

Баумит Баумакол лепила



**Бейсик, ПроПлюс
ФлексУни, ФлексТоп,
ФлексМрамор медιο,
ФлексТрас медιο**

**Баумит програма за лепене
на керамични покрития**



- За разнообразни приложения
- Лесна и бърза преработка
- Сигурни продукти без вредни емисии

на подходящо лепило



Баумит Баумакол лепила

Искате керамичните покрития да бъдат: висококачествени, здрави, красиви и дълготрайни?

Доверете се на Баумит Баумакол - програма за лепене на разнообразни покрития както вътре, така и навън, както в частното, така и в промишленото строителство.



Отговаря на изискванията
на EN 12004 за клас C1

Баумакол Бейсик (Baumacol Basic)

Лепило за плочки

- здраво и изгодно
- за фаянс и теракота
- за стени и под
- водо- и мразоустойчиво

Направна вода	7 л/торба
Отворено време	≥ 20 мин.
Време за зреење на леп. смес	ок. 15 мин.
Годност за ползв. на готовата смес	ок. 4 часа
Време за корекции	ок. 5 мин.
Макс. дебелина на слоя	4 мм



НОВО

Отговаря на изискванията
на EN 12004 за клас C1 TE

Баумакол ПроПлюс (Baumacol ProPlus)

Професионално обогатено лепило за плочки и гранитогрес

Професионалистът заслужава повече!

- за всички керамични плочки
- за гранитогрес на закрито
- за леки строителни и мозаични плочи
- за кухня, коридор и баня

Направна вода	7,5 л/торба
Отворено време	≥ 30 мин.
Време за зреење на леп. смес	ок. 15 мин.
Годност за ползв. на готовата смес	ок. 4 часа
Време за корекции	ок. 5 мин.
Макс. дебелина на слоя	5 мм



Отговаря на изискванията
на EN 12004 за клас C2 T

Баумакол ФлексУни (Baumacol FlexUni)

Универсално еластично лепило

- за гранитогрес на открито и закрито
- за фаянс, теракота и естествен камък
- за лепене върху подово отопление
- за кухня, коридор, баня и тераса

Направна вода	8 л/торба
Отворено време	до ок. 30 мин.
Време за зреење на леп. смес	няма
Годност за ползв. на готовата смес	ок. 4 часа
Време за корекции	ок. 5 мин.
Макс. дебелина на слоя	5 мм

на подходящо лепило



Баумит Баумакол лепила



Отговаря на изискванията на EN 12004 за клас C2 TE и на EN 12002 за клас S1

Баумакол ФлексТоп (Baumacol FlexTop)

Високообогатено еластично лепило с удължено отворено време

- за всички видове облицовъчни плочи
- за гранитогрес на открито и закрито
- за плочка върху плочка и при подово отопление
- за бани, тераси и басейни

Направна вода	8 л/торба
Отворено време	≥ 30 мин.
Време за зреење на леп. смес	няма
Годност за ползв. на готовата смес	ок. 4 часа
Време за корекции	ок. 5 мин.
Макс. дебелина на слоя	5 мм



Отговаря на изискванията на EN 12004 за клас C2 TE и на EN 12002 за клас S1

Баумакол ФлексМрамор медно (Baumacol FlexMarmor medio)

Еластично бяло лепило

- за дебелини на лепене от 3 до 20 мм
- за лепене на мрамор и порьозни камъни без поява на петна
- за керамични и голямоформатни плочи
- за тераси, балкони и басейни

Направна вода	6,25 л/торба
Отворено време	≥ 30 мин.
Време за зреење на леп. смес	няма
Годност за ползв. на готовата смес	ок. 4 часа
Време за корекции	ок. 5 мин.
Макс. дебелина на слоя	20 мм




Отговаря на изискванията на EN 12004 за клас C2 T и на EN 12002 за клас S1

Баумакол ФлексТрас медно (Baumacol FlexTrass medio)

Високообогатено лепило за естествен камък и клинкер

- за дебелини на лепене от 3 до 20 мм
- за естествен камък и клинкер
- за лепене без поява на соли по повърхността
- за лепене на каменни плочи по фасади

Направна вода	6 л/торба
Отворено време	≥ 20 мин.
Време за зреење на леп. смес	няма
Годност за ползв. на готовата смес	ок. 4 часа
Време за корекции	ок. 5 мин.
Макс. дебелина на слоя	20 мм

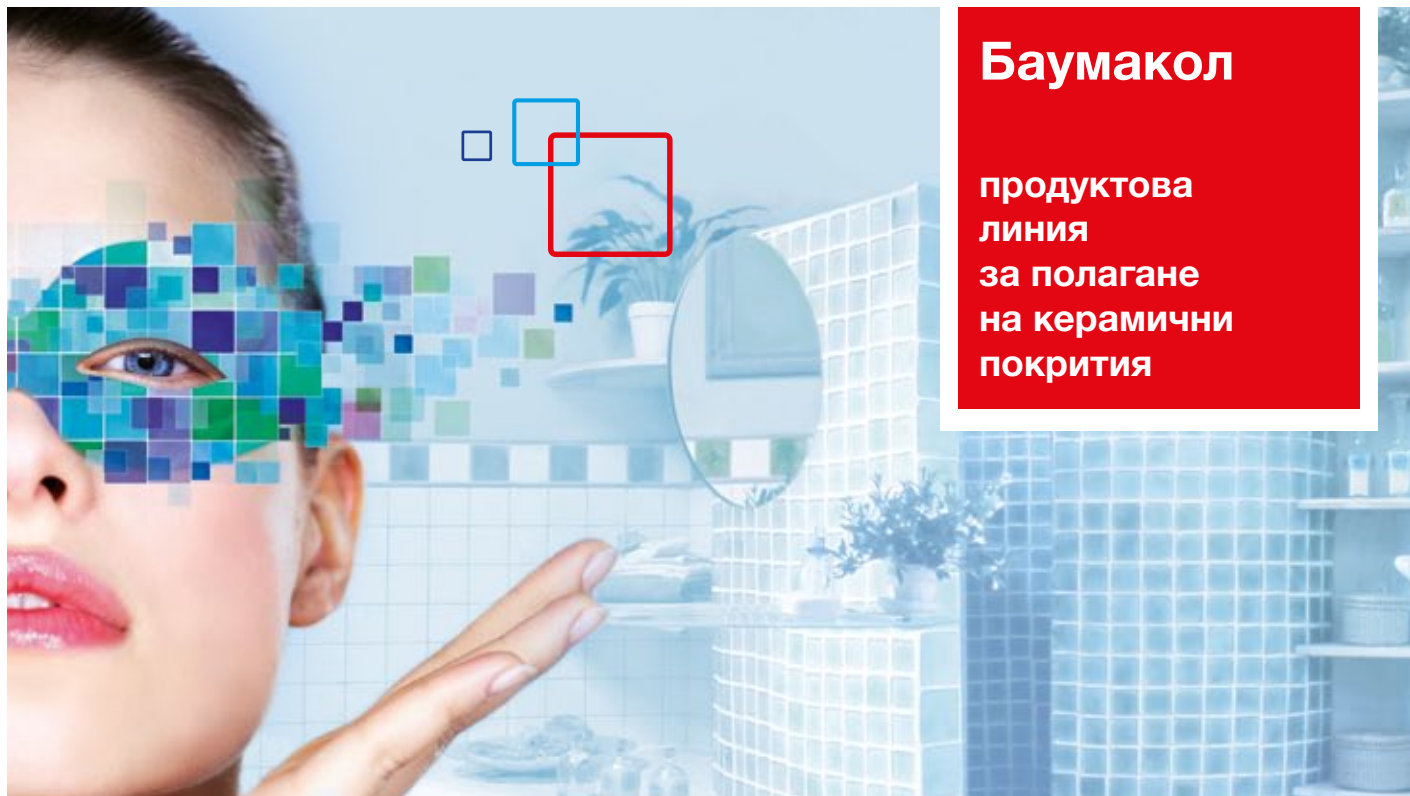

Баумакол

продуктова
линия
за полагане
на керамични
покрития

Баумит Таблица за приложение на Баумакол лепила

	Баумакол Бейсик	Баумакол ПроПлюс	Баумакол ФлексУни	Баумакол ФлексТоп	Баумакол ФлексМрамор медно	Баумакол ФлексТрас медно
Керамични плочи (вътрешно приложение)	●	●	●	●	●	●
Керамични плочи (външно приложение)	●	●	●	●	●	●
Клинкерни плочи (вътрешно приложение)	●	●	●	●	●	●
Клинкерни плочи (външно приложение)	●	●	●	●	●	●
Плочи от гранитогрес (вътрешно приложение)	●	●	●	●	●	●
Плочи от гранитогрес (външно приложение)	●	●	●	●	●	●
Мозаични плочи	●	●	●	●	●	●
Стъклофазерни плочи	●	●	●	●	●	●
Плочи от твърда пяна	●	●	●	●	●	●
Голямоформатни и/или с тъмен цвят плочи	●	●	●	●	●	●
Плочка върху плочка	●	●	●	●	●	●
Плочи от естествен камък	●	●	●	●	●	●
Силно профилирани плочи	●	●	●	●	●	●
Плочи от светъл камък с повишена порьозност	●	●	●	●	●	●
Стъклокерамични плочи и стъклени мозайки	●	●	●	●	●	●
Басейни	●	●	●	●	●	●
Плочи върху отопляем под	●	●	●	●	●	●
Плочи върху деформируеми и/или критични основи	●	●	●	●	●	●
Плочки върху хидроизолационно покритие	●	●	●	●	●	●
Плочи върху фасадна топлоизолационна система	●	●	●	●	●	●

● Препоръчително за приложение

● С условно приложение

● Неприложимо

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин ▪ ул. България 38

тел.: 02/92 66 911 ▪ мобилен: 0888 843 400 ▪ www.baumit.bg

