

**Baumacol**

Лепила, фуги,  
хидроизолации

**bau**  
**mit**  
baumit.com



- За красива кухня и фоайе
- За суха баня и перфектна тераса
- За реновиране
- При подово отопление



Идеи с бъдеще.

## Баумит Баумакол



## Хидроизолиране за да няма шанс влагата



### Баумит Грунд (Baumit Grund)

Без разтворители, разредем с вода универсален грунд за изравняване на попиващата способност на минерални основи.


- За вътрешно и външно приложение, като свързващ мост при силно попиващи основи
- Разход: ок. 0,15 kg/m<sup>2</sup>
- Опаковка: 1 kg, 5 kg и 25 kg



### Баумит СуперПраймер (Baumit SuperPrimer)

Еднокомпонентен, готов за полагане бързосъхнещ грунд със съдържание на кварцов пясък за непопиващи основи; след изсъхване се постига повърхност с добро сцепление; специално при полагане на плочка върху плочка, преди полагане на плочки и на подравнителни разтвори; за вътрешно и външно приложение.

- Разход: ок. 0,300 kg/m<sup>2</sup> според грапавината на основата
- Отворено време: 60 мин.
- Опаковка: 1 kg, 5 kg и 20 kg



### Баумакол СтрапПлюс (Baumacol StrapPlus)

Специална уплътнителна лента от покрит с ТРЕ, растягащ се в напречна посока и стабилен в надлъжна посока нетъкан полипропилен текстил. Системен компонент заедно с Баумакол Пруф или Протект за премостване и уплътняване в областта на стените и пода на съединителни и ъглови фуги.

- Цвят: тъмносив
- Дебелина: 0,66 mm
- Опаковка: ролка 10 m и 50 m



### Баумакол Пруф - течна хидроизолация (Baumacol Proof)

Еднокомпонентна, несъдържаща разтворители, трайно еластична, безшевна и безфугова хидроизолация, подходяща за безнапорна вода, която се полага директно под керамичното покритие. Подходяща е за вътрешно приложение – за душове, душкабини и бани.

- Полага се с валик или маламашка на мин. 2 слоя с обща дебелина 1 - 2 mm
- Изпитана по EN 14891
- Разход: ок. 1,5 kg/m<sup>2</sup> на всеки mm дебелина на слоя
- Опаковка: 7 kg и 25 kg



### Баумакол Протект (Baumacol Protect)

Водоуплътна, но паропропусклива, хидравлично свързваща, несъдържаща разтворители, еластична, еднокомпонентна безшевна и безфугова хидроизолация. Полага се директно под керамичните плочи, подходяща е за външно и вътрешно приложение.

- Полага се с маламашка на мин. 2 слоя с обща дебелина мин. 2 mm
- Разход: ок. 1,5 kg/m<sup>2</sup> на mm дебелина на слоя
- Изпитана по EN 14891
- Опаковка: 20 kg



### Баумакол АкваСейф (Baumacol AquaSafe)

Трислойна водонепропусклива мембрана за защита от пукнатини и влага по стени и подове под тънкослойно положени плочки и керамика.

- Цвят: сив
- Ширина: 1 000 mm
- Дебелина: 0,62 mm
- Опаковка: ролка 30 m



### Баумакол Премиум Фугираща смес (Baumacol PremiumFuge)

Еластична, нереагираща с хранителни продукти фугираща смес, водо- и мразоустойчива, клас CG2 (Ar, W), съгл. EN 13888, за ширина на фугата от 1 до 8 mm, за стени и подове, за фаянс, плочи и мозайки, за вътрешно и външно приложение.

- Доставка се в 24 цвята
- Перлен ефект
- Разход: ок. 0,5 до 0,9 kg/m<sup>2</sup>
- Опаковка: 2 kg, 5 kg и 20 kg

**Баумакол Силикони** в същите 24 цвята и един прозрачен.

# Избор на подходящо лепило



C1

## Баумакол Бейсик (Baumacol Basic)

Прахообразно, нереагиращо с хранителни продукти, водо- и мразоустойчиво лепило, подходящо за полагане на керамични плочи по стена и под по тънкослойния метод.

- Лесна преработка
- Разход: ок. 3 kg/m<sup>2</sup>
- Опаковка: 25 kg

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Направна вода                      | 7 l/торба   |
| Време за зреене на леп. смес       | ок. 15 мин. |
| Отворено време                     | 20 мин.     |
| Годност за ползв. на готовата смес | ок. 4 часа  |
| Време за корекции                  | ок. 5 мин.  |
| Макс. дебелина на слоя             | 4 mm        |



C1TE

## Баумакол ПроПлюс (Baumacol ProPlus)

Професионално обогатено лепило за керамични плочки и гранитогрес на закрито, за леки строителни и мозайчни плочи, за кухня, коридор и баня. Клас C1TE (съгл. EN 12004).

- Високо качество за професионално полагане
- Разход: ок. 3 kg/m<sup>2</sup>
- Опаковка: 25 kg

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Направна вода                      | 7,5 l/торба |
| Време за зреене на леп. смес       | ок. 15 мин. |
| Отворено време                     | ок. 30 мин. |
| Годност за ползв. на готовата смес | ок. 4 часа  |
| Време за корекции                  | ок. 5 мин.  |
| Макс. дебелина на слоя             | 4 mm        |



C2T

## Баумакол ФлексУни (Baumacol FlexUni)

Лепилото издържа на по-големи статични и термични натоварвания. То е водо- и мразоустойчиво хидравличноствързващо. Служи за еластично залепване на подови и стенни плочи, строителни плочи и е пригодно за лепене на гранитогрес при вътрешни и външни условия.

- Еластично и универсално
- Разход: ок. 3 kg/m<sup>2</sup>
- Опаковка: 25 kg

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Направна вода                      | 8 l/торба   |
| Време за зреене на леп. смес       | няма        |
| Отворено време                     | ок. 30 мин. |
| Годност за ползв. на готовата смес | ок. 4 часа  |
| Време за корекции                  | ок. 5 мин.  |
| Макс. дебелина на слоя             | 5 mm        |



C2TE

## Баумакол ФлексУни Гел (Baumacol FlexUni Gel)

Еластично, лесно разстилащо/разливащо се, водо- и мразоустойчиво, хидравличноствързващо, обогатено със смоли лепило за плочки с удължено отворено време и повишена стабилност, C2TE, съгласно EN 12004. За полагане на керамични стенни и подови плочки - мозайка, плочки от фин и естествен камък в интериора и екстериора. Изключителна обработваемост, хомогенно и бързо съхнене, възможност за промяна на консистенцията - допълнителна тиксотропия за големи плочки, повече разтвор за пълно контактно залепване, възможност за промяна на дебелината на слоя лепило от 2 до 15 mm.

- Иновативна гел технология
- Разход: ок. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Опаковка: 25 kg

|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Направна вода                      | до 40 % , до 10 l/25 kg – за течено-пластична консистенция / ок. 8,5 l/25 kg – за много стабилна консистенция |
| Време за зреене на леп. смес       | ок. 5 мин.                                                                                                    |
| Отворено време                     | ≥ 30 мин.                                                                                                     |
| Годност за ползв. на готовата смес | ок. 4 ч.                                                                                                      |
| Макс. дебелина на слоя             | 15 mm                                                                                                         |
| Минимална дебелина                 | 2 mm                                                                                                          |



S1

C2TE

## Баумакол ФлексТоп (Baumacol FlexTop)

Отлично както за вътрешно, така и за външно приложение: прахообразно, високообогатено лепило, свързва хидравлично и служи за еластично лепене по тънкослойния метод на различни керамични плочи, на тъмни плочи, естествени камъни и гранитогрес, същевременно за лепене при повишени термични и статични натоварвания, за басейни и плочка върху плочка.

- За безкомпромисно лепене
- Разход: ок. 3 kg/m<sup>2</sup>
- Опаковка: 25 kg

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Направна вода                      | 8 l/торба  |
| Време за зреене на леп. смес       | 5 мин.     |
| Отворено време                     | > 30 мин.  |
| Годност за ползв. на готовата смес | ок. 4 часа |
| Време за корекции                  | ок. 5 мин. |
| Макс. дебелина на слоя             | 5 mm       |



C2TE S2

## Баумакол ФлексТрийм (Baumacol FlexTreme)

Изключително еластично, водо- и мразоустойчиво, хидравличноствързващо лепило с удължено отворено време и увеличена стабилност, C2TE S2, съгласно EN 12004. За полагане на всички стенни и подови плочки с различни размери, мозайка, фини каменни плочи и естествен камък в интериора и екстериора. Особено подходящо за тънки, дълги и фини каменни плочи, както и за плочи с очаквано термично и статично натоварване като редуцира напреженията.

- Изключително еластично (S2)
- Разход: ок. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Опаковка: 20 kg

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Направна вода                      | 6,5 l/торба |
| Време за зреене на леп. смес       | 5 мин.      |
| Отворено време                     | ≥ 30 мин.   |
| Годност за ползв. на готовата смес | ок. 4 часа  |
| Време за корекции                  | ок. 5 мин.  |
| Макс. дебелина на слоя             | 10 mm       |



# Системите за различни приложения

## 1. СУХА ОСНОВА - КУХНЯ, КОРИДОР

- Баумакол Премиум Фуга
- Баумакол Бейсик/ПроПлюс
- Баумит Грунд
- Баумакол Силикон

Стандартната система е на мястото си, когато имаме обичайни изисквания – в кухнята, в коридора или навсякъде, където условията са постоянни.

## 2. НАТОВАРВАНЕ ОТ ТЕЧАЩА ВОДА

- Баумакол Премиум Фуга
- Баумакол ФлексУни/ФлексТоп
- Баумакол Пруф/АкваСейф
- Баумит Грунд
- Баумакол Силикон
- Баумакол СтрaпПлюс

Когато покритието е подложено на натоварване от течаща вода (например при душовите) е необходимо да се направи алтернативна хидроизолация. Баумакол предлага за този случай съответните продукти.

## 3. ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

- Баумакол Премиум Фуга
- Баумакол ФлексУни/ФлексТоп
- Баумит Грунд
- Баумакол Силикон

Подовото отопление се грижи за топлия крак, а за доброто полагане на керамичните покрития на разположение е подходящата Баумакол система.

## 4. ТЕРАСА

- Баумакол Премиум Фуга
- Баумакол ФлексУни/ФлексТоп
- Баумакол Протект
- Баумит Грунд
- Баумакол Силикон
- Баумакол СтрaпПлюс

За подложени на атмосферни влияния керамични покрития разполагаме с пълната програма от продукти. Всички материали – от грундовете до фугиращите смеси, са устойчиви на температурни въздействия и UV лъчи.

## ОБОЗЧАНИЕ НА БАУМАКОЛ ЛЕПИЛА И ФУГИРАЩИ СМЕСИ

|  |                |                                                                                                                                                        |
|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>C1</b>      | Съдържащ цимент разтвор за нормални изисквания.                                                                                                        |
|  | <b>C1TE</b>    | Съдържащ цимент разтвор за нормални изисквания с минимално свличане и удължено отворено време.                                                         |
|  | <b>C2T</b>     | Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства.                                                                      |
|  | <b>C2TE</b>    | Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, минимално свличане и удължено отворено време.                        |
|  | <b>C2TE S1</b> | Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, минимално свличане и удължено отворено време. Еластичен S1 ≥ 2,5 mm. |
|  | <b>C2TE S2</b> | Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, минимално свличане и удължено отворено време. Еластичен S2 ≥ 5 mm.   |
|  | <b>C2FT S1</b> | Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания за бързо набиране на начална якост, с минимално свличане. Еластичен S1 ≥ 2,5 mm.                        |
|  | <b>CG2</b>     | Съдържаща цимент фугираща смес за повишени изисквания.                                                                                                 |
|  | <b>CG2 WA</b>  | Съдържаща цимент фугираща смес за повишени изисквания, водоотблъскваща и устойчива на изтриване.                                                       |

## 5. ПЛОЧКА ВЪРХУ ПЛОЧКА

- Баумакол Премиум Фуга
- Баумакол ФлексТоп/ФлексМрамор медно
- Баумит СуперПраймер
- стари плочки
- Баумакол Силикон

Къртенето на плочки остава в миналото. С подходящите Баумакол продукти старото, нежелано вече покритие, се покрива много бързо с ново.

# Преработка



Почистване на основата от прах




Грундиране с Баумит Грунд



Влагане на Баумакол СтрапПлюс - уплътнителна лента



Хидроизолиране на баня с Баумакол Пруф

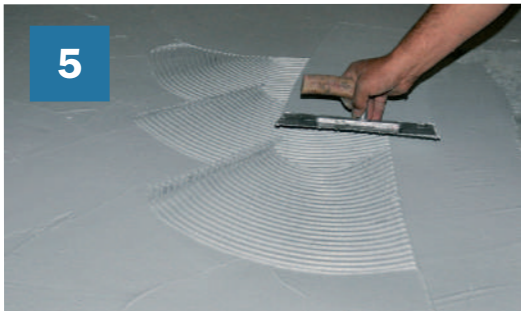


Хидроизолиране на тераса с Баумакол Протект




Полагане на лепилото на гребен



Лепене на плочките

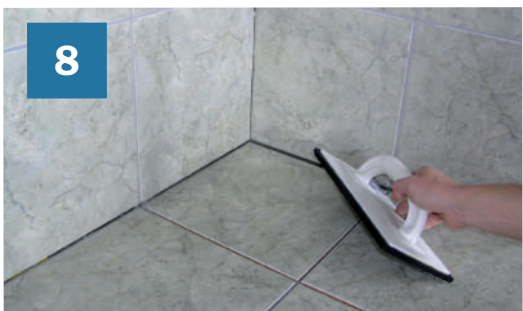

Фугиране с Баумакол фугиращи смеси

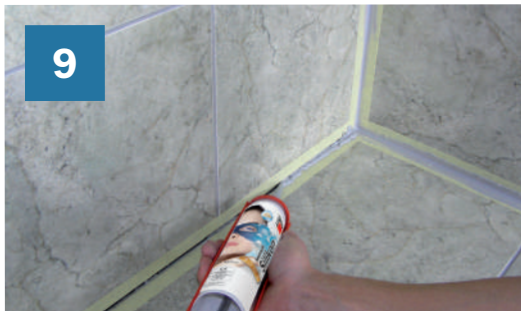

Фугиране на ъглите с Баумакол Силикон



Завършената перфектна система Баумакол



# Как да оставим плочките надеждно залепени, а съседите на сухо?

Баумакол лепила, фуги, хидроизолации



ТАБЛИЦА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАУМАКОЛ ЛЕПИЛА

|                                                                         | Баумакол<br>ФлексТрийм       | Баумакол<br>ФлексСпийд                    | Баумакол<br>ФлексТоп                      | Баумакол<br>ФлексТрас<br>медно            | Баумакол<br>ФлексМрамор<br>медно          | Баумакол<br>ФлексУни Гел                  | Баумакол<br>ФлексУни                    | Баумакол<br>ПроПлюс                     | Баумакол<br>Бейсик                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Клас                                                                    | C2 TE S2                     | C2 FT S1                                  | C2 TE S1                                  | C2 TE S1                                  | C2 TE S1                                  | C2 TE                                     | C2 T                                    | C1 T                                    | C1                                    |
| <b>Характеристики на плочите</b>                                        |                              |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                         |                                         |                                       |
| Гладки плочки                                                           | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| Силно профилирани плочи                                                 | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| Светли, порьозни плочи                                                  | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| Много тъмни плочи                                                       | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| <b>Размер/плоч на плочите</b>                                           |                              |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                         |                                         |                                       |
| - при външно полагане                                                   | Гигаформатни<br>> 120x120 cm | l ≤ 60 cm;<br>A ≤ 3 600 cm <sup>2</sup>   | l ≤ 100 cm;<br>A ≤ 10 000 cm <sup>2</sup> | l ≤ 100 cm;<br>A ≤ 10 000 cm <sup>2</sup> | l ≤ 100 cm;<br>A ≤ 10 000 cm <sup>2</sup> | l ≤ 60 cm;<br>A ≤ 3 600 cm <sup>2</sup>   | l ≤ 50 cm;<br>A ≤ 2 500 cm <sup>2</sup> | l ≤ 30 cm;<br>A ≤ 900 cm <sup>2</sup>   | ●                                     |
| - при вътрешно полагане                                                 | Гигаформатни<br>> 120x120 cm | l ≤ 120 cm;<br>A ≤ 14 400 cm <sup>2</sup> | l ≤ 100 cm;<br>A ≤ 10 000 cm <sup>2</sup> | l ≤ 100 cm;<br>A ≤ 10 000 cm <sup>2</sup> | l ≤ 100 cm;<br>A ≤ 10 000 cm <sup>2</sup> | l ≤ 100 cm;<br>A ≤ 10 000 cm <sup>2</sup> | l ≤ 60 cm;<br>A ≤ 3 600 cm <sup>2</sup> | l ≤ 40 cm;<br>A ≤ 1 600 cm <sup>2</sup> | l ≤ 30 cm;<br>A ≤ 900 cm <sup>2</sup> |
| <b>Водопоглъщане на плочите</b>                                         |                              |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                         |                                         |                                       |
| > 10%                                                                   | за вътрешно<br>приложение    | за вътрешно<br>приложение                 | за вътрешно<br>приложение                 | за вътрешно<br>приложение                 | за вътрешно<br>приложение                 | за вътрешно<br>приложение                 | за вътрешно<br>приложение               | за вътрешно<br>приложение               | за вътрешно<br>приложение             |
| 3-10% (керамика, камък)                                                 | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | за вътрешно<br>приложение             |
| 0,5-3% (клинкер, керамика, мозайка, стъклофазер,<br>твърда пяна, камък) | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | за вътрешно<br>приложение               | ●                                     |
| < 0,5% (гранитогрес, изкуствен камък,<br>стъклокерамика)                | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | за вътрешно<br>приложение               | ●                                     |
| <b>Основа</b>                                                           |                              |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                         |                                         |                                       |
| Варо-циментова                                                          | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| Гипсова                                                                 | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| Бетон                                                                   | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| Сухо строителство (гипсокартон)                                         | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| С подово/стенно отопление                                               | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| Хидроизолация (Баумакол)                                                | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| Плочки (върху плочки)                                                   | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| Деформируема/критична основа                                            | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| Фасадна топлоизолационна система                                        | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |
| Басейн                                                                  | ●                            | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                         | ●                                       | ●                                       | ●                                     |

● Препоръчително за приложение

● С условно приложение

● Неприложимо

Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38  
тел.: 02 92 66 911, факс: 0725 60 336  
office@baumit.bg, www.baumit.bg



Идеи с бъдеще.