

Баумкол

Система за плочки

По-добре заедно

ЛЕСНО
БЪРЗО
СИГУРНО

ГЕЛ

ТЕХНОЛОГИЯ



Система за плочки с ГЕЛ технология

Баумит Баумакол предлага цялостна, хармонизирана гама от продукти за облицовки, за професионални и дълготрайни резултати. Тя обхваща всеки етап - от подготовка на основата и хидроизолация, до лепене на плочки и фугиране.

Всички продукти са тествани по европейските стандарти и гарантират надеждна работа върху различни основи, на закрито и на открито, включително при мокреци се и по-тежко натоварени зони. Усъвършенстваните лепила и довършителни материали осигуряват дълготрайна здравина, защита и чист, завършен вид на всеки проект.

Днес, за първи път, Баумит предлага и висококачествена гел система, в която всички компоненти са базирани на доказана гел технология.

Резултатът: чисти, еластични и надеждни покрития за всички често срещани приложения - от бани и балкони до жилищни пространства.



Какво е ГЕЛ технология?

Предимствата ѝ могат да се обобщят в четири думи: по-бързо, по-безопасно, по-чисто, по-лесно.

А това означава:

- Гелът абсорбира удара и намалява сътресението между плочката и лепилото. ГЕЛ технологията може да предотврати напукване на плочките при удар.
- Лепилната основа е по-издръжлива.
- Лепилото е универсално приложимо, защото вискозитетът му може да се регулира.
- Гелът регулира влагата.
- Гелът влияе на якостта и адхезията.

ЛЕСНО
БЪРЗО
СИГУРНО

ГЕЛ
ТЕХНОЛОГИЯ



Подходящата система за облицовка с плочки за вашия проект

Баумакол Перфект

Баумакол Гиза

Баумакол Аква Класик



Основа	Бетонова настилка + подово отопление	Бетонова настилка + подово отопление	Бетонова настилка
Подложка (замазка) / създаване на наклони	Солидо E225/Солидо E160	Солидо E225/Солидо E160	Солидо E225/Солидо E160
Грундиране	Грунд/СуперПраймер	Грунд/ГелПраймер/СуперПраймер	Грунд/ГелПраймер/СуперПраймер
Фино погравняване	–	Нивело 50	Нивело 50
Хидроизолиране & аксесоари	–	–	Баумакол Пруф Гел + СтранПлюс
Лепене на плочки	Баумакол ФлексУни/ФлексТоп	Баумакол ФлексТрийм/ФлексУлтимото Гел	Баумакол ФлексУни/ФлексМрамор медео
Фугиране	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон



Изборът на подходяща система за облицовка зависи до голяма степен от основата, предназначението и нивото на натоварване. Следващата таблица представя общ преглед на различните системи Баумакол от Баумит за полагане на плочки, всяка от които е проектирана да отговоря на специфични изисквания и области на приложение.


Независимо дали става въпрос за критични основи, висока влажност, динамични натоварвания или възискателни архитектурни концепции, нашата гама от Баумакол продукти предлага идеалното решение за всеки проект.

Намерете перфектната комбинация за безупречни резултати, дълготрайна издръжливост и увереност при работа с качество от Баумит.

Баумакол Аква Спийг	Баумакол Тераса	Баумакол Реновиране	
			
Бетонова настилка	Бетонова настилка + подово отопление	Стари плочки	Основа
Рапидо 1	–	–	Подложка (замазка) / създаване на наклони
Грунд/ ГелПраймер/СуперПраймер	Грунд/ ГелПраймер/СуперПраймер	СуперПраймер	Грундиране
Нивело 50	Нивело 50	–	Фино подравняване
Баумакол АкваСейф/АкваСейф Екстра + Протект + СтранПлюс	Баумакол АкваСейф Екстра/ АкваСейф + Протект + СтранПлюс	–	Хидроизолиране & аксесоари
Баумакол ФлексСпийг	Баумакол ФлексСпийг/ ФлексМрамор медуо/ ФлексУлтимо Гел	Баумакол ФлексСпийг/ ФлексМрамор медуо/ ФлексУлтимо Гел	Лепене на плочки
Баумакол Премиум фугираца смес/ XL фугираца смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираца смес/ XL фугираца смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираца смес/ XL фугираца смес + Баумакол Силикон	Фугиране



Проектирани за съвършенство

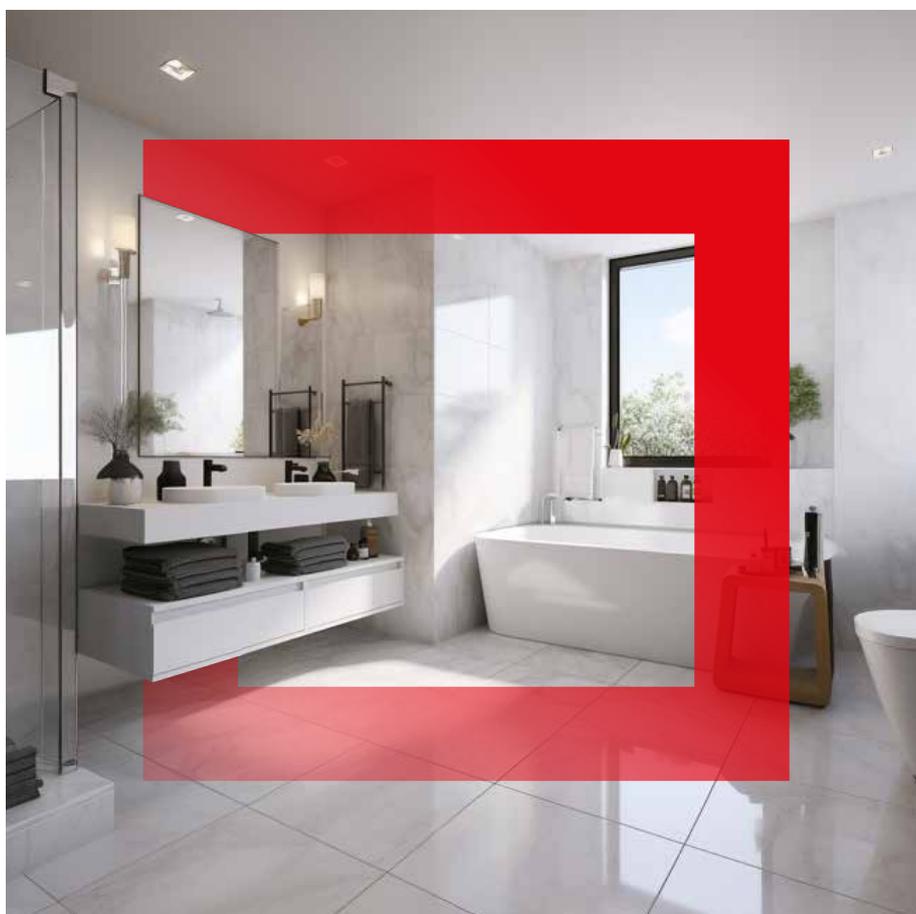

НОВО ЛЕПИЛО

Баумакол ФлексУлтимо Гел



C2TE S1



Високоеластично лепило за плочки с ГЕЛ технология за монтаж на всички видове плочки и такива с размери до 140 см върху критични и груби повърхности, на закрито и открито.

Бързо: С променлива консистенция за стена/под и за различни размери на плочите. По-бързо време на втвърдяване (фугирането е възможно след ок. 12 часа).

Лесно: Лесно полагане благодарение на ГЕЛ ефекта - гладко и без усилие.

Сигурно: Отличен контакт с основата и покритие на лепилото, без да капе.

Чисто: Без стичане и капене на разбърквания материал.

- Разход: ок. 1,2 kg/m²/mm
- За дебелини на полагане до 10 mm
- Онаковка: торба 25 kg

С Баумакол ГЕЛ технология

Нашите нови продукти - ФлексУлтимо Гел, Пруф Гел и ГелПраймер - осигуряват по-бързо нанасяне, по-лесна работа и по-чисти резултати на всеки етап от полагането на по облицовката.

От мощно лепило до надеждна хидроизолация и универсално грундиране, всеки продукт съчетава бързина, безопасност и прецизност с безпогрешното качество на Баумит. По-малко капене, повече контрол и максимална производителност - това е предимството на системата за облицовки на ГЕЛ основа.

НОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Баумакол Пруф Гел

Алтернативна еднокомпонентна, еластична, водоплътна, безшевна и безфугова хидроизолация за вътрешно приложение, произведена по ГЕЛ технология, готова за употреба, с допълнителен цветен пигмент за нанасяне в два цвята (за отличаване на втората от първата ръка).

НОВ ГРУНД

Баумит ГелПраймер

Универсален грунд без разтворители, разреждащ се с вода, с добра паропропускливост, за изравняване на попиващата способност на основата и за заздравяване и стабилизиране на повърхността, без пръски при полагане.



Бързо: За приложение с четка, валяк или маламашка; бързо време на изсъхване: на първия слой след ок. 1 час, на втория слой след още 2 - 3 часа; готов за лепене на плочки на следващия ден.

Лесно: С тиксотропна консистенция при полагане - не свлича.

Сигурно: Гарантирани два слоя (чрез различно оцветяване на всеки слой); сертифицирана дебелина от 0,5 мм.

Чисто: Без стичане и капене на материала.

- Разход: ок. 1,0 - 1,1 kg/m² на слой
- Упаковки: кофа 7 kg и 25 kg



Бързо: Бързо полагане по вертикални и хоризонтални повърхности, както и по тавани.

Лесно: Може да се полага с четка или валяк; с приложение при попиващи и по-слабопопиващи основи.

Сигурно: Надеждно полагане и защита на основата с видим цветен ефект. Без разтичане благодарение на тиксотропната консистенция. Дълбоко прониква в основата.

Чисто: Не капе - лесно се нанася.

- Разход: ок. 0,15 l/m²
- Упаковки: кофа 5 l и 14 l

Баумакол грундове



ГРУНД

Баумит Грунд

Без разтворители, разредим с вода универсален грунд за изравняване на попиващата способност на минерални основи.

- Изравнява попиващата способност
- Универсално приложение
- Като свързващ мост
- Разход: ок. 0,10 - 0,15 kg/m²
- Опаковки: туба 1 kg, 5 kg и 25 kg



ГРУНД

Баумит СуперПраймер

Готов за полагане, висококачествен грунд със съдържание на кварцов пясък, като свързващ мост, специално за гладки, по-слабо попиващи и непопиващи основи на стени и подове, както и за стари основи при реновирането им, за вътрешно и външно приложение.

- Универсален свързващ мост
- Специално за по-слабо попиващи и непопиващи основи
- Без разтворители
- Разход: ок. 0,30 kg/m² в зависимост от гравитината на основата
- Опаковки: кофа 1 kg, 5 kg и 20 kg



Баумакол хидроизолации

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Баумакол Протект

Еднокомпонентно, еластично, хидравлично свързващо, несъдържащо разтворители, водоплътно, но паропропускливо изолационно покритие за безшевна и безфугова хидроизолация, за външно и вътрешно приложение. Нанася се в два слоя с обща дебелина минимум 2 mm. Основата се грундира предварително с Баумит ГелПраймер или с Баумит Грунд.

- Еднокомпонентна
- Водоустойчива
- Гъвкава и преодоляваща пукнатини
- Разход: ок. 1,7 kg/m² на 1 mm дебелина на слоя
- Опаковка: торба 20 kg



ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Баумакол АкваСейф

Трислойна водонепропусклива мембрана за защита от пукнатини и влага по стени и подове под тънкослойно положени плочки и керамика.

- За водоплътност по цялата площ
- За вътрешно и външно приложение
- Защита срещу малки пукнатини
- Опаковка: ролка 30 m



Баумакол хидроизолации

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ



Баумакол АкваСейф Екстра

Трислойна мембрана със специален голям слой за отделяне от основата и поемане на деформации, възникващи в нея, за еластично плътно уплътняване на полове.

- За водоплътност по цялата площ
- За вътрешно и външно приложение
- С ефект на отделяне от основата
- Опаковка: ролка 30 m

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ



Баумакол СтрапПлюс

Специална уплътнителна лента от покрит с ТРЕ, разтягащ се в напречна посока и стабилен в надлъжна посока нетъкан полипропилен текстил (ширина 120 mm). Системен компонент заедно с Баумакол Пруф или Протект за уплътняване в областта на стените и пода, за вътрешно и външно приложение. За премостване и уплътняване на съединителни и ъглови фуги.

- За уплътняване и премостване на съединителни и ъглови фуги
- Не пропуска вода
- Химически устойчива на разреждени киселини, основи и солни разтвори
- Опаковки: ролки 10 m/120 mm и 50 m/120 mm

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Баумакол СтрапПлюс Вътрешен ъгъл / Външен ъгъл

Вътрешен ъгъл / Външен ъгъл от покрит с ТРЕ нетъкан полипропиленов текстил за уплътняване в ъглите между стените и пода (140 mm x 140 mm), аксесоар към Баумакол СтрапПлюс - уплътнителна лента.

- Системен компонент с лентата Баумакол СтрапПлюс
- За вътрешно и външно приложение
- За уплътняване на вътрешни ъгли / външни ъгли
- Опаковка: 25 бр./кашон

НОВО



НОВО



Баумакол лепила за плочки

ЛЕПИЛО

Баумакол ФлексТрийм

Изключително еластично, водо- и мразоустойчиво, хигравлично свързващо лепило с удължено отворено време и увеличена стабилност, клас C2TE S2, (съгл. EN 12004). За полагане на всички видове, размери и формати керамични плочки за стени и под, вкл. мозаични и тънки каменни плочи, и такива от естествен камък, на закрито и открито, за нормално и при повишено термично и статично натоварване.

- Изключително еластично (S2)
- За всички плочки и размери
- За основи и приложения с високи изисквания
- Разход: ок. 1,2 kg/m²/mm
- За дебелини на полагане до 10 mm
- Опаковка: торба 20 kg



C2TE S2



ЛЕПИЛО

Баумакол ФлексСпийд

Бързосвързващо, вискоеластично, водо- и мразоустойчиво, хигравлично свързващо тънкослойно лепило за плочки за вътрешно и външно приложение, клас C2FT S1 (съгл. EN 12004). За полагане на всички видове керамични плочки, мозайки, гранитогрес и естествен камък, на закрито и открито. Покритията могат да се фузират след ок. 3 часа, а върху тях може да се ходи след 4-6 часа.

- Вискоеластично и тънкослойно
- За всички видове плочи
- Готово за фузиране покритие след 3 часа
- Разход: ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
- За дебелини на полагане до 5 mm
- Опаковка: торба 25 kg



C2FT S1





Баумакол лепила за плочки




ЛЕПИЛО

Баумакол ФлексТрас медуо

За еластично лепене до 20 mm дебелина на разтвор, специално за клинкер, керамика и естествени камъни, водо- и мразоустойчиво.

- За лепене без поява на соли
- За лепене на каменни плочи по фасади
- За естествен камък и клинкер
- Разход: ок. 1,2 kg/m²/mm
- За дебелини на полагане до 20 mm
- Онаковка: торба 25 kg

C2T S1

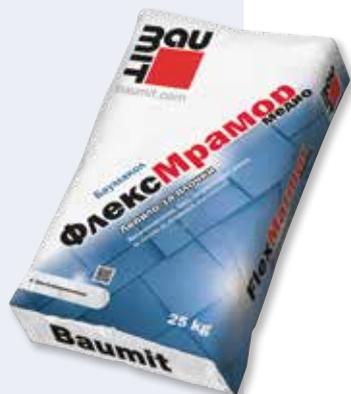

ЛЕПИЛО

Баумакол ФлексМрамор медуо

Лепило на основата на бял цемент, за еластично полагане на керамични плочки, мрамор и естествени камъни, плочка върху плочка, за вътрешно и външно приложение. Дебелина на полагане от 3 до 20 mm.

- За мрамор и порьозни камъни без поява на петна
- За гранитогрес и стъклокерамика
- За тераси, балкони и басейни
- Разход: ок. 1,2 kg/m²/mm
- За дебелини на полагане до 20 mm
- Онаковка: торба 25 kg

C2TE S1



ЛЕПИЛО

Баумакол ФлексТоп

Високообогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, подходящо за полагане на плочка върху плочка, естествен камък, за басейни и др.; водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение.

- Еластично
- За плочка върху плочка и върху погово отопление
- За всички видове облицовъчни плочи
- Разход: ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
- За дебелини на полагане до 5 mm
- Опаковка: торба 25 kg



C2TE S1



ЛЕПИЛО

Баумакол ФлексУни

Обогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, за фаянс, теракота, естествен камък и гранитогрес, при повишено термично и статично натоварване, водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение.

- За гранитогрес на открито и закрито
- За фаянс, теракота и камък
- За плочка върху плочка
- Разход: ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
- За дебелини на полагане до 5 mm
- Опаковка: торба 25 kg



C2T





Баумакол лепила за плочки



ЛЕПИЛО

Баумакол ПроПлюс

Професионално, обогатено лепило за керамични плочки и гранитогрес на закрито, за леки строителни и мозаични плочи, за кухня, коридор и баня.

- За всички керамични плочки
- За гранитогрес на закрито
- За леки строителни и мозаични плочи
- Разход: ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
- За дебелини на полагане до 5 mm
- Опаковка: торба 25 kg

C1TE



ЛЕПИЛО

Баумакол Бейсик

Лепило за полагане на фаянс и теракота, за лепене по тънкослойния метод; водо- и мразоустойчиво.

- Здраво и изгодно
- За фаянс и теракота
- Водо- и мразоустойчиво
- Разход: ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
- За дебелини на полагане до 5 mm
- Опаковка: торба 25 kg

C1



ЦВЕТОВЕ НА БАУМАКОЛ СИЛИКОН И ФУГА

Natural Line

white (бял)	jasmin (жасмин)*	bahama (бахама)*	manhattan (манхатън)*	pale olive (светла маслина)	irish sand (ирландски няск)

Vintage Line

bermuda (бермуда)	ice blue (ледено синьо)	lavender (лавандула)	spring rose (пролетна роза)	antique pink (антично розово)	terracotta (теракота)

Country Line

rubin (рубин)	dark brown (тъмнокафяво)	brown (кафяво)	light brown (светлокафяво)	miel (миел)	camel (каemel)*

Urban Line

grey (сив)*	silk grey (коприненосив)	cement grey (циментовосив)*	taupe (мауе)	antracite (антрацит)	carbon (карбон)

*Баумакол XL фугираца смес се предлага само в тези цветове

Баумакол фугиращи смеси

ФУГИРАЩА СМЕС

Баумакол Премиум фугираща смес

Висококачествена, еластична циментова фугираща смес, клас CG2 WA, съгл. EN13888, за широчина на фугата от 1-8 mm. За вътрешно и външно приложение по стени и под, за покрития от керамика, порцелан, стъклени мозайки, клинкерни плочи, естествен и изкуствен камък по тераси, балкони или върху замазки с подово отопление.

- Бързо полагане
- Еластична и мразоустойчива
- Богат избор от цветове
- Разход: ок. 0,2 - 0,8 kg/m² - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите
- Опаковки: кофа 2 kg, 5 kg и кашон 20 kg



ФУГИРАЩА СМЕС

Баумакол XL фугираща смес

Висококачествена, гъвкава циментова смес (CG2 WA, съгл. EN 13888) за широчини на фугите от 3 до 15 mm. Подходяща за фугиране на керамични плочки, естествени камъни и бетонни блокчета/павеа. Особено за тераси и балкони, поради намален риск от ефлоресценция (изцветяване). Подходяща и за системи за подово отопление.

- За фуги от 3 до 15 mm широчина
- Предотвратява изцветяванията
- За външно приложение и естествени камъни
- Разход: ок. 0,2 - 0,8 kg/m²
- Опаковка: торба 5 kg



ФУГИРАЩА СМЕС

Баумакол Силикон

Висококачествен, трайноеластичен, силиконов уплътнител, с антигъбична защита, на основата на ацетат. Втвърдява, когато въздухът е влажен и започва напълно да действа, след като се изпари оцетната киселина. Подходящ за непрекъснати еластични фуги вътре и вън и за уплътнение в санитарната област.

- UV- и водоустойчив
- Трайноеластичен
- Универсална употреба
- Разход: ок. 10 m/флакон/5 mm широчина на фугите
- Опаковка: флакон 310 ml



ТАБЛИЦА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАУМАКОЛ ЛЕПИЛА

	Баумакол ФлексТрийм	Баумакол ФлексСпийг	Баумакол ФлексТрас медю	Баумакол ФлексМра- мор медю	Баумакол ФлексУлти- мо Гел	Баумакол ФлексТоп	Баумакол ФлексУни	Баумакол ПроПлюс	Баумакол Бейсик
Клас	C2 TE S2	C2 FT S1	C2 TS1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 T	C1 T	C1
Характеристики на плочите									
Гладки плочки	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Силно профилирани плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Светли, порьозни плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Много тъмни плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Размер/площ на плочите									
- при външно полагане	Гигаформатни > 120x120 cm	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 8 000 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 120 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 80 cm; A ≤ 6 400 cm ²	l ≤ 50 cm; A ≤ 2 500 cm ²	●	●
- при вътрешно полагане	Гигаформатни > 120x120 cm	l ≤ 120 cm; A ≤ 14 400 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 120 cm; A ≤ 12 000 cm ²	l ≤ 140 cm; A ≤ 12 000 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 8 000 cm ²	l ≤ 60 cm; A ≤ 3 600 cm ²	l ≤ 40 cm; A ≤ 1 600 cm ²	l ≤ 30 cm; A ≤ 900 cm ²
Водопогълцане на плочите									
> 10%	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение
3-10% (керамика, камък)	●	●	●	●	●	●	●	●	за вътрешно приложение
0,5-3% (клинкер, керамика, мозайка, стъклофазер, твърда пяна, камък)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
< 0,5% (гранитогрес, изкуствен камък, стъклокерамика)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Основа									
Варо-циментова	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бетон	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сухо строителство (гипсокартон) ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
С подово/стенно отопление	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Хидроизолация (Баумакол)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плочка върху плочка ²⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Деформируема/критична основа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фасадна топлоизолационна система	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Басейн	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Забележки: ¹⁾ Грундиране с Баумит Грунд или Баумит СуперПраймер;
²⁾ Грундиране с Баумит СуперПраймер.

● Препоръчително за приложение ● С условно приложение (га се потърси съвет от експерт) ● Неприложимо

Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 9266 911, моб.: 0888 843400
office@baumit.bg
www.baumit.bg