

Ръководство за полагане

Цветовете срещат
структурата



- 17 Техники на полагане
- 28 Различни повърхности
- Безкрайни възможности за оформление





Цветовете срещат структурата

С новата мазилка Баумит КреативТоп се откриват неограничени възможности за творческо оформление на фасадите. Това важи с особена сила за Интегрираните топлоизолационни системи на Баумит.

Баумит КреативТоп

Индивидуалният облик на фасадата зависи не само от цвета ѝ. Мислете творчески и предайте на мазилката желаната структура със свободно моделиращата се мазилка Баумит КреативТоп!

Ако вече сте оценили безкрайните възможности на цветовата ни система Баумит Life, за Вас е Баумит КреативТоп. Новата мазилка може да се оцвети в 758 тона и чрез моделиране с нея се получават невероятни ефекти. Така пред творческата Ви фантазия граници вече не съществуват.


Дали положена с валяк или като шлам, шпаклована, на едро или гладка - тези и множество други структури по фасадата могат сега да бъдат превърнати в реалност, благодарение на Баумит КреативТоп. Избираме цвят от каталога Баумит Life и визия на повърхността посредством съчетание на четирите структури от Макс до S-Файн и получаваме фасада със собствена индивидуалност.

Резултатът е от значение

Полагането на Баумит КреативТоп може да започне веднага след изтичане на времето за съхнене на Баумит ПремиумПраймер, съответно Баумит УниПраймер. Дебелината на мазилковия слой зависи от техниката на полагане. Всеки подход при работа е позволен. Баумит КреативТоп се поддава на моделиране и преработка с различни инструменти.

Важен е крайният резултат, а той винаги е впечатляващ!



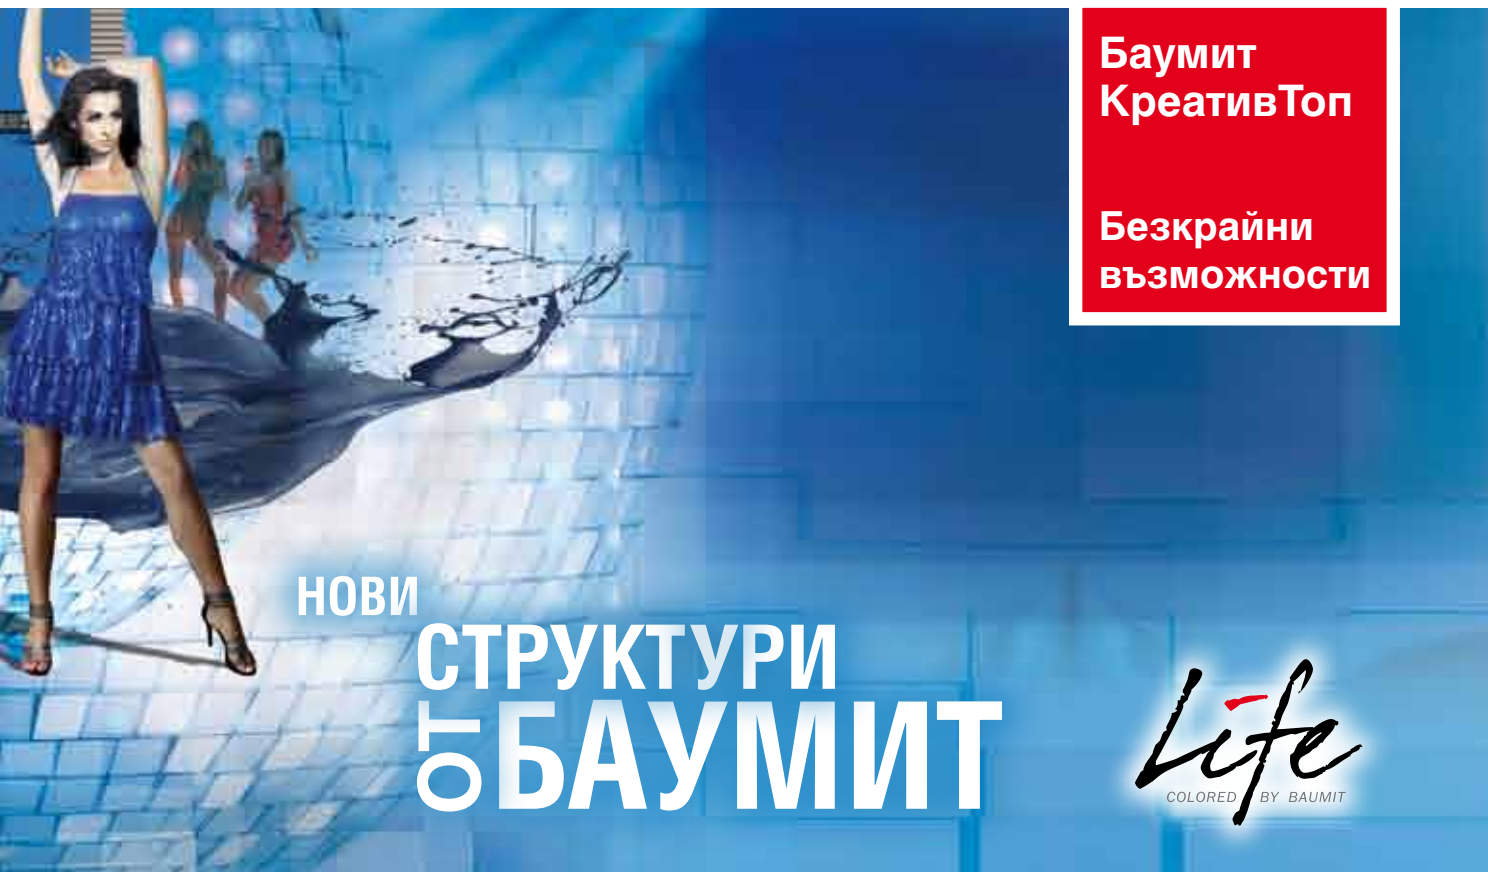

Баумит
КреативТоп

Безкрайни
ВЪЗМОЖНОСТИ

НОВИ СТРУКТУРИ Ъ БАУМИТ

Life
COLORED BY BAUMIT



- Безкраен брой възможности за оформление
- Лесна преработка
- Творческа и цветна

МОДЕЛИРАЩА МАЗИЛКА

Baumit CreativTop / Баумит КреативТоп



Life
COLORED BY BAUMIT

Готова за преработка, пастообразна моделираща мазилка за външно и вътрешно приложение, за творческо оформяне на фасадите. Разходът зависи силно от техниката на полагане. Да се съблюдава Техническата карта на продукта!

Лайф, оцветен от Баумит - виж стр. 40 и 41

Baumit CreativTop Max / Баумит КреативТоп Макс

Baumit CreativTop Trend / Баумит КреативТоп Тренд

Baumit CreativTop Fine / Баумит КреативТоп Файн

Baumit CreativTop S-Fine / Баумит КреативТоп S-Файн (само в бял цвят (0019))

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ

Техники:	КреативТоп Макс	КреативТоп Тренд	КреативТоп Файн	КреативТоп S-Файн
с пердашене	✓			
с впръскване	✓	✓	✓	
с двуслойно пръскане	✓			
с валяк	✓	✓	✓	
с метална шпакла		✓	✓	
грубо шпакловане		✓	✓	
с изчеткване				
изтегляне		✓	✓	
с притискане				
с метла		✓	✓	
с гребен			✓	✓
с ефект на релефен отпечатък			✓	
Гладко пердашене:			✓	
■ с боядисване				✓
■ с метален ефект				✓
с въздушна струя				✓
с гъба				✓
с ефект груб бетон		✓		✓
с ефект фин бетон			✓	✓

Филми с
техниките на
полагане

на baumit.bg

ТЕХНИКИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА БАУМИТ КРЕАТИВТОП МАКС



Техника с пердашене



Техника с впръскване



Техника с ваяк



Техника с двуслойно пръскане


ТЕХНИКИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА БАУМИТ КРЕАТИВТОП ТРЕНД



Техника с ваяк




Техника на грубо шпакловане
с изчеткване



Техника с метална шпакла




Техника с метла



Техника с впръскване



Техника с впръскване



Смесена техника



КреативТоп Тренд + S-Файн
Техника с ефект груб бетон

ТЕХНИКИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА БАУМИТ КРЕАТИВТОП ФАЙН



Техника с гребен



Техника с метална шпакла



Техника на грубо шпакловане
с изчеткване



Техника с ваяк



Техника с ефект релефен
отпечатък



Техника с метла



Техника на изтегляне с
притискане



КреативТоп Файн + S-Файн
Техника с ефект фин бетон

ТЕХНИКИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА БАУМИТ КРЕАТИВТОП S-ФАЙН



Техника с гребен



Техника с въздушна струя



Техника с гъба



Техника на гладко пердашене
с метален ефект

ПОВЪРХНОСТ



Baumit Life 0765



Baumit Life 0515



Baumit Life 1124

ИНСТРУМЕНТИ

- Стоманена маламашка
- Зидарска мистрия
- Пластмасова пердашка



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп Макс се нанася върху цялата площ с неръждаема стоманена маламашка и се изтегля до едрината на мазилката.



Непосредствено след нанасянето повърхността се пердаши с пластмасова пердашка.

УКАЗАНИЕ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.

РАЗХОД

- КреативТоп Макс: ок. 4,8-5,2 kg/m²



MAX

TREND

FINE

S-FINE

ПОВЪРХНОСТ



ИНСТРУМЕНТИ

- Стоманена маламашка
- Зидарска мистрия
- Пластмасова пердашка
- Бояджийски пистолет с фуния
- Компресор



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се нанася върху цялата площ с неръждаема стоманена маламашка и се изтегля до едрината на мазилката.



Непосредствено след нанасянето повърхността се пердаши с пластмасова пердашка.



Предвиденият за използване материал се пълни във фунията на бояджийския пистолет ...



... и се впръсква в прясната мазилка. Ако е необходимо, материалът се притиска в мазилковия слой с чиста пердашка.

УКАЗАНИЯ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.
- Техниката на впръскване може да се комбинира с всички други техники на структуриране на Баумит КреативТоп Макс, Тренд и Файн.
- Като материал за изпръскване са подходящи различни на цвят естествени и изкуствени пясъци с едрина на зърната до 3 mm.

РАЗХОД

- КреативТоп Макс: 4,8-5,2 kg/m²
- КреативТоп Тренд: 4,0-4,5 kg/m²
- КреативТоп Файн: 2,5-3,2 kg/m²
- Пясъци: 500-750 g/m²



ПОВЪРХНОСТ



Baumit Life 0515



Baumit Life 0765



Baumit Life 1124

ИНСТРУМЕНТИ

- Бояджийски пистолет с фуния
- Компресор



ПРЕРАБОТКА




Баумит КреативТоп се пълни във фунията на пистолета, ...



... който се свързва към компресора.



Баумит КреативТоп се изпръсква на две ръце (в два слоя).

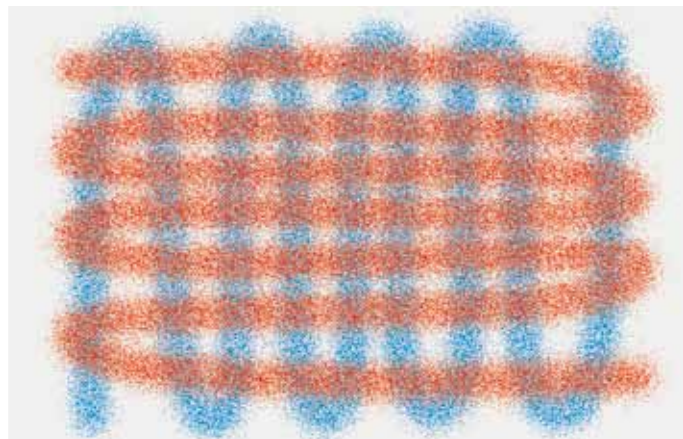

Единият слой се нанася хоризонтално, а другият - вертикално.

УКАЗАНИЯ

- Най-добри резултати се получават при използването на дюза 10 mm и при отстояние на пистолета от повърхността ок. 50 cm до 70 cm.
- Препоръчва се да се работи с предпазни очила.

РАЗХОД

- КреативТоп Макс: 5,0-5,2 kg/m²



MAX

TREND

FINE

S-FINE

ПОВЪРХНОСТ



Baumit Life 0058



Baumit Life 0774



Baumit Life 1045

ИНСТРУМЕНТИ

- Стоманена маламашка
- Зидарска мистрия
- Валяк със структура



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се изтегля с неръждаема стоманена маламашка върху цялата площ. Дебелината на слоя трябва да бъде по-голяма от максималната едрина на зърното:

Баумит КреативТоп Файн	ок. 2 mm
Баумит КреативТоп Тренд	ок. 4 mm
Баумит КреативТоп Макс	ок. 5 mm

Веднага след това, още пресният КреативТоп се структурира с валека. За достигане на равномерна шарка се препоръчва валежът да се движи както в хоризонтална, така и във вертикална посока.

Показаната структура се създава с валеж тип „грахово зърно“.

УКАЗАНИЯ


- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.
- Структуриращите валежи могат да бъдат с различна големина и отпечатък.

РАЗХОД

- КреативТоп Макс: 5,0-5,4 kg/m²
- КреативТоп Тренд: 4,2-4,5 kg/m²
- КреативТоп Файн: 3,0-3,2 kg/m²



ПОВЪРХНОСТ

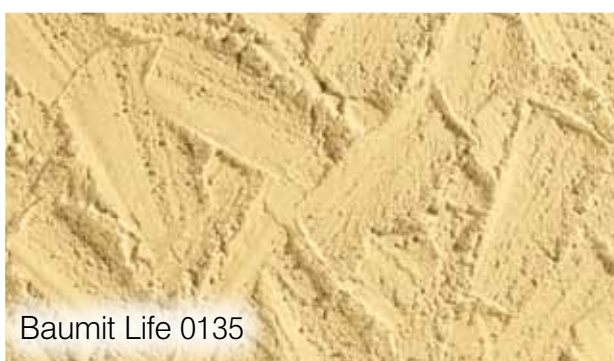

Baumit Life 0135



Baumit Life 0285



Baumit Life 0935

ИНСТРУМЕНТИ

- Стоманена маламашка
- Зидарска мистрия



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се изтегля върху цялата площ с неръждаема стоманена маламашка. Дебелината на слоя се подбира в зависимост от желаната структура, но трябва да бъде между 2 mm и 5 mm.



Непосредствено след това, още пресният КреативТоп се структурира според желанието с неръждаема стоманена маламашка.

УКАЗАНИЕ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.

РАЗХОД

- КреативТоп Тренд: 4,2-6,5 kg/m²
- КреативТоп Файн: 3,5-5,0 kg/m²



ПОВЪРХНОСТ



Baumit Life 0566



Baumit Life 0157



Baumit Life 0236

ИНСТРУМЕНТИ

- Стоманена маламашка
- Зидарска мистрия
- Баданарка



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се изтегля върху цялата площ с неръждаема стоманена маламашка. Дебелината на слоя се подбира в зависимост от желаната структура, но трябва да бъде между 2 mm и 5 mm.



Все още пресният КреативТоп се структурира според желанието с неръждаема стоманена маламашка.



След това все още прясната, но непосредствено започнала да свързва мазилка се изчетква с влажната бояджийска четка. По този начин се заглаждат наличните ръбове по повърхността на мазилката, получени при структурирането с маламашката.

УКАЗАНИЯ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.
- Трябва да се внимава, да не се внася твърде много вода върху мазилката при изчеткването ѝ. При твърде много влага от нея могат да се отмият частици.
- При полагането на оцветен КреативТоп могат да се получат отклонения в цвета, които при този начин на структуриране могат да бъдат и умишлени. За да се гарантира цветът препоръчваме нанасянето на 1-2 ръце Баумит фасадна боя (например Баумит СиликонКолор).

РАЗХОД

- КреативТоп Тренд: 4,2-6,5 kg/m²
- КреативТоп Файн: 3,5-5,0 kg/m²




ПОВЪРХНОСТ



Baumit Life 0144



Baumit Life 0405

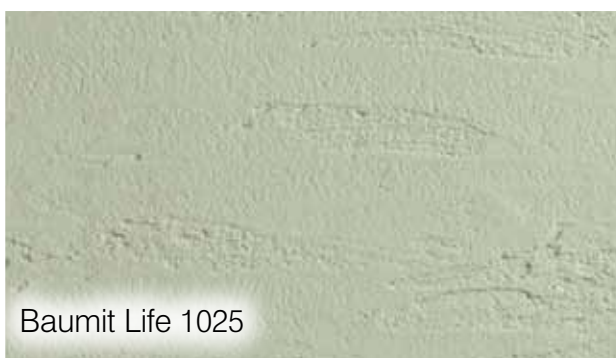

Baumit Life 1025

ИНСТРУМЕНТИ

- Стоманена маламашка
- Зидарска мистрия



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се изтегля върху цялата площ с неръждаема стоманена маламашка. Дебелината на слоя трябва да бъде по-голяма от максималната едрина на зърното:

при КреативТоп Файн: ок. 2 mm
при КреативТоп Тренд: ок. 4 mm

По-нататък се структурира аналогично като при техниката с метална шпакла (виж стр. 14 и 15) ...




... и се изтегля в хоризонтална посока с маламашката, която се държи в равнината на измазваната повърхност.

УКАЗАНИЕ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.

РАЗХОД


- КреативТоп Тренд: 4,2-4,5 kg/m²
- КреативТоп Файн: 3,0-3,2 kg/m²




ПОВЪРХНОСТ



Baumit Life 0035

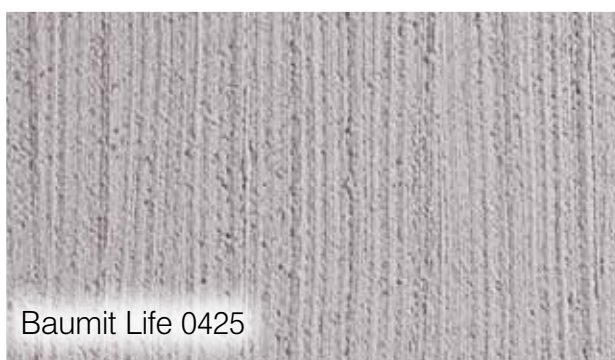

Baumit Life 0425

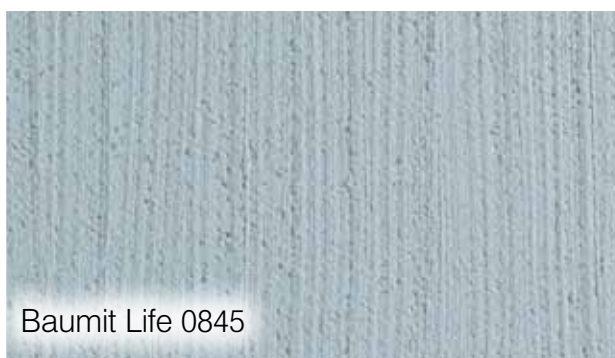

Baumit Life 0845

ИНСТРУМЕНТИ

- Стоманена маламашка
- Зидарска мистрия
- Метла (средно твърда)



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се изтегля върху цялата площ с неръждаема стоманена маламашка. Дебелината на слоя трябва да бъде по-голяма от максималната едрина на зърното:

при КреативТоп Файн: ок. 2 mm

при КреативТоп Тренд: ок. 4 mm

След това, още пресният КреативТоп се структурира с метла със средна твърдост на косъма. От време на време метлата се почиства от натрупания по нея материал.

УКАЗАНИЯ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.
- Трябва да се внимава, при структурирането да не се упражнява прекалено силен натиск, за да не се изнася материал, а единствено да се получава желаната структура на повърхността. При това, не трябва да се променя минималната дебелина на слоя.

РАЗХОД

■ КреативТоп Тренд: 4,0-4,5 kg/m²

■ КреативТоп Файн: 3,0-3,2 kg/m²




MAX

TREND

FINE

S-FINE


ПОВЪРХНОСТ

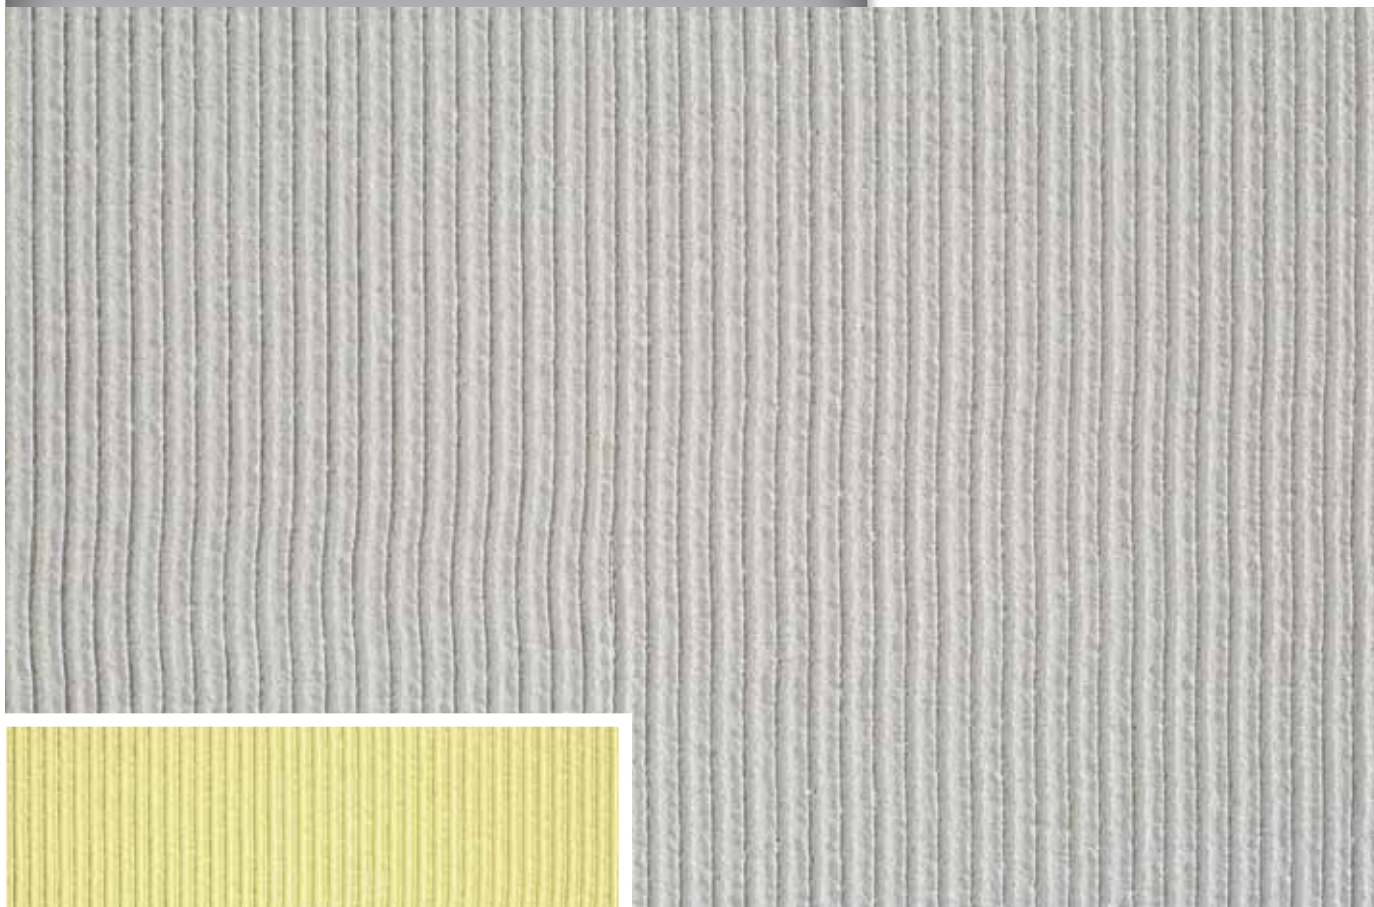

Baumit Life 1155



Baumit Life 0745

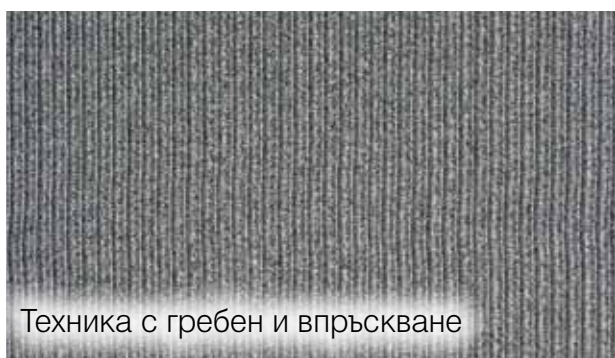

Техника с гребен и впръскване

ИНСТРУМЕНТИ

- Гребеновидна маламашка (10 mm)
- Зидарска мистрия
- Стоманена маламашка
- Гребен



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се нанася по цялата площ с неръждаема гребеновидна маламашка (10 mm) ...



... и се заглажда с гладка стоманена маламашка. Дебелината на слоя трябва да бъде ок. 3 mm.



Непосредствено след това пресният Баумит КреативТоп се структурира с гребен за мазилка.

УКАЗАНИЕ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.

РАЗХОД

- КреативТоп Файн: 3,0-3,2 kg/m²
- КреативТоп S-Файн: 2,8-3,2 kg/m²




MAX

TREND


FINE

S-FINE

ПОВЪРХНОСТ

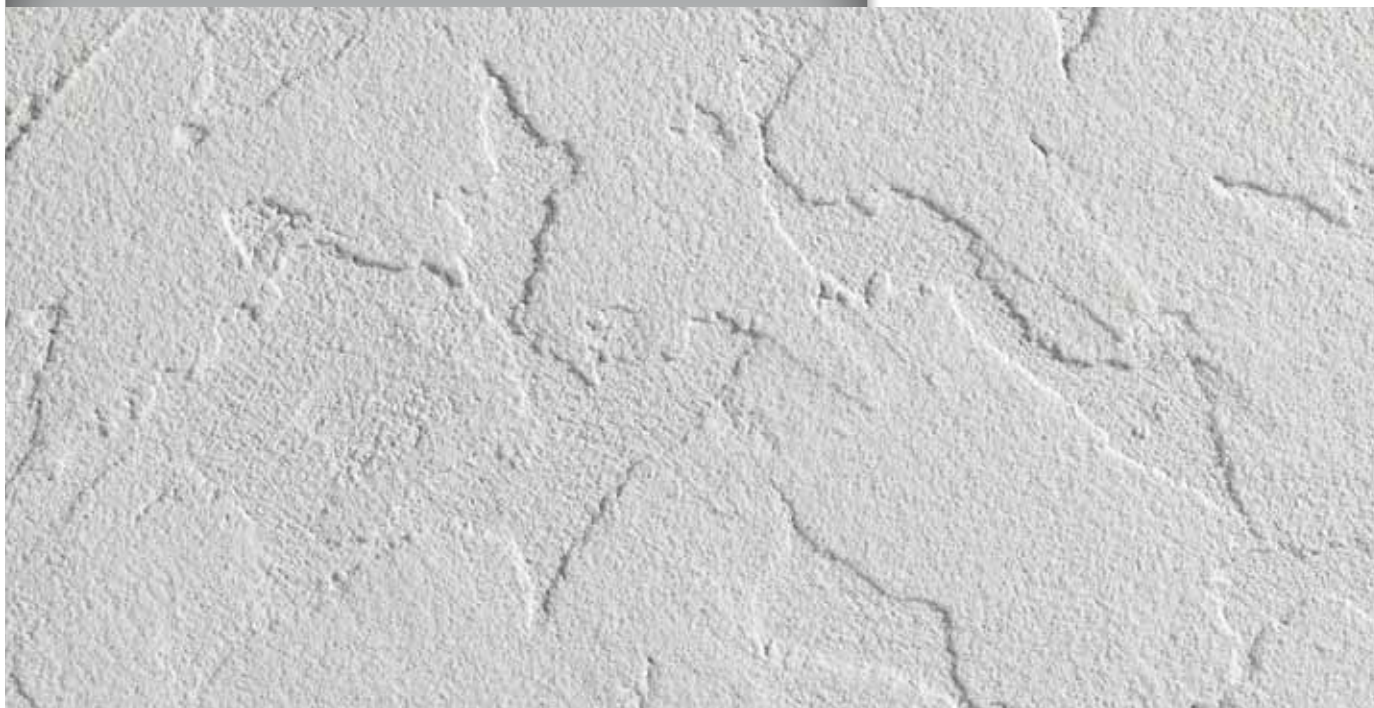

Baumit Life 0133

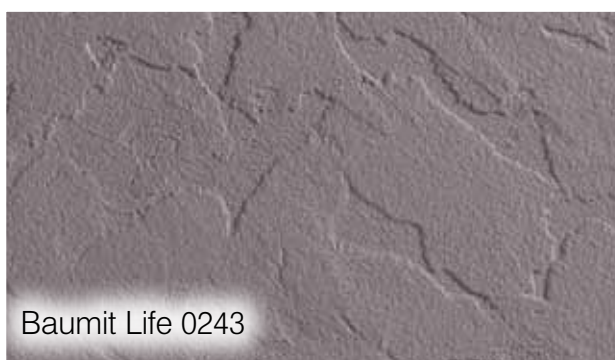

Baumit Life 0243



Baumit Life 0874

ИНСТРУМЕНТИ

- Стоманена маламашка
- Зидарска мистрия
- Гъбена пердашка



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се нанася по цялата площ с неръждаема стоманена маламашка. Дебелината на слоя трябва да бъде по-голяма от макс. едрина на зърното: при Баумит КреативТоп Файн ок. 2 mm
при Баумит КреативТоп Тренд ок. 3,5 mm



След това, „мокро в мокро“, равномерно се нанасят приблизително еднакво големи топки от мазилката ...




... и се разпределят с лек натиск в две посоки (на кръст) с влажна гъбена пердашка. Дебелината на втория слой зависи от желанния релеф, но не трябва да бъде по-малка от 1 mm.

УКАЗАНИЯ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.
- При оцветен КреативТоп, в зависимост от условията на полагане, при структурирането може да се стигне до отклонения в цвета, които могат да бъдат и желани. За осигуряването на еднакъв цвят, препоръчваме покритие на 1-2 ръце с Баумит бои за фасада (напр. Баумит СиликонКолор).

РАЗХОД

- КреативТоп Файн: 3,2-3,5 kg/m²



ПОВЪРХНОСТ



Baumit Life 0075



Baumit Life 0484



Baumit Life 0625

ИНСТРУМЕНТИ

- Стоманена маламашка
- Зидарска мистрия
- Вълнообразна шпакла



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се нанася по цялата площ с неръждаема стоманена маламашка и се заглажда. Дебелината на слоя трябва да бъде минимум 2 mm.



След това, още пресният КреативТоп се структурира с вълнообразна шпакла.

УКАЗАНИЕ


- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.

РАЗХОД

- КреативТоп Файн: 3,0-3,2 kg/m²



ПОВЪРХНОСТ

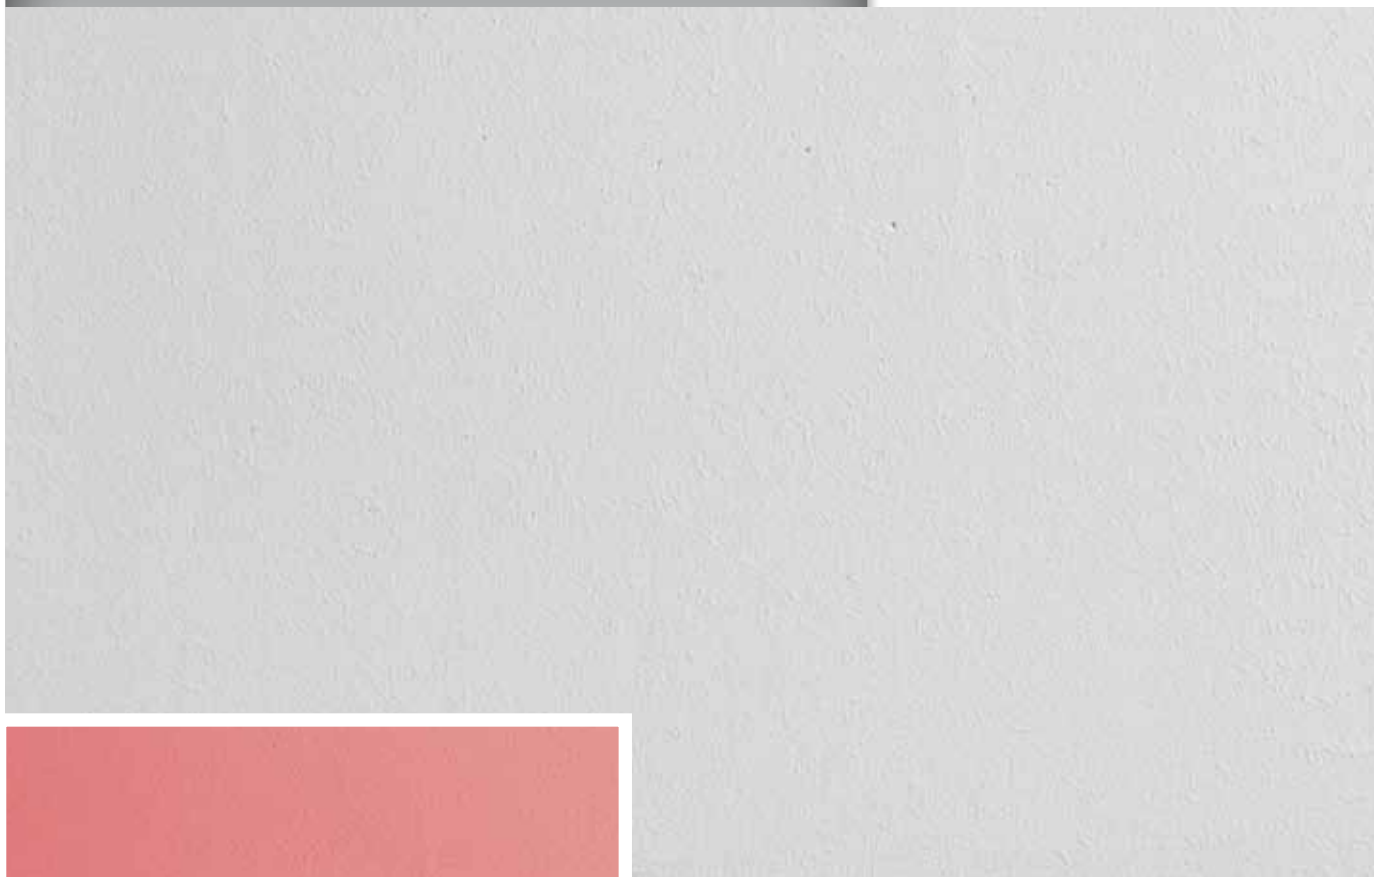

Baumit Life 0514



Baumit Life 0704



Baumit Life 0995

ИНСТРУМЕНТИ

- Гребеновидна маламашка (10 mm)
- Зидарска мистрия
- Стоманена маламашка
- Дъска за шлайфане - шкурка P100
- Бояджийски инструмент



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се нанася по цялата площ с неръждаема греб. маламашка (10 mm) ...



... и се загладва при дебелина на слоя 1 - 1,5 mm.



След съхнене (1 ден), образувалите се ръбове и неравности се шлайфат с шкурка P100, ...



... след което повърхността се обезпрашава с подходяща четка.



След това се нанася втори слой Баумит КреативТоп с дебелина ок. 1 mm.*



След ново съхнене (1 ден) повърхността се шлайфа до състояние, готово за боядисване ...



... почиства се, ...



... ъглите и ръбовете се боядисват с четка, ...



... а останалата част се боядисва с валик, с Баумит фасадна боя (например Баумит СиликонКолор).

УКАЗАНИЕ

■ При по-големи площи, в зависимост от качеството на полагане и осветлението може да се забелязват неравности по повърхността.

* При необходимост, след съответното време за съхнене, могат да се нанасят допълнителни слоеве Баумит КреативТоп, включително изтеглени „на нула“.

РАЗХОД

■ КреативТоп S-Файн: 2,5-3,0 kg/m²




MAX

TREND

FINE

S-FINE


ПОВЪРХНОСТ

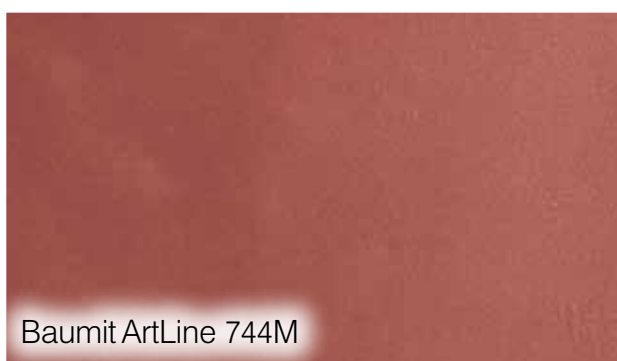

Baumit ArtLine 744M



Baumit ArtLine 750M

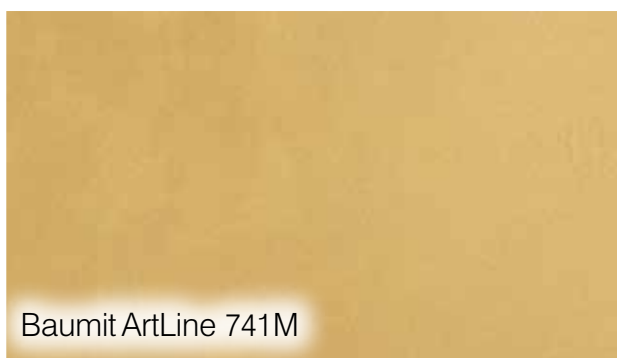

Baumit ArtLine 741M

ИНСТРУМЕНТИ

- Гребеновидна маламашка (10 mm)
- Зидарска мистрия
- Стоманена маламашка
- Дъска за шлайфане - шкурка P100
- Бояджийски пистолет с резервоар



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се нанася по цялата площ с неръждаема гребен. маламашка (10 mm) ...



... и се заглажда при дебелина на слоя 1 - 1,5 mm.



След съхнене (1 ден), образувалите се ръбове и неравности се шлайфат с шкурка P100, ...



... след което повърхността се обезпрашава с подходяща четка.



След това се нанася втори слой Баумит КреативТоп с дебелина ок. 1 mm.*



След ново съхнене (1 ден) повърхността се шлайфа до състояние, готово за боядисване ...



... почиства се, ...



... и се боядисва с Баумит Артлайн Металик, с помощта на бояджийски пистолет с резервоар, в хоризонтална, ...



... и след това във вертикална посока.

УКАЗАНИЕ

- При по-големи площи, в зависимост от качеството на полагане и осветлението може да се забелязват неравности по повърхността.

* При необходимост, след съответното време за съхнене, могат да се нанасят допълнителни слоеве Баумит КреативТоп, включително изтеглени „на нула“.

РАЗХОД

- КреативТоп S-Файн: 2,5-3,0 kg/m²



ПОВЪРХНОСТ



Baumit Life 0045



Baumit Life 0474



Baumit Life 0725

ИНСТРУМЕНТИ

- Гребеновидна маламашка (10 mm)
- Зидарска мистрия
- Стоманена маламашка
- Пистолет за въздух под налягане
- Компресор



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се нанася по цялата площ с неръждаема гребеновидна маламашка (10 mm) и се заглажда на дебелина 1 - 1,5 mm.



След изсъхване се нанася втори слой Баумит КреативТоп с дебелина ок. 2 mm ...



... и се структурира предварително (виж техника с метална шпакла).



В следваща стъпка ръбовете, получили се при предварителното структуриране, се дооформят с пистолет за въздух под налягане.

УКАЗАНИЯ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.
- Отстоянието на дюзата на пистолета от повърхността трябва да бъде 30 - 50 cm.

РАЗХОД

- КреативТоп S-Файн: 2,8-3,2 kg/m²



ПОВЪРХНОСТ



Baumit Life 0227



Baumit Life 0166



Baumit Life 0436

ИНСТРУМЕНТИ

- Гребеновидна маламашка (10 mm)
- Зидарска мистрия
- Стоманена маламашка
- Овална бояджийска гъба



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп се нанася по цялата площ с неръждаема гребеновидна маламашка (10 mm) ...



... и се заглажда на дебелина 1 - 1,5 mm.



След изсъхване (1 ден) се нанася втори слой Баумит КреативТоп с дебелина ок. 1 mm.




Желаната повърхност се получава чрез структуриране с кръгови движения, с бояджийска гъба.

УКАЗАНИЕ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.

РАЗХОД

- КреативТоп S-Файн: 2,8-3,2 kg/m²



ПОВЪРХНОСТ



ИНСТРУМЕНТИ

- Стоманена маламашка
- Зидарска мистрия

УКАЗАНИЯ

- Комбинация от:
Баумит КреативТоп Тренд +
Баумит КреативТоп S-Файн



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп Тренд се нанася в дебелината ... и се заглажда или се пердаши.
на зърното ...



След пълното изсъхване на слоя (минимум 1 ден), в две посоки (на кръст) се нанася КреативТоп S-Файн, като умишлено се оставят незапълнени места. По този начин се създава оптически ефект на груб бетон.

УКАЗАНИЯ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.
- По желание, по готовата повърхност могат да се създадат ръбове, имитиращи фугите между кофражните плоскости, като стоманената маламашка се държи под голям ъгъл спрямо основата.
- Втвърдената повърхност може да се боядиса с Баумит Артлайн Лазур.

РАЗХОД

- КреативТоп Тренд: 4,0-4,3 kg/m²
- КреативТоп S-Файн: 1,2-1,5 kg/m²



MAX

TREND

FINE

S-FINE

ПОВЪРХНОСТ



ИНСТРУМЕНТИ

- Стоманена маламашка
- Зидарска мистрия

УКАЗАНИЯ

- Комбинация от:
Баумит КреативТоп Файн +
Баумит КреативТоп S-Файн



ПРЕРАБОТКА



Баумит КреативТоп Файн се нанася и заглажда.



След пълното изсъхване на слоя (мин. 1 ден), се нанася КреативТоп S-Файн на дебелина ок. 1 mm.



Оптическият ефект на фин (видим) бетон се постига чрез изтегляне със стоманената маламашка, която се държи хоризонтално и с лек натиск по отношение на повърхността.

УКАЗАНИЯ

- КреативТоп да се нанася върху площи с големина, която може да бъде все още структурирана преди началото на свързване на мазилката.
- Втвърдената повърхност може да се боядиса с Баумит Артлайн Лазур.

РАЗХОД

- КреативТоп Файн: 2,5-2,7 kg/m²
- КреативТоп S-Файн: 1,2-1,5 kg/m²



MAX

TREND

FINE

S-FINE



Най-голямата цветна система за фасадата

Понастоящем Баумит Life е най-актуалната и най-голямата система от цветове за фасадата. Дългогодишни изследвания на тенденциите и развитието на продуктите водят до тази единствена по рода си колекция. Баумит Life създава ново измерение за фасадния дизайн.

Life
COLORED BY BAUMIT

0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139
0141	* 0151	* 0161	* 0171	* 0181	* 0191	0201	0211	0221	0231
0142	* 0152	* 0162	0172	* 0182	* 0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239
0241	0281	0291	0301	0311	0321	* 0331	0341	* 0351	* 0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	* 0332	0342	* 0352	* 0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369
* 0371	* 0381	* 0391	* 0401	* 0411	* 0421	* 0431	* 0441	0451	0461
* 0372	* 0382	* 0392	* 0402	* 0412	* 0422	* 0432	* 0442	0452	0462
* 0373	* 0383	* 0393	* 0403	* 0413	* 0423	* 0433	* 0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	* 0424	0434	* 0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

Червени цифри: могат да се произведат само в качеството на Баумит Стайл.

Сини цифри: могат да се произведат единствено в качеството на Баумит Гранопор и в КреативТоп Макс, Тренд и Файн.

*Върху Баумит Топлоизолационни системи да се ползват само на малки площи (като декоративни елементи).

Така изображените цветови мостри служат само за ориентирание. Пълно съответствие на цвета с този на доставения материал не може да бъде постигнато.

0471	0481	0491	0501	* 0511	* 0521	* 0561	* 0571	* 0581	* 0591	* 0601
0472	0482	0492	0502	* 0512	* 0522	* 0562	* 0572	* 0582	* 0592	* 0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	* 0573	* 0583	* 0593	* 0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609
* 0611	* 0621	* 0631	* 0671	* 0681	* 0691	0701	0711	0721	0731	0741
* 0612	* 0622	* 0632	* 0672	* 0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
* 0613	* 0623	* 0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749
0751	0761	0771	0781	* 0791	* 0831	* 0841	* 0851	* 0861	* 0871	* 0881
0752	0762	0772	0782	* 0792	* 0832	* 0842	* 0852	* 0862	* 0872	* 0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	* 0873	* 0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	* 0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889
* 0891	* 0901	* 0911	* 0921	* 0931	* 0971	* 0981	0991	1001	1011	* 1021
* 0892	* 0902	* 0912	* 0922	* 0932	* 0972	0982	0992	1002	1012	* 1022
* 0893	* 0903	* 0913	* 0923	* 0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029
1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

Червени цифри: могат да се произведат само в качеството на Баумит Стайл.

Сини цифри: могат да се произведат единствено в качеството на Баумит Гранопор и в КреативТоп Макс, Тренд и Файн.

*Върху Баумит Топлоизолационни системи да се ползват само на малки площи (като декоративни елементи).

Така изобразените цветови мостри служат само за ориентирание. Пълно съответствие на цвета с този на доставения материал не може да бъде постигнато.

СТРОИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Следните строителни предпоставки трябва да бъдат изпълнени преди полагането на Баумит КреативТоп:

- Основата трябва да бъде достатъчно суха, здрава и подравнена. Мръсотия, прах и нездравео укрепени частици трябва да бъдат отстранени. Бетоните елементи трябва да бъдат почистени от кофражни масла, евентуално с пароструйка.
- Равнинността на основата трябва да отговаря на изискванията на DIN 18202 „Отклонения в размерите при високото строителство“.
- Хоризонтални покриващи елементи, като подпрозоречни дъски, капаци на парапети и т.н. трябва да бъдат монтирани, съответно наместени, преди започване на измазването.

При приложение върху Интегрирана топлоизолационна система стойността за яркост на цвета (НВW) не трябва да бъде по-малка от 25. При желание за полагане на по-тъмни цветове с по-ниска НВW стойност е необходимо изготвяне на писмено становище на производителя, което да прецени възможностите за прилагането им в предпочитаната технология, съответно отнесено към конкретния обект. За избягване на разнотоние, необходимият материал за целия обект следва да се поръчва в рамките на една партида.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА

Основно важи правилото, че температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето му (доколкото не е отбелязано друго в техническата карта на продукта) не трябва да бъде под +5°C и над +30°C. При това, при преработката и до пълното втвърдяване на мазилката трябва да се избягват директно слънцегреене, дъжд или вятър. Висока, съответно ниска влажност, както и ниски, съответно високи температури на въздуха могат значително да повлияят времето на свързване (да го удължат/да го скъсат).

Грундиране

За подготовка на основата при полагане на Баумит КреативТоп трябва да се предвидят подходящи мерки; ние препоръчваме минералните основи да се обработват с Баумит ПремиумПраймер или Баумит УниПраймер (време за съхнене минимум 24 часа).

Баумит КреативТоп върху ИТИС

При полагане на Баумит КреативТоп върху армираната шпакловка на Интегрирана топлоизолационна система (ИТИС) трябва да се спазва време за съхнене на армирания слой от минимум 3 дни при шпакловане с ореп Контакт и 7 дни - при работа със СтарКонтакт или ПроКонтакт. В зависимост от атмосферните условия този срок може да се удължи.

Между Баумит КреативТоп и гранични, съответно преминаващи през мазилката строителни елементи, като подпрозоречни дъски, вентилационни тръби, държачи на водосточни тръби и т.н., трябва да има отделяне (например с прорез, направен с мистрията). Твърда връзка в тези участъци е недопустима.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Технологични времена:

Въведените времена се отнасят за температура на околната среда от +20°C и относителна влажност на въздуха 60%. Особено при по-висока влажност на въздуха времето за съхнене може да се удължи значително, съответно материалът може да поеме отново влага.

Мокро в мокро:

Вторият слой мазилка се нанася върху първия, вече поизсъхнал и с достатъчна носимоспособност слой. Времевият интервал между нанасянето на двата слоя зависи от основата и атмосферните условия.


Минимална дебелина на слоя:

При използването на Баумит КреативТоп върху Интегрирана топлоизолационна система се изисква минимална дебелина на слоя от 1,5 mm, а при структури с релефен отпечатък (например при влачена структура) минимум 2 mm.

Съответствие на цветовете Лайф в брошурата:

Отпечатаните мостри на цветове служат за ориентация. Абсолютно съответствие на цвета с този на последващо доставения материал не може да бъде гарантирано.

БЕЛЕЖКИ

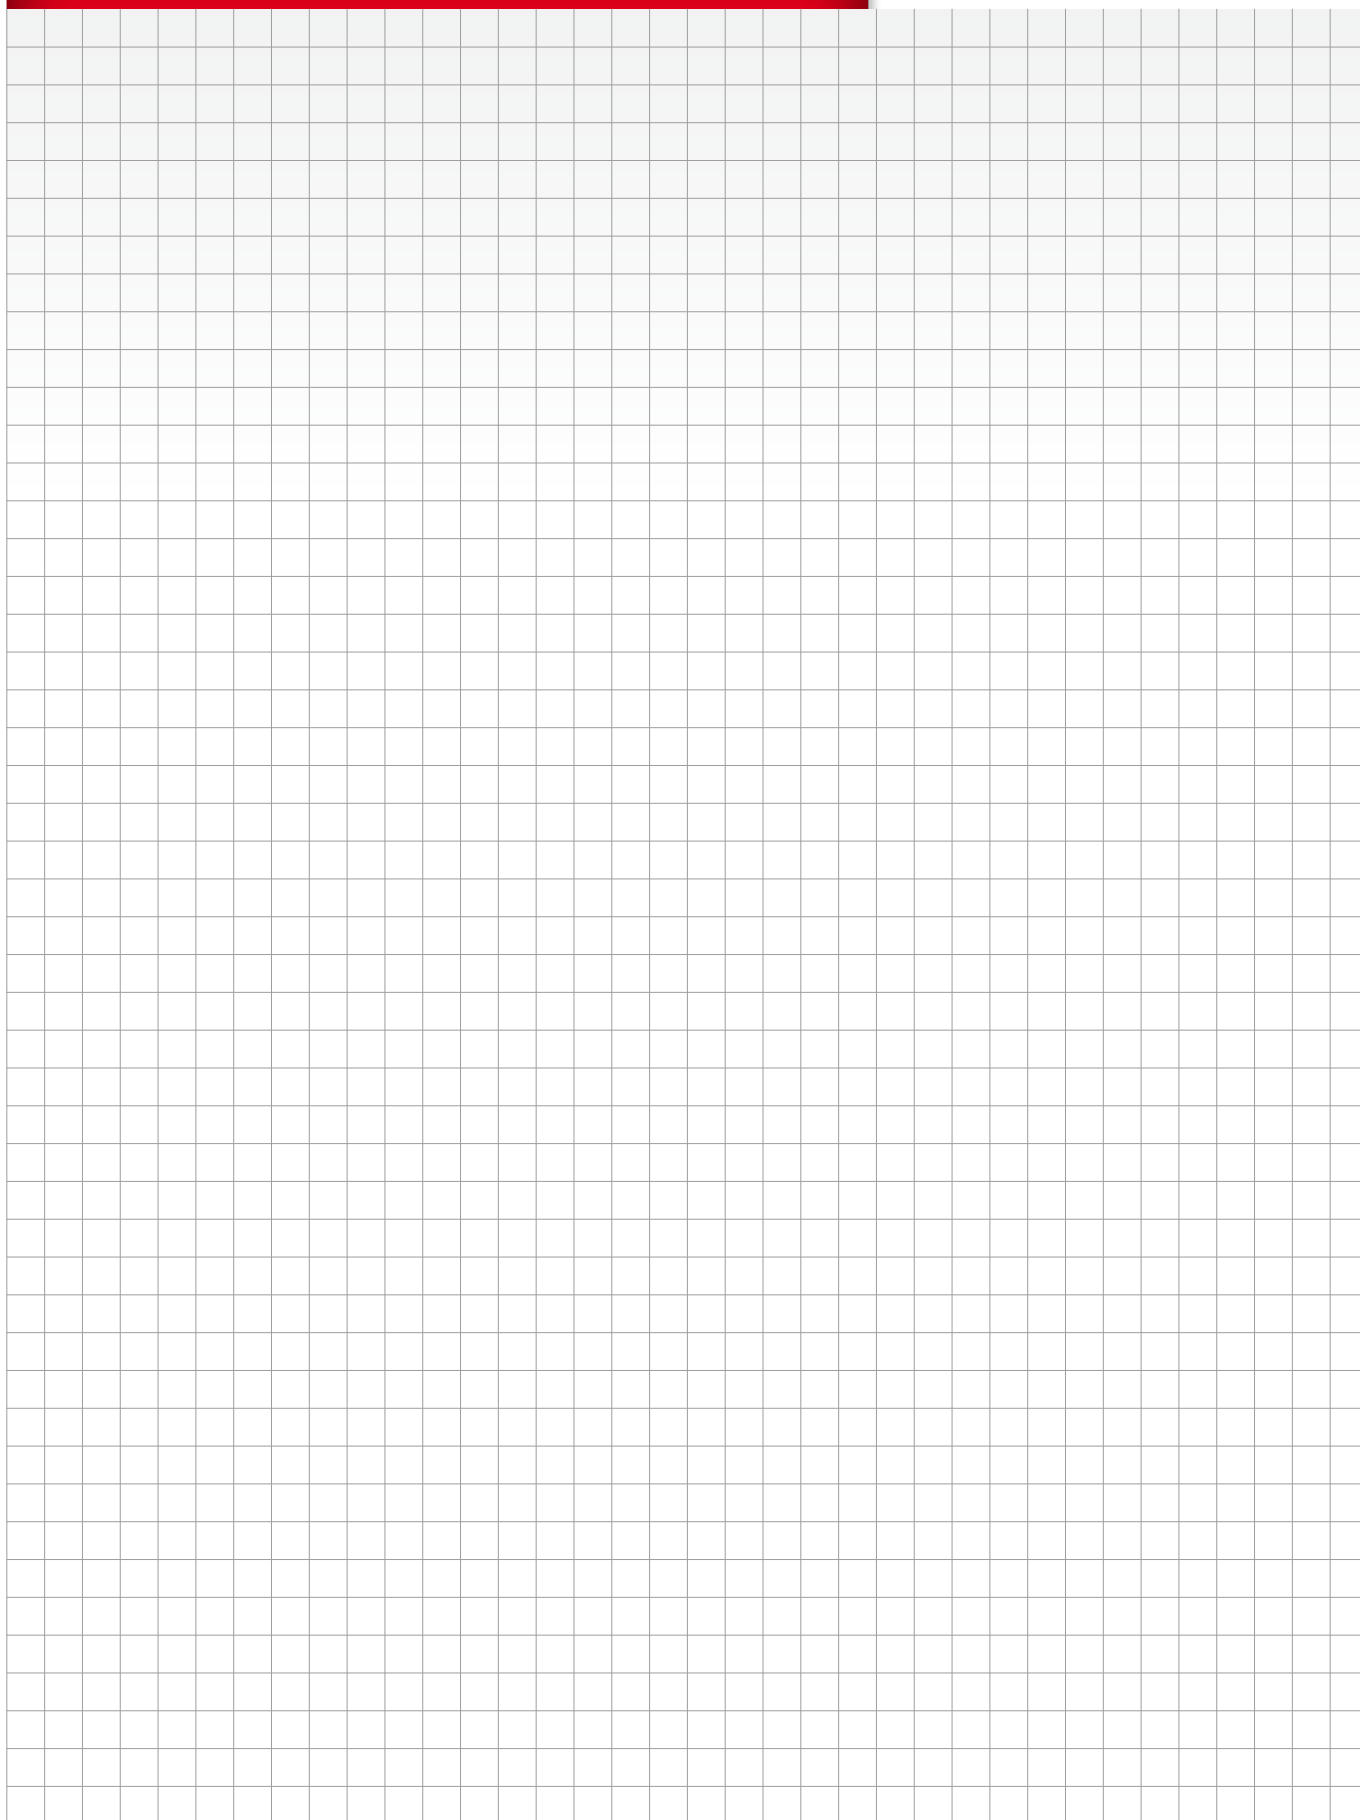

НОВИ

СТРУКТУРИ БАУМИТ



Издадено: 02/2013

Идеи с бъдеще.

Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38

тел.: 02/92 66 911

факс: 02/92 66 918

мобилен: 0888 843 400

office@baumit.bg, www.baumit.bg

**bau
mit**
baumit.com