


Баумит варо-циментови машинни мазилки



**Бързи,
иновативни,
сигурни**

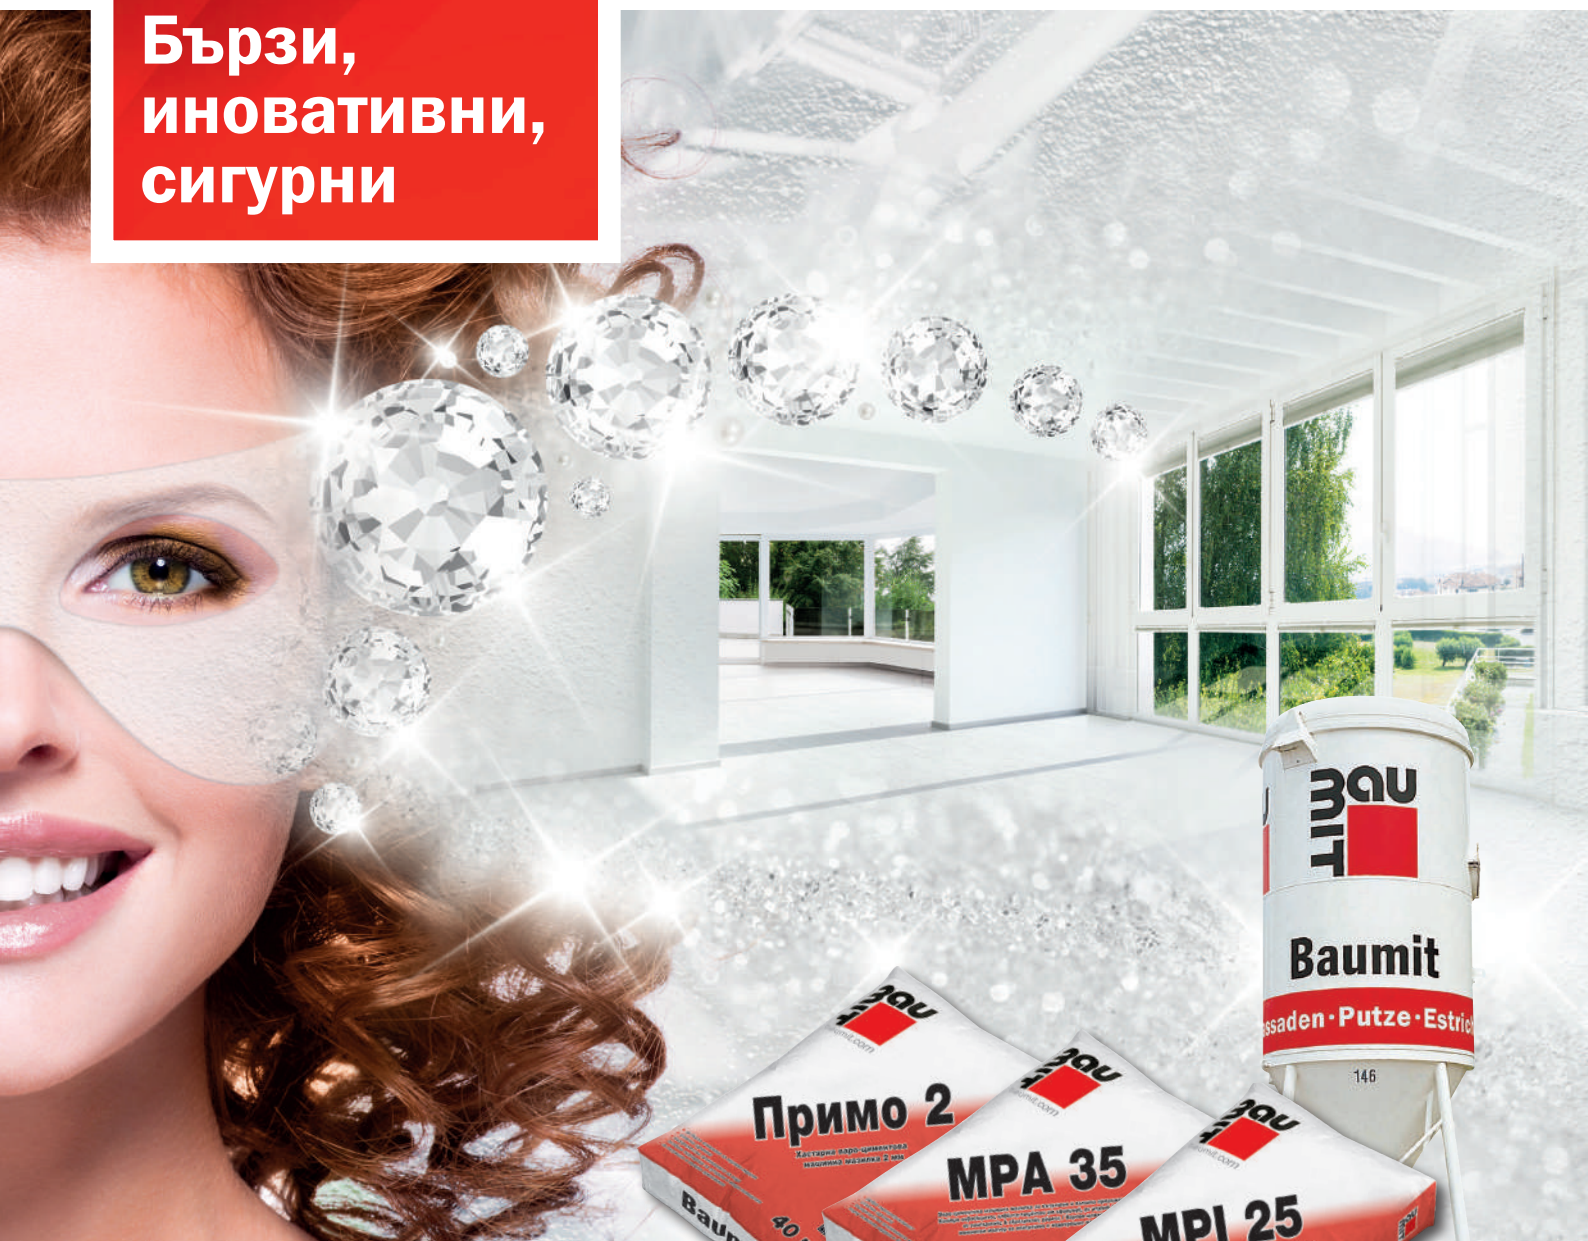

- За вътрешно и външно приложение
- Отличен регулатор на влажността на въздуха в помещенията
- Вече и в силози

Идеи с бъдеще.

Баумит машинни мазилки



Баумит варо-циментови мазилки -



ВАРО-ЦИМЕНТОВИ МАШИНИИ МАЗИЛКИ

- За разнообразни приложения
- Влагоустойчиви
- С отлична здравина и лесно полагане

Варо-циментови мазилки от Баумит

За всяка основа Баумит може да Ви предложи съответната мазилкова система, без значение дали помещението е хол, спалня, антре или баня. Варо-циментовите машинни мазилки на Баумит са специално разработени да удовлетворяват многобройни изисквания, както в интериора, така и в екстериора, както в жилищното, така и в промишленото строителство. Върху тях може да залепите керамични плочки или просто да боядисате с боя. Измазвайки цялата къща с тях Вие не можете да сбъркате - в хола или кухнята, в банята или в мазето и гаража, ако искате и по фасадата - Баумит МРА/МРІ са навсякъде подходящи. Тези мазилки най-добре регулират влажността на въздуха в помещенията и са особено препоръчителни при ново строителство, защото дават възможност за безпрепятствено отделяне на излишната строителна влага.



10 причини да изберете Баумит варо-циментови машинни мазилки:

- 1 Постоянен механичен и химичен състав
- 2 Лесно полагане
- 3 Висока производителност
- 4 Здрава, еднослойна мазилка върху чиста и суха основа
- 5 Якост на натиск $> 2,5 \text{ N/mm}^2$
- 6 Якост на опън при огъване $> 1,0 \text{ N/mm}^2$
- 7 Добро сцепление с основата
- 8 Подходяща основа за керамични покрития, тапети и боядисване
- 9 Отличен регулатор на влажността на въздуха в помещението
- 10 Могат да се полагат с всички стандартни мазилкополагащи машини



бързи, икономични, рационални



МАШИННИ МАЗИЛКИ

Баумит MPI 25



Варо-циментова машинна мазилка с фина зърнометрия. Особено подходяща при прави, добре изпълнени зидарии, като позволява полагане на един слой, с дебелина 1 см. При необходимост от изправяне на зидарията, мазилката се полага на два слоя. В зависимост от помещението и атмосферните условия е възможно полагането на втория слой да бъде след 12 до 24 часа. При последващо полагане на благородна мазилка, керамично покритие или пастообразни мазилки, повърхността не се пердаши.

- Перфектно регулира влажността в помещението
- Пердашена структура с фина зърнометрия
- Отлична здравина и лесно полагане

Едрина на зърното:	0,6 мм
Разход при 1 см деб. на слоя:	15 кг/м ² /см
Макс. дебелина при 1 ръка:	25 мм
Мин. дебелина:	стена - 10 мм, таван - 8 мм
Опаковка:	торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг
Приложение:	вътрешно

Баумит МРА 35



Варо-циментова машинна мазилка със зърнометрия 1 мм, с добра паропропускивост и възпрепятстваща проникването на вода. Особено подходяща за полагане върху червени тухли и бетон. При полагане върху бетон е необходим предварителен шприц.

- Възпрепятства проникването на вода
- Добра паропропускивост
- Върху всякакви зидарии и бетон

Едрина на зърното:	1 мм
Разход при 1 см деб. на слоя:	15 кг/м ² /см
Макс. дебелина при 1 ръка:	25 мм
Мин. дебелина:	20 мм
Опаковка:	торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг
Приложение:	вътрешно и външно

Баумит Примо 2



Варо-циментова машинна мазилка особено подходяща за полагане на по-големи дебелини при неравни зидарии, за сутерени и мокри помещения.

- За бързо измазване на неравни зидарии
- Препятства проникването на вода
- Подходяща за сутерени и мокри помещения

Едрина на зърното:	2 мм
Разход при 1 см деб. на слоя:	16 кг/м ² /см
Макс. дебелина при 1 ръка:	30 мм
Мин. дебелина:	стена - 20 мм (отвън)
Опаковка:	торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг
Приложение:	вътрешно и външно

Указания и аксесоари



ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Основа: суха, с равномерна поливаемост, незамръзнала, носимоспособна, без изсолявания.

Приложение: празнините и фугите се запълват предварително в отделен работен цикъл. Мазилката се нанася в хоризонтални ивици и се изравнява с Н-мастар. След като „дръпне“ се отсича и изпердашва. При по-големи дебелини се налага нанасяне на мазилката на два слоя. След като първият слой е набрал първоначална якост, вторият слой се полага по метода „мокро в мокро“. Ако това не е възможно, полагането на втория слой се извършва на следващия ден, като повърхността на първия се нагрпява. Процесът на нанасяне и последващо набиране на якост изисква температура на въздуха и основата над + 5°C.

Последващи грижи: прясно измазани повърхности се поддържат влажни в продължение на 2 дни. Преди нанасяне на следващо покритие се спазва технологичен престой от 10 дни на всеки см дебелина на мазилката.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки



Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за частично армиране на машинни и ръчни мазилки, ширина 1 м, бримка 8 x 8 мм.

Разход: ок. 1,1 л.м./м² измазана повърхност
Покриваемост: 1 ролка е достатъчна за 45 м² стенна повърхност
Опаковка: ролка 50 м² (100 см ширина, 50 м дължина)

Баумит Профил за прозорци и врати 12



Самозалепващ се, бял пластмасов профил с предпазна лепенка за захващане на защитно фолио, за дебелини на мазилката ≥ 12 мм.

Опаковка: 2,4 л.м, 1 връзка = 30 бр. = 72 л.м

Баумит Профил ъглов пластмасов за мазилки



Ъглов профил от пластмаса за оформяне на външни ръбове при полагане на мазилки, за вътрешно приложение, дължина 2,7 л.м.

Опаковка: 2,7 л.м, 1 връзка = 20 бр. = 54 л.м



ШПАКЛОВКИ ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Баумит Глема Брилянт



- Циментова
- Бяла
- Водоотблъскваща

Циментова бяла шпакловка за направа на гладки повърхности по стени и тавани, върху бетон и варо-циментови мазилки, за външно и вътрешно приложение, за ръчно и машинно полагане.

Дебелина на слоя: от 1 до 3 мм

Разход: ок. 1 - 1,2 кг/м² при 1 мм дебелина на слоя;
ок. 2 - 3,5 кг/м² при 2 - 3 мм дебелина на слоя

Покриваемост: ок. 17 м² при 1 мм дебелина на слоя

Опаковка: торба 20 кг, 1 палет = 54 торби = 1 080 кг

Баумит ВиваРенова - реновираща шпакловка



- Минерална шпакловка и фина мазилка в едно
- Силно паропропусклива, водоотблъскваща
- Пердашена структура, готова за боядисване повърхност

Обогатена шпакловка и фина мазилка в едно, особено подходяща за реновиране. Полага се върху хастарни мазилки и бетонови повърхности, подходяща за частично влагане на мрежа, зърнометрия 0,6 мм.

Разход: ок. 4,0 кг/м² при 3 мм дебелина на слоя

Покриваемост: ок. 6 м²/торба

Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

Баумит КлимаФино



- Подобрява вътрешния климат, силно паропропусклива
- Висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, препятства образуването на плесени

Естествено бяла, прахообразна варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности, подходяща за полагане върху варови, варо-циментови основи и бетон. Може да се полага ръчно и машинно.

Разход: ок. 3,5 кг/м² при 2 - 3 мм дебелина на слоя

Покриваемост: ок. 6 м²/торба за 2 - 3 мм дебелина на слоя

Опаковка: торба 20 кг, 1 палет = 54 торби = 1 080 кг

Баумит КлимаФиниш



- Подобрява климата в помещенията, силно паропропусклива
- Готова за преработка, постига висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, препятства образуването на плесени

Пастообразна, естествено бяла варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности. Подходяща за полагане върху варови и циментови основи, бетон, газобетон и гипскартон. Може да се полага ръчно или машинно. Без разтворители.

Разход: ок. 3 кг/м²/2 мм

Покриваемост: ок. 6 м²/кофа при 2 - 3 мм дебелина на слоя

Опаковка: кофа 20 кг, 1 палет = 24 кофи = 480 кг

Баумит машинни мазилки



Варо-циментови машинни мазилки

- Висока производителност при мазане
- За всички минерални основи
- Бързи, икономични, здрави

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ БАУМИТ

Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911
факс: 0725 60 336
мобилен: 0888 843 400
office@baunit.bg
www.baunit.bg



**BAU
MIT**
baunit.com