Баумит
Нивело Куатро

baumit.com

Нивелираща смес

За равни и гладки подове

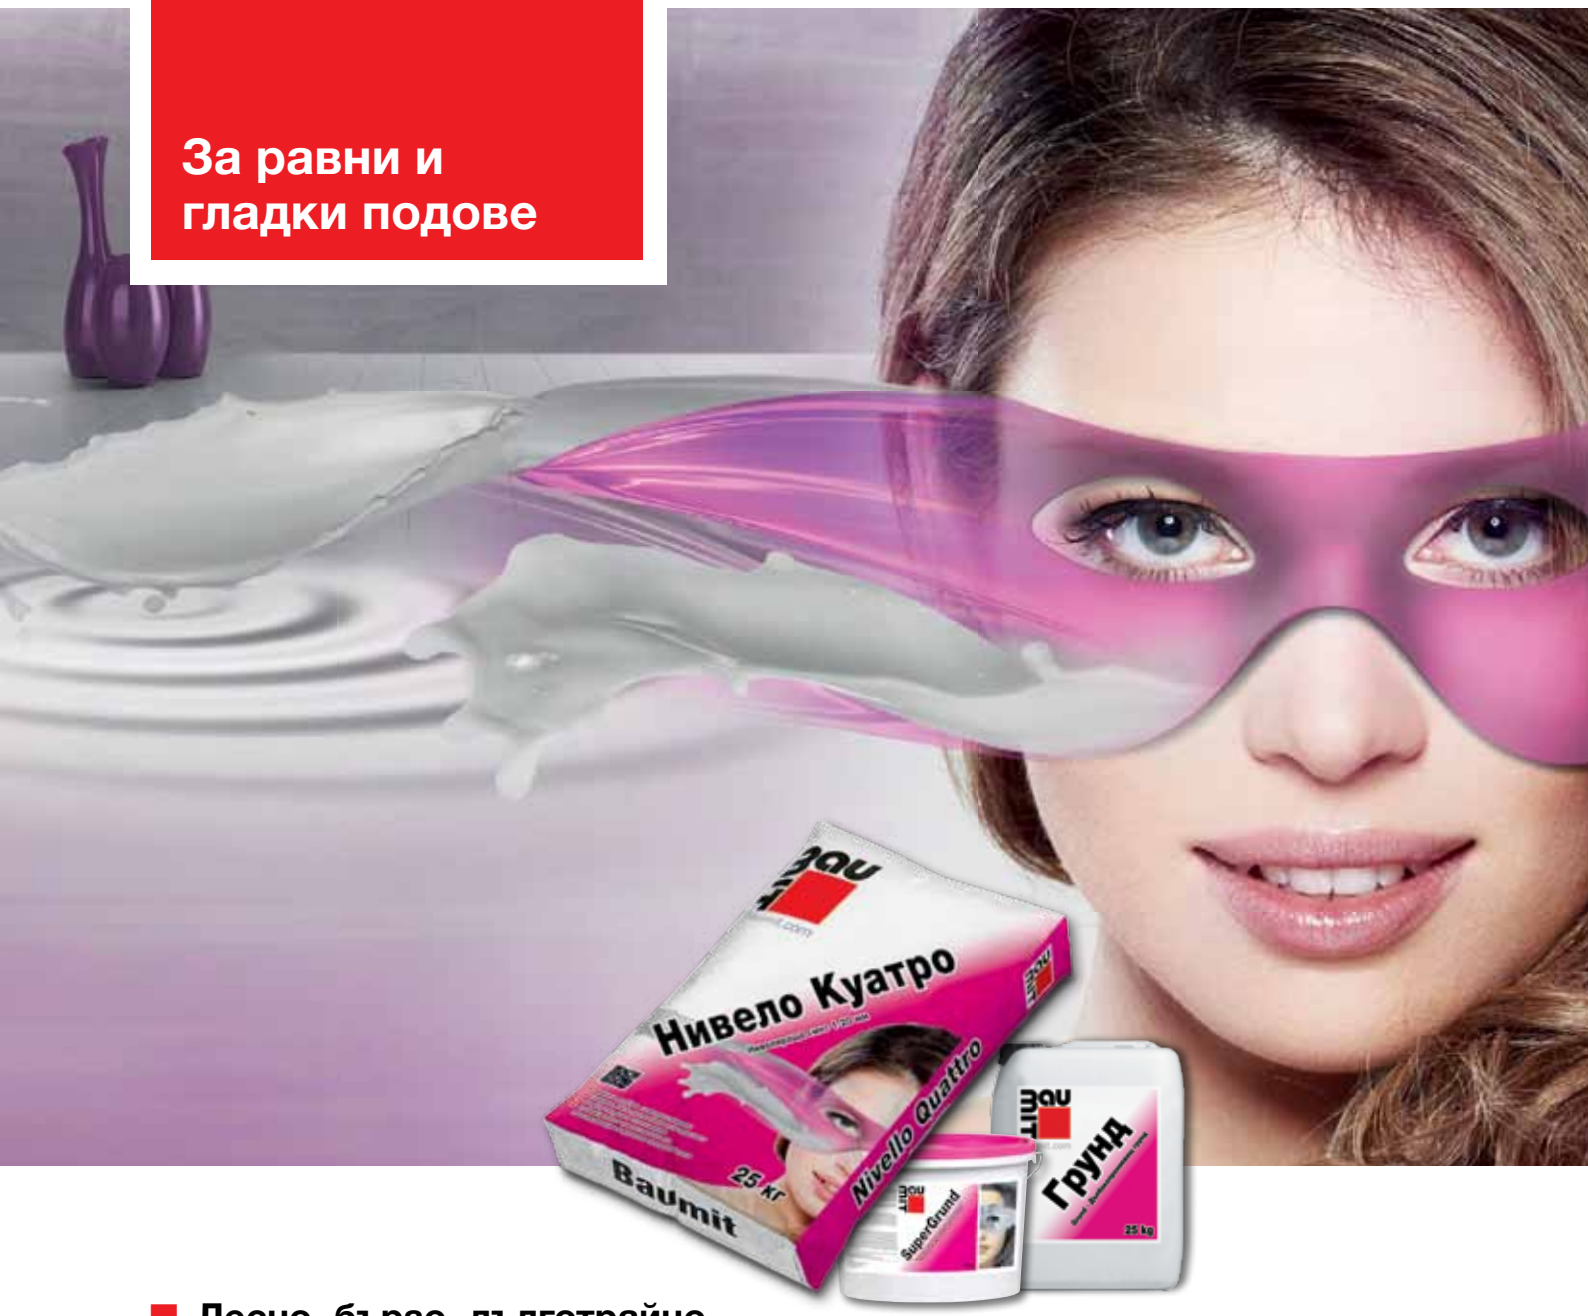

- Лесно, бързо, дълготрайно
- Саморазливна
- За всички подови покрития
- Без вътрешни напрежения
- Подходяща за подово отопление

Идеи с бъдеще.

Баумит Нивело Куатро

Нивелираща смес

Продукт

Саморазливаща се, прахообразна нивелираща смес, на калциево-сулфатна основа, за създаване на равни и хомогенни основи преди полагане на подови покрития от всякакъв вид.

Нивело Куатро - саморазливна, лесна за преработка, дълготрайна

С Нивело Куатро Баумит Ви предлага ново поколение нивелиращи смеси за дебелини от 1 до 20 мм. Нивело Куатро е подходяща за вътрешни помещения за изравняване и получаване на изключително гладка повърхност.

Разбира се, Нивело Куатро е саморазливна, бързо втвърдява без пукнатини и вътрешни напрежения. Ще бъдете доволни от всички нейни предимства, които осигуряват лесно и безпроблемно полагане, както при ново строителство, така и при ремонтни работи.

Баумит Нивело Куатро Ви предлага перфектна основа за всички подови покрития, като керамика, паркет, ламинат, мокет, каучукови и винилни настилки. Нивело Куатро е подходяща за подово отопление. Специалната ѝ рецептура се грижи за дълготрайността на Вашия под. Баумит Нивело Куатро Ви спестява време, пари и грижи.

Баумит Нивело Куатро (Baumit Nivello Quattro)

Предимства

- Възможност за ходене - след 3 часа
- Възможност за последващи покрития - след 24 часа
- Много добра степен на разливане
- Оптимално разпределяне на разтвора
- Хомогенна гладка повърхност
- Полагане с машина – производителност 35 л/мин.
- Възможност за създаване на по-големи площи без дилатационни фуги

Полагане на последващо покритие

- Слоеве с дебелина до 3 мм са готови за полагане на последващи покрития след около 24 часа. За всеки следващ милиметър дебелина трябва да се изчаква по още 24 часа.

Приложение

- За вътрешно приложение, преди полагането на паркет, керамични, текстилни и еластични подови покрития
- За старо и ново строителство
- За нивелиране и изравняване на гипсови, циментови, асфалтови, магнезитни и бързосвързващи замазки
- При стари подови покрития с плочки

Състав: специална комбинация от свързващи вещества, пясъци, добавки.

Дебелина на слоя: 1 - 20 мм.

Време за обработка: ок. 30 мин. след разбъркването с вода.

Разход на материал: ок. 1,5 кг/м^2 на мм дебелина на слоя.

Покриваемост: ок. 15 м^2/25 кг торба/1 мм.

Необходимо количество вода: ок. 6,0 л/25 кг суха смес.

Опаковка: торби по 25 кг, 1 палет = 54 торби = 1 350 кг.

Полагане

Основа

Основата трябва да отговаря на действащите норми, да е с необходимата здравина, без разтворители, обезпрашена, без боя, без изсолявания, достатъчно суха и с равномерна попиваемост, да не е водоотблъскваща.
Баумит Нивело Куатро не е подходяща за полагане върху пластмасови и метални основи.

Подготовка на основата

Грундиране с Баумит Грунд при силнопопиващи основи.
Разход: ок. 0,2 кг/м^2.
Грундиране с Баумит СуперГрунд при слабопопиващи основи.
Разход: ок. 0,2 кг/м^2.

Разбъркване

25 кг **Баумит Нивело Куатро** се смесва с 6,0 л вода и се разбърква добре с бавнооборотна електрическа бъркалка до постигане на абсолютна хомогенност на сместа. Възможно е и полагане с машина за мазилки, оборудвана с допълнителен смесител, при производителност на шнека около 35 л/мин.

Разливане

Така разбърканата нивелираща смес се разлива, като се започне от най-отдалечения ъгъл на помещението и се върви към вратата. При полагане в дебелини по-големи от 5 мм по стената се полагат окрайчващи ленти.

Разстилане

Баумит Нивело Куатро е подходяща за разстилане с ракел. Големината на зъбите на гребена се определя от дебелината на полагане.

Обработка с игленвалък

За да се изкара въздуха от сместа се налага допълнителна обработка с игленвалък. Да се валира няколкократно в перпендикулярни една на друга посоки. При ходене по прясно положената смес трябва да се носят иглени обувки.

Полагане на настилката

Готов под

По така положената нивелираща смес може да се ходи след 3 часа.

Последващо покритие

След около 24 часа (в зависимост от дебелината на полагане) може да се започне с изпълнението на настилката.

Указания и общи положения

Температурата (на въздуха, основата, материала) трябва да се поддържа над + 5 °C както по време на полагането, така и по време на свързването. При високи температури е възможно да се постигнат съкратени срокове на свързване и набиране на якост! Да се избягва прекалено бързо съхнене. Продуктът не може да остане като крайно покритие. Той не е подходящ за помещения, по които се движат тежки транспортни средства, за силно натоварени мокри помещения - обществени бани, кухни и др.

Баумит България ЕООД
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911
факс: 02 92 66 918
мобилен: 0888 843 400
office@baumit.bg
www.baumit.bg

Издадено 01/2015

baumit.com