



baumit.com

Ценова листа  
онлайн

- Бърза навигация
- Повече информация
- Повече данни




2025

Ценова листа

Фасади • Мазилки • Замазки

Препоръчителни необвързващи цени. Валидна от 1. март 2025.

Баумит. Идеи с бъдеще.

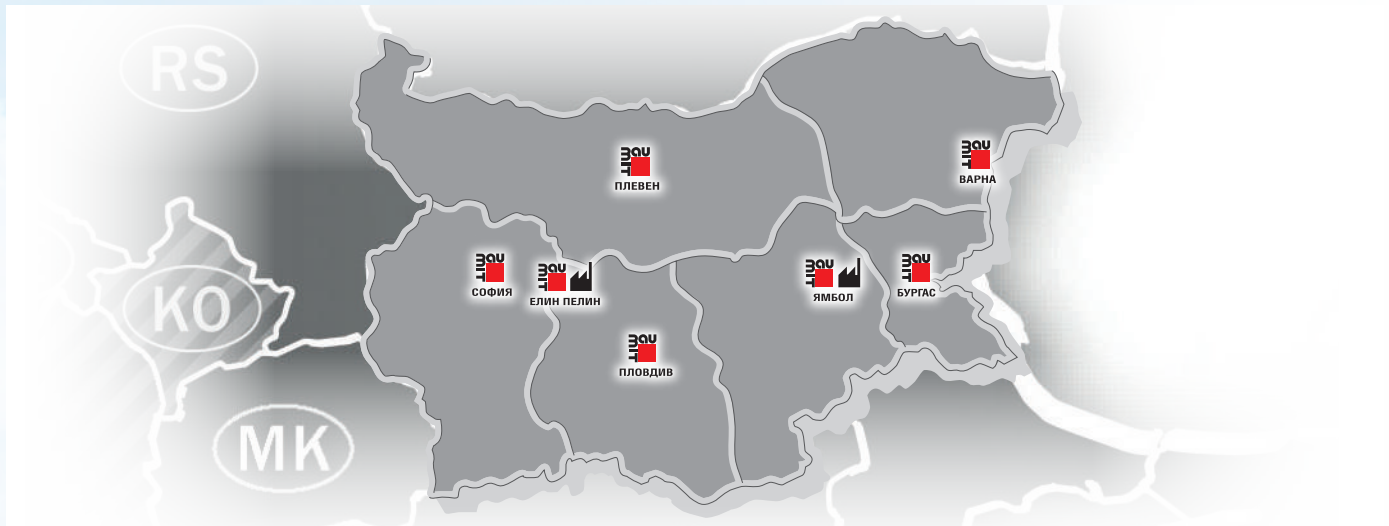

### СОФИЯ И ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0882 518 496

**Рег. мениджъри за София:**  
**рег. мениджър (запад)**  
тел. 0886 909 766  
**рег. мениджър (изток)**  
тел. 0882 306 867

**Рег. мениджър за Благоевград и Кюстендил:** тел. 0886 909 875  
**Рег. мениджър за София област и Перник:** тел. 0888 100 684

### ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0888 843 402

**Рег. мениджъри за град Пловдив и област Пловдив (север):**  
тел. 0887 592 036

**Рег. мениджър за град Пловдив и област Пловдив (юг):**  
тел. 0885 858 738  
**Рег. мениджър за Панагюрище, Велинград и Смолян:**  
тел. 0882 400 013

### ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0884 219 180

**Рег. мениджър за Стара Загора и Хасково:** тел. 0888 068 878  
**Рег. мениджър за Кърджали:**  
тел. 0884 521 621

**Рег. мениджър за Сливен и Ямбол:**  
тел. 0884 938 795

### ОБЛАСТ БУРГАС

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0886 843 957

**Рег. мениджъри за област Бургас:**  
тел.: 0887 598 215, 0888 222 201 и

0879 644 486

### СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0888 843 408

**Рег. мениджъри за Варна:**  
тел. 0884 849 377, 0882 011 691

**Рег. мениджъри за Шумен, Търговище, Добрич, Разград и Силистра:** тел. 0884 624 442 и 0882 059 116

### СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0886 959 002

**Рег. мениджър за Плевен и Ловеч:** тел. 0888 843 410  
**Рег. мениджър за Габрово:**  
тел. 0882 127 003

**Рег. мениджър за Видин, Враца и Монтана:** тел. 0886 909 513  
**Рег. мениджър за Велико Търново и Русе:** тел. 0885 054 970

### СТРОИТЕЛНИ ХИПЕРМАРКЕТИ

**Мениджър продажби:**  
тел. 0882 279 422

**Рег. мениджър продажби за Източна България:** тел. 0882 055 170

**Рег. мениджър продажби за Западна България:** тел. 0878 737 166



# Съдържание

<b>КРАЙНИ ПОКРИТИЯ</b>	<b>20</b>
ФАСАДНИ БОИ Колор	22
ФАСАДНИ МАЗИЛКИ Кристал Комплект/Топ/Класико	28
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА Праймери	40
<b>ИТИС</b>	<b>44</b>
ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ Контакт/Фикс/Флекс	48
ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ Терм	50
ДЮБЕЛИ И МРЕЖИ СтарТрек/СтарТекс	52
АКСЕСОАРИ Профили	58
<b>МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ</b>	<b>63</b>
МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ МРА/Примо	64
<b>РЕНОВИРАНЕ</b>	<b>65</b>
РЕВИТАЛИЗИРАНЕ Мулти	69
РЕНОВИРАНЕ Санова	70
РЕСТАВРИРАНЕ NHL	72
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Бето	75
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА Праймери	77
<b>ИНТЕРИОРНИ ПОКРИТИЯ</b>	<b>80</b>
ИНТЕРИОРНИ БОИ Йонит/Клима/Дивина	84
ШПАКЛОВКИ Йонит/Клима/Финиш/Фино/Глема	88
<b>МАЗИЛКИ</b>	<b>92</b>
МАЗИЛКИ Клима/МРІ/Рацио/Пума/Уно	96
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА Праймер/Контакт/Грунд	99
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	101
<b>ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ</b>	<b>102</b>
ЛЕПИЛА Баумакол	106
ФУГИ И УПЛЪТНИТЕЛИ Баумакол	109
ПОДГОТОВКА И ДОБАВКИ Баумакол	112
<b>ЗАМАЗКИ</b>	<b>114</b>
НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ Нивело	118
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА Грунд/СуперПраймер	119
ЗАМАЗКИ Рапидо/Алфа/Солидо	120
<b>КОНСТРУКЦИЯ И ГРАДИНА</b>	<b>122</b>
ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ ММ	124
БЕТОНИ Бетон	126
ГРАДИНА И ЛАНДШАФТ Гала	127
<b>ИНСТРУМЕНТИ И РАБОТНО ОБЛЕКЛО</b>	<b>129</b>
ИНСТРУМЕНТИ	129
РАБОТНО ОБЛЕКЛО	131
<b>СЕРВИЗ</b>	<b>132</b>
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ	139
ОБЩИ УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ	141
ИНДЕКС	144

Опитът се използва по начин, ориентиран към бъдещето

# Идеи с бъдеще.

Десетилетия опит, съчетани с новаторски изследвания и разработки, са най-добрите предпоставки за идеи с бъдеще. За да гарантира, че те също правят нашите клиенти успешни и укрепват региона, Баумит разчита на надеждност, най-високи стандарти за качество, изключително разбиране на обслужването и устойчиви действия. Само така можем да изпълним обещанията си.

## Баумит визия

Ние даваме възможност на нашите партньори да изградят здрави, енергийно ефективни и красиви домове за устойчиво бъдеще.

### ЗДРАВΟΣЛОВНИ

Като пионер в здравословното строителство, компанията предлага продукти за солидна конструкция, ефективна изолация и здравословен вътрешен климат.

### ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ

Баумит показва как солидната конструкция и ефективната изолация могат да намалят консумацията на енергия и да задържат топлината и прохладата.

### КРАСИВИ

С повече от 1 000 цвята, охлаждащи пигменти за тъмни фасади и голямо разнообразие от техники, структури и лазури.

### УСТОЙЧИВИ

Основният приоритет е да използвате ресурсите внимателно. Идеите имат бъдеще само ако утрешният ден е осигурен.



### С едно **кликване**:

Изживейте света на Баумит, където иновативните строителни материали и ангажиментът към устойчивостта движат напредъка в строителството за по-добро утре.



Сканирай и  
гледай:

## Баумит имидж филм

Стройте здравословно,  
енергийноефективно и  
красиво.





## Вашият силен партньор.

Основана през 1988 г. като бранд за строителни материали, Баумит днес е утвърдено име в европейската индустрия за строителни материали и водещ производител на външни интегрирани топлоизолационни системи и фасадни покрития в Централна Европа. Групата Баумит има клонове и филиали в цяла Европа. Здравословният и устойчив растеж, както и надеждното ръководство и късите разстояния са основата за доверено партньорство.

- основава се на опита
- показва далновидна отговорност
- предлага надеждност, ориентирана към клиента



## Вашият продукт за вашите нужди.

Нашата цялостна продуктова гама отчита и тества всички изисквания за строителни материали. Ние доставяме правилния продукт за всеки строителен проект с качество, което гарантира издръжливост и устойчивост. В Центъра за иновации „Фридрих Шмид“ и изследователския парк VIVA, който е уникален в Европа, ние изследваме и разработваме функционални строителни материали с добавена стойност, които работят не само като продукт, но и като идеална система и позволяват създаване на приятен и енергоспестяващ вътрешен климат.

- с най-добра наличност на стоки
- проектирани за всяко приложение
- с бърза и лесна преработка



## Вашият персонален контакт.

Най-добрият строителен материал е толкова добър, колкото преработката му на обекта. Въз основа на това разбиране нашата услуга не приключва след продажбата на продуктите. Нашите служители приемат професионалната и следователно оптимална преработка на продуктите много сериозно и обучават строителите лично. Продуктовите иновации и най-новите техники за работа се демонстрират, обясняват и научават в индивидуални курсове и семинари.

- винаги близо до Вас
- съветваме от най-високото експертно ниво
- ценим сътрудничеството, основано на партньорство



## Вашият бъдещ успех.

Като пионер в производството на строителни материали и двигател на иновациите, ние знаем какво ще продължи да прави нашите клиенти успешни в бъдеще. Постоянни ценности като спазване на срокове и надеждност, личен контакт с обучителни курсове за компетентни специализирани знания, както и надеждни и издръжливи продукти за всяка нужда имат своето място. Освен това ние имаме пионерска роля, когато става въпрос за внимателното използване на ресурсите, рециклирането на строителни материали в смисъла на кръговата икономика или решенията за пестене на енергия - включени в чадъра на Баумит за устойчивост GO2morrow.

- защото работим, спазвайки крайните срокове
- защото ние сме експерти
- защото сме успешни заедно





**GO2morrow обобщава нашите устойчиви действия. Защото всичко, което правим, е предназначено да осигури нашето утре. Това е пътят, който неотлъчно следваме още от основаването на компанията. Ние поемаме отговорност за всяко свое действие, разглеждайки го през призмата на екологичната, икономическата и социалната устойчивост.**

### Най-важната цел на GO2morrow до 2030 г.

↓

# 20%

по-малко CO<sub>2</sub>e

#### Нашите екологични цели до 2030 г.

**20% по-малко CO<sub>2</sub>e** – Това е нашата най-важна екологична цел GO-2morrow. Подобряването на формулите на нашите продукти, екологично чистите свързващи вещества и рециклираните опаковъчни материали допринасят за това.

**10% по-малко или зелена енергия на тон произведен строителен материал.** Повече слънчеви панели, по-ефективно използване на енергията и най-новите технологии са важни стъпки към тази цел.

**Въвеждане на 10% повече кръгова икономика.** Ние постигаме това с пионерски продукти и разработването на иновативни технологии.



#### Нашите социални цели до 2030 г.

**Равни възможности за нашите служители.** Ще направим работната среда още по-приобщаваща, ще насърчим разнообразието, ще увеличим дела на жените в ръководството и ще предложим на всички възможно най-добрите условия за лично и професионално развитие.

**Подкрепа за местното население.** Тук искаме да се включим в социални проекти, да предоставим помощ на хора в неравностойно положение, да участваме в местно спонсорство и да допринесем с финансови средства, доброволческа работа или Баумит строителни материали.

**Без трудови злоупотреби.** Нашето Ръководство по безопасност, ред и здраве, за безопасни и здравословни условия на труд и трудовата медицина ни подкрепят в това.

#### Нашите икономически цели до 2030 г.

**Сигурен растеж.** Мислим в дългосрочен план и поддържаме и разширяваме лидерството на пазара. Това осигурява работни места. Премереността и качеството са наш основен приоритет.

**Пестете суровини и опазвайте околната среда.** Ще пестим суровини и ще опазваме околната среда. Ще спестим транспортни километри, ще използваме стари сгради като източник на суровини, ще прилагаме най-новите технологии и ще инвестираме в дълготрайни продукти и във възможността им да бъдат разделяни един от друг в процеса на разрушаване.

**Регионален подход в снабдителните вериги за доставки.** Най-високите стандарти за качество и близостта на партньорите са от решаващо значение. Ние поемаме отговорност за целия жизнен цикъл на нашите продукти.

### Гордеем се с основните показатели на GO2morrow, постигнати заедно

**45 милиона m<sup>2</sup> изолация на фасади годишно в Европа.** Това означава спестяване на 1 милион тона CO<sub>2</sub>e годишно (приблизително толкова кислород, колкото произвеждат 90 милиона дървета годишно).

**800 милиона тона CO<sub>2</sub>e спестени от стъпването на пазара на ИТИС.** Това е еквивалентно на количеството CO<sub>2</sub>e, произведено от 10 милиона автомобила за 15 години или 300 000 пътувания до Луната.







Исследователски парк на Баумит



## РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПАРК VIVA


### Здравословният живот е във фокуса на изследванията

Основите за „здравословен живот“ са научно анализирани, тествани и потвърдени в най-големия парк за сравнителни изследвания в Европа. „Живееене“ се симулира в 13 изследователски къщи с различен тип конструкция.

### Какво се анализира?

Влажност, консумация на енергия, температура на стените, температурни профили при различни външни температури, лесно разтворими летливи органични съединения (ЛОС) или акустични параметри - милиони набори от данни се събират и изпращат на външни научни институции за анализ. Това означава, че ситуация като спиране на тока може да бъде реалистично пресъздадена и могат да бъдат получени идеални мерки за намаляване на енергията и по този начин на CO<sub>2</sub>.

Три основни елемента се оказаха фундаментални по отношение на здравето, качеството на живот и енергийната ефективност:

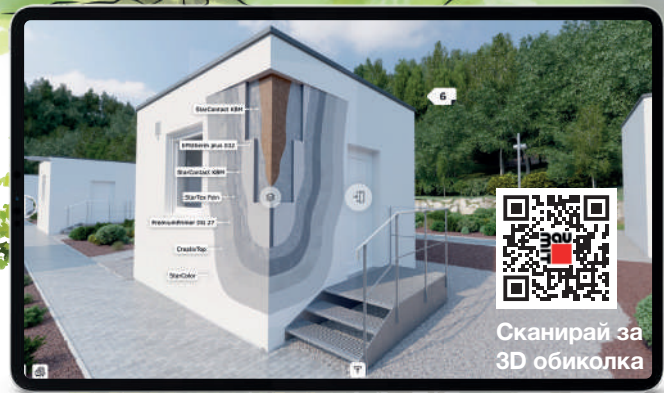

Сканирай за 3D обиколка

## 3 основни принципа за здравословен и енергоспестяващ живот

### Първо изолирайте - фасадата

Основата за:

- комфортна топлина, приятна прохлада
- предотвратяване на мухъл и течение
- идеална влажност на помещението
- ниска консумация на енергия
- намалени емисии на CO<sub>2</sub>

### Ценностите на интериора - стените отвътре

Основата за:

- комфортен климат с регулиране на влажността
- премахване на хранителната среда за вируси и бактерии
- чист въздух в стаята с намалено съдържание на аерозол
- удобство
- стайна температура

### Солидното е важно - скелетът на сградата

Основата за:

- устойчив капацитет за съхранение на енергия
- постоянна, приятна температура на стената
- намален шум
- нискоемисионни строителни материали



### С едно кликване:

Как нашите предци са се справяли с енергията и какво можем да научим от тях? Разберете защо Баумит е в идеалната позиция да култивира още по-съзнателно и интензивно трите стълба на устойчивостта.

## Устойчивост от Баумит

Интервю с Робърт Шмид



Сканирай и гледай:

Баумит Кристал Комплект - новата генерация на фасадните мазилки

# Да се справим с горещината

Най-висока устойчивост на замърсяване, причинено от високи температури

Изменението на климата прави фасадите все по-горещи и по-чувствителни към мръсотия. Баумит има решение: минерална естествена мазилка в кофа, която издържа дори на високи температури благодарение на нетермопластично свързващо вещество. Единствено специално разработеният Баумит КристалАктиватор „активира“ свързващото вещество в пастообразната мазилка и създава уникалния ефект Кристал.

## Става и остава все по-топло

Понятието „гореща вълна“ се определя като поредица от поне три последователни дни с температури над 30°C. За съжаление не само броят на горещите дни се увеличава, но и продължителността на тези горещи вълни също се увеличава. Данните, събрани от 1850 г. насам, разкриват, че 2023 г. е била най-топлата година в историята, като глобалните температури са били средно с 1,18 градуса по Целзий по-високи от историческата средна стойност за сушата и морето от 1850 г. до 2023 г. Всъщност, според проучване на изследователския отдел на Statista, последните десет години представляват десетте най-топли години от 173 години насам.

## Конвенционалната мазилка посивява, когато е изложена на топлина

Конвенционалните свързващи вещества имат свойството да омекват при високи температури. Това позволява на частиците мръсотия да полепнат върху мазилката и когато фасадите изстинат отново, тези частици могат да се задържат в мазилката, което прави невъзможно отстраняването им. Това посивяване оказва дългосрочно влияние върху външния вид на фасадите.

## Иновативният ефект Кристал я прави нечувствителна към замърсяване

Естествената кристална повърхност на Баумит



КристалТоп се характеризира с най-високи антипрахови и антипосивяващи свойства, тъй като твърдото минерално свързващо вещество не е термопластично и следователно нечувствително към високи температури.

## Баумит Комплект Кристал премина успешно теста за издръжливост

За да се възпроизведат условията на горещ летен ден, проби от конвенционална мазилка и Баумит КристалТоп бяха загрети до 50°C. След това бяха нанесени слюда и графитен прах, за да се симулира натрупване на мръсотия. След като и двете проби се охладиха до стайна температура, се използва компресор за издухване на мръсотията,

симулирайки вятър. Този процес на почистване се повтори няколко пъти.

## Баумит използва предимствата на минералната мазилка

Минералните мазилки, съставени от естествени кристални минерални свързващи вещества, са силно дишащи. Това свойство позволява на водните пари лесно да излизат през техните малки микроскопични пори. Освен това, тези минерални свързващи вещества поддържат постоянна здравина дори при средни до високи температури, които обикновено се срещат във външните интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС). Забележително е, че при тези предизвикателни условия минералните мазилки показват изключителна устойчивост на абсорбиране на мръсотия поради техните нетермопластични характеристики.


## Ново: 75% естествено свързващо вещество прави тази мазилка топлоустойчива

Основният компонент на свързващото вещество е от естествен минерален произход. Специалната формула осигурява изключителните свойства на готовия за употреба Баумит КристалТоп. В допълнение, органичното съдържание осигурява достатъчна еластичност и висока стабилност на цвета за дълготрайна функционалност.

## Иновацията:

### Баумит стабилизира свързващото средство

Баумит подобрява познатите предимства на минералните мазилки, като предлага готова за употреба пастообразна формула, удобно опакована в кофа. Обратно, традиционните минерални

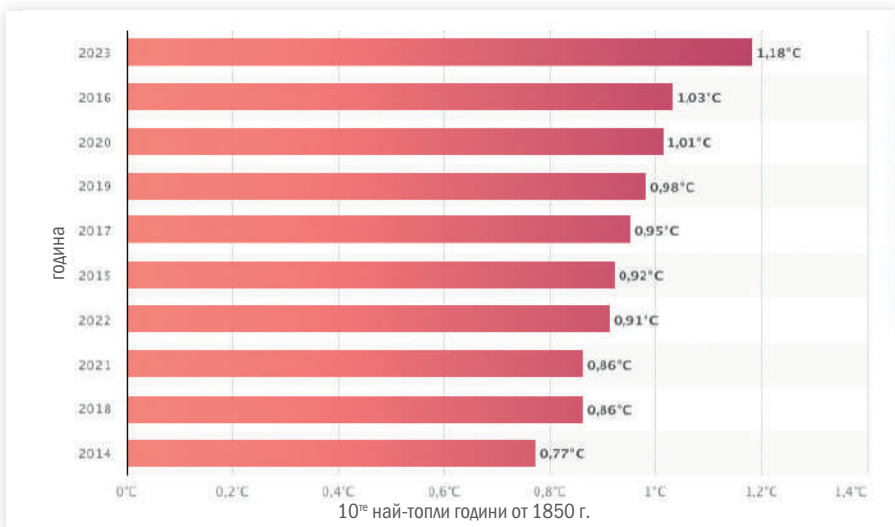



ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ  
ЕСТЕСТВЕНА И ДИШАЩА

**ЕФЕКТ  
КРИСТАЛ**

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА  
ИЗДЪРЖЛИВОСТ




Нанесете Баумит  
КристалАктиватор  
върху цялата фасада

- Може да се прилага като боя
- Висока покривност
- Не капе



Контролирана  
реакция между Баумит  
КристалАктиватор  
и Топ

- Чрез нанасяне на Баумит КристалТоп върху КристалАктиватора се активира първоначално неактивното свързващо вещество в Баумит КристалТоп.



Минерална,  
кристално твърда  
повърхност с ефект  
против посивяване

- Естествена и дишаща
- Против прах и посивяване
- Изключително издържлива

мазилки обикновено се продават като прахообразни продукти в торби, които изискват смесване с вода преди нанасяне, активирайки незабавно процеса на свързване. Иновативният подход на Баумит стабилизира минералното свързващо вещество до контакта му с Баумит КристалАктиватор, който се нанася предварително като грунд върху фасадите, осигурявайки оптимално действие и лекота на използване.

#### Ефективен само в комплект

Иновативният Баумит Комплект Кристал се състои от първото готово за употреба минерално покритие КристалТоп в комбинация със съответния грунд – Баумит КристалАктиватор, който се използва като обикновен фасаден грунд със значително подобрени свойства на полагане.

Нанася се почти без усилие върху цялата повърхност на фасадата. Само комбинацията от двата продукта създава самостоятелна и здрава повърхност, която има уникалния ефект Кристал с най-висока устойчивост на замърсяване.



- най-висока защита срещу мръсотия
- ниски разходи за поддръжка
- естествен и дишащ

#### С едно **кликване**:

Баумит Комплект Кристал остава твърд. Проба с конвенционална мазилка и една с Баумит КристалТоп бяха загряти до 50°, замърсени и след това отново охладени. Докато конвенционалната мазилка посивява все повече и повече, по Баумит КристалТоп мръсотията не полепва.



## Баумит Комплект Кристал

Баумит Ефект Кристал -  
практическо изследване



# Идеалната комбинация

## Баумит СпийдМастер и Баумит ГЕЛ Контакти



Идеално координираната технология на Баумит СпийдМастер, уникалната машина за мазилки, прецизирана до съвършенство от Баумит, съчетана с нашите иновативни Баумит ГЕЛ Контакти (лепилно-шпакловъчни смеси) и подкрепена от първокласно обслужване и поддръжка на място, прави лепенето и армирането на фасадните топлоизолационни плочи върху строителната площадка до 25% по-бързо и по-лесно. И това се съчетава перфектно с настоящото време на автоматизация и едновременна смяна на поколенията на строителната площадка.





## НАЙ-ДОБРАТА ОБРАБОТКА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГЕЛ ТЕХНОЛОГИЯТА

### Осигуряване на безопасност и здравина

Лепилните и шпакловъчни смеси играят решаваща роля за здравината на всяка външна интегрирана топлоизолационна система (ИТИС). Тяхното качество и производителност са от съществено значение за дълготрайна система, а лесното нанасяне прави работата по-бърза и гладка. Баумит ГЕЛ Контактите са проектирани да отговарят на най-високите стандарти, оптимизирайки синергията между материал и машини за безпроблемна работа на място.

### Най-добра обработка благодарение на ГЕЛ технологията

Годините опит в научноизследователската и развойна дейност, както и тясната комуникация с нашите партньори на строителната площадка, ни дадоха възможност да направим решителна крачка напред с изпитаните лепилни разтвори Баумит СтарКонтакт бял и Баумит ПроКонтакт. Тайната за по-добра преработка, по-високо качество и бърз напредък на обекта е ГЕЛ-технологията. Това включва интелигентно внедряване на ГЕЛ матрица в структурата на лепилото.

### По-гладка, по-фина, по-кремообразна

Повърхностите стават по-равни и гладки дори върху вградени армиращи мрежи. Освен това са по-гъвкави и гарантират повишена устойчивост след шпакловане. Като цяло количеството работа е намалено и процесът се извършва по-бързо.

### Просто по-бързо с Баумит СпийдМастер

Искате ли да извлечете още повече от него? Комбинирайте доказаните Баумит ГЕЛ Контакти с новата машина Баумит СпийдМастер.



## ПРОСТО ПО-БЪРЗО С БАУМИТ СПИЙДМАСТЕР

### Промените в играта: Баумит СпийдМастер Пистолет за лепило и Баумит СпийдМастер Пистолет за пръскане

И двете са специално проектирани да отговорят на изискванията на строителството и тези на Баумит ГЕЛ Контакти, оптимизирайки процесите на залепване и армиране. В комбинация с подходящата технология за смесване и подаване, тези инструменти правят работата по-прецизна и по-лесна. Това ускорява напредъка и осигурява еднакви дебелини на слоя, като същевременно забързва процеса с до 25%.

### Спестяване на време при залепване

При използване на машинна технология, лепилото се нанася с непрекъсната лента директно върху изолационната плоча. Този метод е бърз и осигурява достатъчна контактна площ с лепилото.

### По-лесно шпакловане

Нанесете веднъж, подравнете с назъбената мистрия, поставете армировъчната мрежа, изгладете я – готово. С Баумит СпийдМастер Пистолет за пръскане, перфектно съчетан с Баумит ГЕЛ Контакти, армирането никога не е било по-бързо или по-лесно.


### Успех с Баумит

Преминването от ръчни към машинни процеси не става за една нощ. Това изисква подходящо обучение за оборудването и корекции на обичайния работен процес. Баумит осигурява поддръжка на място със своя екип от експерти, докато всяка работна стъпка бъде усъвършенствана и всички настройки са правилни.

- лесна за използване машинна технология
- решение при недостига на време и работна ръка
- надеждна и последователна преработка

## Имате интерес?

Свържете се с нас веднага!

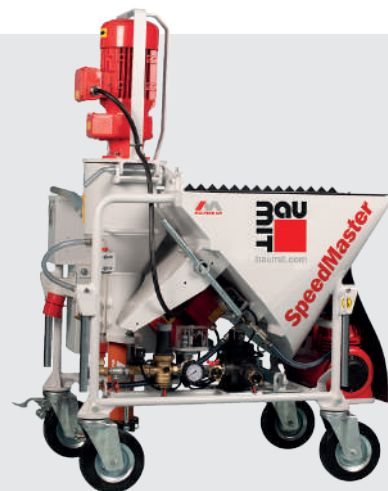

## С едно кликане:

По-бърз от сянката си?  
С комбинацията от Баумит СпийдМастер и Баумит ГЕЛ Контакти работата на строителната площадка никога не е била по-бърза.



Сканирай и гледай:

## Ускори работата си!

Просто по-бързо с Баумит СпийдМастер!







# Life

COLORED BY BAUMIT

## Baumit Life цвѐтова система

Изтеглете приложението Баумит  
Фасада сега, качете снимка на  
къщата си и я оцветете за секунди!



Кликнете тук  
за да отидете в  
приложението:



[www.baumit.com](http://www.baumit.com)



W1200	W1209	● 0021	● 0031	● 0041	● 0051	● 0061
W1201	W1210	● 0022	● 0032	● 0042	● 0052	● 0062
W1202	W1211	● 0023	● 0033	● 0043	● 0053	● 0063
W1203	0014	● 0024	● 0034	● 0044	● 0054	● 0064
W1204	0015	● 0025	● 0035	● 0045	● 0055	● 0065
W1205	0016	● 0026	● 0036	● 0046	● 0056	● 0066
W1206	0017	● 0027	● 0037	● 0047	● 0057	● 0067
W1207	0018	● 0028	● 0038	● 0048	● 0058	● 0068
W1208	0019	● 0029	● 0039	● 0049	● 0059	● 0069
● 0321	● 0331	● 0341	● 0351	● 0361	● 0371	● 0381
0322	0332	0342	0352	▲ 0362	▲ 0372	▲ 0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
● 0601	● 0611	● 0621	● 0631	● 0671	● 0681	● 0691
0602	▷ 0612	▷ 0622	▷ 0632	▷ 0672	▷ 0682	▷ 0692
0603	▷ 0613	▷ 0623	▷ 0633	▷ 0673	▷ 0683	▷ 0693
0604	▷ 0614	▷ 0624	▷ 0634	▷ 0674	▷ 0684	▷ 0694
0605	▷ 0615	▷ 0625	▷ 0635	▷ 0675	▷ 0685	▷ 0695
0606	▷ 0616	▷ 0626	▷ 0636	▷ 0676	▷ 0686	▷ 0696
0607	▷ 0617	▷ 0627	▷ 0637	▷ 0677	▷ 0687	▷ 0697
0608	▷ 0618	▷ 0628	▷ 0638	▷ 0678	▷ 0688	▷ 0698
0609	▷ 0619	▷ 0629	▷ 0639	▷ 0679	▷ 0689	▷ 0699
● 1381	● 1341	● 1351	● 1361	● 1371	● 0971	● 1331
▲ 1382	▲ 1342	▲ 1352	▲ 1362	▲ 1372	▲ 0972	▲ 1332
1383	1343	▲ 1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Показаните цветове и десени служат като цветен ориентир за избрания продукт. Не може да се гарантира пълно съвпадение на цвета с доставения материал. Всички нюанси на бялото (без W1200) са налични за Баумит СтарТоп/Колор, КристалТоп, КреативТоп (с изключение на Силк) и СиликонТоп/Колор. W1200 StarWhite се предлага само в СтарТоп/Колор и КреативТоп (с изключение на Силк).



# Баумит цвєтова система Life

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
0072	0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	▲ 0192	▲ 1252
0073	0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253
0074	0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254
0075	0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255
0076	0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256
0077	0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257
0078	0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258
0079	0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452
0393	▲ 1283	▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453
0394	1284	1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454
0395	1285	1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455
0396	1286	1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456
0397	1287	1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457
0398	1288	1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458
0399	1289	1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
0982	0992	1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052
0983	0993	1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053
0984	0994	1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054
0985	0995	1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055
0986	0996	1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056
0987	0997	1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057
0988	0998	1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058
0989	0999	1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059

**Країни цифри 1-3:** Препоръчва се грундиране с оцветен Баумит УниПраЙмер.

● Цветовете се предлагат само в Баумит ПураТоп/Колор. ▸ Цветовете се предлагат само в Баумит СтарТоп/Колор, ПураТоп/Колор, ГранопорТоп/Колор и КреативТоп.

▲ Цветовете могат да се използват върху ИТИС само в Баумит ПураТоп/Колор, Баумит СтарТоп/Колор и Баумит КристалТоп (налични в цветовете 3-9 като крайна цифра).

Повече информация на [life.baumit.com](http://life.baumit.com).

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	● 0202	● 0212	● 0222	● 0232	● 0242	● 0282	● 0292	● 0302	● 0312
▲ 1263	● 1273	● 0203	● 0213	● 0223	● 0233	● 0243	● 0283	● 0293	● 0303	● 0313
● 1264	● 1274	● 0204	● 0214	● 0224	● 0234	● 0244	● 0284	● 0294	● 0304	● 0314
● 1265	● 1275	● 0205	● 0215	● 0225	● 0235	● 0245	● 0285	● 0295	● 0305	● 0315
● 1266	● 1276	● 0206	● 0216	● 0226	● 0236	● 0246	● 0286	● 0296	● 0306	● 0316
● 1267	● 1277	● 0207	● 0217	● 0227	● 0237	● 0247	● 0287	● 0297	● 0307	● 0317
● 1268	● 1278	● 0208	● 0218	● 0228	● 0238	● 0248	● 0288	● 0298	● 0308	● 0318
● 1269	● 1279	● 0209	● 0219	● 0229	● 0239	● 0249	● 0289	● 0299	● 0309	● 0319
● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▶ 0462	▶ 0472	▶ 0482	▶ 0492	▶ 0502	▶ 0512	▶ 0522	● 0562	● 0572	▶ 0582	● 0592
▶ 0463	▶ 0473	▶ 0483	▶ 0493	▶ 0503	▶ 0513	▶ 0523	● 0563	● 0573	▶ 0583	● 0593
▶ 0464	▶ 0474	▶ 0484	▶ 0494	▶ 0504	▶ 0514	▶ 0524	● 0564	● 0574	▶ 0584	● 0594
▶ 0465	▶ 0475	▶ 0485	▶ 0495	▶ 0505	▶ 0515	▶ 0525	● 0565	● 0575	▶ 0585	● 0595
▶ 0466	▶ 0476	▶ 0486	▶ 0496	▶ 0506	▶ 0516	▶ 0526	● 0566	● 0576	▶ 0586	● 0596
▶ 0467	▶ 0477	▶ 0487	▶ 0497	▶ 0507	▶ 0517	▶ 0527	● 0567	● 0577	▶ 0587	● 0597
▶ 0468	▶ 0478	▶ 0488	▶ 0498	▶ 0508	▶ 0518	▶ 0528	● 0568	● 0578	▶ 0588	● 0598
▶ 0469	▶ 0479	▶ 0489	▶ 0499	▶ 0509	▶ 0519	▶ 0529	● 0569	● 0579	▶ 0589	● 0599
● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
● 0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
● 0843	● 0853	1323	● 0863	● 0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
● 0844	● 0854	1324	● 0864	● 0874	● 0884	● 0894	● 0904	● 0914	● 0924	● 0934
● 0845	● 0855	1325	● 0865	● 0875	● 0885	● 0895	● 0905	● 0915	● 0925	● 0935
● 0846	● 0856	1326	● 0866	● 0876	● 0886	● 0896	● 0906	● 0916	● 0926	● 0936
● 0847	● 0857	1327	● 0867	● 0877	● 0887	● 0897	● 0907	● 0917	● 0927	● 0937
● 0848	● 0858	1328	● 0868	● 0878	● 0888	● 0898	● 0908	● 0918	● 0928	● 0938
● 0849	● 0859	1329	● 0869	● 0879	● 0889	● 0899	● 0909	● 0919	● 0929	● 0939
● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
● 1062	● 1072	● 1422	● 1112	● 1122	● 1132	● 1142	● 1432	● 1442	● 1152	● 1162
● 1063	● 1073	● 1423	● 1113	● 1123	● 1133	● 1143	● 1433	● 1443	● 1153	● 1163
● 1064	● 1074	● 1424	● 1114	● 1124	● 1134	● 1144	● 1434	● 1444	● 1154	● 1164
● 1065	● 1075	● 1425	● 1115	● 1125	● 1135	● 1145	● 1435	● 1445	● 1155	● 1165
● 1066	● 1076	● 1426	● 1116	● 1126	● 1136	● 1146	● 1436	● 1446	● 1156	● 1166
● 1067	● 1077	● 1427	● 1117	● 1127	● 1137	● 1147	● 1437	● 1447	● 1157	● 1167
● 1068	● 1078	● 1428	● 1118	● 1128	● 1138	● 1148	● 1438	● 1448	● 1158	● 1168
● 1069	● 1079	● 1429	● 1119	● 1129	● 1139	● 1149	● 1439	● 1449	● 1159	● 1169

**Крайни цифри 1-3:** Препоръчва се грундиране с оцветен Баумит УниПраЙмер.

● Цветовете се предлагат само в Баумит ПураТоп/Колор. ▶ Цветовете се предлагат само в Баумит СтарТоп/Колор, ПураТоп/Колор, ГранопорТоп/Колор и КреативТоп.

▲ Цветовете могат да се използват върху ИТИС само в Баумит ПураТоп/Колор, Баумит СтарТоп/Колор и Баумит КристалТоп (налични в цветовете 3-9 като крайна цифра).

Повече информация на [life.baumit.com](http://life.baumit.com).





## Нюанси на бялото от Баумит



W1200 **StarWhite**

W1201 **MineralWhite**

W1202 **CottonWhite**

W1203 **ChampagneWhite**

W1204 **LaceWhite**

W1205 **IvoryWhite**

W1206 **OpalWhite**

W1207 **AntiqueWhite**

W1208 **CeramicWhite**


W1209 **MagnoliaWhite**

W1210 **ShadowWhite**

W1211 **IceWhite**

W1200 StarWhite се произвежда само в СтарТоп/Колор и КреативТоп! Всички останали 11 бели тоналности се произвеждат в Баумит СтарТоп/Колор, КристалТоп, КреативТоп и СиликонТоп/Колор.

## Баумит Лазур



725L **Shine**

726L **Sensual**

727L **Impulse**

728L **Gentle**

729L **Solid**

730L **Mystic**

731L **Fresh**


732L **Casual**

733L **Placid**

734L **Faith**

735L **Cosy**

## Баумит Блясък




771G **Gold**

773G **Silver**

774G **SilverFine**

775G **Rainbow**

## Баумит Металик



746M **Tital**

747M **Platin**

748M **Saphir**

751M **Smaragd**


753M **Gold**

754M **Rubin**

7755M **Bronze**

756M **Azurit**

## Баумит Мозаик - Основна линия



M 301 **Albaron**

M 302 **Monviso**

M 303 **Matterhorn**

M 304 **Denali**

M 305 **Victoria**


M 306 **Parnass**

M 307 **Bistra**

M 308 **Kope**



M 312 **Cook**




M 313 **Athos**



M 314 **Ararat**



M 315 **Rodna**




M 316 **Kosh**




M 317 **El Capitan**



M 318 **Rax**



M 325 **Bellavista**



M 326 **Triglav**



M 327 **Rushmore**



M 328 **Durano**




M 329 **Cristalio**



M 330 **Elbrus**



M 331 **Nemrut**



M 337 **Montblanc**



M 338 **Olympus**




M 339 **Castle**




M 340 **Babia**




M 341 **Rocky**



M 342 **Everest**



M 343 **Etna**



M 344 **Vesuvius**

Всички цветни мостри, показани тук, служат за визуална ориентация за избрания продукт. Леки отклонения между показаните тук цветове, цветни мостри, цветни папки, естествени мостри и доставените материали са свързани с производството и не могат да бъдат рекламирани. Еднородност на цвета и текстурата могат да бъдат гарантирани в рамките само на една производствена партия.

## Баумит Мозаик - Природна линия



M 337 **Montblanc**

M 338 **Olympus**

M 339 **Castle**

M 340 **Babia**

M 341 **Rocky**

M 342 **Everest**

M 343 **Etna**

M 344 **Vesuvius**

• Може да се използва върху ИТИС само при топлоизолация от минерална вата и с двоен армиращ слой (минимална дебелина 5 mm) според спецификацията на продукта.

Красиви, функционални повърхности за здравословен вътрешен климат

# Перфектен Финиш!

Строителните материали и тенденциите се променят. Висококачествените повърхности в новите конструкции често вече не изискват допълнителен слой мазилка, като най-добрият пример са бетонните тавани и гипсокартонените плоскости. За да отговори на съвременните изисквания, Баумит предлага пълна гама интериорни шпакловки. Независимо дали е суха или пастообразна, гладка или текстурирана, регулираща или витализираща климата в помещението, за машинно или ръчно полагане – Баумит разполага с подходящата шпакловка за всяко приложение.



- ✓ Без пукнатини
- ✓ Без свъхване
- ✓ Гладко полагане
- ✓ Лесно шкурене
- ✓ Перфектно бели



- без пукнатини и без свиване при съхнене
- гладко ръчно и машинно нанасяне
- здравословен вътрешен климат





### Използването определя Вашата интериорна система

Начинът, по който използваме нашите пространства, определя кои интериорни продукти и системи на Баумит са най-подходящи за вашите нужди – било то спални, складови или жилищни помещения. Нашата гама от органично свързани шпакловки и тези на база гипс и вар, предлага гладки или текстурирани покрития. В комбинация с нашите специално разработени интериорни бои, системите на Баумит винаги предоставят идеалното решение за Вашето пространство.

### Красиви, регулиращи климата и витализиращи

Баумит ЙонитФино и ЙонитФиниш, създадени специално за използване с Баумит ЙонитКолор, създават елегантни повърхности, които ефективно регулират влагата. Комбинацията от Баумит Клима мазилки, и нашите варови шпакловки КлимаФино и КлимаФиниш значително подобряват качеството на вътрешния климат. Освен това Баумит КлимаДекор дава възможност за креативни и декоративни покрития, които да подобрят интериорния Ви дизайн.

### Доказани универсални средства – шпакловки Баумит

Съвместими с почти всички основи, шпакловките Баумит предлагат цялостни решения, които включват шпакловки за fugи и повърхности. Независимо дали става дума за свързано с гипс Баумит Фино, свързано с цимент Баумит Глема или нашия готов за употреба Баумит Финиш, всеки продукт е прецизно формулиран за безопасност, рентабилност и ефективност на преработката. Нашите шпакловки за fugи са известни със своята отлична адхезия, бързо време на втвърдяване и минимално свиване, докато повърхностните шпакловки осигуряват гладко нанасяне и лесно шлайфане – предлагайки перфектната основа за висококачествени, елегантни покрития.

### Пастообразни шпакловки – готови за употреба в кофа – Баумит Финиш

Новата продуктова линия Баумит Финиш – включително ФинишЕксперт и ФинишСупериор – предлага перфектни решения както за машинно, така и за ръчни приложения. Тяхната еластичност и изключителни резултати при запълване на цялата повърхност направиха тези продукти предпочитани сред професионалистите. С Баумит Финиш можете да очаквате постоянно високо качество на работата, като спестявате време и пари.

### Сега с Изи Дроп (EasyDrop) ефект – Баумит ФинишЕксперт

Вярваме, че продуктите и преработката трябва да са ясни и ефективни! С Баумит Изи Дроп ефект постигането на перфектно покритие е по-лесно от всякога: просто отворете кофата, изсипете шпакловката във Вашето еърлес устройство и започнете да пръскате шпакловката по повърхността. Така не ви се налага да обирате материал от дъното и стените на опаковката. Минимална загуба на материал и намаленото натоварване на тялото ви означава, че можете да работите по-интелигентно, а не по-трудно.



### С едно кликване:


Готова за употреба пастообразна шпакловка за универсална употреба върху минерални основи, по целите повърхности на конструкции от гипсокартон, по стени и тавани. Само за вътрешна употреба. Дебелина 0-3 mm.



Сканирай и гледай:

### Експертите винаги финишират първи.

Баумит ФинишЕксперт

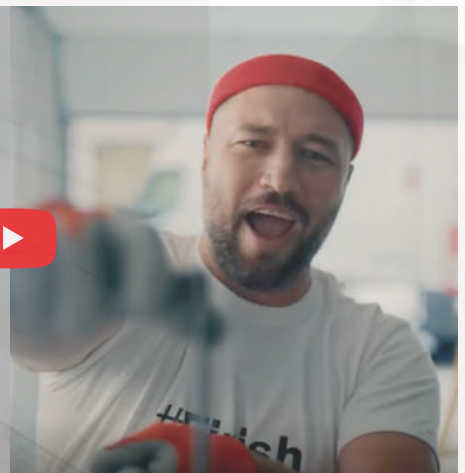

# Крайни покрития

Фасадните мазилки и бои Баумит са изпитани от десетилетия. Предпазват фасадата от влага, механични и термични натоварвания. Те са видимата обвивка на сградите и им позволяват да блестят дълги години.

## БАУМИТ УИКИПЕДИЯ

Устойчивост на всякакви атмосферни влияния. Независимо дали става дума за валежи, вятър или екстремни температурни разлики една фасада трябва да издържи много. Един от решаващите фактори за това е едрината на зърното. 2 mm вместо 1,5 mm структура води до по-добра защита на фасадата благодарение на 33% по-голяма дебелина на слоя. Най-качествените пигменти могат да издържат дори на интензивно UV лъчение - важна индикация за запазване на първоначалния блясък и устойчивост на цвета за дълго време. Характерът на една сграда се влияе значително от възможностите за фасаден дизайн. Крайните покрития на Баумит отговарят 100% на тези изисквания и на индивидуалните нужди на всеки клиент.

**Баумит система от цветове Life:** С повече от 1000 различни цветови нюанса, тя предлага почти безкрайна свобода, когато става дума за фасаден дизайн. Независимо дали предпочитате деликатни пастелни нюанси, землисти цветове или интензивна тъмна визия - Баумит Life дава неограничени възможности за дизайн. Сърцето на системата Life се състои от 114 основни тона, всеки с допълнителни 8 цветови нюанса. Системата се допълва от 12 подобрени бели нюанса и 30 мозайчни комбинации. Баумит цветови код и какво стои зад него: Всеки един от уникалните фасадни цветови нюанси на Баумит има свой собствен цветови код.

## GO2morrow

Това се отнася за устойчивостта във всички посоки от дейността на фирма Баумит. Нов процес в производството на свързващото вещество за фасадни мазилки Баумит гарантира, че CO<sub>2</sub>, генериран при производството, се връща обратно в процеса, предотвратявайки изпускането му в атмосферата. Освен това Баумит насърчава кръговата икономика, като все повече използва рециклирани кофи.



Правилното решение за всяка нужда.

Високо качество за универсална употреба



- ✓ Висока защита от атмосферни влияния
- ✓ Добра обработваемост
- ✓ Висока издръжливост

Баумит СиликонТоп и СиликонКолор

За отлична защита от атмосферни влияния



- ✓ За бързосъхнещи повърхности
- ✓ Устойчива на замърсяване повърхност
- ✓ Отлично приложение

Баумит СтарТоп и СтарКолор

За дълготрайна повърхност




- ✓ Най-висока защита срещу замърсяване
- ✓ Изключителна издръжливост
- ✓ Естествена и изключително дишаща

Баумит Комплект Кристал





**БАУМИТ КОМПЛЕКТ КРИСТАЛ - ДА СЕ СПРАВИМ С ГОРЕЩИНАТА**

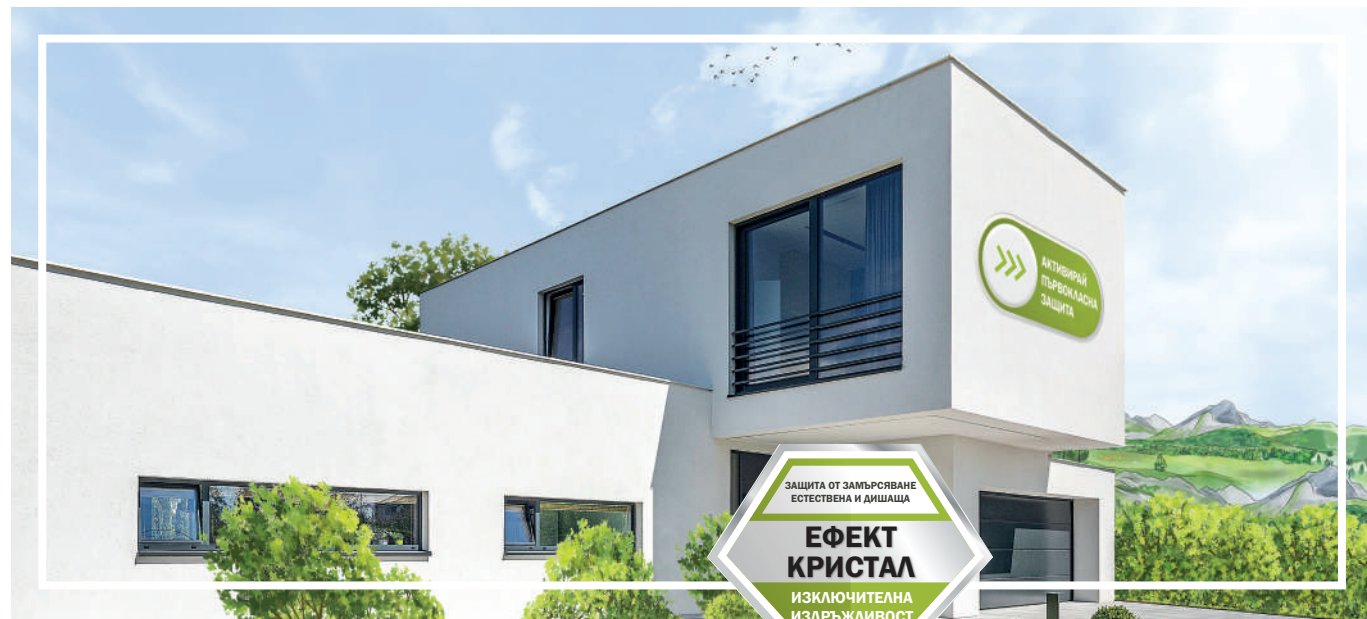

**Повече горещи дни, по-дълги топли вълни. Изменението на климата прави фасадите все по-нагорещени и по-чувствителни към мръсотия. Баумит разработи пионерско решение именно за това: естествена минерална мазилка, която се държи отлично и при високи температури, благодарение на специалното си свързващо вещество. Само специално разработеният Баумит КристалАктиватор „активира“ процеса на втвърдяване и създава уникалния Ефект Кристал.**

**Ефективни само като комплект**

Иновативният Баумит Комплект Кристал се състои от първото готово за употреба минерално покритие Баумит КристалТоп в комбинация със съответния грунд - Баумит КристалАктиватор. Само комбинацията от двата продукта създава самостоятелна и здрава повърхност, която има уникалния Ефект Кристал с максимална устойчивост на замърсяване. Баумит КристалТоп и Баумит КристалАктиватор работят само в комплект.



Сканирай за да гледаш видеото



**Иновативният Ефект Кристал прави покритието особено издръжливо и устойчиво на замърсяване.**


Конвенционалните пастообразни мазилки използват полимерни свързващи вещества, които омекват при умерени температури (приблизително 20°C), позволявайки на частиците мръсотия да полепнат по повърхността.

**БАУМИТ КРЕАТИВТОП**

**Разнообразие от дизайни за фасадата**

Дайте воля на своята креативност с Баумит КреативТоп, най-добрата моделираща мазилка, усилена със силикон, която ви дава пълна свобода на дизайна. Независимо дали е гладка, груба, на гребен, на метла или на петна, Баумит КреативТоп ви позволява да избирате от безкрайни текстури и цветови комбинации, вдъхвайки живот на вашите идеи за фасади както никога досега. Уникалната формула на мазилката не само опростява нанасянето, но също така се отличава с Баумит Драйпор Ефект, осигурявайки суха и чиста повърхност дори след мъгливо или дъждовно време – намалявайки риска от водорасли и мухъл. Баумит КреативТоп се предлага и в най-брилянтния бял цвят Баумит СтарУайт, за безупречно, впечатляващо покритие.

- Функционален ефект за бързо изсушаване (Драйпор)
- Неограничени възможности за дизайн
- Подобрени свойства на обработка





# Баумит Фасадни бои

Таблицата по-долу предоставя изчерпателен преглед на най-добрите фасадни бои за всяко приложение. Сравнете и изберете продукти въз основа на техните ключови характеристики и намерете идеалното решение за Вашия проект. Подчертахме най-важните характеристики с един поглед, така че можете бързо да идентифицирате продукта, който предлага перфектния баланс на издръжливост, дишане и устойчивост на атмосферни влияния.

Боята не е просто боя! В Баумит разбираме, че всеки проект има уникални нужди, поради което предлагаме широка гама от фасадни бои, които да отговорят на всяко изискване.

	Баумит СтарКолор	Баумит ПураКолор	Баумит СиликонКолор	Баумит СиликатКолор
	■ функционален ефект на съхнене	■ интензивни цветове	■ силна защита от атмосферни влияния	■ дишаща
	стр. 24	стр. 24	стр. 25	стр. 25
<b>Характеристики</b>	Драйпор ефект; повърхност със свойства на корал; особено ниско замърсяване; повишена защита срещу водорасли и гъбички	Интензивни цветове; висококачествена формула за максимална устойчивост на цвета; подходяща за цялата цвятова гама Баумит Лайф	Доказано качество; висока защита от атмосферни влияния; паропропусклива и здрава; най-добри свойства за обработка	Популярна от десетилетия; минерална; паропропусклива за почти всяко приложение
<b>Предимства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ много здрава</li> <li>■ особено сигурна</li> <li>■ безопасна при преработка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ неограничено разнообразие от цветове</li> <li>■ интензивни цветове</li> <li>■ технология с коул пигменти</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ силна защита от атмосферни влияния</li> <li>■ силна защита от влага</li> <li>■ устойчива</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ дишаща</li> <li>■ минерална</li> <li>■ доказана фасадна защита</li> </ul>
<b>Цветове</b>	Основен цвят W1200 (StarWhite) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, стр. 14-17	Базов цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, стр. 14-17	Базов цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, стр. 14-17	Базов цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, стр. 14-17
<b>Плътност</b>	1 l ≙ пригл. 1,6 kg	1 l ≙ пригл. 1,4 kg	1 l ≙ пригл. 1,6 kg	1 l ≙ пригл. 1,6 kg
<b>Разход</b>	ок. 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> за 2 нанасяния	ок. 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> за 2 нанасяния	ок. 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> за 2 нанасяния	ок. 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> за 2 нанасяния
<b>Устойчивост</b>	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
<b>Паропропускливост</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Разнообразие от цветове</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Подходящи за цокъла</b>	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Резистентност към замърсяване</b>	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Грунд</b>	Баумит МултиПраймер 	Баумит МултиПраймер 	Баумит МултиПраймер 	Баумит МултиПраймер 
	стр. 42, 77	стр. 42, 77	стр. 42, 77	стр. 42, 77










**Баумит ГранопорКолор**

**Баумит Металик**

**Баумит Блясък**

**Баумит Лазур**

 <p>■ изгодна</p>	 <p>■ благороден блясък</p>	 <p>■ блестяща</p>	 <p>■ матова глазура</p>	
<p><b>стр. 25</b></p>	<p><b>стр. 27</b></p>	<p><b>стр. 27</b></p>	<p><b>стр.26</b></p>	
<p>Здрава, от синтетична смола; устойчива на атмосферни влияния и доказана</p>	<p>Силно устойчиво, висококачествено метално покритие; налично в 8 брилянтни цветове</p>	<p>Готово за употреба висококачествено покритие (брокат) с елегантен метален блясък; предлага се в 4 варианта</p>	<p>Матова и готова за употреба глазура; 11 цветови нюанси за индивидуален фасаден дизайн</p>	<p><b>Характеристики</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ устойчива на атмосфер. влияния</li> <li>■ много добра водоотблъскваща способност</li> <li>■ изгодна</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ благороден гланц</li> <li>■ модерен дизайн</li> <li>■ висока устойчивост</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ блестящо и елегантно</li> <li>■ декоративно и необичайно</li> <li>■ персонализиран дизайн</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ матова</li> <li>■ за декоративно оформление на фасадата</li> <li>■ персонализиран дизайн</li> </ul>	<p><b>Предимства</b></p>
<p>Базов цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, <b>стр. 14-17</b></p>	<p><b>8 избрани цвята металик</b> <b>стр. 27</b></p>	<p><b>4 избрани цвята за дизайн</b> <b>стр. 27</b></p>	<p><b>11 избрани цветови нюанса</b> <b>стр. 26</b></p>	<p><b>Цветове</b></p>
<p>1 l ≙ пригл. 1,6 kg</p>	<p>1 l ≙ пригл. 1,0 kg</p>	<p>1 l ≙ пригл. 1,0 kg</p>	<p>1 l ≙ пригл. 1,0 kg</p>	<p><b>Плътност</b></p>
<p>ок. 0,30-0,35 l/m<sup>2</sup> за 2 нанасяния</p>	<p>ок. 0,30-0,35 l/m<sup>2</sup> за 2 нанасяния</p>	<p>ок. 0,10-0,15 l/m<sup>2</sup> за 1 нанасяне</p>	<p>ок. 0,08-0,10 l/m<sup>2</sup> за 1 нанасяне</p>	<p><b>Разход</b></p>
<p>■ ■</p>				<p><b>Устойчивост</b></p>
<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p><b>Паропропускливост</b></p>
<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p><b>Разнообразие от цветове</b></p>
<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p><b>Подходящи за цокъла</b></p>
<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p><b>Резистентност към замърсяване</b></p>
<p><b>Баумит МултиПраймер</b></p>  <p><b>стр. 42, 77</b></p>				<p><b>Грунд</b></p>



# Баумит Фасадни бои

**Превъзходна защита, жизнен дизайн и дълготрайна надеждност за всяка фасада.**

Независимо дали се нуждаете от силна защита от атмосферни влияния, устойчиви на замърсяване повърхности или наситен цветови дизайн, фасадните бои на Баумит се справят във всички аспекти. Всеки продукт в нашата гама предлага тези предимства, като някои поставят малко повече акцент върху специфични характеристики. Десетилетия опит, висококачествени материали и модерни производствени методи гарантират надеждност и дълготрайна работа. Боите на Баумит са лесни за нанасяне и предназначени за различни приложения, независимо дали са за ново строителство или ремонт. Доверете се на Баумит и всички продукти ще осигурят красиво, дълготрайно покритие, което да отговаря на нуждите на вашия проект.



## ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit StarColor | Баумит СтарКолор

Изключително устойчива на атмосферни влияния фасадна боя със силиконово свързващо вещество и нов функционален пълнител. Изцяло новият драйпур ефект гарантира бързосъхнеща повърхност на фасадата след дъжд, мъгла и конденз. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

■ функционален ефект на съхнене

- Бързосъхнеща повърхност
- Повишена защита срещу водорасли
- Перфектно полагане

СтарКолор	14 l	244,30/кофа	293,16/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	17,45/l	20,94/l
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

СтарКолор	5 l	93,75/кофа	112,50/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	18,75/l	22,50/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



### Baumit PuraColor | Баумит ПураКолор

Висококачествена чисто акрилна фасадна боя с висока покривност и много добри свойства при нанасяне. Използвайте, когато се нуждаете от повече интензивни цветове, за наситен дълготраен цветен завършек. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

■ интензивни цветове

- Безкраен набор от цветове
- Интензивни цветни нюанси
- Технология с куул пигменти

ПураКолор	14 l	235,90/кофа	283,08/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	16,85/l	20,22/l
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

ПураКолор	5 l	91,75/кофа	110,10/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	18,35/l	22,02/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		





## Baumit SilikonColor | Баумит СиликонКолор

Универсална фасадна боя на основата на надеждна силиконова смола. Силно пропускива, изключително водоотблъскваща, устойчива на замърсяване и универсално приложима. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

- Устойчива на атмосферни влияния
- Паропрпускива
- Водоотблъскваща

■ силна защита от атмосферни влияния

СиликонКолор	14 l	214,20/кофа	257,04/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	15,30/l	18,36/l
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

СиликонКолор	5 l	84,75/кофа	101,70/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	16,95/l	20,34/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



## Baumit SilikatColor | Баумит СиликатКолор

Готова за употреба боя на силикатна основа за външна употреба. Силно дишаща и водоотблъскваща. Може да се използва и за обновяване и за поддръжка на исторически структури. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

- Дишаща
- Минерална
- Специализирана за реновиране

■ дишаща

СиликатКолор	14 l	205,10/кофа	246,12/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	14,65/l	17,58/l
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

СиликатКолор	5 l	79,75/кофа	95,70/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	15,95/l	19,14/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



## Baumit GranoporColor | Баумит ГранопорКолор

Универсална, готова за употреба акрилна фасадна боя, подходяща за повечето изисквания. Водоотблъскваща. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

- Устойчива на атмосферни влияния
- Паропрпускива
- Водоотблъскваща

■ изгодна

ГранопорКолор	14 l	194,60/кофа	233,52/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	13,90/l	16,68/l
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

ГранопорКолор	5 l	76,50/кофа	91,80/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	15,30/l	18,36/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		





## ПРЕМОСТВАЩИ ПУКНАТИНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit FlexaColor | Баумит ФлексаКолор

Високоеластична фасадна боя на силиконова основа, с отлична покривност. Особено подходяща за преодоляване на пукнатини. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

- Високоеластична
- Премостваща пукнатини

■ премостваща пукнатини

ФлексаКолор	14 l	236,60/кофа	283,92/кофа
Разход:	ок. 0,3 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	16,90/l	20,28/l
Покриваемост:	ок. 46 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

ФлексаКолор	5 l	87,50/кофа	105,00/кофа
Разход:	ок. 0,3 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	17,50/l	21,00/l
Покриваемост:	ок. 16 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



## ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit Lasur | Баумит Лазур

Готова за употреба боя с матова глазура за по-креативно проектирана фасада. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

- Матова
- За създаване на декоративни фасади
- Индивидуален дизайн

■ матова глазура

Лазур	14 l	163,80/кофа	196,56/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>	11,70/l	14,04/l
Покриваемост:	ок. 140 - 175 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

Лазур	5 l	65,25/кофа	78,30/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>	13,05/l	15,66/l
Покриваемост:	ок. 50 - 62 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



Shine 725L



Sensual 726L




Impulse 727L



Gentle 728L




Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735 L





## Baumit Metallic | Баумит Металик


Готова за употреба метална боя за декоративен дизайн на стени и фасади. Създайте модерно, луксозно покритие за един наистина уникален дизайн на сградата. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли.  
За повече подробности виж стр. 134-135.

### ■ металически блясък

- Елегантна глазура
- За декоративно подчертаване
- Имитация на метални повърхности

Металик	14 l	303,80/кофа	364,56/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> върху гладка основа за едно нанасяне	21,70/l	26,04/l
Покриваемост:	ок. 40 - 46 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

Металик	5 l	119,25/кофа	143,10/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> върху гладка основа за едно нанасяне	23,85/l	28,62/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16,5 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



## Baumit Glitter | Баумит Блясък\*


Готово за употреба прозрачно покритие с метален отблясък. Използвайте за декоративни акценти върху други бои и мазилки на Баумит. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли. За повече подробности виж стр. 134-135.

### ■ блестяща

- Искрящ ефект чрез слънчевата светлина
- Декоративна и изключителна
- Индивидуален дизайн

Блясък	14 l	193,90/кофа	232,68/кофа
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	13,85/l	16,62/l
Покриваемост:	ок. 95 - 140 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

Блясък	5 l	76,00/кофа	91,20/кофа
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	15,20/l	18,24/l
Покриваемост:	ок. 33 - 50 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



\* По предварителна заявка.



## Baumit Finish | Баумит Финиш

Готово за употреба, матово, безцветно защитно покритие за боя Баумит Лазур. Подходящо и за разреждане на Лазур.  
За повече подробности виж стр. 134-135.

### ■ матова защита

- За използване с Баумит Лазур
- Дълготрайна защита
- Контрол на интензитета на цвета

Финиш	14 l	133,70/кофа	160,44/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>	9,55/l	11,46/l
Покриваемост:	ок. 140 - 175 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		









Финиш	5 l	55,00/кофа	66,00/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>	11,00/l	13,20/l
Покриваемост:	ок. 50 - 62 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



# Баумит Фасадни мазилки

Таблицата по-долу ще Ви помага да намерите перфектната фасадна мазилка, съобразена с Вашите нужди и дизайнерски стремежи. Тя ви позволява да избирате продукти въз основа на техните уникални силни страни, гарантирайки, че ще изберете най-добрата опция за Вашето конкретно приложение и стил.

Освен това, тя предоставя ясен преглед с един поглед на основните функции и характеристики на всеки продукт, което улеснява сравнението и идентифицирането на идеалното решение за Вашия проект. Независимо дали имате нужда от дълготрайност, устойчивост на атмосферни влияния или специфична естетика, гамата от фасадни мазилки на Баумит покрива Вашите изисквания.

	Баумит КристалТоп	Баумит СтарТоп	Баумит ПураТоп	Баумит КреативТоп
<b>Фасадни мазилки</b>	 ■ изключителна издръжливост	 ■ функционален ефект на съхнене	 ■ интензивни цветове	 ■ безкрайни възможности
	стр. 31	стр. 32	стр. 33	стр. 37
<b>Характеристики</b>	Най-високо качество за специални изисквания; сияещо чиста и красива фасадна мазилка	Драйпор ефект; повърхност със свойствата на корал; особено ниско замърсяване; повишена защита срещу водорасли и гъбички	Интензивни цветови нюанси; висококачествена формула за максимална стабилност на цвета; подходяща за цялата цветова гама Баумит Лайф	Неограничени възможности за креативен дизайн на фасадата; пастообразни; оцветени и готови за употреба, идеално се комбинират с ефектните покрития на Баумит
<b>Предимства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ най-висока защита срещу мръсотия</li> <li>■ ниски разходи за поддръжка</li> <li>■ естествена и дишаща</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ функционален ефект на съхнене</li> <li>■ особено слабо замърсяване</li> <li>■ сигурност при обработка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ неограничено разнообразие от цветове</li> <li>■ интензивни цветове</li> <li>■ технология с коул пигменти</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ безкрайни възможности за дизайн</li> <li>■ особено слабо замърсяване</li> <li>■ креативни, цветни и уникални повърхности</li> </ul>
<b>Цветови нюанси</b>	Базов цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, стр. 14-17	Базов цвят W1200 (StarWhite) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, стр. 14-17	Базов цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, стр. 14-17	Базов цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, стр. 14-17
<b>Структури</b>	Драскана 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена 2 mm	Драскана 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена 3 mm, 2 mm	Драскана 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена 3 mm, 2 mm	Безкрайни възможности за структуриране
<b>Устойчивост</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Паропропускливост</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Разнообразие от цветове</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Подходяща за цокъла</b>	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Резистентност към замърсяване</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Грунд</b>	<b>Баумит КристалАктиватор</b>  стр. 30	<b>Баумит УниПраймер</b>  стр. 42	<b>Баумит УниПраймер</b>  стр. 42	<b>Баумит УниПраймер</b>  стр. 42















**Баумит СиликонТоп**

**Баумит СиликатТоп**

**Баумит ГранопорТоп**

**Баумит МозаикТоп**

 <p>■ водоотблъскваща</p>	 <p>■ дишаща</p>	 <p>■ изгодна</p>	 <p>■ здрава</p>	<p>Фасадни мазилки</p>
<p>стр. 34</p> <p>Стабилно доказано качество; висока защита от атмосферни влияния; паропропускива и здрава; най-добри свойства при преработка</p>	<p>стр. 35</p> <p>Популярна от десетилетия; минерална; паропропускива, за почти всяко приложение</p>	<p>стр. 36</p> <p>Здрава, от синтетична смола; устойчива на атмосферни влияния и доказана</p>	<p>стр. 38-39</p> <p>Разнообразие от дизайни за цокълни повърхности; здрава; сигурна; издръжлива; отблъскваща мръсотията; мазилка от цветни камъчета в 30 атрактивни цветови дизайна</p>	<p>Характеристики</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ силна защита от атмосферни влияния</li> <li>■ силна защита от влага</li> <li>■ устойчива</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ дишаща</li> <li>■ минерална</li> <li>■ доказана фасадна мазилка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ устойчива на атмосферни влияния</li> <li>■ много добра водоотблъскваща способност</li> <li>■ изгодна</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ особено силна и здрава</li> <li>■ специално за цокъла</li> <li>■ цветна и креативна</li> </ul>	<p>Предимства</p>
<p>Базов цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, стр. 14-17</p>	<p>Базов цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, стр. 14-17</p>	<p>Базов цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> – виж етикета, стр. 14-17</p>	<p><b>Баумит Природна и Основна линия</b> стр. 17</p>	<p>Цветови нюанси</p>
<p>Драскана 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена 3 mm, 2 mm</p>	<p>Драскана 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена 3 mm, 2 mm</p>	<p>Драскана 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена 3 mm, 2 mm</p>	<p>с фино изгладена зърнеста структура</p>	<p>Структури</p>
<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>Устойчивост</p>
<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>Паропропускивост</p>
<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>Разнообразие от цветове</p>
<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>Подходяща за цокъла</p>
<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>Резистентност към замърсяване</p>
<p><b>Баумит УниПраймер</b></p>  <p>стр. 42</p>	<p><b>Баумит УниПраймер</b></p>  <p>стр. 42</p>	<p><b>Баумит УниПраймер</b></p>  <p>стр. 42</p>	<p><b>Баумит УниПраймер</b></p>  <p>стр. 42</p>	<p>Грунд</p>

Красиви и индивидуални фасади

# Баумит Фасадни мазилки

**Дълготрайна защита, жизнени цветове,  
и дишаща способност за безупречна  
фасада.**

Дълготрайността и устойчивостта на цвета на фасадите, както и способността им да „дишат“, са резултат от дългогодишни изследвания на пастообразните мазилки на Баумит. За да може фасадата да отговори на високите изисквания, всички нейни компоненти трябва да работят в пълна хармония. От подготовката на основата до допълнителните и ефектните финишни покрития Баумит мазилките са идеално сходими за целия живот на фасадата. По отношение на цветовете Баумит Лайф предлага огромен спектър.



## БАУМИТ КОМПЛЕКТ КРИСТАЛ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit CrystalActivator | Баумит КристалАктиватор

Баумит КристалАктиватор е първият компонент на Баумит Комплект Кристал. Задължително е да се използва като подготовка на основата под Баумит КристалТоп. Страхотните му свойства при полагане го правят лесен за работа.

1/2

■ приложение без  
пръски

КристалАктиватор	20 kg	93,00/кофа	111,60/кофа
Разход:	ок. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	4,65/kg	5,58/kg
Покриваемост:	ок. 100 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		
КристалАктиватор	5 kg	27,50/кофа	33,00/кофа
Разход:	ок. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5,50/kg	6,60/kg
Покриваемост:	ок. 25 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		





## Baunit CrystalTop | Баумит КристалТоп

Баумит КристалТоп е мазилката на Баумит Комплект Кристал. Нейната уникална повърхност е естествена, дишаща и благодарение на ефекта Кристал е особено устойчива на замърсяване и много издръжлива.

- Най-висока защита срещу замърсяване
- Изключителна издръжливост
- Естествена и изключително дишаща

2/2

■ **ИЗКЛЮЧИТЕЛНА**  
издръжливост



<b>КристалТоп</b>	<b>К 2.0 mm</b>	<b>198,75/кофа</b>	<b>238,50/кофа</b>
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>7,95/kg</b>	<b>9,54/kg</b>
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		


<b>КристалТоп</b>	<b>К 1.5 mm</b>	<b>198,75/кофа</b>	<b>238,50/кофа</b>
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>7,95/kg</b>	<b>9,54/kg</b>
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

<b>КристалТоп</b>	<b>К 3.0 mm</b>	<b>198,75/кофа</b>	<b>238,50/кофа</b>
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>7,95/kg</b>	<b>9,54/kg</b>
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

<b>КристалТоп</b>	<b>R 2.0 mm</b>	<b>198,75/кофа</b>	<b>238,50/кофа</b>
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>7,95/kg</b>	<b>9,54/kg</b>
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



## КАЛКУЛАТОР НА КОМПЛЕКТ КРИСТАЛ

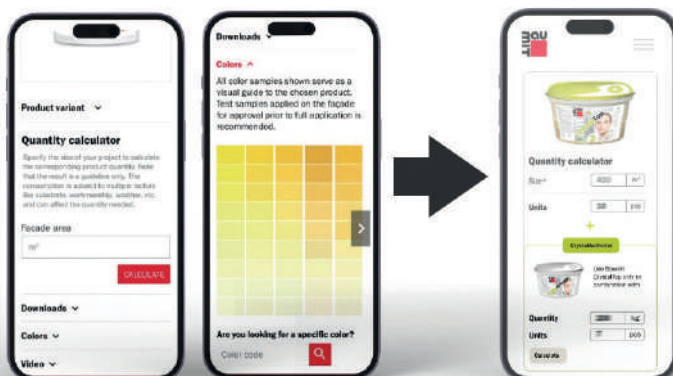

### Количествен калкулатор

Интелигентният калкулатор Кристал Ви помага да поръчате точното количество КристалТоп и КристалАктиватор. Просто въведете размера на Вашия проект и калкулаторът ще свърши работата!

[crystal.baunit.com](http://crystal.baunit.com)



С QR кода към калкулатора на Комплект Кристал



## ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit StarTop | Баумит СтарТоп

Изключително устойчива на атмосферни влияния фасадна мазилка със силиконово свързващо вещество и нов функционален пълнител. Изцяло новият Драйпор ефект гарантира бързо изсъхване на фасадната повърхност след дъжд, мъгла и конденз. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

■ функционален ефект на съхнене

■ Бързосъхнещи повърхности ■ Повишена защита срещу водорасли ■ Перфектно нанасяне

СтарТоп	К 2.0 mm	163,75/кофа	196,50/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	6,55/kg	7,86/kg
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
СтарТоп	К 1.5 mm	163,75/кофа	196,50/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	6,55/kg	7,86/kg
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
СтарТоп	К 3.0 mm	163,75/кофа	196,50/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	6,55/kg	7,86/kg
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
СтарТоп	R 2.0 mm	163,75/кофа	196,50/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	6,55/kg	7,86/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
СтарТоп	R 3.0 mm	163,75/кофа	196,50/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	6,55/kg	7,86/kg
Покриваемост:	ок. 6,9 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



## ДОБАВКИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit SpeedTop Star | Баумит СпийдТоп Стар

Готова за употреба добавка за СтарТоп. Осигурява ускорено филмообразуване, повишена издръжливост на фасадата при висока влажност и ниски температури, както и при мъгла. Може да се добавя при температури от >+1°C и <-15°C и при относителна влажност <95%.

СпийдТоп Стар	400 ml	28,40/бутилка	34,08/бутилка
Разход:	0,4 l на 25 kg мазилка	71,00/l	85,20/l
Опаковка:	бутилка 400 ml, 1 кашон = 12 бутилки = 4,8 l		





## Baunit PuraTop | Баумит ПураТоп

Висококачествена чисто акрилна фасадна мазилка с много добри свойства на приложение. Използвайте, когато се нуждаете от по-интензивни цветове, за наситено дълготрайно цветно покритие.  
За повече подробности виж стр.134-135.

■ **интензивни цветове**

- Неограничена цветова гама
- Интензивни цветни тонове
- Технология с коул пигменти

<b>ПураТоп</b>	<b>K 2.0 mm</b>	<b>175,00/кофа</b>	<b>210,00/кофа</b>
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>7,00/kg</b>	<b>8,40/kg</b>
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

<b>ПураТоп</b>	<b>K 1.5 mm</b>	<b>175,00/кофа</b>	<b>210,00/кофа</b>
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>7,00/kg</b>	<b>8,40/kg</b>
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

<b>ПураТоп</b>	<b>K 3.0 mm</b>	<b>175,00/кофа</b>	<b>210,00/кофа</b>
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>7,00/kg</b>	<b>8,40/kg</b>
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

<b>ПураТоп</b>	<b>R 2.0 mm</b>	<b>175,00/кофа</b>	<b>210,00/кофа</b>
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>7,00/kg</b>	<b>8,40/kg</b>
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

<b>ПураТоп</b>	<b>R 3.0 mm</b>	<b>175,00/кофа</b>	<b>210,00/кофа</b>
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>7,00/kg</b>	<b>8,40/kg</b>
Покриваемост:	ок. 6,9 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



## ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### BauIt SilikonTop | Баумит СиликонТоп

Универсална фасадна мазилка на основата на надеждна силиконова смола. Силно пропусклива, изключително водоотблъскваща, устойчива на замърсяване и универсално приложима.  
За повече подробности виж стр. 134-135.

■ водоотблъскваща

■ Устойчива на атмосферни влияния ■ Паропронепускаема ■ Водоотблъскваща

СиликонТоп	К 2.0 mm	127,50/кофа	153,00/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	5,10/kg	6,12/kg
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликонТоп	К 1.5 mm	127,50/кофа	153,00/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	5,10/kg	6,12/kg
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликонТоп	К 3.0 mm	127,50/кофа	153,00/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	5,10/kg	6,12/kg
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликонТоп	R 2.0 mm	127,50/кофа	153,00/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	5,10/kg	6,12/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликонТоп	R 3.0 mm	127,50/кофа	153,00/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	5,10/kg	6,12/kg
Покриваемост:	ок. 6,9 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



## ДОБАВКИ ЗА ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### BauIt SpeedTop | Баумит СпийдТоп

Готова за употреба добавка за СиликонТоп и ГранопорТоп. Осигурява ускорено филмообразуване, повишена издръжливост на фасадата при висока влажност и ниски температури, както и при мъгла. Може да се добавя при температури от >+1 °C и <15 °C и при относителна влажност <95%.

СпийдТоп	250 ml	16,10/бутылка	19,32/бутылка
Разход:	250 ml/25 kg кофа СиликонТоп и ГранопорТоп	64,40/l	77,28/l
Опаковка:	бутылка 250 ml, 1 кашон = 24 бутылки = 6 l		







## Baunit SilikatTop | Баумит СиликатТоп

Готова за употреба мазилка на силикатна основа за външна употреба. Силно дишаща и водоотблъскваща. Може да се използва и за реновиране и за поддръжка на исторически структури. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

- Дишаща
- Минерална
- Специално за реновиране

■ дишаща

СиликатТоп	К 2.0 mm	108,75/кофа	130,50/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	4,35/kg	5,22/kg
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликатТоп	К 1.5 mm	108,75/кофа	130,50/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	4,35/kg	5,22/kg
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликатТоп	К 3.0 mm	108,75/кофа	130,50/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	4,35/kg	5,22/kg
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликатТоп	R 2.0 mm	108,75/кофа	130,50/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	4,35/kg	5,22/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликатТоп	R 3.0 mm	108,75/кофа	130,50/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	4,35/kg	5,22/kg
Покриваемост:	ок. 6,9 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



## ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit GranoporTop | Баумит ГранопорТоп

Универсална, готова за употреба акрилна фасадна мазилка, подходяща за повечето изисквания. Водоотблъскваща.  
За повече подробности виж стр. 134-135.

- Устойчива на атмосферни влияния
- Паропропусклива
- Водоотблъскваща

■ изгодна

ГранопорТоп	К 2.0 mm	96,25/кофа	115,50/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	3,85/kg	4,62/kg
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
ГранопорТоп	К 1.5 mm	96,25/кофа	115,50/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	3,85/kg	4,62/kg
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
ГранопорТоп	К 3.0 mm	96,25/кофа	115,50/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,85/kg	4,62/kg
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
ГранопорТоп	R 2.0 mm	96,25/кофа	115,50/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	3,85/kg	4,62/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
ГранопорТоп	R 3.0 mm	96,25/кофа	115,50/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	3,85/kg	4,62/kg
Покриваемост:	ок. 6,9 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



## ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit DuoTop | Баумит ДуоТоп

Пастообразна мазилка на основа изкуствени смоли в структури K1.5 и R2, за външно полагане. ДуоТоп се произвежда в цветовете от каталога Life, завършващи на цифри 6, 7, 8 и 9.  
За повече подробности виж стр. 134-135.

■ икономична

- Еластична
- Водоотблъскваща
- Изгодна

ДуоТоп	К 1.5 mm цвят бял Life 0019	71,25/кофа	85,50/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	2,85/kg	3,42/kg
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
ДуоТоп	К 1.5 mm цветовете от 6 - 9	76,25/кофа	91,50/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	3,05/kg	3,66/kg
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
ДуоТоп	R 2.0 mm цвят бял Life 0019	71,25/кофа	85,50/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	2,85/kg	3,42/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
ДуоТоп	R 2.0 mm цветовете от 6 - 9	76,25/кофа	91,50/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	3,05/kg	3,66/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		





## Baumit CreativTop | Баумит КреативТоп

Готова за употреба, изключително устойчива на атмосферни влияния, подсилена със силикон финашна мазилка с нов функционален пълнител за бързо изсъхване на фасадни повърхности след дъжд, мъгла и конденз. Моделируема мазилка за креативен дизайн на външната фасада. За ръчно или машинно нанасяне. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

■ безгранични възможности

- Безкрайни възможности за дизайн
- Структури по поръчка
- Креативни, цветни и уникални повърхности

КреативТоп Макс	4.0 mm	160,00/кофа	192,00/кофа
Разход:	ок. 5,0 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	6,40/kg	7,68/kg
Покриваемост:	ок. 4,9 - 6,0 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КреативТоп Тренд	3.0 mm	160,00/кофа	192,00/кофа
Разход:	ок. 4,2 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	6,40/kg	7,68/kg
Покриваемост:	ок. 4,8 - 7,1 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КреативТоп Варио	1.5 mm	160,00/кофа	192,00/кофа
Разход:	ок. 2,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>	6,40/kg	7,68/kg
Покриваемост:	ок. 5,0 - 10,0 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КреативТоп Файн	1.0 mm	160,00/кофа	192,00/кофа
Разход:	ок. 2,9 - 4,2 kg/m <sup>2</sup>	6,40/kg	7,68/kg
Покриваемост:	ок. 5,9 - 8,6 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КреативТоп Перла	0.5 mm	160,00/кофа	192,00/кофа
Разход:	ок. 1,5 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>	6,40/kg	7,68/kg
Покриваемост:	ок. 7,0 - 16,5 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КреативТоп Силк	0.2 mm	160,00/кофа	192,00/кофа
Разход:	ок. 2,4 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	6,40/kg	7,68/kg
Покриваемост:	ок. 6,25 - 10,0 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



Визия дърво



Техника с шаблон



Визия кора




Визия ръжда



Визия плочки




Визия лен



Визия мрамор




Визия бетон



Визия пясъчник



Техника с метла



Техника с пръскане



Технология с каша





### Baumit FineTop | Баумит ФайнТоп

Готова за употреба пастообразна финашна мазилка на основата на силиконова смола за участъците около дограми и врати, както и за декоративни елементи. Максимален размер на зърното 1 mm. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

- За рамки на прозорци и врати
- Фина драскана структура
- Лесно нанасяне

 ■ **фино структурирана**


ФайнТоп	К 1.0 mm	125,00/кофа	150,00/кофа
Разход:	ок. 2 kg/m <sup>2</sup>	5,00/kg	6,00/kg
Покриваемост:	ок. 12,5 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



### Baumit MosaikTop | Баумит МозаикТоп

Готова за употреба мазилка от цветен кварцов пясък на акрилна основа за външна употреба. Специално проектирана за използване в зоната на сградите, която се пръска с вода и за отделни дизайнерски елементи. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли. *За повече подробности виж стр. 134-135.*

- Кварцов пясък с цветно покритие
- Естествена и автентична визия на камък
- Високо удароустойчива

 ■ **здрава**


МозаикТоп - природна линия		147,50/кофа	177,00/кофа
Разход:	ок. 4,5 kg/m <sup>2</sup>	5,90/kg	7,08/kg
Покриваемост:	ок. 5,5 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

МозаикТоп - основна линия		122,50/кофа	147,00/кофа
Разход:	ок. 5,5 kg/m <sup>2</sup>	4,90/kg	5,88/kg
Покриваемост:	ок. 4,5 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		


#### МозаикТоп – Природна линия



M 337 **Montblanc**  
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**  
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**  
EAN 9004329286214



M 340 **Babia**  
EAN 9004329286221




M 341 **Rocky** •  
EAN 9004329286238



M 342 **Everest** •  
EAN 9004329286245



M 343 **Etna** •  
EAN 9004329286252




M 344 **Vesuvius** •  
EAN 9004329286269


- Може да се използва върху ИТИС само с двоен армиращ слой (минимална дебелина 5 mm) върху плочи от минерална вата, според техническата карта на продукта.



## МозаикТоп – Основна линия




**M 301 Albaron**  
EAN 9004329285972



**M 302 Monviso**  
EAN 9004329285989



**M 303 Matterhorn**  
EAN 9004329285996




**M 304 Denali**  
EAN 9004329286009




**M 305 Victoria**  
EAN 9004329286016




**M 306 Parnass** •  
EAN 9004329286023




**M 307 Bistra**  
EAN 9004329286030



**M 308 Kope**  
EAN 9004329286047



**M 312 Cook**  
EAN 9004329286054




**M 313 Athos** •  
EAN 9004329286061




**M 314 Ararat** •  
EAN 9004329286078



**M 315 Rodna** •  
EAN 9004329286085




**M 316 Kosh** •  
EAN 9004329286092




**M 317 El Capitan** •  
EAN 9004329286108



**M 318 Rax** •  
EAN 9004329286115




**M 325 Bellavista**  
EAN 9004329286122




**M 326 Triglav**  
EAN 9004329286139




**M 327 Rushmore**  
EAN 9004329286146



**M 328 Durano** •  
EAN 9004329286153



**M 329 Cristallo**  
EAN 9004329286160



**M 330 Elbrus** •  
EAN 9004329286177



**M 331 Nemrut** •  
EAN 9004329286184

Всички показани цветни моистри служат за визуална ориентация на избрания продукт. Леки отклонения между цветовете, показани тук, цветни проби, моистри папки, естествени шарки и предоставените материали са възможни, свързани са с производството и не могат да бъдат рекламирани. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде гарантирана само в рамките на една производствена партида.

- Може да се използва върху ИТИС само с двоен армиращ слой (минимална дебелина 5 mm) върху плочи от минерална вата, според спецификацията на продукта.

## КЛАСИЧЕСКИ ФИНИШНИ МАЗИЛКИ



■ суха минерална мазилка



### Baumit Classico | Баумит Класико

Суха мазилка в пердашена структура като крайно покритие върху фасади, вароциментови, саниращи мазилки и термомазилки. Зърнометрия 2 mm.

- За защита и оформяне на фасади
- С пердашена структура
- Паропропусклива

Класико	25 kg	13,63/торба	16,35/торба
Разход:	ок. 5,5 kg/m <sup>2</sup> при 3 - 4 mm дебелина на слоя; ок. 5,0 kg/m <sup>2</sup> при грундиране с Баумит УниПраймер; ок. 8,0 kg/m <sup>2</sup> при двуслойно нанасяне	<b>545,00/t</b>	<b>654,00/t</b>
Покриваемост:	3,1 - 4,5 m <sup>2</sup> /торба в зависимост от дебелината на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

# Баумит Грундове

Таблицата по-долу ще Ви помогне да намерите идеалния грунд на Баумит за всеки тип основа и приложение. Можете лесно да изберете грунд въз основа на конкретно предвидената употреба и повърхността, върху която работите, и така да сте сигурни, че ще получите перфектно подготвената основа за Вашите нужди.











Тази таблица предоставя ясен преглед на предназначението на всеки грунд и предимствата за различни повърхности, което улеснява сравняването на опциите и избора на най-доброто решение за вашия проект. Независимо дали подготвяте зидария, бетон или други основи, гамата от грундове на Баумит е предназначена да осигури оптимални резултати за здрава и дълготрайна основа.

	УниПраймер	СуперПраймер	Грунд	БетонКонтакт	ФунгоФлуид	Изолиращ грунд
	за Баумит Топ и КлимаДекор	за непопиващи основи	за попиващи основи	за гипсови мазилки	за специални приложения	
	■ изпитано качество	■ за критични основи	■ без разтворители	■ добро проникване	■ срещу гъбички и водорасли	■ срещу изцветяване
<b>Област</b>	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вътре	вън	вън/вътре
<b>Употреба</b>	За по-добра адхезия и структуриране върху армирани разтвори за ИТИС, мазилки или замазки	Като свързващ мост върху критични, неабсорбиращи основи за Баумит мазилки, нивелиращи смеси и продукти в система Баумакол	Уеднаквава абсорбцията върху силно и различно попиващи основи за Баумит мазилки, изравнителни смеси и продукти от система Баумакол	Свързващ мост за гипсови мазилки върху бетон	При ремонтни работи за фасадни повърхности, заразени с водорасли и гъбички	Срещу изцветявания, идващи от основата
<b>Предимства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ регулира попиването</li> <li>■ доказан и безопасен</li> <li>■ без разтворители</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ универсален свързващ мост</li> <li>■ особено за слаби и неабсорбиращи повърхности</li> <li>■ без разтворители</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ регулира абсорбцията</li> <li>■ универсална употреба</li> <li>■ добро проникване</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ за бетонни основи</li> <li>■ за Баумит гипсови мазилки</li> <li>■ без разтворители</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ за красиви фасади</li> <li>■ срещу водорасли и гъбички</li> <li>■ готов за употреба</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ блокира изцветявания</li> <li>■ оцветен в бяло</li> <li>■ за вън/вътре</li> </ul>
<b>Полагане</b>	Готов за употреба	Готов за употреба	Може да бъде разреждан с вода до максимум 1: 5	Готов за употреба	Готов за употреба	Готов за употреба
<b>Готов за употреба</b>	Бял	Жълт	Син	Розов	Прозрачен	Бял
<b>Характеристики</b>	Съдържа пясък, добро покритие	Изключителна адхезия, слабопокривен, съдържа пясък	Непокриващ, без пълнител, не образува филм	Слабопокривен, съдържа пясък, предотвратява появата на мехури	Дезинфектант със защита	Слабопокривен, без пълнител, с блокиращо действие
<b>Сертификат</b>						







МултиПраймер	ИзиПраймер	ФилПраймер	СановаПраймер	СинтерФлуид	Антисулфат	
за бои и шпакловки		за бои		за реновиране		
						
■ заздравяващ повърхностите	■ паропропусклив	■ усилен с фибри	■ втвърдяване на минерална основа	■ стъкловидната повърхност при мазилки	■ свързване на лесно разтворими соли	
вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	<b>Област</b>
Концентрат на дълбочинен грунд за бои, шпакловки и нивелиращи разтвори, за заздравяване на кредитиращи и ронещи се минерални и органични основи	Дълбочинен грунд за бои и шпакловки, за заздравяване на кредитиращи, ронещи се минерални и органични основи, както и за освежаване на изветрели мозаични мазилки	Грунд запълващ пукнатини за последващо полагане на бои върху минерални и органични основи	Дълбочинен грунд и заздравител на мазилки върху минерални основи, както и за разредител на СановаКолор	Проникващ грунд и стабилизатор на адхезията и порьозността на стари варови мазилки	За предварително химическо третиране на сулфати и хлориди	<b>Употреба</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ заздравяващ повърхността</li> <li>■ универсално приложим</li> <li>■ паропропусклив</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ за абсорбиращи и ронещи се повърхности</li> <li>■ паропропусклив</li> <li>■ качество ЕС 1 плюс</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ преместващ пукнатини</li> <li>■ усилен с фибри</li> <li>■ без разтворители</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ заздравява повърхностите</li> <li>■ за минерални основи</li> <li>■ на силикатна основа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ отстраняване на синтеровата (непопиващата) повърхност</li> <li>■ подобряване на повърхностната порьозност</li> <li>■ подобряване на адхезията</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ за химическо третиране със сол</li> <li>■ предварителна обработка на повърхности, замърсени със сол</li> <li>■ преди реновиране на Баумит шпакловъчни системи</li> </ul>	<b>Предимства</b>
Разрежда се с вода от 1:1 до 1:5	Може да бъде разреждан с вода до макс. 1:2	Готов за употреба	Може да бъде разреждан с вода до макс. 1:2	Готов за употреба	Готов за употреба	<b>Полагане</b>
Зелен	Прозрачен	Бял	Прозрачен	Бледожълт	Прозрачен	<b>Готов за употреба</b>
Концентрат, непокриващ, абсорбиращ, леко втвърдяващ	Абсорбиращ, леко втвърдяващ	Премества пукнатини до 0,5 mm, усилен с фибри	Силикатен, добре заздравяващ	Воден разтвор, прозрачен	Воден разтвор, прозрачен	<b>Характеристики</b>
						<b>Сертификат</b>



## Baumit UniPrimer | Баумит УниПраймер

Паропропусклив универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи за свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Без разтворители. За мазилки в цветове, завършващи на 1 до 3 се препоръчва оцветен УниПраймер в цветовете завършващи на 3 до 5.

**■ изпитано качество**

■ Регулира абсорбцията ■ Доказан и безопасен ■ Без разтворители



УниПраймер	25 kg	86,25/кофа	103,50 /кофа
Разход:	ок. 0,20 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> в/у шпакловки; ок. 0,40 kg/m <sup>2</sup> в/у мазилки	<b>3,45/kg</b>	<b>4,14/kg</b>
Покриваемост:	ок. 100 - 125 m <sup>2</sup> /кофа в/у шпакловки; ок. 60 m <sup>2</sup> /кофа в/у мазилки		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
УниПраймер	5 kg	24,75/кофа	29,70/кофа
Разход:	ок. 0,20 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> в/у шпакловки; ок. 0,40 kg/m <sup>2</sup> в/у мазилки	<b>4,95/kg</b>	<b>5,94/kg</b>
Покриваемост:	ок. 20 - 25 m <sup>2</sup> /кофа; ок. 12 m <sup>2</sup> /кофа в/у мазилки		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		



## Baumit MultiPrimer | Баумит МултиПраймер

Паропропусклив грунд за заздравяване на минерални и органични повърхности преди прилагането на всички видове мазилки и бои на Баумит. Степента на разреждане на грунда с вода е от 1 : 1 до 1 : 5, в зависимост от попиваемостта на основата (да не се полага неразреден!). Без разтворители.

**■ втвърдяващ повърхността**

■ Уплътняващ повърхността ■ Универсална употреба ■ Паропропусклив



МултиПраймер	10 l	77,00/туба	92,40/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> според степента на разреждане	<b>7,70/l</b>	<b>9,24/l</b>
Покриваемост:	ок. 40 - 100 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		



## Baumit EasyPrimer | Баумит Изипраймер

Паропропусклив универсален грунд за заздравяване и изравняване на попиващата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои и шпакловки. Нанася се неразреден или разреден с вода в съотношение до 1:2.

**■ паропропусклив**

■ За попиващи и кредитращи основи ■ Паропропусклив ■ Качество EC1



Изипраймер	10 l	38,00/туба	45,60/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степента на разреждане	<b>3,80/l</b>	<b>4,56/l</b>
Покриваемост:	ок. 100 - 200 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		
Изипраймер	5 l	22,50/туба	27,00/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степента на разреждане	<b>4,50/l</b>	<b>5,40/l</b>
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 84 туби = 420 l		



## Baumit AntiSulfat | Баумит АнтиСулфат\*

Воден разтвор за химическо третиране на вредни соли (сулфати и хлориди) при възстановяване на зидария.

**■ срещу сулфати и хлориди**

АнтиСулфат	5 kg	340,00/туба	408,00/туба
Разход:	ок. 0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> според натоварването от соли на основата	<b>68,00/kg</b>	<b>81,60/kg</b>
Покриваемост:	ок. 6 - 10 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg		

\*По предварителна заявка.





### Baunit FillPrimer | Баумит ФилПраймер

Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен грунд с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премества пукнатини в основата с широчина до 0,5 mm. Без разтворители.

■ усилен с фибри

■ Запълва пукнатини ■ Подсилен с фибри ■ Без разтворители



ФилПраймер	25 kg	126,25/кофа	151,50/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> (върху фина основа за едно нанасяне)	5,05/kg	6,06/kg
Покриваемост:	ок. 80 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
ФилПраймер	5 kg	31,25/кофа	37,50/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> (върху фина основа за едно нанасяне)	6,25/kg	7,50/kg
Покриваемост:	ок. 16 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		



### Baunit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер\*

Силикатен грунд за стабилизиране на пясъчни, минерални мазилки. Подходящ за варови/циментови и ронещи се мазилки. Може да се използва и като разределител за Баумит СановаКолор.

■ втвърдява на минерална основа

■ Втвърдява повърхностите ■ За минерални основи ■ Силикатна основа



СановаПраймер	10 l	152,50/туба	183,00/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m <sup>2</sup> на едно нанасяне	15,25/l	18,30/l
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

\*По предварителна заявка.



### Baunit SinterFluid | Баумит СинтерФлуид\*

Готов за употреба кисел разтвор на алуминиев оксид. За отстраняване на стъкловидна, съдържаща вар повърхност на бавносъхнещи мазилки (напр. исторически варови мазилки), върху които трудно могат да бъдат положени крайни покрития. Флуидът разяжда повърхността и отваря порите, след което мазилката може да бъде дообработвана.

■ отваря порите и подобрява адхезията

■ Отстраняване на стъкловидната повърхност ■ Подобряване на повърхностната порьозност ■ Подобряване на адхезията



СинтерФлуид	10 l	161,00/туба	193,20/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m <sup>2</sup> на едно нанасяне	16,10/l	19,32/l
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

\*По предварителна заявка.



### Baunit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид\*

Санирац разтвор за третиране на фасадни повърхности с растеж на гъбички или водорасли, без разтворители.

■ срещу гъбички и водорасли

■ За красиви фасади ■ Против водорасли и гъбички ■ Готов за употреба



ФунгоФлуид	5 l	77,50/туба	93,00/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степента на разреждане	15,50/l	18,60/l
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l		

\*По предварителна заявка.



Топло през зимата, прохладно през лятото

# ИТИС


**Най-ефективната мярка за високо качество на живот и ниска консумация на енергия е оптимизирането на топлоизолацията на фасадата. Колкото по-добра е тя, толкова по-висок е комфортът и толкова по-ниски са енергийното потребление и разходите за енергия.**

## БАУМИТ УИКИПЕДИЯ

Топлоизолационните системи, известни също като външни интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС), се състоят от тествани системни компоненти за изолация на фасадите на сградите. Те представляват най-доброто бъдеще за всяка сграда. Високата степен на дишане е характеристика на най-добрите ИТИС. Вие незабавно започвате да се възползвате от по-добро качество на живот и още от първия час намалявате консумацията и разходите за енергия за много десетилетия. Добрата топлоизолационна система осигурява енергийна ефективност през цялата година, като намалява разходите за отопление през зимата и осигурява хладни стени през лятото. Следователно топлоизолацията е основата за комфортна и здравословна среда на живот. Интериорът се превръща в пространство, в което се чувствате добре. Независимо дали става въпрос за здравословен вътрешен климат, ниски разходи за отопление и охлаждане или дълъг експлоатационен живот, Баумит предлага правилната изолационна система за широк спектър от изисквания, както при ново строителство, така също и при ремонтни работи или надграждане.

## GO2morrow

Топлоизолационните системи на Баумит са особено устойчиви от самото начало. Например, Баумит система Опън се отличава със своята ефективност и пестене на ресурси, дори по време на производство. Нейните отлични изолационни свойства осигуряват значителни икономии на енергия в продължение на много десетилетия. Освен това системата може да бъде надградена или демонтирана и рециклирана, което прави от Баумит Опън решение за изолация, което е готово за бъдещето.

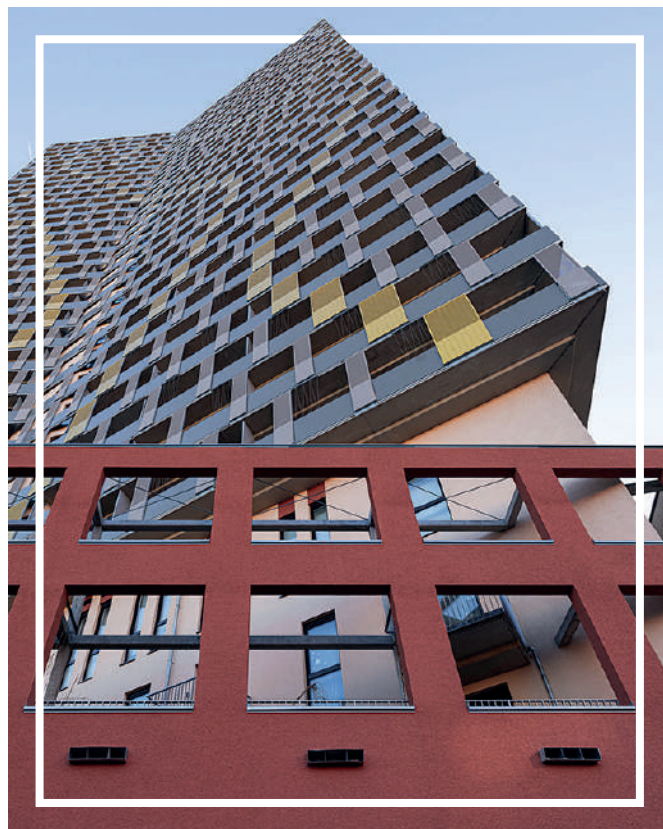

## ✓ Правилното решение за всеки случай.

**За търговска употреба в ново и възстановително строителство**



- ✓ Изключително съотношение цена-качество
- ✓ Бързо и лесно полагане
- ✓ За минерална вата и EPS топлоизолационни плочи

Баумит Система Про

**За изключителна устойчивост на атмосферни влияния**



- ✓ Индивидуален дизайн
- ✓ Отговаря на най-високите технически изисквания
- ✓ За минерална вата и EPS

Баумит Система Стар

**За най-добър вътрешен климат**



- ✓ Дишаща система
- ✓ Много добри топлоизолационни свойства
- ✓ Доказана система с десетилетия успех

Баумит Система Опън



# 99% въздух за здравословен вътрешен климат

Независимо дали строите нов дом или ремонтирате стар, Баумит Система Опън винаги е най-доброто решение. Всички компоненти са силно паропропускливи и позволяват на стените да дишат.

Това създава оптимални условия за обитаване, независимо дали през лятото или зимата. Баумит система Опън използва EPS плочи с множество отвори с диаметър около 2 до 3 mm. Те осигуряват висока паропропускливост и позволяват извеждането на водните пари навън.

## 99 % въздух

Система Опън се състои от 99% въздух и съвсем малък обем EPS. Тъй като статичният въздух е изключително добра среда по отношение на топлоизолационните свойства, Баумит Система Опън гарантира супер ефективна топлоизолация при минимално използване на други ресурси.

## Как работи

Както вътрешната температура, така и влажността са важни за поддържането на комфортна вътрешна среда. В идеалния случай нивата на влажност на закрито трябва да варират между 40% и 60%. Всеки ден около 10 литра водна пара трябва да бъдат изпуснати от едно домакинство навън. Баумит Система Опън, която е силно дишаща, като тухла, спомага за създаването на приятен вътрешен климат, като позволява на влагата да излиза ефективно.

## Фасада, която издържа

Баумит Система Опън съчетава най-добрата паропропускливост, висококачествена изолация и иновативната минерална мазилка Баумит КристалТоп, която гарантира, че фасадата диша и ще издържа десетилетия.



## ПРЕДИМСТВА

- Дишаща и силно паропропусклива
- Намалява риска от конденз на водни пари
- Осигурява комфортен вътрешен климат
- Намалява времето за изграждане, поради по-бързото време за съхнене на структурата на стената

Топло през зимата, прохладно през лятото

# Баумит ИТИС

Таблицата по-долу ви помага да намерите перфектната топлоизолационна система Баумит за всяка нужда, въз основа на Вашите специфични изисквания. Можете лесно да изберете правилната система, като сравните основните им характеристики и предимства.

Този преглед предоставя ясен поглед на основните характеристики на всяка топлоизолационна система, което улеснява избора на най-добрата опция за Вашия проект. Гамата от топлоизолационни системи на Баумит предлага идеалното решение за постигане на Вашите цели.

	Баумит ИТИС	Система Опын	Система Стар EPS
<b>Крайно покритие</b>	Чудите се коя мазилка да изберете - устойчивата и искряща от чистота КристалТоп или СтарТоп с драйпор ефект, пълноцветната ПураТоп или СиликатТоп и ГранопорТоп?	КристалТоп	СтарТоп
<b>Грунд</b>	Баумит УниПраймер и ФилПраймер служат за свързващ мост към всички крайни покрития.	Кристал Активатор	УниПраймер
<b>Шпакловка</b>	Баумит Стар- и ПроКонттакт са идеалната шпакловка, в която безпроблемно се влага армировка от стъклотекстилна мрежа.	СтарКонттакт бял	СтарКонттакт бял
<b>Армиране</b>	Баумит СтарТекс поема напреженията и така осигурява дълготрайност и пукнатинуостойчивост на фасадата.	СтарТекс	СтарТекс
<b>Изолационна плоча</b>	Изборът на топлоизолационни плочи може да се осъществи изцяло по желание на инвеститора.	ОпынТерм	СтарТерм
<b>Лепило</b>	Лепилата на Баумит Контакт и Фикс гарантират отлично сцепление на топлоизолационните плочи върху оградящите стени.	СтарКонттакт бял	СтарКонттакт бял
<b>Закрепване</b>	Лепимият анкер СтарТрек закрепва изолационните плочи без да прави топлинни мостове или да оставя белези по фасадата.	СтарТрек	СтарТрек

Системите за изолация на външни стени трябва да се прилагат в съответствие с препоръките на Баумит и актуалната най-добра практика. За повече информация вижте техническите карти на Баумит продуктите.







### Система Стар Минерал

### Дуплекс Технология

### Система Про

КристалТоп	КристалТоп	СиликонТоп
Кристал Активатор	Кристал Активатор	УниПраймер
СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял	ПроКонтакт
СтарТекс	СтарТекс	СтарТекс
МинералТерм	ОпънТерм	ПроТерм
СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял	ПроКонтакт
Дюбел STRU	СтарТрек Дуплекс	СтарТрек


Системите за изолация на външни стени трябва да се прилагат в съответствие с препоръките на Баумит и актуалната най-добра практика. За повече информация вижте техническите карти на Баумит продуктите.

Бързо и лесно

# Баумит Лепилни и шпакловъчни смеси

**Ненадмината здравина и гъвкавост за дълготрайни фасади.**

Лепилните и шпакловъчни смеси на Баумит са от съществено значение за постигане на здрава и надеждна адхезия в ИТИС (интегрираните системи за външна топлоизолация). Тези продукти са предназначени предимно за сигурно залепване на топлоизолационните плочи към различни основи. В допълнение към основната си роля в ИТИС, лепилните и шпакловъчни смеси на Баумит действат ефективно и като армирани шпакловки и пълнители за бетонни и измазани стени. Когато се използват като армирана основа, те трябва да отговарят на строги стандарти, за да поддържат механичната здравина и издръжливостта на топлоизолационната система в продължение на много години.

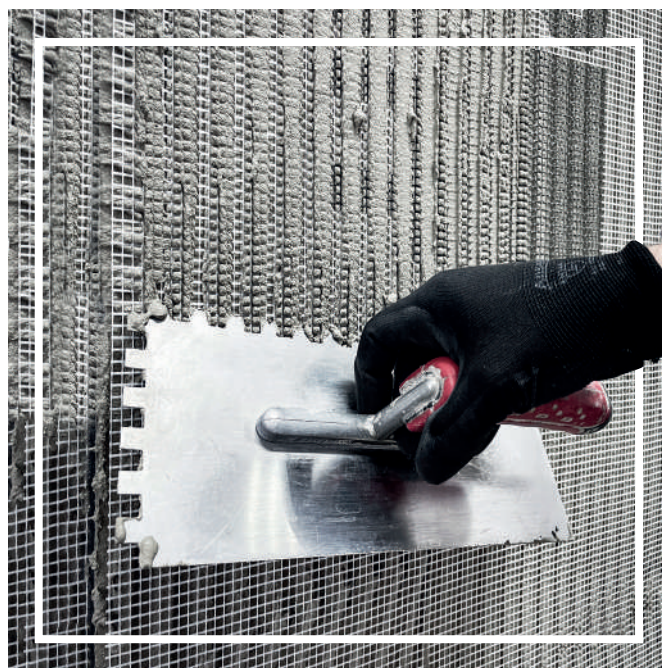

## ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit StarContact White | Баумит СтарКонтакт бял

Висококачествено лепило и армираща шпакловка с бял цимент специално за система Баумит Стар в съответствие с висока степен на безопасност на всички параметри, изисквани от новия Европейски документ за оценка на външна топлоизолационна интегрирана система (ИТИС). Много гъвкава, изключително устойчива на атмосферни влияния, с отлична обработваемост, гарантираща дълготрайност. Формулирана е за приложения с високи изисквания, при специфични метеорологични условия по време на обработка и за високотелни основи.

■ бяла

- Изключително гъвкава
- Бяла
- Висока устойчивост



СтарКонтакт бял	25 kg	25,50/торба	30,60/торба
Разход:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> ; като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 kg/m <sup>2</sup>	<b>1 020,00/t</b>	<b>1 224,00/t</b>
Покриваемост:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 m <sup>2</sup> /торба		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



### Baunit ProContact | Баумит ПроКонтакт

Минерално, сиво лепило и армираща шпакловка за Баумит система Про в съответствие с новия Европейски документ за оценка за външни топлоизолационни интерирани системи (ИТИС). Гъвкава, устойчива на атмосферни влияния, подходяща за използване при стандартни условия по време на нанасяне. Особено подходяща за икономически ефективни решения.

■ универсална

- Дългосрочно одобрена
- Универсална
- Икономична



ПроКонтакт	25 kg	17,70/торба	21,24/торба
Разход:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> ; като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 kg/m <sup>2</sup>	<b>708,00/t</b>	<b>849,60/t</b>
Покриваемост:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 m <sup>2</sup> /торба		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		





### Baumit DuoContact | Баумит ДуоКонтакт

Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен.

- Отлично сцепление с основата, топлоизолационната плоча и мазилката
- Устойчива срещу напукване
- Изгодна

■ устойчива срещу напукване



ДуоКонтакт	25 kg	15,13/торба	18,15/торба
Разход:	като лепило: ок. 5,0 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	605,00/t	726,00/t
Покриваемост:	ок. 2,6 - 3,1 m <sup>2</sup> /торба общо при лепене и шпакловане		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



### Baumit SupraFix | Баумит СупраФикс\*

Лепилна смес с органични добавки за лепене на всички видове плоскости от експандиран и екструдирен полистирен върху критични основи (напр. дървени или битумни).

- За дървени или битумни основи
- Висока лепилна способност
- Еластична

■ висока адхезия



СупраФикс	25 kg	52,00/торба	62,40/торба
Разход:	при нанасяне по цялата повърхност: ок. 2,0 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> ; при нанасяне на ивици и топки: ок. 4,0 - 4,5 kg/m <sup>2</sup>	2 080,00/t	2 496,00/t
Покриваемост:	ок. 10,0 - 12,5 m <sup>2</sup> /торба при нанасяне по цялата повърхност; ок. 5,6 - 6,25 m <sup>2</sup> /торба при нанасяне на ивици и топки		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg		

\* По предварителна заявка.



### Baumit DuoFix | Баумит ДуоФикс

Лепилна смес за залепване на плоскости от експандиран полистирен.

- Здрава
- Отлично сцепление с основата и изолацията
- Изгодна

■ изгодна



ДуоФикс	25 kg	12,13/торба	14,55/торба
Разход:	при стандартно лепене: ок. 5,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup>		
Покриваемост:	ок. 4,0 - 5,0 m <sup>2</sup> /торба		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		




Решения за ефективна изолация

# Топлоизолационни ПЛОЧИ

**Специализирани решения за превъзходна енергийна ефективност и добър външен вид**

Топлоизолационните плочи се различават по материали, топлинни характеристики и приложения. Опциите включват експандиран полистирен (EPS), екструдирани полистирен (XPS) - за устойчивост на топлина и влага и минерална вата - за устойчивост на огън и звукоизолация. От избора на правилната плоча зависи постигането на оптимална енергийна ефективност и производителност. Фасадната топлоизолационна плоча Баумит опънТерм например е еталон както за ново строителство, така и при проекти за топлинно саниране. Материалът е силно дишащ, предлага подобрени изолационни свойства и се състои от до 99% въздух, което също спомага за спестяването на ценни ресурси.

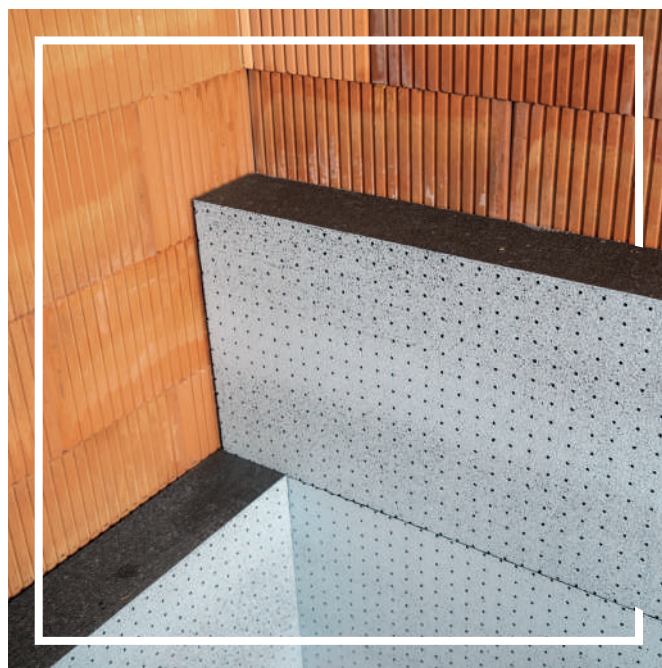

## ОПЪН ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit openPlus 031 | Баумит опънПлюс 031

Сиви, дишащи фасадни плочи от експандиран полистирен, с число на дифузно съпротивление на водни пари  $\mu \leq 10$ , с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

**опънПлюс 031** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m <sup>2</sup>	Цена по запитване



### Baumit openTherm 035 | Баумит опънТерм 035

Бели фасадни плочи от експандиран полистирен с изключително добра паропропускливост  $\mu \leq 10$ , с много добри топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

**опънТерм 035** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m <sup>2</sup>	Цена по запитване






## Baumit StarTherm 031 | Баумит СтарТерм 031

Сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

**СтарТерм 031** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	24 плочи/пакет = 12 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
3 cm	16 плочи/пакет = 8 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
4 cm	12 плочи/пакет = 6 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
5 cm	10 плочи/пакет = 5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
6 cm	8 плочи/пакет = 4 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
7 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
9 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m <sup>2</sup>	Цена по запитване



## Baumit ProTherm 035 | Баумит ПроТерм 035

Бели фасадни плочи от експандиран полистирен, устойчиви на стареене, несвиваеми, трудногорими. Размери 50 x 100 cm.

**ПроТерм 035** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	24 плочи/пакет = 12 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
3 cm	16 плочи/пакет = 8 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
4 cm	12 плочи/пакет = 6 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
5 cm	10 плочи/пакет = 5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
6 cm	8 плочи/пакет = 4 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
7 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
9 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m <sup>2</sup>	Цена по запитване



## Baumit DuoTherm 040 | Баумит ДуоТерм 040

Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен. Размери 50 x 100 cm.

**ДуоТерм 040** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	24 плочи/пакет = 12 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
4 cm	12 плочи/пакет = 6 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
6 cm	8 плочи/пакет = 4 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m <sup>2</sup>	Цена по запитване



Сигурно и здраво

# Баумит СтарТрек, дюбели и мрежи

**Сигурно анкерирание без компромис с целостта на изолацията.**

Баумит Топлоизолационните плочи трябва не само да се лепят към основата, но и в много случаи да се закрепят механично, с анкери. Това може да бъде постигнато с иновативната система Баумит СтарТрек или с използването на конвенционални дюбели от продуктовата гама на Баумит. Армирането на шпакловката със стъклотекстилна мрежа е също неразделна част от топлоизолационните системи на Баумит.



## СТАРТРЕК

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit StarTrack Orange | Баумит СтарТрек оранжев

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, специално за кухи тухли, газобетон и критични основи. Налични стари мазилки до макс. 40 mm могат да бъдат премоствани. Дължина на стеблото: 88 mm, Ø на свредлото: 8 mm. Монтаж на металния винт: чрез накрайник Bit Torx T30.



СтарТрек оранжев	480,00/кашон	576,00/кашон
Дълбочина на анкерирание в носещата основа: $\geq 40$ mm / $\geq 65$ mm в газобетон	1,60/бр.	1,92/бр.
Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, газобетон		
Категория: А, В, С, Е		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/m <sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 50 m <sup>2</sup> )		
Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.		



### Baunit StarTrack Duplex | Баумит СтарТрек дуплекс

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, специално за анкерирание на нова топлоизолационна система върху съществуваща стара с дебелина до макс. 90 mm. Дължина на стеблото: 138 mm, Ø на свредлото: 8 mm. Монтаж на металния винт: чрез накрайник Bit Torx T30.



СтарТрек дуплекс	390,00/кашон	468,00/кашон
Дълбочина на анкерирание в носещата основа: $\geq 40$ mm / $\geq 65$ mm в газобетон	1,95/бр.	2,34/бр.
Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини, газобетон		
Категория: А, В, С, Е		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/m <sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 33 m <sup>2</sup> )		
Опаковка: кашон 200 бр., 1 палет = 12 кашона = 2 400 бр.		



### Baunit StarTrack Red | Баумит СтарТрек червен

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкерирание в керамични тухли, вкл. при наличие на стари мазилки с макс. 40 mm дебелина. Дължина на стеблото: 88 mm, Ø на свредлото: 8 mm.



СтарТрек червен	300,00/кашон	360,00/кашон
Дълбочина на анкерирание в носещата основа: $\geq 40$ mm	1,00/бр.	1,20/бр.
Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини		
Категория: А, В, С		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/m <sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 50 m <sup>2</sup> )		
Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.		







### Baunit StarTrack Blue | Баумит СтарТрек син

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкериране в неизмазани бетонови основи. Дължина на стъблото: 55 mm, Ø на свредлото: 8 mm.



<b>СтарТрек син</b>	<b>285,00/кашон</b>	<b>342,00/кашон</b>
Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 40 mm	<b>0,95/бр.</b>	<b>1,14/бр.</b>
Област на приложение: бетон		
Категория: А		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/м <sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 50 м <sup>2</sup> )		
Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.		



### Baunit SchraubDübel STR U | Баумит Дюбел навивен STR U

Навивен дюбел, подходящ за всякакви топлоизолационни плоскости от полистирен и минерална вата и за всички видове основи, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрираната топлоизолационна система на Баумит.



<b>Дюбел навивен STR U</b>				
Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 25 mm / ≥ 65 mm в газобетон				
Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm				
Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, лек бетон, газобетон				
Категория: А, В, С, D, E				
<b>Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство</b>	<b>Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство</b>	<b>Дължина на дюбела*</b>		
80 mm	60 mm	115 mm, 100 бр./кашон	<b>90,00/кашон</b> <b>0,90/бр.</b>	<b>108,00/кашон</b> <b>1,08/бр.</b>
100 mm	80 mm	135 mm, 100 бр./кашон	<b>100,00/кашон</b> <b>1,00/бр.</b>	<b>120,00/кашон</b> <b>1,20/бр.</b>
120 mm	100 mm	155 mm, 100 бр./кашон	<b>120,00/кашон</b> <b>1,20/бр.</b>	<b>144,00/кашон</b> <b>1,44/бр.</b>
140 mm	120 mm	175 mm, 100 бр./кашон	<b>130,00/кашон</b> <b>1,30/бр.</b>	<b>156,00/кашон</b> <b>1,56/бр.</b>
160 mm	140 mm	195 mm, 100 бр./кашон	<b>150,00/кашон</b> <b>1,50/бр.</b>	<b>180,00/кашон</b> <b>1,80/бр.</b>
180 mm	160 mm	215 mm, 100 бр./кашон	<b>170,00/кашон</b> <b>1,70/бр.</b>	<b>204,00/кашон</b> <b>2,04/бр.</b>



### Baunit Tool STR U | Баумит Накрайник за фрезование STR U

За навиване на Баумит Дюбел навивен STR U и едновременно изготвяне на гнездо за Баумит Рондела, комплект с 1 бр. нож за Дюбел STR U, 1 бр. нож за дюбел STR H и 1 торксов накрайник T25. Монтаж с обичайните бормашини (ок. 1000 W).

<b>Накрайник за фрезование STR U</b>	<b>272,00/компл.</b>	<b>326,40/компл.</b>
Опаковка: комплект		



### Baunit ErsatzSchneideblech STR U | Баумит Сменяеми резци за дюбел STR U

Сменяеми резци 3 бр. и винтове 3 бр. за Баумит Накрайник за фрезование STR U.

<b>Сменяеми резци за дюбел STR U</b>	<b>124,00/компл.</b>	<b>148,80/компл.</b>
Опаковка: комплект		



### Baumit Rondelle STR U | Баумит Рондела STR U

Капачка от експандиран полистирен EPS, за изолиране върху главата на дюбела, с конична форма за по-добро сцепление с топлоизолационната плоча.



<b>Рондела за дюбел STR U</b>		<b>20,00/кашон</b>	<b>24,00/кашон</b>
Размер:	диаметър: 65 mm, дебелина: 15 mm	<b>0,20/бр.</b>	<b>0,24/бр.</b>
Опаковка:	кашон 100 бр.		
EPS 040	$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$		



### Baumit Dübel CN | Баумит Дюбел CN

Набивен дюбел със стоманена игла и подобро съпротивление на изтръгване, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.



<b>Дюбел CN</b>				
Дълбочина на анкерирание в носещата основа: $\geq 35 \text{ mm}$				
Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm				
Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, лек бетон				
Категория: А, В, С, D				
Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
60 mm	40 mm	110 mm, 100 бр./кашон	<b>72,00/кашон</b> <b>0,72/бр.</b>	<b>86,40/кашон</b> <b>0,86/бр.</b>
80 mm	60 mm	130 mm, 100 бр./кашон	<b>77,00/кашон</b> <b>0,77/бр.</b>	<b>92,40/кашон</b> <b>0,92/бр.</b>
100 mm	80 mm	150 mm, 100 бр./кашон	<b>82,00/кашон</b> <b>0,82/бр.</b>	<b>98,40/кашон</b> <b>0,98/бр.</b>

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



### Baumit Dübel FIF-PN 8 | Баумит Дюбел FIF-PN 8

Набивен дюбел с пластмасова игла, с многоъгълна глава и тяло от полипропилен за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, плътни и кухи тухли. Сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.



<b>Дюбел FIF-PN 8</b>				
Дълбочина на анкерирание в носещата основа: $\geq 35 \text{ mm}$				
Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm				
Област на приложение: бетон, плътни тухли и тухли с вертикални отвори				
Категория: А, В, С				
Минимално количество: 1 кашон				
Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
60 mm	40 mm	110 mm, 100 бр./кашон	<b>64,00/кашон</b> <b>0,64/бр.</b>	<b>76,80/кашон</b> <b>0,77/бр.</b>
80 mm	60 mm	130 mm, 100 бр./кашон	<b>67,00/кашон</b> <b>0,67/бр.</b>	<b>80,40/кашон</b> <b>0,80/бр.</b>
100 mm	80 mm	150 mm, 100 бр./кашон	<b>72,00/кашон</b> <b>0,72/бр.</b>	<b>86,40/кашон</b> <b>0,86/бр.</b>

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.





## Baunit Dübel N | Баумит Дюбел N

Универсален набивен дюбел с метален пирон и свързан с него пластмасов накрайник, редуциращ топлинните загуби, с мултиразширителна зона и с дефинирано прибиране на главата към стъблото (телескопичен ефект). Дължини на дюбела от 95 - 295 mm през 20 mm.

### Дюбел N

Дълбочина на анкерирание в носещата основа 25 mm за категория А, В, С.

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, пълтни тухли, тухли с вертикални отвори

Категория: А, В, С

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
100 mm	80 mm	135 mm, 100 бр./кашон	62,00/кашон 0,62/бр.	74,40/кашон 0,74/бр.
120 mm	100 mm	155 mm, 100 бр./кашон	72,00/кашон 0,72/бр.	86,40/кашон 0,86/бр.
140 mm	120 mm	175 mm, 100 бр./кашон	82,00/кашон 0,82/бр.	98,40/кашон 0,98/бр.
160 mm	140 mm	195 mm, 100 бр./кашон	93,00/кашон 0,93/бр.	111,60/кашон 1,12 /бр.

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



## Baunit Dübel HA | Баумит Дюбел HA

Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, пълтни тухли, тухли с вертикални отвори и газобетон.

### Дюбел HA

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 50$  mm, за основи от бетон  $\geq 30$  mm

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, пълтни тухли, тухли с вертикални отвори

Категория: А, В, С

Минимално количество: 1 кашон

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
50 mm	30 mm	115 mm, 200 бр./кашон	72,00/кашон 0,36/бр.	86,40/кашон 0,43/бр.
70 mm	50 mm	135 mm, 200 бр./кашон	78,00/кашон 0,39/бр.	93,60/кашон 0,47/бр.
90 mm	70 mm	155 mm, 200 бр./кашон	84,00/кашон 0,42/бр.	100,80/кашон 0,50/бр.
110 mm	90 mm	175 mm, 200 бр./кашон	90,00/кашон 0,45/бр.	108,00/кашон 0,54/бр.
130 mm	110 mm	195 mm, 150 бр./кашон	73,50/кашон 0,49/бр.	88,20/кашон 0,59/бр.

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.






**Baumit Dübel ND | Баумит Дюбел ND**

Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон и плътни тухли.

**Дюбел ND**

Дълбочина на анкериране в носещата основа:  $\geq 35$  mm  
 Диаметър на дюбела: 10 mm, диаметър на главата: 60 mm  
 Област на приложение: плътни елементи  
 Категория: А, В  
 Минимално количество: 1 кашон


Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
50 mm	30 mm	100 mm, 250 бр./кашон	<b>52,50/кашон</b> <b>0,21/бр.</b>	<b>63,00/кашон</b> <b>0,25/бр.</b>
70 mm	50 mm	120 mm, 250 бр./кашон	<b>55,00/кашон</b> <b>0,22/бр.</b>	<b>66,00/кашон</b> <b>0,26/бр.</b>
90 mm	70 mm	140 mm, 250 бр./кашон	<b>60,00/кашон</b> <b>0,24/бр.</b>	<b>72,00/кашон</b> <b>0,29/бр.</b>
110 mm	90 mm	160 mm, 250 бр./кашон	<b>62,50/кашон</b> <b>0,25/бр.</b>	<b>75,00/кашон</b> <b>0,30/бр.</b>
130 mm	110 mm	180 mm, 250 бр./кашон	<b>77,50/кашон</b> <b>0,31/бр.</b>	<b>93,00/кашон</b> <b>0,37/бр.</b>
150 mm	130 mm	200 mm, 200 бр./кашон	<b>72,00/кашон</b> <b>0,36/бр.</b>	<b>86,40/кашон</b> <b>0,43/бр.</b>




\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.

**СХЕМИ НА ДЮБЕЛИРАНЕ**

Т-дюбелиране при EPS-F

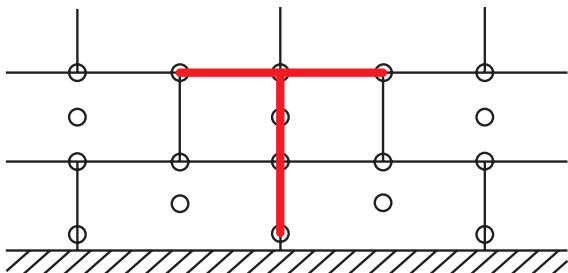

W-дюбелиране при минерална вата

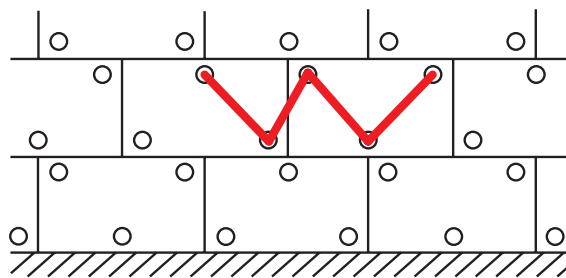



## Baunit StarTex 145 | Баумит СтарТекс 145

Алкоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при интегрираните топлоизолационни системи, тегло 145 g/m<sup>2</sup>.

<b>СтарТекс 145</b>		<b>115,00/ролка</b>	<b>138,00/ролка</b>
Размери на бримката:	ок. 4 x 4 mm, ширина: 100 cm	<b>2,30/м<sup>2</sup></b>	<b>2,76/м<sup>2</sup></b>
Разход:	1,1 м/м <sup>2</sup> площ (стига за ок. 45 м <sup>2</sup> )		
Опаковка:	ролка 50 m, 1 палет = 33 ролки = 1 650 m		



## Baunit CeramicTex 220 | Баумит КерамикТекс 220

Алкоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на топлоизолационни системи с крайно покритие керамични и каменни плочи, тегло 220 g/m<sup>2</sup>.

<b>КерамикТекс 220</b>		<b>185,00/ролка</b>	<b>222,00/ролка</b>
Размери на бримката:	ок. 6,5 x 7,0 mm, ширина: 100 cm	<b>3,70/м<sup>2</sup></b>	<b>4,44/м<sup>2</sup></b>
Разход:	1,1 м/м <sup>2</sup> площ (стига за ок. 45 м <sup>2</sup> )		
Опаковка:	ролка 50 m, 1 палет = 20 ролки = 1 000 m		


Професионално в детайлите

# Баумит Акcesoари

**Осигуряване на безпроблемни връзки и стабилна защита срещу природните стихии.**

За да осигурят оптимална производителност, ИТИ системи трябва да са съвместими с различни строителни материали. Всяка връзка трябва да бъде защитена от влияния като проливен дъжд, насекоми и слягания на основата, като същевременно се отчитат фактори като топлинно разширение и свиване. Правилният проект, висококачествената топлоизолация и акcesoарите са от ключово значение за дълготрайна издръжливост и надеждната работа на ИТИС.

Специално внимание е необходимо за критични участъци, като връзки към прозорци и врати, проходи на тръби и парапети и т.н. Ефективното уплътняване и изолация в тези точки предотвратява топлинните мостове, осигурявайки водонепроницаемост и поддържайки целостта на системата срещу влага и изтичане на въздух.

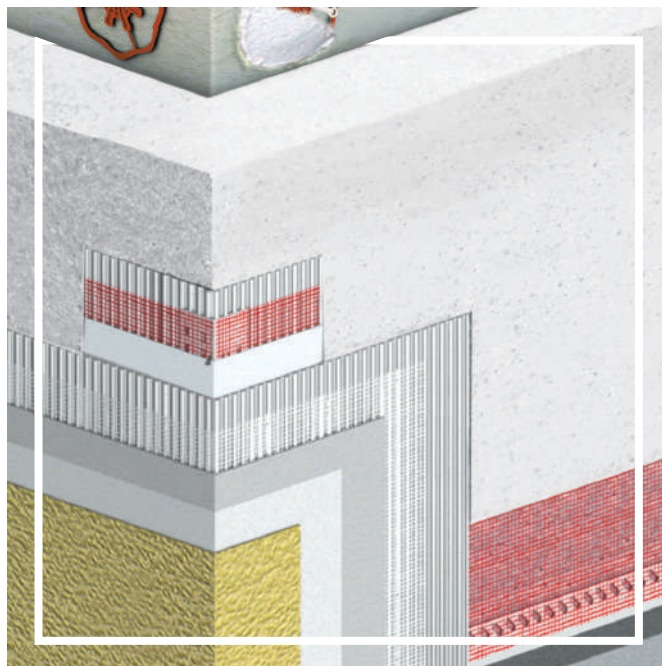

## ПРОФИЛИ ЗА ЦОКЪЛА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit Sockelprofil Aluminium | Баумит Профил цокълен алуминиев


Алуминиев профил с водооткап за подвеждане на топлоизолацията и завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла.

Профил цокълен алуминиев	2,5 m	23,75/бр.	28,50/бр.
Дължина:	2,5 m	9,50/л.м	11,40/л.м
Опаковка:	2,5 m, 1 връзка = 10 бр. = 25 m		



За дебелина*	Опаковка	№
8 cm	10 бр.	9145-SP8

\*За други дебелини на топлоизолационните плоскости по предварителна заявка.




### Baunit Sockelprofil PVC universal | Баумит Профил цокълен универсален

Пластмасов профил с водооткап за завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла. Профилът е подходящ в случаите, когато цокълната повърхност е разположена на 15 - 45 mm по-навътре от повърхността на фасадната топлоизолация.

Профил цокълен универсален	2,5 m	14,38/бр.	17,25/бр.
Широчина на рамото:	6,5 cm	5,75/л.м	6,90/л.м
Широчина на мрежата:	12,5 cm		
Дължина:	2,5 m		
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 15 бр. = 37,5 m		







### Baunit TropfkantenProfil | Баумит Профил водооткапващ


Пластмасов ъглов профил с водооткапваща функция с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на детайли по фасадата.

<b>Профил водооткапващ</b>	<b>2 m</b>	<b>6,40/бр.</b>	<b>7,68/бр.</b>
Широчина на мрежата:	2 x 12,5 cm	<b>3,20/л.м</b>	<b>3,84/л.м</b>
Дължина:	2 m		
Опаковка:	2 m, 1 кашон = 25 бр. = 50 m		



### Baunit Verbindungselement für TropfkantenProfil | Баумит Снадки за ъгли за водооткапващ профил

<b>Снадки за ъгли за водооткапващ профил</b>	<b>20,50/кашон</b>	<b>24,60/кашон</b>	
Опаковка:	10 бр. (външен/вътрешен ъгъл)	<b>2,05/бр.</b>	<b>2,46/бр.</b>



### Baunit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff | Баумит Профил за ъгли с мрежа - пластмасов

Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на ъгли.

<b>Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 15,0 cm</b>	<b>3,88/бр.</b>	<b>4,65/бр.</b>
За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати с обща широчина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 15 cm.	<b>1,55/л.м</b>	<b>1,86/л.м</b>
Размер на мрежата:	10,0 x 15,0 cm	
Дължина:	2,5 m	
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m	

<b>Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 23,0 cm</b>	<b>4,50/бр.</b>	<b>5,40/бр.</b>
За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати с обща широчина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 23 cm.	<b>1,80/л.м</b>	<b>2,16/л.м</b>
Размер на мрежата:	10,0 x 23,0 cm	
Дължина:	2,5 m	
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m	

<b>Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 12,5 x 12,5 cm</b>	<b>3,88/бр.</b>	<b>4,65/бр.</b>
За оформяне на външни ръбове при дебелина на плочата над 8 cm.	<b>1,55/л.м</b>	<b>1,86/л.м</b>
Размер на мрежата:	12,5 x 12,5 cm	
Дължина:	2,5 m	
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m	



### Baunit RollEck | Баумит Профил рол-ек

Лента от алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, с широчина 25 cm, с успоредно залепени в средата две пластмасови ивици, всяка широка по 24 mm, за оформяне на ръбове с ъгъл различен от 90°.


<b>Профил рол-ек</b>	<b>25 m</b>	<b>105,00/бр.</b>	<b>126,00/бр.</b>
Опаковка:	ролка 25 m	<b>4,20/л.м</b>	<b>5,04/л.м</b>



## ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ

Цена в лв. без ДДС


Цена в лв. с ДДС



### Baunit FensteranschlussProfil Classic | Баумит Профил за прозорци Класик

Бял, самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа за уплътняване на фугите между дограмата и топлоизолационната система срещу кос дъжд, при дебелини на изолацията до 10 cm и прозорци до 2 m<sup>2</sup>. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата.


<b>Профил за прозорци Класик 2,5 m</b>		<b>7,75/бр.</b>	<b>9,30/бр.</b>
Ширина на мрежата:	12,5 cm	<b>3,10/л.м</b>	<b>3,72/л.м</b>
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 15 бр. = 37,5 m		



### Baunit FensteranschlussProfil Standard | Баумит Профил за прозорци Стандарт

Бял, самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа за уплътняване на фугите между дограмата и топлоизолационната система срещу кос дъжд, при дебелини на изолацията до 10 cm и прозорци до 2 m<sup>2</sup>. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата.


<b>Профил за прозорци Стандарт 2,4 m</b>		<b>10,92/бр.</b>	<b>13,10/бр.</b>
Ширина на мрежата:	12,5 cm	<b>4,55/л.м</b>	<b>5,46/л.м</b>
Опаковка:	2,4 m, 1 кашон = 25 бр. = 60 m		



### Baunit FensteranschlussProfil Professionell | Баумит Профил за прозорци Професионален

Бял, самозалепващ се пластмасов профил с пресована, уплътнена полиуретанова лента и стъклотекстилна мрежа, за дълготрайна, UV-устойчива и устойчива на кос дъжд деформационна фуга между армираната шпакловка и дограмата. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката, лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата. Полиуретановата лента създава възможност да се поемат деформации между мазилката и дограмата във всички посоки. Използва се за дебелини на топлоизолационните плочи до 30 cm и големина на прозорците до 10 m<sup>2</sup>.


<b>Профил за прозорци Професионален 2,4 m</b>		<b>28,44/бр.</b>	<b>34,13/бр.</b>
Ширина на мрежата:	12,5 cm	<b>11,85/л.м</b>	<b>14,22/л.м</b>
Опаковка:	2,4 m, 1 кашон = 25 бр. = 60 m		



### Baunit FensterbrettFugendichtprofil | Баумит Профил завършващ към подпрозоречна дъска

Бял, самозалепващ се пластмасов профил със стъклотекстилна мрежа и полиуретанова лента 12 x 3 mm, за уплътняване на фугата между подпрозоречната дъска и топлоизолационната система.

<b>Профил завършващ към подпрозоречна дъска 2,5 m</b>		<b>6,13/бр.</b>	<b>7,35/бр.</b>
Ширина на мрежата:	12,5 cm	<b>2,45/л.м</b>	<b>2,94/л.м</b>
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m		




### Baunit KantenschutzProfil mit TrennputzFeder | Баумит Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката

Бял, пластмасов профил, подсилен срещу механичен удар, от UV защитено PVC, с двустранно заварена стъклотекстилна мрежа, за естетично оформяне на външни ъгли по фасадата при промяна на цвета на мазилката.

<b>Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката 2,5 m</b>		<b>6,25/бр.</b>	<b>7,50/бр.</b>
Ширина на мрежата:	2 x 12,5 cm	<b>2,50/л.м</b>	<b>3,00/л.м</b>
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 10 бр. = 25 m		





### Baunit DehnfugenProfil V-Form | Баумит Профил за деформационни фуги V-образен


Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги на сградата (при вътрешни ъгли между перпендикулярно разположени секции).

#### Профил за деформационни фуги V-образен 2,5 m

Ширина на мрежата: 2 x 12,5 cm  
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m

#### За поемане на фуги

5 - 25 mm	42,50/бр. 17,00/л.м	51,00/бр. 20,40/л.м
5 - 50 mm	45,00/бр. 18,00/л.м	54,00/бр. 21,60/л.м



### Baunit DehnfugenProfil E-Form | Баумит Профил за деформационни фуги E-образен


Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги в една равнина (при дълги фасади, изпълнени на секции).

#### Профил за деформационни фуги E-образен 2,5 m

Ширина на мрежата: 2 x 12,5 cm  
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m

#### За поемане на фуги

5 - 25 mm	42,50/бр. 17,00/л.м	51,00/бр. 20,40/л.м
5 - 50 mm	45,00/бр. 18,00/л.м	54,00/бр. 21,60/л.м



### Baunit Profil zur Ausbildung von Schlitten | Баумит Профил шлицов с мрежа

Профил за оформяне на шлицове в топлоизолационните системи по фасадата.

#### Профил шлицов с мрежа 2,5 m

Ширина на мрежата: 12,5 cm  
Опаковка: 2,5 m

12,13/бр.  
4,85/л.м

14,56/бр.  
5,82/л.м



### Baunit FugendichtBand | Баумит Уплътнителна лента за фуги

Самозалепваща, саморазширяваща се уплътнителна лента от мек полиуретан, с импрегнирани странични повърхности, устойчива на силен дъжд и атмосферни влияния.

#### Уплътнителна лента за фуги

Вид	За поемане на фуги	Опаковка		
15/2 - 6	2 - 6 mm	18 m	35,10/бр. 1,95/л.м	42,12/бр. 2,34/л.м
15/5 - 12	5 - 12 mm	9 m	35,10/бр. 3,90/л.м	42,12/бр. 4,68/л.м






# Декоративни фасадни профили

**С тях фасадата става изключително впечатляваща.**

Декоративните профили са за всички, които обичат орнаментите по фасадата. Те не само украсяват, но и подчертават формите и обемите. Умелото им съчетание е предизвикателство за архитектите, които постигат с тях фасадна хармония и неповторимо звучене.




## ПОДПРОЗОРЕЧНИ И ПЕРИМЕТЪРНИ ПРОФИЛИ

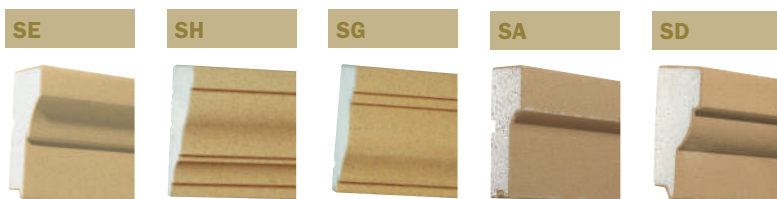


## КЛЮЧОВИ КАМЪНИ




## ПРОФИЛИ ЗА ОБРАМЧВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

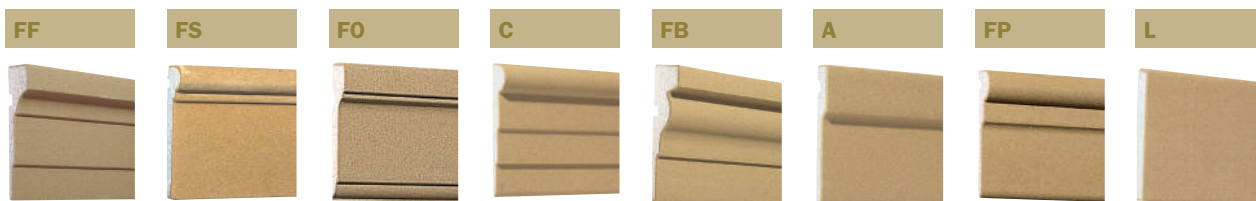

## КОРНИЗИ

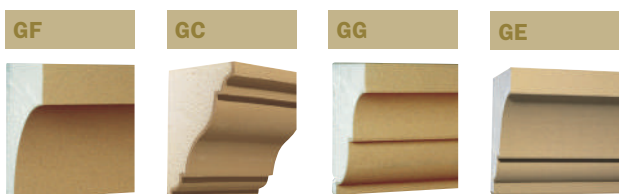

## ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

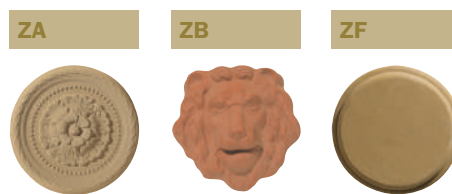

Баумит разполага с богата гама от декоративни профили за фасада, които служат за обрамчване на прозорци и врати, поставят се под прозорци или по периметъра на сградата, оформят корнизи или наподобяват рустикални камъни или отливки. По-подробна информация за разнообразието от профили за декориране на фасадата може да намерите на нашата интернет страница или да потърсите консултация при нашите специалисти.

\*Цена по запитване.



Силна защита на зидарията

# Минерални мазилки

Външната мазилка защитава зидарията от атмосферни влияния. Тя оформя външната обвивка и служи като основа за подходящи крайни покрития - фасадни мазилки или фасадни бои.

## БАУМИТ УИКИПЕДИЯ

Външните мазилки са от съществено значение за защита на зидарията през целия живот на сградата. Те изглаждат повърхностните неравности и осигуряват еднороден външен вид. За силно изолиращи тухлени стени, външната мазилка не само предпазва зидарията, но позволява на влагата да напусне през нейните пори, предотвратявайки появата на мухъл.

Цялостната външна мазилкова система се състои от няколко основни компонента: предварителен шприц или грунд за подобряване на адхезията и подготовка на повърхността, слой мазилка, който създава издръжлива и равна основа, слой с вградена на места или по цялата повърхност стъклотекстилна мрежа за допълнителна здравина и устойчивост срещу напукване в определени ситуации и крайно покритие или фасадна боя за подобряване на естетичния вид и за допълнителна защита от околната среда.

Използването на добре координирана система гарантира, че всеки слой поддържа и подобрява работата на останалите, което води до по-голяма издръжливост, по-добра адхезия и дълготрайна защита. Баумит предлага експертно съчетани системи за мазилка за всяко приложение, гарантиращи оптимални резултати и надеждна работа за екстериора на Вашата сграда.

Искате ли да научите повече? Посетете нашия уебсайт!  
Намерете цялата необходима информация само с едно кликане!



Правилното решение за всяка нужда.

Материали за стени  
без топлоизолация



- ✓ Изпитани продукти
- ✓ Широк спектър на приложение
- ✓ За нови сгради и реновиране

Класическа мазилкова система



## МАШИНИ МАЗИЛКИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit MPA 35 | Баумит МРА 35

Варо-циментова машинна мазилка за вътрешно и външно полагане. Пердашена или като хастар грубо изтеглена, зърнометрия 1 mm.

- Възпрепятства проникването на вода
- Добра паропропускливост
- Върху всякакви зидарии и бетон

■ по-висок рандеман



МРА 35	40 kg	15,20/торба	18,24/торба
Разход:	ок. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm	380,00/t	456,00/t
Покриваемост:	ок. 1,3 m <sup>2</sup> /торба, 33 m <sup>2</sup> /t при 2 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		



### Baumit SockelPutz | Баумит Мазилка за цокъл

Циментова мазилка за ръчно и машинно полагане, водоотблъскваща, зърнометрия 2 mm.

- Спира проникването на вода
- Мразоустойчива
- Циментова

■ ВОДОПЪЛНОСТ



Мазилка за цокъл	25 kg	17,13/торба	20,55/торба
Разход:	ок. 16 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя	685,00/t	822,00/t
Покриваемост:	ок. 1,6 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя; ок. 62 m <sup>2</sup> /t при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg		

## ХАСТАРНИ МАШИНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit Primo 2 | Баумит Примо 2

Варо-циментова машинна мазилка в зърнометрия 2 mm, особено подходяща за неравни зидарии, за сутерени и мокри помещения, за вътрешно и външно полагане.

- За бързо измазване на неравни зидарии
- Препятства проникването на вода
- Подходяща за сутерени и мокри помещения

■ висока устойчивост



Примо 2	40 kg	11,80/торба	14,16/торба
Разход:	ок. 16 kg/m <sup>2</sup> при 1 cm дебелина на слоя	295,00/t	354,00/t
Покриваемост:	ок. 1,25 m <sup>2</sup> /торба при 2 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		
Примо 2	СИЛОЗ	325,00/t	390,00/t
Разход:	ок. 16 kg/m <sup>2</sup> при 1 cm дебелина на слоя		
Покриваемост:	ок. 31 m <sup>2</sup> /t при 2 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	СИЛОЗ		

## ШПАКЛОВКИ ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit GlemaBrillant | Баумит ГлемаБрилянт

Циментова бяла шпакловка за направа на гладки повърхности по стени и тавани, върху бетон и варо-циментови мазилки, за външно и вътрешно приложение, за ръчно и машинно полагане. Дебелина на слоя от 0,1 до 3 mm.

- Циментова
- Бяла
- Водоотблъскваща

■ циментова и бяла



ГлемаБрилянт	20 kg	26,40/торба	31,68/торба
Разход:	ок. 1 - 1,2 kg/m <sup>2</sup> при 1 mm дебелина на слоя; ок. 2 - 3,5 kg/m <sup>2</sup> при 2 - 3 mm дебелина на слоя	1 320,00/t	1 584,00/t
Покриваемост:	ок. 17 m <sup>2</sup> при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		







# Стара фасада с нов блясък

Старите стени имат много за разказване, те представят пред нас майсторството на изпълнителите за съчетаването им със съвременната архитектура и оформят облика на квартали и цели градове. Те са ценности, които трябва да се поддържат, за да бъдат запазени. Влажни петна, ефлоресценция на соли или лющеща се мазилка са признаци, че е необходим ремонт. В същото време е важно да се запомни, че добре изглеждащите фасади не са само въпрос на естетика, но също така увеличават стойността на сградата, увеличават нейния живот с много десетилетия и осигуряват здравословен и комфортен вътрешен климат.



## РЕВИТАЛИЗИРАНЕ




Системите за ревитализация на Баумит предлагат идеално решение за възстановяване на външния вид на всяка фасада, която е загубила първоначалния си блясък. Независимо дали става въпрос за натрупване на мръсотия, избледняване, развитие на водорасли или малки пукнатини в мазилката, системата за саниране на Баумит предоставя бърз и ефективен начин да освежите фасадата си и да я направите отново да изглежда като нова.

### Баумит МултиУайт

- Бяла фина мазилка и шпакловка
- Обогатена с фибри
- С възможност за изглаждане и структуриране



## РЕНОВИРАНЕ

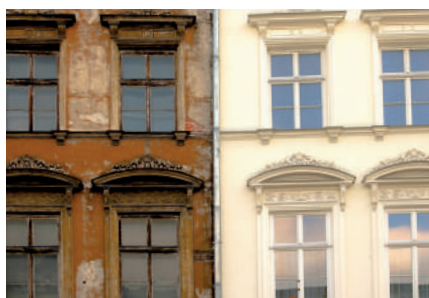

Баумит Санова съчетава системи за саниране, които са специално разработени за саниране на влажни и замърсени със соли стени. Съгласуваните компоненти на системата са безопасни и лесни за използване, независимо дали ръчно или с машина. Специалната система от пори позволява на влагата да излиза и солта да кристализира. Идеална за вътрешни и външни площи, от мазета до фасади. Като крайно покритие СановаКолор предлага надеждност на нанасяне и най-добри свойства за обработка.

### Санова Колор

- SOL-технология
- Дишаща
- Директно приложима върху минерални и органични повърхности



## РЕСТАВРАЦИЯ



Историческите сгради и сградите-паметници заслужават специално отношение със системи, съобразени с техните нужди. NHL - натурална хидравлична вар - е строителен материал с традиция и бъдеще. Проучвания върху исторически сгради показват, че този свързващ агент е бил използван и е от съществено значение за продължителността на живота и издръжливостта на тези сгради. Със свързващото вещество NHL и фабрично смесените мазилки NHL Баумит предлага системи за възстановяване, с които старата зидария може да бъде възстановена в оригинал.

### NHL MP

- Без цимент и паропропусклива
- За исторически сгради
- За машинно полагане





# Баумит Реновиране

Таблицата по-долу Ви помага да намерите идеалната система за саниране на Баумит, съобразена с вашите специфични нужди. Чрез сравняване на основните характеристики и предимства на всяка система можете лесно да изберете правилното решение за справяне с щетите от влага, както и за естетическа реставрация или историческа консервация.

Този преглед предоставя с един поглед основните характеристики на всяка система за обновяване, опростявайки процеса на вземане на решения. Независимо дали търсите да запазите функционалността на по-старите сгради, да възстановите визуалната привлекателност на фасадите или да запазите целостта на историческите структури, гамата от системи за саниране на Баумит предлага перфектното решение, което да отговори на изискванията на вашия проект.

## Ревитализиране

Обновяване на фасадата в зависимост от възрастта

## Реновиране

Повреди от соли и влага

					
	Система с боядисване Колор	Система за отстраняване на пукнатини (при пукнатини > 0,5 mm)	Мулти система за ремонт на мазилки	Санова WTA система MonoTrass	
<b>Крайни покрития</b>	Баумит Колор	Баумит Колор / Баумит Топ	Баумит Колор	КлимаКолор (интериор) СановаКолор (екстериор) СановаПраймер	
<b>Решение</b>		СтарТекс			
		МултиУайт	МултиУайт	Санова MonoTrass	
<b>Основа</b>	МултиПраймер** ФилПраймер*	МултиПраймер / УниПраймер	МРА 35***	Шприц 4** СановаПор*	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Бързо и лесно</li> <li>■ Икономична</li> <li>■ Устойчива</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Универсална и сигурна</li> <li>■ Усилена с мрежа здрава шпакловка</li> <li>■ Премоства пукнатини</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Лесно и за всякакви случаи</li> <li>■ Ръчно или машинно полагане</li> <li>■ Изпитана и дълготрайна</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WTA - сертифицирана</li> <li>■ Обогатена с Трас и фибри</li> <li>■ Еднослойна машинна мазилка</li> </ul>	

\* Пукнатини \*\* Кредираща фасада \*\*\* Примо, Пума

\* При тежко и средно натоварване от соли  
\*\* Само при ръчно полагане





### Реставриране

Исторически обекти и паметници

### Възстановяване

Възстановяване на бетона



**NHL система за ръчно полагане**

**NHL система за машинно полагане**

**Система Бето**

	NHL система за ръчно полагане	NHL система за машинно полагане	Система Бето
<b>Крайни покрития</b>	КлимаКолор (интериор) СановаКолор (екстериор)	КлимаКолор (интериор) СановаКолор (екстериор)	Боя
<b>Решение</b>	NHL Файн / NHL СуперФино	NHL Мулти & СтарТекс	БетоФиниш
	NHL Ману	NHL MP	БетоХафт
<b>Основа</b>	NHL Пре	NHL Пре*	БетоПротект
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Едрозърнеста ръчна мазилка</li> <li>■ Традиционно ръчно полагане</li> <li>■ Индивидуални структури</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Традиционна мазилка</li> <li>■ Машинно полагане</li> <li>■ Лесно и бързо</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Възстановяване</li> <li>■ Защита</li> <li>■ Укрепване</li> </ul>

\*Каменна и смесена зидария



Класически повърхности,  
представени в нова светлина

# Баумит Ревитализиране

С годините фасадите губят първоначалната си красота. Обикновено не е необходимо много, за да върнете живота на Вашата града.

Независимо дали за шпакловане, запълване, ремонт на неравни повърхности или пресъздаване на стилистични елементи: Баумит Мулти са точните продукти за обновяване на фасади, което варира от бързо и лесно визуално освежаване до ремонт на пукнатини и олющени стени.



## РЕВИТАЛИЗИРАНЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit MultiWhite | Баумит МултиУайт

Бяла, еластична, реновираща смес специално за фасадни повърхности - ИТИС или за минерални мазилки. Намира приложение като свързващ мост, като шпакловка върху бетон или като завършваща мазилка с пердасена структура. За вътрешна и външна употреба, за ръчна и машинна преработка. Полага се на слой с дебелина от 3 до 5 mm. Подходяща за армиране с Баумит СтарТекс по цялата площ. Върху нея могат да се полагат всички фасадни бои Баумит без да е необходимо грундиране. Зърнометрия 0,6 mm.

- Бяла фина мазилка и шпакловка
- Обогатена с фибри
- С възможност за изглаждане и структуриране

■ бяла, със силна адхезия, универсална



МултиУайт	25 kg	19,75/торба	23,70/торба
Разход:	ок. 4,0 kg/m <sup>2</sup> за 3 mm дебелина на слоя	<b>790,00/t</b>	<b>948,00/t</b>
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /торба за 3 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



### Baunit MultiRenova | Баумит МултиРенова - реновираща шпакловка

Обогатена шпакловка и фина мазилка в едно, особено подходяща за реновиране. Полага се върху хастарни мазилки и бетонови повърхности, подходяща за частично влагане на мрежа, зърнометрия 0,6 mm.

- Минерална шпакловка и фина мазилка в едно
- Пердасена структура, готова за боядисване повърхност
- Силно паропропусклива, водоотблъскваща

■ за реновиране без усилия



МултиРенова - реновираща шпакловка 25 kg		13,13/торба	15,75/торба
Разход:	ок. 4,0 kg/m <sup>2</sup> при 3 mm дебелина на слоя	<b>525,00/t</b>	<b>630,00/t</b>
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /торба		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

Запазване на старото

# Баумит Реновиране

**Баумит Санова означава системи за саниране на влажни и замърсени със соли зидарии.**

Мазилките Баумит Санова са с голям брой пори, за да може влагата да излиза бързо от зидарията. Сертифицираният от WTA Баумит Санова МоноТрас има особено висока порьозност и паропропускливост и следователно е особено подходящ за влажна и силно замърсена със соли зидария. Баумит разполага с подходящите продукти за всеки случай на реновиране.



## РЕНОВИРАНЕ С ФАСАДНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit SanovaColor | Баумит СановаКолор\*

Готова за полагане, силно паропропусклива, на основа водно стъкло минерална боя за защита и украса на фасадите, подходяща за полагане върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки. Особено подходяща за защита на паметници и реновиране както вътре, така и вън. Грундиране и разреждане с Баумит СановаПраймер, съгласно техническата карта на продукта. Може да се оцветява в цветове Баумит Life, чиито номера завършват от 4 до 9.

■ минерална

- SOL - технология
- Дишаща
- Директно се нанася върху минерални или органични основи



СановаКолор	14 l	308,00/кофа	369,60/кофа
Разход:	ок. 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	22,00/l	26,40/l
Покриваемост:	ок. 40 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

\* По предварителна заявка.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ LIFE ЗА ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	0978
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	1414
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	1029
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	1025
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	1408
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	1405
0179	0205						







### Baumit Sanova MonoTrass | Баумит СановаМоноТрас\*

Еднослойна, усилена с фибри, естествено бяла, съдържаща трас санираща мазилка за машинна преработка, за саниране на стари и исторически сгради за вътрешно и външно приложение.

- Изпитана по WTA санираща мазилка с буфер за соли
- Обогатена с трас и фибри
- Особено резистентна на соли и влага

■ изпитана и издръжлива



Санова МоноТрас	25 kg	36,25/торба	43,50/торба
Разход:	ок. 10 - 11 kg/m <sup>2</sup> /cm	1 450,00/t	1 740,00/t
Покриваемост:	ок. 1,2 m <sup>2</sup> /торба при 2 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg		

\*По предварителна заявка.



### Baumit Sanova Por | Баумит Санова Пор\*

Сертифицирана по WTA санираща хастарна мазилка за зидария, натоварена с изсолявания и за изравняване на големи неравности. Преработва се машинно и ръчно.

- Сертифицирана по WTA
- Висок капацитет на задържане на соли
- Санираща и изравнителна мазилка

■ висока устойчивост на соли



Санова Пор	25 kg	60,00/торба	72,00/торба
Разход:	ок. 10,0 kg/m <sup>2</sup> /cm	2 400,00/t	2 880,00/t
Покриваемост:	ок. 2,5 m <sup>2</sup> /торба/cm		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg		

\*По предварителна заявка.

Историческа реставрация и реновиране

# Баумит Реставриране

Всеки, който иска да запази исторически ценни сгради в оригиналното им състояние, трябва да използва продукти, произведени от вар или естествена хидравлична вар (NHL).

По-специално историческите сгради и сградите-паметници заслужават специално отношение със системи, съобразени с техните нужди. Продуктите на Баумит NHL са идеалното решение за възстановяване на старата мазилка в първоначалното ѝ състояние, лесно и трайно.



## РЕСТАВРИРАНЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



■ без цимент & ръчна



### Baunit NHL Manu | Баумит NHL Ману\*

Несъдържащо цимент крайно покритие на основа естествена хидравлична вар NHL, за традиционно ръчно полагане, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата, подходящо и за цокълната област, за външно и вътрешно приложение. Зърнометрия 4 mm.

- Ръчно полагане
- За исторически сгради и паметници на културата
- Несъдържащо цимент и паропропускливо

NHL Manu	25 kg	48,75/торба	58,50/торба
Разход:	ок. 16,0 kg/m <sup>2</sup> /cm	1 950,00/t	2 340,00/t
Покриваемост:	ок. 1,6 m <sup>2</sup> /торба/cm, ок. 30 m <sup>2</sup> /t при 2 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

\* По предварителна заявка.



■ без цимент & машинна



### Baunit NHL MP | Баумит NHL МР\*

Несъдържаща цимент машинна мазилка на основа NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата, за вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 2 mm.

- Без цимент и паропропусклива
- За исторически сгради
- Машинно полагане

NHL MP	25 kg	37,50/торба	45,00/торба
Разход:	ок. 14,0 kg/m <sup>2</sup> /cm	1 500,00/t	1 800,00/t
Покриваемост:	ок. 1,8 m <sup>2</sup> /торба/cm, ок. 35 m <sup>2</sup> /t при 2 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

\* По предварителна заявка.





### Baunit NHL Multi | Баумит NHL Мулти\*

Несъдържащ цимент, с естествен цвят разтвор за поправки и с възможност за армиране на основа NHL за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 0,6 mm.

- Несъдържаща цимент и паропропусклива
- Подходяща за армиране
- За исторически сгради и паметници на културата

NHL Мулти	25 kg	51,25/торба	61,50/торба
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup> при 3 mm дебелина на слоя	2 050,00/t	2 460,00/t
Покриваемост:	ок. 7 m <sup>2</sup> /торба при 3 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

\*По предварителна заявка.

■ без цимент & мултифункционална



### Baunit NHL Fine | Баумит NHL Файн\*

Несъдържаща цимент минерална фина мазилка на основа NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За ръчна и машинна преработка за вътре и вън, не е подходяща за областта на цокъла. Зърнометрия 1 mm.

- Несъдържаща цимент и паропропусклива
- Пердашена повърхност
- За исторически сгради и паметници на културата

NHL Файн	25 kg	43,00/торба	51,60/торба
Разход:	ок. 5,0 kg/m <sup>2</sup> /4 mm	1 720,00/t	2 064,00/t
Покриваемост:	ок. 5 m <sup>2</sup> /торба при 4 mm дебелина на мазилката, ок. 200 m <sup>2</sup> /t при 4 mm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

\*По предварителна заявка.

■ без цимент & фина



### Baunit NHL SuperFino | Баумит NHL СуперФино\*

Несъдържаща цимент, с естествен цвят шпакловъчна смес на база NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За ръчно и машинно полагане, за направа на гладки повърхности за вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 0,1 mm.

- Несъдържаща цимент и паропропусклива
- Гладка повърхност
- За исторически сгради и паметници на културата

NHL СуперФино	20 kg	44,00/торба	52,80/торба
Разход:	ок. 3,5 kg/m <sup>2</sup> при 3 mm дебелина на слоя	2 200,00/t	2 640,00/t
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /торба при 3 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 56 торби = 1 120 kg		

\*По предварителна заявка.

■ без цимент & гладка






**Bauit NHL Pre | Баумит NHL Пре\***

Несъдържащ цимент предварителен шприц на основа NHL за ръчна и машинна преработка за предварително третиране преди полагане на Баумит NHL мазилки. Специално разработен за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. Зърнометрия 4 mm.

- Несъдържащ цимент
- Паропропусклив
- Специално за паметници на културата

■ подготовка на основата без цимент



NHL Пре	25 kg	51,25/торба	61,50/торба
Разход:	ок. 6 kg/m <sup>2</sup> / 100% покриваемост	<b>2 050,00/t</b>	<b>2 460,00/t</b>
Покриваемост:	ок. 4 m <sup>2</sup> /торба, ок. 160 m <sup>2</sup> /t		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

\* По предварителна заявка.


**Bauit NHL 3,5 | Баумит NHL 3,5\***

Естествена хидравлична вар като свързващо вещество без добавки. За изготвяне на мазилки и разтвори, специално за реновиране на защитени паметници на културата и исторически сгради. Клас на якост 3,5.

- Несъдържащо цимент свързващо вещество
- За мазилки и разтвори
- Специално за паметници на културата

■ без цимент & за индивидуални разтвори



NHL 3,5	25 kg	58,75/торба	70,50/торба
Разход:	ок. 6 kg/m <sup>2</sup> /100% покриваемост	<b>2 350,00/t</b>	<b>2 820,00/t</b>
Покриваемост:	ок. 4 m <sup>2</sup> /торба, ок. 160 m <sup>2</sup> /t		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg		

\* По предварителна заявка.



Подновяване и подобряване

# Баумит Възстановяване

Продуктовата гама Баумит Бето е предназначена да осигури цялостно решение за ремонт и възстановяване на бетони.

Тези специализирани продукти Ви позволяват да възстановявате и защитавате бетонни конструкции, като отчитате различните им нужди, от ремонт на спукани участъци и неравни повърхности до подсилващи компоненти. Системата гарантира запазването на оригиналната структура, като същевременно предлага защита срещу замръзване и срещу соли за разлеждане на повърхностите, особено в зони с голямо натоварване (XF3 & XF4). С решенията за ремонт на бетон от Баумит можете лесно да репрофилirate, защитите и укрепите елементи като подови плочи, стоманобетонни стени, балкони, колони и греди.



## ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



■ отлична адхезия



### Baumit BetoHaft | Баумит БетоХафт

Обогатен с полимери, минерален свързващ шлам за възстановяване на бетонови елементи, за вертикални и хоризонтални повърхности, включително и за тавани. При полагане и в течно-пластична консистенция се постигат високи якости на сцепление. За вътрешно и външно приложение.

- Висока якост на сцепление и при течно-пластична консистенция
- Високоэффективен свързващ мост между стар бетон или замазка и саниращ разтвор
- За хоризонтални, вертикални и над глава повърхности

БетоХафт	25 kg	100,50/торба	120,60/торба
Време за преработка:	15 - 30 min	4 020,00/t	4 824,00/t
Разход:	ок. 1,5 - 3,0 kg/m <sup>2</sup>		
Направна вода:	ок. 0,23 l/kg		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



■ защита от корозия



### Baumit BetoProtect | Баумит БетоПротект

Еднокомпонентен, на циментова основа, обогатен с изкуствени смоли, бързосвързващ разтвор за защита на армировката от корозия. Благодарение на минералните компоненти се получава отлично сцепление към армировката и към бетона. Дебелина на покритието: мин. 1 mm (полага се в два слоя).

- Защитаваша шпакловката от корозия
- Създава отлично сцепление между армировката и бетона
- Бързосвързващ

БетоПротект	2 kg	40,20/кофа	48,24/кофа
Време за преработка:	ок. 90 min	20,10/kg	24,12/kg
Разход:	ок. 0,2 kg/m армировка		
Направна вода:	ок. 0,22 l/kg		
Опаковка:	кофа 2 kg, 1 палет = 100 кофи = 200 kg		



### Baumit BetoPadding | Баумит БетоПадинг

Прахообразен, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, обогатен с полимери разтвор с минимална склонност към съсъхване. За вътрешно и външно приложение, за репрофилиране на повреди по бетона, хоризонтално, вертикално и по тавана. Дебелина на слоя: от 10 до 40 mm за един слой.

- За ремонт на носещи и неносещи елементи
- Отлично сцепление
- Минимална склонност към съсъхване

■ за стена и под



БетоПадинг	30 kg	66,45/торба	79,74/торба
Време за преработка:	45 min	2 215,00/t	2 658,00/t
Разход:	ок. 2 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Направна вода:	ок. 5 l на торба 30 kg		
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 42 торби = 1 260 kg		



### Baumit BetoFinish | Баумит БетоФиниш

Прахообразна, обогатена, устойчива на замръзване и атмосферни влияния, хидравлично свързваща шпакловъчна смес, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, без свличане при шпакловане на ъгли и ръбове, за вътрешно и външно приложение. За покритие на обрушвания и драскотини, за изправяне на неравности, шупли, чакълени гнезда в бетона, обрушени ръбове, за покритие на оголена армировка, за затваряне на кухини след монтажни работи на готови бетонни елементи, видим бетон и други, във високото и ниското строителство. Макс. дебелина на слоя: 5 mm за един слой.

■ гладка повърхност



- Устойчива на атмосферни влияния
- За покритие на обрушвания и изправяне на неравности
- За хоризонтални, вертикални и над глава повърхности

БетоФиниш	25 kg	83,75/торба	100,50/торба
Време за преработка:	20 min	3 350,00/t	4 020,00/t
Разход:	ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Направна вода:	ок. 0,26 l/kg (26%)		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		





За перфектното покритие

# Баумит Подготовка на основата

Особено при саниране, всяка основа се нуждае от правилната подготовка за последващото крайно покритие.

Баумит предлага винаги точните продукти за саниране. Независимо дали става дума за дълбочинен грунд, изравнител на попиването или друго решение. Това е последвано от подходящата боя, специфична за случаите на обновяване и освежаване.



## ГРУНДОВЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit Sanova Primer | Баумит Санова Праймер\*

Силикатен грунд и заздравител на ронещи се минерални мазилки, както и като разредител на Баумит СановаКолор.

- Заздравява повърхността
- За минерални повърхности
- На силикатна основа

Санова Праймер	10 l	152,50/туба	183,00/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m <sup>2</sup> на едно нанасяне	15,25/l	18,30/l
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

\*По предварителна заявка.

■ минерално заздравяване



### Baumit MultiPrimer | Баумит МултиПраймер

Паропропусквив грунд за заздравяване на минерални и органични повърхности преди прилагането на всички видове мазилки и бои на Баумит. Степента на разреждане на грунда с вода е от 1 : 1 до 1 : 5, в зависимост от попиваемостта на основата (да не се полага неразреден!). Без разтворители.

- Заздравява основата
- Изравнява попиваемостта
- Подобрява сцеплението

МултиПраймер	10 l	77,00/туба	92,40/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> според степента на разреждане	7,70/l	9,24/l
Покриваемост:	ок. 40 - 100 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

■ заздравява повърхността



РЕНОВИРАНЕ

ИНТЕРИОР

МАЗИЛКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТИ

СЪРВИС



## Baumit FillPrimer | Баумит ФилПраймер

Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен грунд с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премества пукнатини в основата с широчина до 0,5 mm. Без разтворители.

■ запълващ пукнатини

■ Усилен с фибри ■ Запълва и премества пукнатини ■ За вътре и вън



ФилПраймер	25 kg	126,25/кофа	151,50/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> (върху фина основа за едно нанасяне)	5,05/kg	6,06/kg
Покриваемост:	ок. 80 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ФилПраймер	5 kg	31,25/кофа	37,50/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> (върху фина основа за едно нанасяне)	6,25/kg	7,50/kg
Покриваемост:	ок. 16 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		



## Baumit SinterFluid | Баумит СинтерФлуид\*

Готов за употреба кисел разтвор на алуминиев оксид. За отстраняване на стъкловидна, съдържаща вар кожа повърхност на бавносъхнещи мазилки (напр. исторически варови мазилки), върху които трудно могат да бъдат положени крайни покрития. Флуидът разяжда повърхността и отваря порите, след което мазилката може да бъде дообработвана.

■ Отстранява стъкловидната повърхност ■ Подобрява порьозността ■ Подобрява адхезията

■ отваря порите и подобрява адхезията



СинтерФлуид	10 l	161,00/туба	193,20/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m <sup>2</sup> на едно нанасяне	16,10/l	19,32/l
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

\*По предварителна заявка.





## Baunit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид\*

Фабрично приготвен саниращ разтвор на водна основа, за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасадни и други стенни повърхности, без разтворители.

- Унищожава гъбички и водорасли
- Има обезцветяващ ефект
- Предпазва от ново заразяване

- срещу водорасли и гъбички



ФунгоФлуид	5 l	77,50/туба	93,00/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степента на разреждане	<b>15,50/l</b>	<b>18,60/l</b>
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l		

\*По предварителна заявка.



## Baunit AntiSulfat | Баумит АнтиСулфат\*

Воден разтвор за химическо третиране на изсолвания на основа сулфати и хлориди при саниране на зидарии.

- срещу сулфати и хлориди



АнтиСулфат	5 kg	340,00/туба	408,00/туба
Разход:	ок. 0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> според натоварването от соли на основата	<b>68,00/kg</b>	<b>81,60/kg</b>
Покриваемост:	ок. 6 - 10 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg		

\*По предварителна заявка.

Подобрен вътрешен климат

# Интериорни покрития

Вътрешните бои, мазилки и шпакловки не само придават на интериора неговия завършен вид, но също така играят ключова роля в осигуряването на комфорт и здравословен вътрешен климат. Важно е да се обърне специално внимание на климата в помещенията, тъй като хората прекарват средно около 90% от живота си в закрити пространства.

## БАУМИТ УИКИПЕДИЯ

Качеството на въздуха в помещенията се оценява въз основа на три основни фактора: физични, биологични и химични. От физична гледна точка това включва поддържането на стабилни нива на влажност и температура. Биологичният аспект изисква предотвратяване на проблеми като растеж на мухъл, вируси и бактерии. Химичният фактор се фокусира върху избягването на летливи органични съединения (ЛОС), пластификатори и изкуствени аромати, които могат да влошат качеството на въздуха.

Поддържането на високи стандарти за качество на въздуха е от съществено значение за постигане на цялостен комфорт в помещението. Изборът на подходящи шпакловки, мазилки и бои за вътрешни стени е от решаващо значение за създаването на приятна и здрава вътрешна среда. Не става въпрос само за естетика – тези материали трябва да осигуряват и функционалност, като гарантират здравословен вътрешен климат.

Взаимодействието между визуалната привлекателност и практическата ефективност е основата на една ефективна система за крайни покрития. Това означава избор на материали, които не само ще подобряват естетиката, но и осигуряват издръжливост, добър въздух и комфорт. Например, бои и мазилки с ниско съдържание на ЛОС предотвратяват попадане на вредни химикали във въздуха, а материали с влагорегулиращи свойства помагат да се избегне развирването на мухъл и плесен, като по този начин подобряват вътрешния климат.



Искате ли да научите повече? Посетете нашия уебсайт!

Намерете цялата необходима информация само с едно кликане!



## ✓ Правилното решение за всякакви нужди.

### За красиви и гладки повърхности



- ✓ Отлично покритие
- ✓ Ръчно или машинно нанасяне
- ✓ Широка цветова гама

Баумит ФинишЕксперт + Дивина Професионал

### За регулиран вътрешен климат



- ✓ Натурални и минерални
- ✓ Буферират влагата
- ✓ Естествена защита срещу мухъл

Баумит Системи Клима

### За здравословен и витализиран вътрешен климат



- ✓ Активно регулиране на влажността
- ✓ По-малко полени, аерозоли и фин прах в помещенията
- ✓ За повече витализиращи въздушни йони

Баумит Система Йонит





# Експертите винаги финишират първи!

## Кремообразни и гладки

Продуктите Баумит Финиш, включващи ФинишЕксперт и ФинишСупериор, са готови за употреба шпакловки, които са подходящи както за ръчно, така и за машинно нанасяне върху различни вътрешни минерални повърхности. Независимо дали работите с гипсокартон, мазилка, газобетон или други минерални основи, тези шпакловъчни смеси са предпочитани заради своята еластичност и отлични резултати при запълване на неравности и за фино шпакловане на повърхността.

## Баумит ФинишЕксперт се отличава с уникалния Изи Дроп ефект – изсипване на продукта от кофата без остатък.

Технологията Изи Дроп значително улеснява процеса на нанасяне на пастообразните шпакловки с машина, като ускорява презареждането. Материалът изтича плавно и безпроблемно директно от кофата в машината. Специфичният вискозитет на сместа гарантира, тя да изпада лесно от кофата, без да остава полепнал материал по стените и дъното.



ИНТЕРИОРНИ ПОКРИТИЯ

МАЗИЛКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТИ

СЪРВИС

## С едно кликване:

Готова за употреба пастообразна шпакловка за универсална употреба върху минерални основи, по цели повърхности на конструкции от гипсокартон, по стени и тавани. Само за вътрешна употреба. Дебелина 0-3 mm.



Сканирай и  
гледай:



Подобрен вътрешен климат

# Баумит Системи за вътрешно покритие

**В следващата таблица можете да намерите подходящата вътрешна система за всяко изискване, в зависимост от областта на приложение и характеристиките на продукта. Продуктите могат да бъдат избрани според желаните свойства и нужди на проекта. Накратко, ще бъдат представени възможните варианти на системата.**

Таблицата по-долу ще ви помогне да намерите идеалната Баумит система за вътрешни стени за Вашите специфични нужди. Със системи, разделени в категории за насърчаване на здравословен въздух в помещенията, осигуряване на балансиран вътрешен климат и предлагане на шпакловъчни решения за различни повърхности, можете лесно да сравните ключови характеристики, за да намерите правилното решение.

Този преглед с един поглед опростява Вашия процес за вземане на решения. Независимо дали подобрявате качеството на въздуха, създавате комфортна вътрешна среда или постигате безупречен завършек, системите за вътрешни стени на Баумит осигуряват идеалната възможност за всеки проект.

## Минерални бои

	Система Йонит	Система Клима	
<b>Нанясяне</b>	Активиране на въздуха	Регулиране на влагата	Регулиране на влагата
<b>Качество на повърхността *</b>	Гладка (Q3/Q4)	Текстурирана повърхност	Гладка (Q3/Q4)
<b>Предимства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ свойства за пречистване на въздуха</li> <li>▪ допринася за по-добрия комфорт</li> <li>▪ намалява полените и финия прах</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ подобрява вътрешния климат</li> <li>▪ регулиране на влажността</li> <li>▪ чисто минерална вътрешна система</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ подобрява вътрешния климат</li> <li>▪ регулиране на влажността</li> <li>▪ чисто минерална вътрешна система</li> </ul>
<b>Крайно покритие</b>	Баумит Йонит Колор	Баумит КлимаКолор	Баумит КлимаКолор
<b>Грунд</b>	—	Баумит Изипраймер	Баумит Изипраймер
<b>Пастообразни шпакловки</b>	Баумит Йонит Финиш	—	Баумит КлимаФиниш
<b>Сухи шпакловки</b>	ЙонитФино	КлимаФино	КлимаФино

\* при всякакви минерални основи като бетон или цимент, варова и гипсова мазилка и стандартни гипсокартонени плоскости.





## Дисперсни бои

### Шпакловъчни системи

Премиум ниво	Професионално ниво	Стандартно ниво	Основно ниво	Нанясяне
Супер гладко (Q4)	Екстра гладко (Q3/Q4)	Гладко (Q2/Q3)	Грубо (Q1/Q2)	Качество на повърхността *
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ най-високи изисквания за качество</li> <li>▪ особено за ситуации на странична светлина</li> <li>▪ супер гладка повърхност</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ бързо и лесно</li> <li>▪ свойства на запълване и довършителни работи</li> <li>▪ адаптирани за машинна технология</li> <li>▪ специален Изи Дроп ефект</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ бързо и лесно</li> <li>▪ свойства на запълване и довършителни работи</li> <li>▪ адаптирани за машинна технология</li> <li>▪ специален Изи Дроп ефект</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ лесна за изглаждане</li> <li>▪ най-добри запълващи свойства</li> </ul>	Предимства
Баумит Дивина Професионал	Баумит Дивина Професионал	Баумит Дивина Професионал	Баумит Дивина Професионал	Крайно покритие
Баумит ИзиПраймер	Баумит ИзиПраймер	Баумит ИзиПраймер	Баумит ИзиПраймер	Грунд
Баумит ФинишСупериор	Баумит ФинишЕксперт	Баумит ФинишЕксперт	—	Пастообразни шпакловки
Баумит ФиноБело	Баумит ФиноБело	Баумит ФиноБело	Баумит ФиноГранде плюс	Сухи шпакловки

За перфектни покрития

# Баумит Интериорни бои

**Броят на различните продукти на рафтовете за бои е толкова разнообразен, колкото и изискванията към интериорните бои.**

Двата най-често срещани вида бои за стени са дисперсните и минералните. Изборът на подходяща боя зависи от Вашите специфични нужди. Дисперсните бои са много подходящи за всекидневни помещения и офиси, благодарение на тяхната универсалност и лесно нанасяне. От друга страна, минералните бои са идеални за приложения върху чисто минерални повърхности като гипс, бетон, зидария или фиброциментови панели, тъй като позволяват на стените да „дишат“.



## ВЪТРЕШНА БОЯ, АКТИВИРАЩА ВЪЗДУШНИ ЙОНИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



■ **подобрен вътрешен климат**

### Baunit IonitColor | Баумит ЙонитКолор

Висококачествена минерална интериорна боя за стени и тавани. Предлага се в 66 избрани нюанса Йонит. Преработка: с валак, боядисване и безвъздушно пръскане. Силно паропропусклива, много добра покривност, E.L.F., без консерванти. Баумит Йонит Колор активно подобрява въздуха в помещенията чрез генериране на естествени въздушни йони. Покриваемост H10-клас 1 при 6 m<sup>2</sup>/l, устойчивост на мокро триене R-клас 2, гланц G4 силно матов и размер на зърното S1 фин според EN 13300.

- Повече здравословни въздушни йони
- По-качествена почивка
- По-малко полени, фина прах и аерозоли



ЙонитКолор	14 l	149,80/кофа	179,76/кофа
Разход:	ок. 0,25 l/m <sup>2</sup>	10,70/l	12,84/l
Покриваемост:	ок. 4 m <sup>2</sup> /l, 56 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

ЙонитКолор	5 l	58,75/кофа	70,50/кофа
Разход:	ок. 0,25 l/m <sup>2</sup>	11,75/l	14,10/l
Покриваемост:	ок. 4 m <sup>2</sup> /l, 20 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		

### БАУМИТ ЙОНИТКОЛОР – 66 РЕЛАКСИРАЩИ ЦВЯТА

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0010 Whitney	0406 Romy	0416 Olivia	0018 Bianca	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna	0568 Tessa	0598 Xenia
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0569 Vivien	0599 Tina	0936 Maxim	0976 Milan
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	1036 Odin	1066 Vito	0937 Lio	0977 Navid
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0938 Norman	0978 Vincent	1037 Marco	1067 Toni	0707 Benno	0777 Darius
0708 Adam	0778 Elliah	0787 Hugo	0867 Andre	0939 Oskar	0979 Noah	1038 Rafael	1068 Nico	0709 Aron	0779 Klaas
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom		





## ИНТЕРИОРНИ МИНЕРАЛНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit KlimaColor | Баумит КлимаКолор

Паропронепускава, еднокомпонентна силикатна боя с добра покривност, почти без мирис, без емисии, разтворители и консерванти. Може да бъде полагана с валяк, с четка или с еърлес машини. Тонира се в цветовете от каталога Баумит Life, чиито номера завършват на цифри 5-9, които нямат допълнително означение „полукръг“.

■ подобрява регулирането на влажността



- Минерална и дишаща
- Регулира вътрешния климат
- Без консерванти

КлимаКолор	14 l	147,00/кофа	176,40/кофа
Разход:	ок. 0,2 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	10,50/l	12,60/l
Покриваемост:	ок. 70 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

## ТЪНКОСЛОЙНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit KlimaDekor | Баумит КлимаДекор

Естествено бяла, готова за употреба, екологично чиста тънкослойна пастообразна мазилка на минерална и варова основа, за нанасяне върху вътрешни стени. Може да се прилага ръчно. Макс. дебелина на слоя, прибрл. 1-2 mm.

■ здравословен живот



- За живи, красиви повърхности
- Регулира вътрешния климат
- Лесно и бързо нанасяне

КлимаДекор	К 1.0	136,25/кофа	163,50/кофа
Разход:	ок. 1,6 - 1,8 kg/m <sup>2</sup>	5,45/kg	6,54/kg
Покриваемост:	ок. 11 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КлимаДекор	К 1.5	136,25/кофа	163,50/кофа
Разход:	ок. 2,7 - 2,9 kg/m <sup>2</sup>	5,45/kg	6,54/kg
Покриваемост:	ок. 6,8 - 7,4 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КлимаДекор	К 2.0	136,25/кофа	163,50/кофа
Разход:	ок. 3,2 - 3,4 kg/m <sup>2</sup>	5,45/kg	6,54/kg
Покриваемост:	ок. 5,8 - 6,2 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		


**Baumit Divina Professional | Баумит Дивина Професионал**

Добре покриваща (клас 1), коприненоматова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, дишаща, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валик, както и с еърлес уред. Само в цвят бял Life 0019.

**бързо полагане**

- Професионално качество
- Оптимални възможности за поправки
- Бедна на емисии, без разтворители и омекотители

Дивина Професионал	14 l	121,80/кофа	146,16/кофа
Разход:	ок. 0,10 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	8,70/l	10,44/l
Покриваемост:	ок. 140 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l		

Дивина Професионал	5 l	47,25/кофа	56,70/кофа
Разход:	ок. 0,10 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	9,45/l	11,34/l
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		


**Baumit Divina Color | Баумит Дивина Колор**

Добре покриваща (клас 2), коприненоматова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, дишаща, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валик, както и с еърлес уред. Оцветява се в цветовете Life, завършващи на 6, 7, 8, 9.

**456 цвята по Лайф**

- Професионално качество
- 456 цвята Life
- Бедна на емисии, без разтворители и омекотители

Дивина Колор	14 l	123,20/кофа	147,84/кофа
Разход:	ок. 0,13 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	8,80/l	10,56/l
Покриваемост:	ок. 108 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l		

Дивина Колор	5 l	48,25/кофа	57,90/кофа
Разход:	ок. 0,13 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	9,65/l	11,58/l
Покриваемост:	ок. 38 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		


**Baumit Divina Classic | Баумит Дивина Класик**

Паропропусклива вътрешна дисперсна боя с много добра покриваемост (клас 2) и клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгл. EN 13300, коприненоматова. Без вредни емисии, разтворители и омекотители. Може да се полага с четка или валик, както и с еърлес уред. Произвежда се само в цвят бял Life 0019.

**лесно полагане**

- Изгодна
- Без омекотители и разтворители
- Съхне без мирис

Дивина Класик	14 l	79,10/кофа	94,92/кофа
Разход:	ок. 0,12 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	5,65/l	6,78/l
Покриваемост:	ок. 117 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l		

Дивина Класик	5 l	33,50/кофа	40,20/кофа
Разход:	ок. 0,12 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	6,70/l	8,04/l
Покриваемост:	ок. 42 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		





## Baunit EasyPrimer | Баумит Изипраймер

Паропропусклив универсален грунд за заздравяване и изравняване на попиващата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои и шпакловки. Нанася се неразреден или разреден с вода в съотношение до 1:2.

- За попивачи и кредитращи основи
- Паропропусклив
- Качество EC1 плюс

■ паропропусклив

ИзиПраймер	10 l	38,00/туба	45,60/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степента на разреждане	3,80/l	4,56/l
Покриваемост:	ок. 100 - 200 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		
ИзиПраймер	5 l	22,50/туба	27,00/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степента на разреждане	4,50/l	5,40/l
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 84 туби = 420 l		



## Baunit SperrGrund | Баумит Изолиращ грунд за гипсокартон

Бял грунд срещу изцветявания, идващи от гипсокартон или плочи от дървесни частици, нанася се двукратно.

- Създава изолиращ слой срещу изцветявания
- Като грунд за последващо нанасяне на Баумит пастообразни мазилки и бои
- Върху гипсодържащи материали, дърво и мазилки

■ изолиращ слой

Изолиращ грунд за гипсокартон 14 l	176,40/туба	211,68/туба
Разход:	ок. 0,42 l/m <sup>2</sup> при две нанасяния	12,60/l
Покриваемост:	ок. 33 m <sup>2</sup> /кофа	15,12/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	



За перфектна повърхност

# Баумит ШПАКЛОВКИ

**Баумит предлага разнообразна гама шпакловки за различни нужди, от подобряване качеството на въздуха в помещенията до постигане на безупречно покритие.**

Шпакловките Йонит подобряват качеството на въздуха благодарение на своите пречистващи и антимикробни свойства. От своя страна, шпакловките Клима са специално проектирани за регулиране на влагата и осигуряване на дишаща повърхност, което води до балансиран вътрешен климат. Финишните шпакловки се предлагат готови за употреба, осигурявайки гладка, висококачествена повърхност, която лесно може да бъде боядисана. Шпакловките Фино са бързосъхнещи прахообразни смеси, идеални за бързо полагане. Те са подходящи за различни повърхности, като предлагат издръжливо и гладко покритие с минимално свиване. Всеки продукт осигурява отлична гладкост и отговаря на специфични функционални изисквания.



## ШПАКЛОВКИ ЙОНИТ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit IonitFinish | Баумит ЙонитФиниш

За бързо нанасяне - готова за употреба, пастообразна шпакловка за вътрешно приложение, която регулира активно влажността. Подходяща е за фино шпакловане на повърхности (клас на качество Q1 до Q4). За механична (безвъздушно пръскане) и ръчна обработка. Подходяща за основи: гипсокартон, гипс и бетон. Препоръчва се за нови сгради и реновиране. Най-добре в комбинация с ЙонитКолор.

■ подобрен вътрешен климат

- Подобрява вътрешния климат
- Идеална в комбинация с ЙонитКолор
- Перфектно качество на повърхността



ЙонитФиниш	20 kg	87,00/кофа	104,40/кофа
Разход:	ок. 1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина на слоя ок. 2,30 kg/m <sup>2</sup> /mm за дебелина на слоя 1,5 mm	4,35/kg	5,22/kg
Покриваемост:	ок. 8 m <sup>2</sup> /кофа за дебелина на слоя 1,5 mm		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		



### Baumit IonitFino | Баумит ЙонитФино

Суша шпакловка за вътрешно нанасяне, която регулира активно влажността. Подходяща е за фино шпакловане на повърхности (клас на качество Q1 до Q4). За ръчна преработка. Подходяща за основи: гипсокартон, гипс и бетон. Препоръчва се за нови сгради и реновиране. Най-добре в комбинация с ЙонитКолор.

■ подобрен вътрешен климат

- Подобрява вътрешния климат
- Идеална в комбинация с ЙонитКолор
- Перфектно качество на повърхността



ЙонитФино	15 kg	41,25/торба	49,50/торба
Разход:	ок. 0,85 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина на слоя ок. 1,275 kg/m <sup>2</sup> за дебелина на слоя 1,5 mm	2 750,00/t	3 300,00/t
Покриваемост:	ок. 12 m <sup>2</sup> /торба за дебелина на слоя 1,5 mm		
Опаковка:	торба 15 kg, 1 палет = 54 торби = 810 kg		





## ШПАКЛОВКИ КЛИМА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit KlimaFinish | Баумит КлимаФиниш

Пастообразна, естествено бяла варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности. Подходяща за полагане върху варови и циментови основи, бетон, газобетон и гипскартон. Може да се полага ръчно или машинно. Без разтворители.

■ здравословна среда за живот

- Подобрява климата в помещенията, силно паропропусклива
- Готова за преработка, постига висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, пречатства образуването на плесени



КлимаФиниш	20 kg	78,00/кофа	93,60/кофа
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> /2 mm	3,90/kg	4,68/kg
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /кофа при 2 - 3 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		



### Baumit KlimaFino | Баумит КлимаФино

Естествено бяла, прахообразна варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности, подходяща за полагане върху варови, варо-циментови основи и бетон. Може да се полага ръчно и машинно.

■ подобрен климат в стаята & гладкост

- Подобрява вътрешния климат, силно паропропусклива
- Висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, пречатства образуването на плесени



КлимаФино	20 kg	17,20/торба	20,64/торба
Разход:	ок. 3,5 kg/m <sup>2</sup> при 2 - 3 mm дебелина на слоя	860,00/t	1 032,00/t
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /торба за 2 - 3 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		

## ПАСТООБРАЗНИ ШПАКЛОВКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit FinishExpert | Баумит ФинишЕксперт

Готова за употреба пастообразна шпакловка за универсална употреба върху минерални основи, цели повърхности на конструкции от гипскартон, по стени и тавани. Само за вътрешна употреба. Дебелина 0-4 mm. Специално за Q2 - Q4.

■ запълва и завършва

- Универсална, готова за употреба шпакловка
- Оптимално шпакловане
- За ръчно или машинно нанасяне



ФинишЕксперт	20 kg	35,00/кофа	42,00/кофа
Разход:	ок. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,75/kg	2,10/kg
Покриваемост:	ок. 15,6 m <sup>2</sup> /кофа при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		

ФинишЕксперт	5 kg	16,25/кофа	19,50/кофа
Разход:	ок. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	3,25/kg	3,90/kg
Покриваемост:	ок. 3,1 m <sup>2</sup> /кофа при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		

### НОВО: БЕЗ ОСТАТЪК В КОФАТА



Лесни и бързи - такива трябва да бъдат продуктите и тяхното приложение! Баумит Изи Дроп ефект (без остатък в кофата) на Баумит ФинишЕксперт прави още по-лесно ефективното машинно нанасяне на пастообразните шпакловки. Просто отворете кофата, изсипете сместа в безвъздушното (еърлес) устройство и започнете работа. Без отнемашо време изстъргване на кофата, почти никаква загуба на материал, безпроблемно боравене - Баумит ФинишЕксперт съчетава това с най-добрите свойства за обработка, добра стабилност и лесно загладяване.


**Baunit FinishSuperior | Баумит ФинишСупериор**

Готова за употреба пастообразна шпакловка за създаване на изключително гладки повърхности. Отлични свойства на шлайфане. Само за вътрешна употреба. Подходяща за ръчно или машинно нанасяне. Дебелина 0-2 mm. Особено за Q3-Q4.

- За много гладки повърхности
- Лесна за шлайфане
- За ръчно и машинно нанасяне

■ супер гладко



ФинишСупериор	20 kg	42,00/кофа	50,40/кофа
Разход:	ок. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>2,10/kg</b>	<b>2,52/kg</b>
Покриваемост:	ок. 15,6 m <sup>2</sup> /кофа при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		
ФинишСупериор	5 kg	16,75/кофа	20,10/кофа
Разход:	ок. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>3,35/kg</b>	<b>4,02/kg</b>
Покриваемост:	ок. 2,9 m <sup>2</sup> /кофа при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		



## ПРАХООБРАЗНИ ШПАКЛОВКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit FinoBello | Баумит Финобело

Интериорна шпакловка на гипсова основа за заглаждане на гипсови основи на тавани и стени и гипсокартонени плоскости; за запълване и довършване на фуги върху гипсокартонени плоскости, както и за сглобяеми бетонни тавани. Специално за Q2 - Q4.

- Бърза шпакловка за запълване и завършване
- Висока адхезия
- Модифицирана за гладко нанасяне

■ отлични свойства при заглаждане



ФиноБело	20 kg	23,40/торба	28,08/торба
Разход:	ок. 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>1 170,00/t</b>	<b>1 404,00/t</b>
Покриваемост:	ок. 25 m <sup>2</sup> /торба при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		



### Baunit FinoGrande plus | Баумит Финогранде плюс

Обогатена с минерални добавки шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, минимална дебелина на слоя 1 mm, максимална - 3 mm.

- Изравнява и пълни добре при по-големи отклонения
- С добра пластичност и сцепление
- Създава еднородна основа преди боядисване

■ отлична за изглаждане и запълване



ФиноГранде плюс	20 kg	19,00/торба	22,80/торба
Разход:	ок. 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>950,00/t</b>	<b>1 140,00/t</b>
Покриваемост:	ок. 22 m <sup>2</sup> /торба при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		

## ВЪНШНИ ШПАКЛОВКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit GlemaBrilliant | Баумит ГлемаБрилянт

Циментова бяла шпакловка за направа на гладки повърхности по стени и тавани, върху бетон и варо-циментови мазилки, за външно и вътрешно приложение, за ръчно и машинно полагане. Дебелина на слоя от 0,1 до 3 mm.

- Циментова
- Бяла
- Водоотблъскваща

■ универсално приложение



ГлемаБрилянт	20 kg	26,40/торба	31,68/торба
Разход:	ок. 1 - 1,2 kg/m <sup>2</sup> при 1 mm дебелина на слоя; ок. 2 - 3,5 kg/m <sup>2</sup> при 2 - 3 mm дебелина на слоя	<b>1 320,00/t</b>	<b>1 584,00/t</b>
Покриваемост:	ок. 17 m <sup>2</sup> при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		

Приятен вътрешен климат

# Мазилки

**Вътрешната мазилка притежава ненадминат положителен ефект по отношение на влажността и акустиката на помещението. Освен това тя поддържа стенните повърхности красиви и е идеалната основа за последващи покрития. Всяка област на приложение, от всекидневни и спални, до мокри помещения, изисква съответния правилен избор на вътрешна мазилка.**

## БАУМИТ УИКИПЕДИЯ

Вътрешните мазилки играят решаваща роля за създаването на комфортна и здравословна интериорна среда. Те не само регулират нивата на влажност, подобрявайки качеството на въздуха, но също така подобряват акустиката на помещението, правейки пространствата по-тихи и по-приятни за живеене. Освен това вътрешните мазилки осигуряват издръжлива и визуално привлекателна повърхност, която служи като идеална основа за допълнителни покрития като боя или тапет.

Различните пространства, независимо дали става въпрос за жилищни зони или помещения с висока влажност, като бани, изискват специфични мазилкови системи, които да отговорят на техните уникални нужди. Интериорните мазилки на Баумит са създадени с цел да посрещнат тези изисквания, като предлагат решения, които са както функционални, така и екологични. Сертифицирани с екологични етикети, мазилките на Баумит отговарят на най-високите стандарти за качество, което гарантира тяхната роля в екологичното строителство и осигуряването на здравословна жизнена среда.

Освен че осигуряват гладко покритие, вътрешните мазилки трябва да отговарят на важни изисквания за строителна физика и контрол на вътрешния климат. Изборът на правилните материали за цялата система - от мазилка през пълнител до вътрешна боя - е от съществено значение за осигуряване на дълготрайна работа и комфорт.



Искате ли да научите повече? Посетете нашия уебсайт!

Намерете цялата необходима информация само с едно кликане!



## Правилното решение за всякакви нужди.

### За фини и гладки повърхности



- ✓ Машинно или ръчно полагане
- ✓ Само за вътрешно приложение
- ✓ Отлични свойства при полагане

Баумит гипсови мазилки

### За помещения с висока влажност



- ✓ Ръчно или машинно полагане
- ✓ За вътрешно приложение
- ✓ Дишаща, с фина текстура

Мазилки на варо-циментова основа

### За подобрен вътрешен климат



- ✓ Минерална
- ✓ Балансираща влагата
- ✓ Само за вътрешно приложение

Баумит варови мазилки






# Перфектен вътрешен климат

**Акустика на помещението:** Тестовите в изследователския парк Вива потвърдиха значително подобрение в акустиката на помещенията, измазани с Баумит КлимаУайт, в сравнение с иззиданите, но неизмазани помещения. Тази мазилка не само подобрява звуковата среда, но и допринася за по-високо качество на живот и уютен вътрешен климат.

**Външен вид:** Мазилката осигурява идеална основа за последващи покрития и допринася за създаването на привлекателна визия на стените.

**Климат в помещението:** Вътрешната мазилка остава свързана със стените през целия „живот на къщата“ и играе ключова роля за климата в помещенията. Варо-циментовите мазилки превъзхождат гипсовите, а Баумит КлимаУайт се отличава като най-добрият избор за здравословен вътрешен климат. Някоя друга вътрешна мазилка не абсорбира и освобождава толкова много влага за кратко време.

## ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАГООБМЕНА В ИНТЕРИОРНИ МАЗИЛКИ

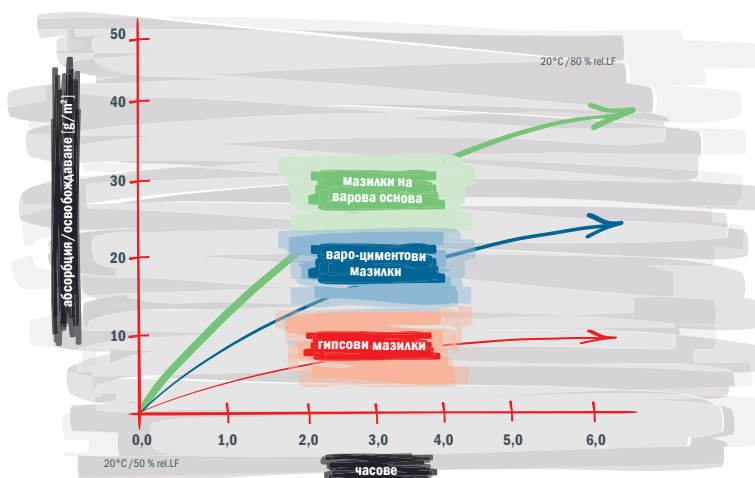

**Сравнение на способността за влагообмен на вътрешните мазилки:** Водопоглещането на Баумит КлимаУайт около 3 часа след началото на процеса е два пъти по-високо в сравнение с това на конвенционалните варо-циментови мазилки и цели три пъти по-високо от това при гипсовите мазилки.

### ГИПСОВИ МАЗИЛКИ



Мазилките на гипсова основа са високо ценени с това, че предоставят изключително гладка и фина повърхност на вътрешните стени. Лесното им нанасяне и бързосъхнещите свойства ги правят предпочитан избор както за жилищни, така и за търговски площи, което осигурява бързо завършване на проекта с минимални усилия. Тези мазилки предлагат отлична обработваемост, постигането на прецизни и равномерни резултати, които подобряват естетиката на всяка стая. Освен това, мазилките на гипсова основа притежават естествени огнеустойчиви свойства, добавяйки допълнителна защита и безопасност за Вашия дом или офис. Комбинацията от тези предимства прави гипсовите мазилки отличен избор за постигане на функционални и стилни резултати в различни интериорни приложения.

#### Баумит Рацио 1000 Л

- Много икономична
- Лесна за изглаждане
- Бързо приложение



### ВАРО-ЦИМЕНТОВИ МАЗИЛКИ




Варо-циментовите мазилки съчетават дишащите свойства на вартата с издръжливостта на цимента, предлагайки стабилно и надеждно решение за вътрешни приложения. Тази комбинация осигурява висока здравина и стабилност, което ги прави особено подходящи за взискателни среди. „Дишането“ на вартата спомага за регулиране на влагата и поддържане на здравословен вътрешен климат, докато циментовият компонент гарантира изключителна издръжливост и устойчивост на физическо износване. Тези мазилки прилепват отлично към различни повърхности и са силно устойчиви на напукване, което ги прави идеални за натоварени зони и пространства с променливи температури. Освен това, тяхната устойчивост на влага и температурни промени допринася за дълготрайната им ефективност, превръщайки ги в сигурен избор за жилищни и търговски проекти.

#### Баумит MPI 25

- Класиката
- Текстурирана повърхност
- За всички влажни помещения



### МАЗИЛКИ НА ВАРОВА ОСНОВА

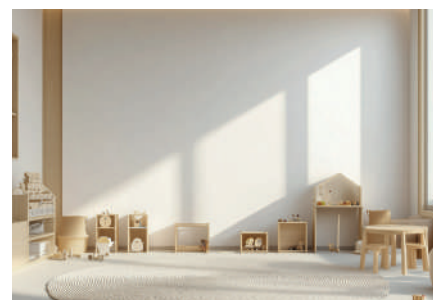

Мазилките на варова основа са силно дишащи и естествено устойчиви на мухъл, което ги прави особено подходящи за зони, където контролът на влагата е от решаващо значение, като бани и кухни. Тези мазилки ефективно регулират влажността, като абсорбират излишната влага от въздуха и я освобождават, когато условията станат по-сухи, спомагайки за поддържането на балансиран и здравословен вътрешен климат. Освен това мазилките на варова основа са съставени от естествени материали без химикали, което допринася за по-екологична и устойчива среда.

#### Баумит КлимаУайт

- Регулира климата в помещението и е паропропусклива
- Естествено бяла
- Без замърсители и предпазва от мухъл



Приятен вътрешен климат

# Баумит Мазилки

Таблицата по-долу ще Ви помогне да изберете идеалната интериорна мазилка Баумит, съобразена с Вашите специфични нужди. С богат избор от мазилки – на основа гипс, варо-цимент или вар – всяка система е създадена да отговаря на разнообразни изисквания: от подобряване на качеството на въздуха в помещенията и осигуряване на балансиран вътрешен климат до създаване на гладки повърхности за различни покрития.

Този преглед Ви улеснява в избора на най-подходящата мазилка. Независимо дали се стремите към ефективен контрол на влагата с варови мазилки, дишащи повърхности с варо-циментови мазилки или безупречно гладко покритие с гипсови мазилки, интериорните решения на Баумит предлагат идеалния вариант за всеки проект.

## Баумит КлимаУайт



## Баумит MPI 25



<b>Предимства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Регулира климата в помещението и е паропропусклива</li> <li>▪ Естествено бяла</li> <li>▪ Въздух без замърсители и предпазва от мухъл</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Класиката</li> <li>▪ Текстурирана повърхност</li> <li>▪ За всички влажни помещения</li> </ul>
<b>Крайни покрития</b>	Баумит КлимаКолор	Баумит Дивина
<b>Мазилки</b>	Баумит КлимаУайт	Баумит MPI 25
<b>Подготовка на основата</b>	<p>Върху керамични тухли и цименто-свързани зидарски блокчета: не е необходима предварителна подготовка.</p> <p>Върху порьозни тухли, газобетон, водопопиващ бетон: предварително навлажняване на основата и Баумит Шприц.</p> <p>Върху слабо водопопиващ бетон: 1) Баумит ПроКонтакт на дебелина 2–3 mm, изтеглен на хоризонтален гребен или 2) Баумит СуперПраймер.</p> <p>Виж техническата карта на продукта!</p>	<p>Върху тухли и газобетон: не е необходима специална подготовка на основата.</p> <p>Върху бетон: подготовка с Баумит Шприц или Баумит СуперПраймер.</p>








### Баумит Рацио 1000 Л

### Баумит Рацио 1000

### Баумит УноРед

			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Нисък разход</li> <li>▪ Загладени и готови за боядисване повърхности</li> <li>▪ Отлични свойства при измазване</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Гладки повърхности</li> <li>▪ Може да се нанася на един слой</li> <li>▪ За вътрешна употреба</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ръчна мазилка</li> <li>▪ Лесно се заглажда</li> <li>▪ За всички домашни помещения</li> </ul>	<p><b>Предимства</b></p>
<p>Баумит Дивина</p>	<p>Баумит Дивина</p>	<p>Баумит Дивина</p>	<p><b>Карайни покрития</b></p>
<p>Баумит Рацио 1000 Л</p>	<p>Баумит Рацио 1000</p>	<p>Баумит УноРед</p>	<p><b>Мазилки</b></p>
<p>Върху тухли и газобетон: не е необходима специална подготовка на основата. Върху бетон: подготовка с Баумит БетонКонтакт или Баумит СуперПраймер.</p>			<p><b>Подготовка на основата</b></p>

Уютен и здравословен вътрешен климат

# Баумит мазилки

Интериорните мазилки на Баумит съчетават функционалност и естетика, осигурявайки стабилна основа за последващи покрития, като едновременно с това подпомагат ефективно контрола на влажността и подобряват акустиката в помещенията.

Продуктите Клима предлагат ефективно решение за създаване на здравословна вътрешна среда. Тези паропропускливи мазилки на варова основа са особено подходящи за жилищни и търговски помещения, включително пространства с висока влажност, като бани, благодарение на способността им да регулират нивата на влага.

В допълнение, Баумит предлага мазилки на варо-циментова и гипсова основа, разнообразни и адаптивни, които съчетават отлични строителни характеристики при нанасяне – ръчно или машинно. Те осигуряват както декоративна привлекателност, така и дълготрайна надеждност.



## ВАРОВИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit KlimaWhite | Баумит КлимаУайт

Естествено бяла, влагорегулираща олекотена варова мазилка с хидравлично свързващо вещество за преработка на закрито. Зърнометрия 0,6 mm.

- Регулира климата в помещението и е паропропусклива
- Естествено бяла
- Без замърсители и предпазва от мухъл

КлимаУайт	25 kg	10,38/торба	12,45/торба
Разход:	ок. 12 kg/m <sup>2</sup> за 1 cm дебелина на слоя	415,00/t	498,00/t
Покриваемост:	ок. 2 m <sup>2</sup> /торба за 1 cm дебелина на мазилката; ок. 83 m <sup>2</sup> /t за 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg		
КлимаУайт	СИЛОЗ	445,00/t	534,00/t
Разход:	ок. 12 kg/m <sup>2</sup> за 1 cm дебелина на слоя		
Покриваемост:	ок. 83 m <sup>2</sup> /t за 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	СИЛОЗ		

■ подобрен вътрешен климат & бяла





## ВАРО-ЦИМЕНТОВИ МАШИНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit MPI 25 | Баумит MPI 25

Варо-циментова мазилка за ръчна и машинна обработка на закрито, включително кухни, бани и промишлени мокри помещения (група по влажностно натоварване W5). Зърнометрия 0,6 mm.

- Класическа
- Текстурирана повърхност
- За всички влажни помещения

■ текстурирана повърхност

MPI 25	25 kg	7,63/торба	9,15/торба
Разход:	ок. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm	305,00/t	366,00/t
Покриваемост:	ок. 1,7 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



MPI 25	СИЛОЗ	335,00/t	402,00/t
Разход:	ок. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm		
Покриваемост:	ок. 6,7 m <sup>2</sup> /t при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	силос		

## ГИПСОВИ МАШИНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit Ratio 1000 L | Баумит Рацио 1000 Л

Еднопластова гипсова лека изглаждаща мазилка за всякакъв вид зидария, за вътрешни стени и тавани, оптимални изглаждащи свойства, висока производителност. За вътрешни стени, включително домашни кухни и немокрещи се стени в бани, изключително лесно приложение.

- Нисък разход
- Гладки и готови за боядисване повърхности
- Отлични свойства на приложение

■ висока покриваемост

Рацио 1000 Л	30 kg	16,05/торба	19,26/торба
Разход:	ок. 8 kg/m <sup>2</sup> /cm	535,00/t	642,00/t
Покриваемост:	ок. 3,7 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg		



Рацио 1000 Л	СИЛОЗ	565,00/t	678,00/t
Разход:	ок. 8 kg/m <sup>2</sup> /cm		
Покриваемост:	ок. 12,5 m <sup>2</sup> /t при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	силос		



### Baunit Ratio 1000 | Баумит Рацио 1000

Еднослойна гипсова мазилка за машинно нанасяне за вътрешни помещения, включително за домашни кухни и немокрещи се стени на бани, устойчива на влага - група по влажностно натоварване W3.

- Гладка повърхност
- Може да се нанася на един слой
- За вътрешно приложение

■ готови за боядисване повърхности

Рацио 1000	30 kg	12,00/торба	14,40/торба
Разход:	ок. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm	400,00/t	480,00/t
Покриваемост:	ок. 3,0 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg		



Рацио 1000	СИЛОЗ	430,00/t	516,00/t
Разход:	ок. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm		
Покриваемост:	ок. 10,0 m <sup>2</sup> /t при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	силос		

## ВАРО-ЦИМЕНТОВИ РЪЧНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Bauit Puma | Баумит Пума

Сух разтвор за зидане и мазане. Отговаря на зидарски разтвор клас M2,5 и мазилка клас CS II, съгл. EN 998. Особено подходящ за ремонтни работи и за измазване на малки площи, за вътрешно и външно приложение. При използването му като мазилков разтвор, основата се третира задължително с Баумит Шприц 4 или Баумит СуперПраймер.

- Измазване и зидане с един продукт
- За бързи ремонтни работи
- Гарантирано постоянно качество

■ за зидане и измазване



Пума	25 kg	6,38/торба	7,65/торба
Разход:	като зидарски разтвор - в зав. от вида и размера на тухлите като мазилка - 16 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на мазилката	255,00/t	306,00/t
Покриваемост:	като зидарски разтвор - 15 l готов разтвор като мазилка - покрива 1,5 m <sup>2</sup> при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

## ГИПСОВИ РЪЧНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Bauit UnoRed | Баумит УноРед

Гипсова мазилка с оптимално изглаждане, за ръчно нанасяне, както за всички вътрешни стени и тавани, така и за кухни и бани.

- Ръчна мазилка
- Лесна за заглаждане
- За всички домашни помещения

■ лесно полагане



УноРед	25 kg	15,25/торба	18,30/торба
Разход:	ок. 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	610,00/t	732,00/t
Покриваемост:	ок. 3 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg		



За подобряване на производителността и издръжливостта

# АКСЕСОАРИ

Акcesoарите за вътрешни мазилки на Баумит са създадени, за да повишат тяхната ефективност и да гарантират дълготрайна устойчивост.

Тази обширна гама включва висококачествени разтвори като свързващи мостове, грундове, пластмасови и стоманени профили и стъклотекстилна мрежа, които осигуряват всичко необходимо за безупречно покритие. Тези продукти осигуряват оптимална адхезия, безшевна подготовка на повърхността и ефективна армировка, което ги прави незаменими за различни проекти с прилагане на вътрешни мазилки. Независимо дали работите върху стени, тавани или други повърхности, акcesoарите на Баумит гарантират ефективно приложение и дълготрайни резултати, за да може Вашите вътрешни пространства да отговарят както на естетическите, така и на конструктивните изисквания.



## ДОБАВКИ ЗА МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumeit Spritz 4 | Баумит Шприц 4

Предварителен шприц за ръчна или машинна преработка, за изравняване на попиващата способност при силно попиващи основи и за подобряване на сцеплението, преди полагане на варови и варо-циментови мазилки, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 mm.

- Готов за преработка
- Отлично сцепление с основата
- Възможност за машинно нанасяне

■ с добра покриваемост



Шприц 4	40 kg	10,80/торба	12,96/торба
Разход:	ок. 10 kg/m <sup>2</sup> при пълно покриване	270,00/t	324,00/t
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		



### Baumeit BetonKontakt | Баумит БетонКонтакт

Течен грунд, като свързващ мост на гипсови мазилки с гладки бетонови повърхности, полага се неразреден.

- Много добро сцепление с бетона и мазилката
- Лесно полагане
- Специално за гипсови мазилки

■ преди полагане на гипсови мазилки върху бетон



БетонКонтакт	20 kg	66,00/кофа	79,20/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m <sup>2</sup>	3,30/kg	3,96/kg
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		
БетонКонтакт	5 kg	24,00/кофа	28,80/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m <sup>2</sup>	4,80/kg	5,76/kg
Покриваемост:	ок. 12,5 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		
БетонКонтакт	1 kg	7,00/кофа	8,40/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m <sup>2</sup>	7,00/kg	8,40/kg
Покриваемост:	ок. 2,5 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 1 kg		

МАЗИЛКИ ЗА ИНТЕРИОРА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТИ

СЪРВИС

## ДОБАВКИ ЗА МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit SuperPrimer | Баумит СуперПраймер

Готов за полагане, висококачествен грунд със съдържание на кварцов пясък, като свързващ мост, специално за гладки, по-слабо попиващи и непопиващи основи на стени и подове, както и за стари основи при реновирането им, за вътрешно и външно приложение.

- Универсален свързващ мост
- Специално за по-слабо попиващи и непопиващи основи
- Без разтворители

■ за подготовка при непопиващи основи



СуперПраймер	20 kg	84,00/кофа	100,80/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от грапавината на основата	<b>4,20/kg</b>	<b>5,04/kg</b>
Покриваемост:	ок. 60 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		
СуперПраймер	5 kg	26,00/кофа	31,20/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от грапавината на основата	<b>5,20/kg</b>	<b>6,24/kg</b>
Покриваемост:	ок. 15 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		
СуперПраймер	1 kg	7,10/кофа	8,52/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от грапавината на основата	<b>7,10/kg</b>	<b>8,52/kg</b>
Покриваемост:	ок. 3 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 1 kg		

## ГРУНДИРАНЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit Grund | Баумит Грунд

Без разтворители, разредем с вода универсален грунд за изравняване на попиващата способност на минерални основи.

- Изравнява попиващата способност
- Универсално приложение
- Като свързващ мост

■ изравнител на попиващата способност



Грунд	25 kg	91,25/туба	109,50/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	<b>3,65/kg</b>	<b>4,38/kg</b>
Покриваемост:	ок. 165 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg		
Грунд	5 kg	28,75/туба	34,50/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	<b>5,75/kg</b>	<b>6,90/kg</b>
Покриваемост:	ок. 33 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg		
Грунд	1 kg	7,95/туба	9,54/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	<b>7,95/kg</b>	<b>9,54/kg</b>
Покриваемост:	ок. 6,5 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 1 kg		







## Baumit MP-Tex | Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки

Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за частично армиране на машинни и ръчни мазилки, бримка ок. 10 x 10 mm.

Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки с ширина 1 м и дължина 50 м		122,50/ролка	147,00/ролка
Разход:	ок. 1,1 м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> измазана повърхност	2,45/л.м	2,94/л.м
Покриваемост:	1 ролка е достатъчна за 45 м <sup>2</sup> стенна повърхност		
Опаковка:	ролка 50 м <sup>2</sup> (с ширина 1 м, 50 м дължина)		
Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки с ширина 25 см и дължина 50 м		122,50/ролка	147,00/ролка
Разход:	ок. 1 м/м	2,45/л.м	2,94/л.м
Опаковка:	4 ролки/опаковка (с ширина 25 см, 50 м дължина)		



## Baumit Fenster- und TüranschlussProfil 12 | Баумит Профил за прозорци и врати 12

Самозалепващ се, бял пластмасов профил с предпазна лайсна за захващане на защитно фолио, за дебелини на мазилката ≥ 12 mm.

Профил за прозорци и врати 12 2,4 м		7,68/бр.	9,22/бр.
Опаковка:	2,4 м, 1 връзка = 30 бр. = 72 м	3,20/м	3,84/м



## Baumit PVC PutzEckleisten | Баумит Профил ъглов пластмасов за мазилки

Ъглов профил от пластмаса за оформяне на външни ръбове при полагане на гипсови мазилки, за вътрешно приложение, дължина 2,7 м.

Профил ъглов пластмасов за мазилки 2,7 м		5,00/бр.	5,99/бр.
Опаковка:	2,7 м, 1 връзка = 20 бр.	1,85/м	2,22/м



## Baumit PutzEckleisten | Баумит Профил ъглов метален за мазилки

Ъглов профил от стоманена поцинкована ламарина за оформяне при полагане на варо-циментови мазилки за вътрешно и външно приложение, дължина 2,75 м.

Профил ъглов метален за мазилки 2,75 м		4,68/бр.	5,61/бр.
Опаковка:	2,75 м, 1 връзка = 25 бр. = 68,75 м	1,70/м	2,04/м



## Baumit Kantenschutz für Spachtelung - Kunststoff | Баумит Профил ъглов за шпакловка - пластмасов

Пластмасов профил за армиране на външни ъгли при полагане на шпакловка за постигане на връзка, без опасност от пукнатини. Подходящ за боядисване с всякакви бои, за вътрешно и външно приложение.

Профил ъглов за шпакловка - пластмасов 2,7 м		1,76/бр.	2,11/бр.
Опаковка:	2,7 м, 1 кашон = 80 бр. = 216 м	0,65/м	0,78/м
Профил ъглов за шпакловка - пластмасов 3,0 м		1,95/бр.	2,34/бр.
Опаковка:	3,0 м, 1 кашон = 20 бр. = 60 м*	0,65/м	0,78/м

# Полагане на плочки

**Баумит Баумакол, програмата за полагане на плочки на Баумит предлага цялостни решения, включително експертни продукти за подготовка на основи, лепила за плочки, фугиращи смеси и силикони, осигуряващи безупречно и издръжливо покритие за всеки проект за облицовка.**

## БАУМИТ УИКИПЕДИЯ

Баумит предлага широка продуктова гама за системно и професионално полагане на плочки. Системите Баумакол на Баумит включват всичко необходимо за безупречно покритие, от лепила до силикони. Продуктите Баумакол са експертно хармонизирани, за да отговорят на различните нужди при полагане на плочки, като осигуряват правилна подготовка на основата, независимо дали работите с неравни, абсорбиращи или неабсорбиращи повърхности. Лепилата за плочки на Баумит не само отговарят на строгите европейски стандарти по отношение на експлоатационните си характеристики, но и покриват широк спектър от приложения, включително вътрешни и външни условия, циментови или гипсови основи, и различни видове и размери на плочите. Завършващите продукти в гамата, Баумакол Премиум фугираща смес и Силикон, осигуряват безпроблемна връзка в зоните на фугите, предлагайки ефективна защита от влага, като същевременно подобряват цялостния външен вид на помещенията и терасите.

Фугирането играе съществена роля при полагането на плочки, тъй като създава завършен и атрактивен вид. Затова Баумакол Премиум фугираща смес и Баумакол Силикон са налични в 24 съвременни цвята.



Искате ли да научите повече? Посетете нашия уебсайт!  
Намерете цялата необходима информация само само с едно кликане!



## Правилното решение за всякакви нужди.

### За различни области на приложение



- ✓ За вътрешно и външно приложение
- ✓ Силно еластични
- ✓ Подходящи за подово отопление

Баумит Баумакол Лепила за плочки

### Издръжливи фуги за повърхности с плочки



- ✓ Водоотблъскващи
- ✓ Голяма гама от цветове
- ✓ За закрито, открито, вкл. за плочи от естествен камък

Баумит Баумакол Фугиращи смеси и Силикони

### Подходяща система за трайна хидроизолация



- ✓ Перфектни уплътнения на фугите
- ✓ Дълготрайни връзки
- ✓ Издръжливо повърхностно уплътнение

Баумит Баумакол Подготовка на основата





#### Баумакол ФлекСтрийм

Баумакол ФлекСтрийм отговаря на всички Ваши нужди. Това е най-доброто, най-здравото и надеждно лепило, което можете да си представите. Няма твърде големи плочи и сложни основи за него. Изключително еластично, подходящо за всякакви плочки при вътрешно и външно полагане. Класифицирано като С2ТЕ S2, Баумакол ФлекСтрийм предоставя на специалистите сигурността, че ще изпълнят всеки проект без компромиси. Подходящо за голямоформатни плочи и за зони с високо топлинно натоварване, то е силно деформируемо и изключително здраво.

- Изключително еластично (S2)
- За всички плочки и формати
- За особени приложения и основи



#### Баумакол XL Фугираща смес

Баумакол XL Фугираща смес – от широки към по-широки fugи. Баумакол XL Фугираща смес попълва fugите лесно, бързо и сигурно, независимо от тяхната ширина. В комбинация с Баумакол Силикон и лепилата Баумакол тя създава перфектния екип. Със своята еластичност и висока устойчивост на замръзване и ефлоресценция, тя е подходяща и за външни условия. Предлага се в 6 класически цвята и е предназначена за запълване на fugи с широчина от 3 до 15 mm. Подходяща е и за плочи от естествени камъни.

- За fugи 3-15 mm
- Намалена ефлоресценция
- За открито и естествени камъни





# Баумит Полагане на плочки

Изборът на правилна система за облицоване зависи до голяма степен от основата и предназначението. Следващата таблица предоставя общ преглед на различните системи за полагане на плочки Баумакол от Баумит, проектирани да отговорят на различни изисквания и области на приложение. Независимо дали става въпрос за уникални основи, високи нива на влага или специфични дизайнерски нужди, нашата гама предлага идеалното решение за Вашия проект. Намерете перфектната комбинация за безупречен резултат и дълготрайна издръжливост.

Таблицата по-долу ще ви помогне да намерите идеалната система за полагане на плочки Баумакол, съобразена с Вашите специфични нужди. Независимо дали работите върху проекти за вътрешна или външна облицовка, с малки или големи плочки, или се нуждаете от решения за подово отопление, Баумит предлага широка гама продукти и системи, подходящи за всяко приложение. От подготовка на основата и лепила за плочки до фугиращи смеси и силикони, нашата обширна гама осигурява безупречно и дълготрайно покритие.

Този ясен преглед улеснява избора на правилната система за Вашия проект.


## Баумакол Перфект

## Баумакол Гига

## Баумакол Аква Класик



	Баумакол Перфект	Баумакол Гига	Баумакол Аква Класик
<b>Основа</b>	Бетонена настилка + подово отопление	Бетонена настилка + подово отопление	Бетонена настилка
<b>Бетонена настилка</b>	Солидо E225/Алфа 2000	Солидо E225/Алфа 2000	Солидо E225/Алфа 2000
<b>Грунд</b>	Грунд/СуперПраймер	Грунд/СуперПраймер	Грунд/СуперПраймер
<b>Изравняване</b>	—	Нивело 50	Нивело 50
<b>Хидроизолация &amp; аксесоари</b>	—	—	Баумакол Пруф + СтрапПлюс
<b>Лепило</b>	Баумакол ФлексУни/ ФлексУни Гел	Баумакол ФлексТрийм	Баумакол ФлексУни/ ФлексУни Гел
<b>Фугиране</b>	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон

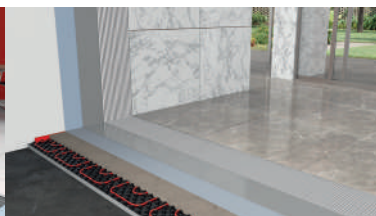








### Баумакол Аква Спийд

### Баумакол Тераса

### Баумакол Реновиране

			
Бетонена настилка	Бетонена настилка + подово отопление	Стари плочки	<b>Основа</b>
Солидо E225/Алфа 2000	—	—	<b>Бетонена настилка</b>
Грунд/СуперПраймер	Грунд/СуперПраймер	СуперПраймер	<b>Грунд</b>
Нивело 50	Нивело 50	—	<b>Изравняване</b>
Баумакол АкваСейф + Протект + СтрапПлюс	Баумакол Протект + СтрапПлюс	—	<b>Хидроизолация &amp; аксесоари</b>
Баумакол ФлексСпийд	Баумакол ФлексТоп/ФлексМрамор медии/ ФлексСпийд	Баумакол ФлексТоп/ ФлексМрамор медии	<b>Лепило</b>
Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	<b>Фугиране</b>



# Баумит Лепила

Лепилата за плочки Баумакол са внимателно разработени, за да отговарят на строгите европейски стандарти за различни приложения, осигурявайки изключителна еластичност. Подходящи както за вътрешна, така и за външна употреба, тези лепила са идеални за полагането на плочки върху циментови, но също и върху гипсови основи, и могат да се използват за широка гама от видове и размери на плочките. Независимо дали работите по жилищни или търговски проекти, Баумакол предлага надеждност и производителност, необходими за успешно полагане на плочките. Доверете се на Баумакол за постигане на устойчиви и професионални резултати, гарантирайки, че работата Ви с плочките ще бъде не само устойчива, но и естетически привлекателна.



## ПИКТОГРАМИ



## ЛЕПИЛА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumit Baumasol FlexTreme | Баумит Баумакол Флекстрийм

Изключително еластично, водо- и мразоустойчиво, хидравлично свързващо лепило с удължено отворено време и увеличена стабилност, C2TE S2, съгласно EN 12004. За полагане на всички стени и подови плочки с по-големи размери, мозайка, фини каменни плочи и естествен камък в интериора и екстериора. Особено подходящо за тънки, дълги фини каменни плочи, както и за плочи с очаквано термично и статично натоварване, като редуцира стреса.

- Изключително еластично (S2) ▪ За всички плочки и размери ▪ За основи и приложения с високи изисквания

■ за всички основи & повърхности

C2TE S2



Баумакол Флекстрийм	20 kg	71,00/торба	85,20/торба
Разход:	ок. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина	3 550,00/t	4 260,00/t
Покриваемост:	ок. 5 m <sup>2</sup> за 4 mm дебелина		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		



### Baumit Baumasol FlexSpeed | Баумит Баумакол Флексспийд

Бързосвързващо, високоеластично лепило за плочки за вътрешно и външно приложение, за полагане на всички видове керамични плочки и големи плочи от естествени камъни, клас C2FT S1. За полагане на стени и подови керамични плочки от всякакъв вид и формат, мозайка, гранитогрес и естествен камък на открито и закрито. Керамичните покрития могат да бъдат фугирани след 3 часа, а след 4 - 6 часа върху тях може да се ходи.

- Високоеластично и тънкослойно ▪ За всички видове плочи ▪ Готово за фугиране покритие след 3 часа

■ за естествен камък & големи формати

C2FT S1



Баумакол Флексспийд	25 kg	47,50/торба	57,00/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	1 900,00/t	2 280,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		





## Baunit Baumasol FlexTrass medio | Баумит Баумакол ФлекСтрас медио

За еластично лепене до 20 mm дебелина на разтвора, специално за клинкер, керамика и естествени камъни, водо- и мразоустойчиво, клас C2T S1 (съгл. EN 12004).

- За лепене без поява на соли
- За лепене на каменни плочи по фасади
- За естествен камък и клинкер

■ за естествен камък & без изсушавания

C2T S1



Баумакол ФлекСтрас медио	25 kg	43,25/торба	51,90/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	1 730,00/t	2 076,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



## Baunit Baumasol FlexMarmor medio | Баумит Баумакол ФлекМрамор медио

Лепило на основата на бял цимент, за еластично полагане на керамични плочки, мрамор и естествени камъни, плочка върху плочка, за вътрешно и външно приложение. Дебелина на полагане от 3 до 20 mm, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

- За мрамор и порьозни камъни без поява на петна
- За гранитогрес и стъклокерамика
- За тераси, балкони и басейни

■ много еластично & за среднослойно лепене

C2TE S1



Баумакол ФлекМрамор медио	25 kg	30,75/торба	36,90/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	1 230,00/t	1 476,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



## Baunit Baumasol FlexTop | Баумит Баумакол ФлекТоп

Високообогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, подходящо за полагане на плочка върху плочка, естествен камък, за басейни и др.; водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

- Еластично
- За плочка върху плочка и върху подово отопление
- За всички видове облицовъчни плочи

■ много еластично & за тънкослойно лепене

C2TE S1



Баумакол ФлекТоп	25 kg	28,38/торба	34,05/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	1 135,00/t	1 362,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



### Baumit Baumasol FlexUni Gel | Баумит Баумакол ФлексУни Гел

Еластично, лесно разливащо се, водо- и мразоустойчиво, хидравлично свързващо, обогатено със смоли лепило за плочки с удължено отворено време и повишена стабилност, C2TE, съгласно EN 12004. За полагане на керамични стенни и подови плочки - мозайка, плочки от фин и естествен камък в интериора и екстериора. Изключителна обработваемост, хомогенно и бързо съхнене, възможност за промяна на консистенцията - допълнителна тиксотропия за големи плочки, повече разтвор за пълно контактно залепване, възможност за промяна на дебелината на слоя лепило от 2 до 15 mm.

■ за лесно & сигурно приложение

- Иновативна гел технология
- Лесно и бързо полагане
- Възможност за промяна на консистенцията



Баумакол ФлексУни Гел	25 kg	22,50/торба	27,00/торба
Разход:	ок. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина	900,00/t	1 080,00/t
Покриваемост:	ок. 5 m <sup>2</sup> за 4 mm дебелина		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



### Baumit Baumasol FlexUni | Баумит Баумакол ФлексУни

Обогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, за фаянс, теракота, естествен камък и гранитогрес, при повишено термично и статично натоварване, водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас C2T (съгл. EN 12004).

■ еластично & универсално

- За гранитогрес на открито и закрито
- За фаянс, теракота и камък
- За плочка върху плочка



Баумакол ФлексУни	25 kg	19,88/торба	23,85/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	795,00/t	954,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



### Baumit Baumasol ProPlus | Баумит Баумакол ПроПлюс

Професионално, обогатено лепило за керамични плочки и гранитогрес на закрито, за леки строителни и мозайчни плочи, за кухня, коридор и баня. Клас C1TE (съгл. EN 12004).

■ с удължено отворено време

- За всички керамични плочки
- За гранитогрес на закрито
- За леки строителни и мозайчни плочи



Баумакол ПроПлюс	25 kg	14,13/торба	16,95/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	565,00/t	678,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



### Baumit Baumasol Basic | Баумит Баумакол Бейсик

Лепило за полагане на фаянс и теракота, за лепене по тънкослойния метод; водо- и мразоустойчиво, клас C1 (съгл. EN 12004).

■ с повишена издръжливост

- Здраво и изгодно
- За фаянс и теракота
- Водо- и мразоустойчиво



Баумакол Бейсик	25 kg	8,88/торба	10,65/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	355,00/t	426,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		





# Баумит Фугиращи смеси и Силикони

Завършете проекта си за облицовка с Баумит Премиум фугираща смес и Баумакол Силикон, които осигуряват финалните щрихи с висока прецизност. Тези продукти не само че ефективно уплътняват фугите между плочките, но и предлагат отлична защита срещу проникване на влага, предотвратявайки потенциални щети. Освен това, те подобряват цялостния външен вид на облицованите повърхности, придавайки им полиран и професионален завършек. С Баумит Премиум фугираща смес и Баумакол Силикон можете да бъдете сигурни, че Вашият проект не само ще бъде функционален, но и ще изглежда естетически изискан и напълно завършен.



## ФУГИРАЩИ СМЕСИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit Baumacol XL Fuge | Баумит Баумакол XL фугираща смес

Висококачествена, гъвкава циментова смес (CG2 WA, съгл. EN 13888) за широчини на фугите от 3 до 15 mm. Подходяща за фугиране на керамични плочки, естествени камъни и бетонни блокчета/павета. Особено за тераси и балкони, поради намален риск от ефлоресценция (изцветяване). Подходяща и за системи за подово отопление.

- За фуги от 3 до 15 mm широчина
- Предотвратява изцветяванията
- За външно приложение и естествени камъни

■ намалява риска от ефлоресценция



Баумакол XL фугираща смес	5 kg	9,00/торба	10,80/торба
Разход:	ок. 0,2 – 0,8 kg/m <sup>2</sup>	<b>1,80/kg</b>	<b>2,16/kg</b>
Опаковка:	торба 5 kg, 1 кашон = 4 торби = 20 kg		

jasmin (жасмин)	camel (камел)
bahama (бахамата)	grey (сив)
manhattan (манхатън)	cement grey (циментовосив)


**Baumit Baumacol PremiumFuge | Баумит Баумакол Премиум фугираща смес**

Висококачествена, еластична циментова фугираща смес, клас CG2 WA, съгл. EN13888, за широчина на фугата от 1-8 mm. За вътрешно и външно приложение по стени и под, за покрития от керамика, порцелан, стъклени мозайки, клинкерни плочи, естествен и изкуствен камък по тераси, балкони или върху замазки с подово отопление.

- Бързо полагане
- Еластична и мразоустойчива
- Богат избор от цветове

■ водоотблъскваща & устойчива



<b>Баумакол Премиум Фугираща смес 2 kg</b>		<b>8,60/кофа</b>	<b>10,32/кофа</b>
Разход:	ок. 0,2 – 0,8 kg/m <sup>2</sup> - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	<b>4,30/kg</b>	<b>5,16/kg</b>
Опаковка:	кофа 2 kg, 1 палет = 168 кофи = 336 kg		

<b>Natural line</b>
white (бял)
jasmin (жасмин)
bahama (бахамата)
manhattan (манхатън)
pale olive (светла маслина)
irish sand (ирландски пясък)

<b>Country line</b>
rubin (рубин)
dark brown (тъмнокафяво)
brown (кафяво)
light brown (светлокафяво)
miel (миел)
camel (камел)

<b>Vintage line</b>
bermuda (бермуда)
ice blue (ледено синьо)
lavender (лавандула)
spring rose (пролетна роза)
antique pink (антично розово)
terracotta (теракота)

<b>Urban line</b>
grey (сив)
silk grey (коприненосив)
cement grey (циментовосив)
taupe (таупе)
antracite (антрацит)
carbon (карбон)

<b>Баумакол Премиум Фугираща смес 5 kg</b>		<b>18,75/кофа</b>	<b>22,50/кофа</b>
Разход:	ок. 0,2 – 0,8 kg/m <sup>2</sup> - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	<b>3,75/kg</b>	<b>4,50/kg</b>
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 90 кофи = 450 kg		

<b>Natural line</b>
white (бял)
jasmin (жасмин)
bahama (бахамата)
manhattan (манхатън)
pale olive (светла маслина)
irish sand (ирландски пясък)

<b>Country line</b>
rubin (рубин)
dark brown (тъмнокафяво)
brown (кафяво)
light brown (светлокафяво)
miel (миел)
camel (камел)

<b>Vintage line</b>
bermuda (бермуда)
ice blue (ледено синьо)
lavender (лавандула)
spring rose (пролетна роза)
antique pink (антично розово)
terracotta (теракота)

<b>Urban line</b>
grey (сив)
silk grey (коприненосив)
cement grey (циментовосив)
taupe (таупе)
antracite (антрацит)
carbon (карбон)

<b>Баумакол Премиум Фугираща смес 20 kg</b>		<b>56,00/кашон</b>	<b>67,20/кашон</b>
Разход:	ок. 0,2 – 0,8 kg/m <sup>2</sup> - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	<b>2,80/kg</b>	<b>3,36/kg</b>
Опаковка:	кашон 20 kg, 1 палет = 60 кашона = 1 200 kg		

<b>Natural line</b>
white (бял)

<b>Urban line</b>
cement grey (циментовосив)





## Baumit Baumacol Silikon | Баумит Баумакол Силикон

Висококачествен трайноеластичен, силиконов уплътнител, с антигъбична защита, на основата на ацетат. Втвърдява, когато въздухът е влажен и започва напълно да действа, след като се изпари оцетната киселина. Подходящ за непрекъснати еластични fugи вътре и вън, и за уплътнение в санитарната област.

- UV- и водоустойчив
- Трайноеластичен
- Универсална употреба

UV устойчив  
& устойчив на  
атмосферни условия



Баумакол Силикон	310 ml	11,30/флакон	13,56/флакон
Разход:	ок. 10 m <sup>2</sup> /флакон/5 mm широчина на fugите		
Опаковка:	флакон 310 мл, 1 кашон = 12 бр., 936 флакона/палет		

### Natural line

white (бял)  
jasmin (жасмин)  
bahama (бахамата)  
manhattan (манхатън)  
pale olive (светла маслина)  
irish sand (ирландски пясък)

### Country line

rubin (рубин)  
dark brown (тъмнокафяво)  
brown (кафяво)  
light brown (светлокафяво)  
miel (миел)  
camel (камел)

### Vintage line

bermuda (бермуда)  
ice blue (ледено синьо)  
lavender (лавандула)  
spring rose (пролетна роза)  
antique pink (антично розово)  
terracotta (теракота)

### Urban line


grey (сив)  
silk grey (коприненосив)  
cement grey (циментовосив)  
taupe (таупе)  
antracite (антрацит)  
carbon (карбон)  
transparent (прозрачен)

## ЦВЕТОВЕ НА БАУМАКОЛ СИЛИКОН И ФУГА

Natural  
Line




Vintage  
Line



Country  
Line



Urban  
Line



\*Баумакол XL фугираща смес се предлага само в тези цветове

# Баумит Хидроизолации

Постигането на безупречен монтаж на плочки започва с внимателна подготовка на основата. Продуктите Баумакол на Баумит са проектирани да се справят с всякакви повърхностни предизвикателства, независимо дали става въпрос за неравни, силно абсорбиращи или неабсорбиращи основи. Нашите усъвършенствани решения не само осигуряват стабилна и равна основа, но и предлагат ефективна защита от влага, предпазвайки от потенциални щети. Гарантирайки правилната подготовка на основата, Баумит поставя основите за трайно и висококачествено покритие, което ще устои на времето.



## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baumatol Baumasol Proof | Баумит Баумакол Пруф - течна хидроизолация

Еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие за безфугово хидроизолиране на вътрешни помещения под керамични покрития; нанася се на два слоя с обща дебелина 1 - 2 mm; цвят жълт; предварително грундиране с Баумит Грунд.

- Еластична
- Безшевна и безфугова
- За вътрешно приложение

■ готова за използване & водоупътна



Баумакол Пруф - течна хидроизолация 25 kg	287,50/кофа	345,00/кофа
Разход:	ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> на 1 mm дебелина на слоя	<b>11,50/kg</b>
Покриваемост:	ок. 16 m <sup>2</sup> /кофа за 1 mm дебелина на слоя	<b>13,80/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 24 кофи = 600 kg	

Баумакол Пруф - течна хидроизолация 7 kg	91,00/кофа	109,20/кофа
Разход:	ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> на 1 mm дебелина на слоя	<b>13,00/kg</b>
Покриваемост:	ок. 4,6 m <sup>2</sup> /кофа за 1 mm дебелина на слоя	<b>15,60/kg</b>
Опаковка:	кофа 7 kg, 1 палет = 85 кофи = 595 kg	



### Baumatol Baumasol Protect | Баумит Баумакол Протект

Еднокомпонентно, еластично, хидравлично свързващо, несъдържащо разтворители, водоупътно, но паропропускливо изолационно покритие за безшевна и безфугова хидроизолация, за външно и вътрешно приложение. Нанася се в два слоя с обща дебелина минимум 2 mm. Основата се грундира предварително с Баумит Грунд.

- Еднокомпонентна
- Водоустойчива
- Гъвкава и преодоляваща пукнатини


■ водоупътна & универсална



Баумакол Протект 20 kg	100,00/торба	120,00/торба
Разход:	ок. 1,7 kg/m <sup>2</sup> на 1 mm дебелина на слоя	<b>5,00/kg</b>
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /торба при 2 mm дебелина на слоя	<b>6,00/kg</b>
Дебелина на изсъхналият слой:	мин. 2,0 mm	
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 48 торби = 960 kg	







## Baunit Baumacol Strap Plus | Баумит Баумакол СтрапПлюс

Специална уплътнителна лента от покрит с TPE, разтягащ се в напречна посока и стабилен в надлъжна посока нетъкан полипропилен текстил. Системен компонент заедно с Баумакол Пруф или Протект за уплътняване в областта на стените и пода. За преместване и уплътняване на съединителни и ълови фуги.

- За уплътняване и преместване на съединителни и ълови фуги
- Не пропуска вода
- Химически устойчива на разредени киселини, основи и солни разтвори

Баумакол СтрапПлюс	10 m	34,00/бр.	40,80/бр.
Цвят:	тъмносив	3,40/м	4,08/м
Дебелина:	0,66 mm		
Опаковка:	ролка 10 м/120 mm		

Баумакол СтрапПлюс	50 m	165,00/бр.	198,00/бр.
Цвят:	тъмносив	3,30/м	3,96/м
Дебелина:	0,66 mm		
Опаковка:	ролка 50 м/120 mm		




## Baunit Baumacol AquaSafe | Баумит Баумакол АкваСейф

Трислойна водонепропусклива мембрана за защита от пукнатини и влага по стени и подове под тънкослойно положени плочки и керамика.

- За водоуплътност по цялата площ
- За вътрешно и външно приложение
- Защита срещу малки пукнатини

Баумакол АкваСейф	30 m	381,00/бр.	457,20/бр.
Цвят:	сив	12,70/м	15,24/м
Ширина:	1 000 mm		
Дебелина:	0,62 mm		
Опаковка:	ролка 30 m, 1 палет = 33 броя		



## Baunit Baumacol AquaSafe Extra | Баумит Баумакол АкваСейф Екстра

Трислойна мембрана със специален долен слой за отделяне от основата и поемане на деформации, възникващи в нея, за еластично плътно уплътняване на подове.

- За водоуплътност по цялата площ
- За вътрешно и външно приложение
- С ефект на отделяне от основата

Баумакол АкваСейф Екстра	30 m	526,50/бр.	631,80/бр.
Цвят:	горна страна - жълт; долна страна - черен	17,55/м	21,06/м
Ширина:	1 000 mm		
Дебелина:	0,90 mm		
Опаковка:	ролка 30 m, 1 палет = 20 броя		



# Подове

**Замазките са основа за всички видове подови настилки. Особено при съвременните системи за подово отопление, те не само изпълняват ролята на носещ елемент в подовата конструкция, но със своята акумулираща маса допринасят за комфортно и уютно жилищно пространство в продължение на много часове.**

## БАУМИТ УИКИПЕДИЯ

Независимо дали става въпрос за нови конструкции или ремонти, плаващи, свързани или несвързани, качествените замазки на Баумит се полагат бързо и лесно. Подходящи са за приложение със системи за подово отопление без нужда от допълнителни добавки, като същевременно осигуряват дълготрайна издръжливост.

Макар че често са скрити под различни настилки, замазките изпълняват важни и дълготрайни функции: те са структурно значим слой и основа на подовата система, като се адаптират спрямо предназначението на сградата, независимо дали тя е жилищна или търговска.

Заводски приготвените замазки на Баумит гарантират постоянно високо качество и отговарят на всички стандарти. Саморазливните смеси, от своя страна, осигуряват идеално изравняване и заглаждане на подовите преди полагането на нови настилки, предоставяйки стабилна основа за всяко избрано покритие. Баумит предлага подходящата изравнителна смес за всеки вид приложение.



Искате ли да научите повече? Посетете нашия уебсайт!

Намерете цялата необходима информация само с едно кликане!



## ✓ Правилното решение за всякакви нужди.

**Постигнете гладки и равни подове със саморазливни смеси**



- ✓ Саморазливни смеси
- ✓ Смесите на циментова основа: подходящи са за чувствителни към влага зони
- ✓ Смесите на основа калциев сулфат: правилният избор за перфектна повърхност

Изравнителни смеси Баумит Нивело

**Устойчиви замазки за перфектни подови основи**



- ✓ Подходящи при подово отопление
- ✓ Замазките на циментова основа са подходящи и за външна употреба
- ✓ Подходящи за машинно полагане

Баумит замазки Солидо и Алфа

**Бързо втвърдяваща замазка: Готова за настилка за рекордно кратко време**



- ✓ Готова за подови покрития за кратко време
- ✓ Подходяща за подово отопление
- ✓ Подсилена с фибри, за да издържа на по-големи натоварвания

Баумит Рапидо - бърза замазка



## БАУМИТ РАПИДО

### За бърз напредък в строителството

Замазките са ключов елемент при изграждането на издръжливи и стабилни подови настилки, независимо дали става въпрос за ново строителство или ремонт. Те осигуряват изравняване на повърхностите, интеграция на подовото отопление и надеждна поддръжка на подовите настилки. За проекти с кратки срокове за завършване замазките Баумит Рапидо са отличен избор. Преди полагането на настилки, цементовите замазки трябва да бъдат напълно изсъхнали, като остатъчната влага не трябва да надвишава допустимите граници, зависещи от типа на покритието. Времето за съхнене се определя от вида на замазката, съдържанието на вода, дебелината на слоя и климатичните условия. За прецизна проверка на влажността професионалистите използват най-често карбидно-ацетиленов влагомер (СМ - метод). При стандартни условия – дебелина на замазката 5 см, температура 20°C и влажност под 65% – необходимото ниво на остатъчна влага се достига за около 8 седмици.

#### Баумит Рапидо

Особено при ремонти или проекти с кратки срокове, скоростта е от ключово значение. Никой не желае да чака осем седмици, за да положи нови плочки, например при ремонт на баня. За ускоряване на строителните дейности препоръчваме Баумит Рапидо 1. В зависимост от дебелината на слоя, замазката е готова за покритие само след 1 ден (при температура около 20°C и относителна влажност на въздуха под 65%) и може да се използва както вътре, така и при външни атмосферни условия. Това я прави изключително универсална. По принцип бързите замазки са съвместими с всички видове машини за полагане. Въпреки това, мащабните приложения изискват внимателно планиране и изпълнение от професионална компания. Баумит Рапидо 1 е идеална както за малки ремонти, така и за големи строителни проекти, предоставяйки бързина и надеждност.



## БАУМИТ НИВЕЛО



### Перфектното решение за каквато и да е подова настилка

Независимо дали свързват на основата на гипс (Нивело Куатро) или на цимент (Нивело 50), саморазливните смеси на Баумит са разработени за бърза работа и са напълно съвместими в комбинация с подово отопление. Тези усъвършенствани продукти са много добри за широк спектър от приложения, осигурявайки за съвсем кратко време равни и гладки повърхности.

#### Баумит Нивело Куатро

Саморазливна смес на гипсова (калциево-сулфатна) основа с изключително минимално свиване при съхнене, идеална за вътрешна употреба при дебелини от 1-20 mm. Подходяща за подово отопление и съвместима с всички видове подови настилки.

#### Баумит Нивело 50

Саморазливна смес на циментова основа, предназначена както за вътрешна, така и за външна употреба. Перфектна за подготовка на равни основи, преди полагането на различни подови настилки, подходяща за подово отопление.

# Баумит подове

**В таблицата по-долу можете да намерите подходящата замазка за всяко изискване, в зависимост от областта на приложение. Замазките могат да бъдат избрани според областта на приложение и готовността за покриване. В допълнение и накратко - характеристиките и предимствата на отделните продукти.**

Таблицата по-долу ще Ви помогне да откриете идеалната система за подови настилки Баумит, съобразена с Вашите специфични изисквания. Тя представя различни системи, предназначени за различни приложения, като класически подови настилки, дървени основи, мокри помещения, електрическо подово отопление и други. Всяка система е проектирана да отговаря на уникалните нужди на съответната среда, като осигурява оптимална производителност и дълготрайна издръжливост.

Този преглед улеснява сравняването на функциите и предимствата на всяка система.




## Класическа

## Форте

## Дърво



	Класическа	Форте	Дърво
<b>Основа</b>	Баумит Алфа	Бетон/Солидо	Дървен под
<b>Грунд</b>	Грунд/СуперПраймер	Грунд/СуперПраймер	СуперПраймер
<b>Армировка</b>	–	–	СтарТекс
<b>Подово отопление</b>	–	–	–
<b>Лепило</b>	–	–	–
<b>Грунд</b>	–	–	–
<b>Нивело</b>	Нивело Куатро	Нивело Куатро/Нивело 50	Нивело 50
<b>Финиш</b>	Настилка за под	Настилка за под	Настилка за под








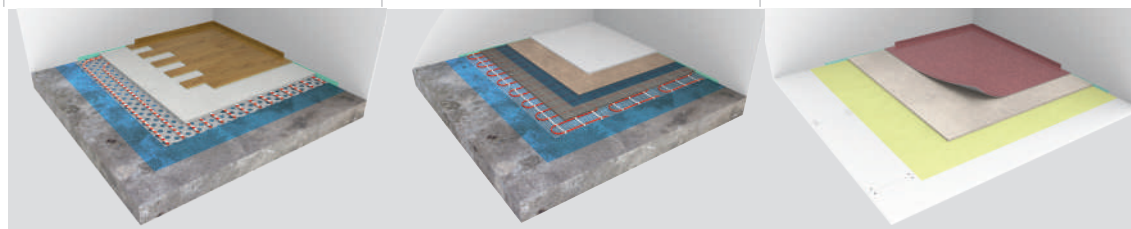


### Водно подово отопление

### Електрическо отопление

### Плоскости Fermacell

			
Бетон/Замазка	Бетон/Замазка	Плоскости Fermacell	<b>Основа</b>
Грунд/СуперПраймер	Грунд/СуперПраймер	СуперПраймер	<b>Грунд</b>
—		—	<b>Армиране</b>
водно отопление	електрическо отопление	—	<b>Подово отопление</b>
	ФлексТоп Спийд	—	<b>Лепило</b>
	Грунд	—	<b>Грунд</b>
Алфа 2000/(Нивело Куатро)	Нивело 50/Нивело Куатро	Нивело Куатро	<b>Нивело</b>
Настилка за под	Настилка за под	Настилка за под	<b>Финиш</b>



Гладко и равно

# Баумит Нивелиращи смеси

**Перфектната основа за безупречна подова настилка, от домашни ремонти до търговски проекти.**

Нивелиращите смеси са ключови за подготовката на неравни подови повърхности, като осигуряват изравняване и изправяне преди полагане на ново покритие. Саморазливните смеси създават гладка и стабилна повърхност, която е надеждна основа за всякакъв вид подови настилки – било то плочки, ламинат или твърда дървесина. Баумит предлага широка гама от изравнителни смеси, специално разработени за различни области на приложение, за да сте сигурни, че ще намерите точния продукт за постигане на безупречно покритие – от малки жилищни ремонти до големи търговски обекти.



## НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ НА ГИПСОВА ОСНОВА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



■ **лесно и сигурно полагане**



### Baunit Nivello Quattro | Баумит Нивело Куатро

Саморазливна нивелираща смес на основата на калциев сулфат с ниско свиване за вътрешни приложения с дебелини 1-25 mm, преди полагане на всички видове подови настилки. Подходяща за подово отопление.

- Сигурна при употреба
- Лесна за обработка
- Перфектна повърхност

Нивело Куатро	25 kg	25,75/торба	30,90/торба
Разход:	ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина на слоя	<b>1 030,00/t</b>	<b>1 236,00/t</b>
Покриваемост:	ок. 16,5 m <sup>2</sup> /торба за 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

## НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



■ **за големи дебелини на полагане и устойчива на замръзване**



### Baunit Nivello 50 | Баумит Нивело 50

Саморазливна, устойчива на замръзване нивелираща смес на циментова основа за вътрешно и външно приложение с дебелини 3-50 mm.

- Голяма дебелина на слоя
- Устойчива на замръзване
- Приложение на закрито и на открито

Нивело 50	25 kg	39,38/торба	47,25/торба
Разход:	ок. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина на слоя	<b>1 575,00/t</b>	<b>1 890,00/t</b>
Покриваемост:	ок. 16 m <sup>2</sup> /торба за 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		





## Baunit SuperPrimer | Баумит СуперПраймер

Готов за полагане, висококачествен грунд със съдържание на кварцов пясък, като свързващ мост, специално за гладки, по-слабо попиващи и непопиващи основи на стени и подове, както и за стари основи при реновирането им, за вътрешно и външно приложение.

- Универсален свързващ мост
- Специално за по-слабо попиващи и непопиващи основи
- Без разтворители

■ свързващ мост при непопиващи основи



СуперПраймер	20 kg	84,00/кофа	100,80/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от грапавината на основата	4,20/kg	5,04/kg
Покриваемост:	ок. 60 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		
СуперПраймер	5 kg	26,00/кофа	31,20/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от грапавината на основата	5,20/kg	6,24/kg
Покриваемост:	ок. 15 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		
СуперПраймер	1 kg	7,10/кофа	8,52/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от грапавината на основата	7,10/kg	8,52/kg
Покриваемост:	ок. 3 m <sup>2</sup> /кофа		
Опаковка:	кофа 1 kg		



## Baunit Grund | Баумит Грунд

Без разтворители, разредем с вода универсален грунд за изравняване на попиващата способност на минерални основи.

- Изравнява попиващата способност
- Универсално приложение
- Като свързващ мост

■ изравнител на попиващата способност



Грунд	25 kg	91,25/туба	109,50/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	3,65/kg	4,38/kg
Покриваемост:	ок. 165 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg		
Грунд	5 kg	28,75/туба	34,50/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	5,75/kg	6,90/kg
Покриваемост:	ок. 33 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg		
Грунд	1 kg	7,95/туба	9,54/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	7,95/kg	9,54/kg
Покриваемост:	ок. 6,5 m <sup>2</sup> /туба		
Опаковка:	туба 1 kg		



Бързо и здраво

# Баумит замазки

**Баумит предлага широка гама от замазки, които осигуряват бързи, надеждни и икономични решения за подови настилки.**

Замазките са от съществено значение в модерното и устойчиво строителство. Независимо дали се извършва ремонт или ново строителство, независимо от основата или типа покритие, замазките на Баумит осигуряват бързина, надеждност и икономичност. Повечето от тях са подходящи за подово отопление без добавки и могат да се полагат като свързани, несвързани или плаващи системи.



## БЪРЗОСВЪРЗАЩИ ЗАМАЗКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit Rapido 1 | Баумит Рапидо 1

Циментова замазка за вътрешно и външно приложение, клас СТ-С30-F5, съгл. EN 13813, бързосъхнеща (1 ден), с приложение като плаваща (напр. върху полистирен), като свързана замазка или при наличие на подово отопление. Само след 24 часа върху нея могат да бъдат полагани подови покрития от керамика, естествен камък, мокети, ПВХ настилки, линолеум, паркет (стойността на остатъчната влага е  $\leq 2\%$ , измерена с хидрометър с калциев карбид при нормални условия на температура и влажност). Минимална дебелина на полагане за свързани замазки е 3 cm, а максималната дебелина: 7 cm на един слой.

- Готова след 24 часа за последващи покрития
- Подходяща за подово отопление без добавки
- За вътрешно приложение

■ съхнеща за 24 часа



Рапидо 1	25 kg	20,38/торба	24,45/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	815,00/t	978,00/t
Покриваемост:	ок. 1,2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

## САМОРАЗЛИВНИ ЗАМАЗКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit Alpha 2000 | Баумит Алфа 2000 - саморазливна замазка

Саморазливна замазка на калциево-сулфатна основа (CA-C20-F5, съгласно EN 13813), плаваща или свързана, за машинно полагане, подходяща за големи площи и за подово отопление; минимална дебелина на полагане - 25 mm при свързани замазки и 35 mm при плаващи; за вътрешно приложение.

- За машинно полагане
- За вътрешно приложение
- Без допълнителни добавки за подово отопление

■ висока производителност



Алфа 2000 - саморазливна замазка 40 kg	21,40/торба	25,68/торба
Разход:	ок. 18,5 - 19 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя	535,00/t
Покриваемост:	ок. 2 m <sup>2</sup> /торба/1 cm	642,00/t
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	







### Baunit Solido E225 | Баумит Солидо E225

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, подходяща без други добавки за подово отопление, клас СТ-С20-F5, съгл. EN 13813.

- Лесна за полагане
- Също и за външно приложение
- За подово отопление без добавки

■ класическо решение



Солидо E225	40 kg	9,88/торба	11,86/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	247,00/t	296,40/t
Покриваемост:	ок. 2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		



### Baunit ALL IN Solido E160 | Баумит ALL IN Солидо E160

Заводски произведен, усилен с естествени фибри, сух циментов разтвор за замазки, клас СТ-С16-F4, съгл. EN 13813, с иновативна технология за разтваряне на торбата в готовия разтвор, за ръчно или машинно полагане, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 mm.

- По-малко прах, без отпадък
- За по-бърза работа
- Усилена с естествени фибри

■ без загуби



ALL IN Солидо E160	25 kg	6,30/торба	7,56/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	252,00/t	302,40/t
Покриваемост:	ок. 1,2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на замазката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



### Baunit Solido E160 | Баумит Солидо E160

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас СТ-С16-F4, съгл. EN 13813, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 mm.

- Лесна за полагане
- Също и за външно приложение
- Съхне без напрежения

■ просто и сигурно



Солидо E160	25 kg	5,93/торба	7,11/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	237,00/t	284,40/t
Покриваемост:	ок. 1,2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на замазката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

За красиви и устойчиви места на открито

# Конструкция и градина

Гамата Баумит Конструкция & градина предлага практични и дълготрайни решения за зидария, градински дизайн и озеленяване. От ефективни разтвори за зидария до универсални бетони и висококачествени външни подови настилки, Баумит осигурява надеждност и дълготрайност за всяко приложение.

## БАУМИТ УИКИПЕДИЯ

Гамата на Баумит Конструкция & градина предлага богат избор от практични и издръжливи решения за зидария, градински дизайн и озеленяване. Баумит ММ - универсален разтвор за зидария е особено ефективен при изграждане на стени, запълване на празнини и изравняване на повърхности, като същевременно предотвратява пукнатини и поддържа структурна цялост.

Гамата бетони на Баумит е проектирана за различни приложения, включително за изливане и изпомпване, като всеки продукт е подложен на строги тестове, за да се гарантира, че отговаря на високи стандарти. За външни подови настилки продуктите от гамата Баумит Гала осигуряват надеждни решения. Те гарантират както издръжливост, така и производителност през всяка фаза на полагане, като се адаптират към различни нужди и условия.

## GO2morrow

Бетонът на Баумит се произвежда регионално, като транспортните маршрути са възможно най-кратки. Освен това се полагат непрекъснати усилия за осигуряване на ориентирано към бъдещето развитие в този продуктов сегмент. Ново свързващо вещество, използвано в сух бетон, намалява емисиите на CO<sub>2</sub> по време на производството с повече от 60%.

Искате ли да научите повече? Посетете нашия уебсайт!

Намерете цялата необходима информация само с едно кликане!



## ✓ Правилното решение за всякакви нужди.

Зидарски разтвори за различни основи



- ✓ Устойчиви на атмосферни влияния
- ✓ За видима зидария
- ✓ С намалена ефлоресценция

Баумит Зидарски разтвори

Готов бетон за различни приложения



- ✓ Постоянно качество благодарение на заводското смесване
- ✓ С постоянна рецептура
- ✓ Отговарящи на най-високите стандарти

Баумит Бетон

Перфектен асортимент от продукти за основи под павета и тротоарни плочи



- ✓ Водопропускливи разтвори/ замазки
- ✓ Лепила за полагане на каменни или бетонови плочи и павета
- ✓ Фугиращи разтвори за павета и тротоарни плочи

Баумит Градина & Ландшафт



# По-малко прахоляк и без отпадъци

Баумит ALL IN Бетон В20 е иновативен сух бетон, който се поставя директно в гравитачния смесител или миксера, заедно с торбата, която се разтваря за кратко време в разбърквания разтвор. Няма нужда да разрязвате торбите, което минимизира мръсотията и отпадъците. Тази технология е с фокус върху бъдещето, предлагаща удобство и ефективност при работа.



## Баумит ALL IN Технология

С технологията Баумит Ол Ин, саморазтварящата се торба става неразделна част от бетона по време на смесване. Торбата е изработена от специално патентована крафт хартия, която се разтваря във водата при механично въздействие и така се намалява използването на същинска хартия. Отваряне на торбата вече не е необходимо, което прави процесът удобен, чист, бърз и без отпадъци. Тъй като опаковката се интегрира в продукта по време на смесване, не се генерират излишни отпадъци. Излагането

на прах на хората и околната среда също е сведено до минимум, защото този метод значително намалява прахта, отделяна при смесване.

## Лесно нанасяне

Просто поставете торбата в гравитачния смесител или в коритото за разтвор, добавете необходимото количество вода и навлажнете хартиената торба. Стартирайте разбъркването и след около 4 минути, благодарение на иновативната технология, торбата ще се разтвори и ще се смеси с бетона. Баумит Ол Ин Бетон В20

може да се разбърква и използва по традиционния начин, без торбата. Този бетон е идеален за бетонови и ремонтни работи, към които няма предявени статични изисквания. В сравнение с традиционния процес на производство на бетон, този метод води до по-малко прах и нулеви отпадъци на строителната площадка.



## All-In Бетон

- Чисто, без отпадъци
- Бърза преработка
- Усилен с естествени фибри





За индивидуално ползване

# Баумит Зидарски разтвори

Свързват тухли и блокчета.

Модерните, заводски смесени сухи строителни разтвори осигуряват постоянно качество и висока производителност. Стандартните зидарски разтвори покриват основните нужди, като осигуряват надеждно свързване на зиданите елементи при разнообразието от приложения. Тънкослойните разтвори създават здрава връзка с минимална дебелина, идеални за прецизната зидария с газобетонни блокове. Изборът на подходящ разтвор зависи от специфичните изисквания на проекта, типа основа и условията на околната среда, като осигурява дълготрайност и оптимална ефективност.



## КЛИНКЕРНИ РАЗТВОРИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



■ за видима зидария



### Baumit Klinker | Баумит Клинкер - разтвор за зидане на клинкер

Съдържащ добавки, ограничаващи изсолжаванията, устойчив на атмосферни влияния, сив зидарски разтвор от група М5 G, съгл. EN 998-2, за изграждане на видима зидария.

- Ограничава изсолжаванията
- За видима зидария
- Устойчив на атмосферни влияния

Клинкер - разтвор за зидане на клинкер 25 kg	9,25/торба	11,10/торба
Разход: от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор	<b>370,00/t</b>	<b>444,00/t</b>
От една торба: 15 l пресен разтвор		
Опаковка: торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



■ сигурна връзка



### Baumit PlanoFix | Баумит ПланоФикс - лепило за газобетон и керамични тухли

Сух разтвор за лепене и зидане на газобетонни блокчета и керамични тухли от група М5 Т, съгл. EN 998-2.

- За тънкослойно лепене
- За елегантно зидане
- С добавки против бързо пресъхване и напукване

ПланоФикс 25 kg	9,00/торба	10,80/торба
Разход: според указанията на производителя на блокчетата	<b>360,00/t</b>	<b>432,00/t</b>
От една торба: 20 l пресен разтвор		
Опаковка: торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		







## Baumit MM 50 | Баумит ММ 50 - разтвор за зидарии

Варо-циментов разтвор за зидарии от група М5 G, съгл. EN 998-2, особено подходящ за тухли с вертикални отвори, тъй като в разбъркано състояние не се стича в кухините.

- Постоянна рецептура
- Гарантирана якост
- За всички видове зидарии

ММ 50 - разтвор за зидарии	40 kg	8,68/торба	10,42/торба
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор	<b>217,00/t</b>	<b>260,40/t</b>
От една торба:	24 l пресен разтвор		
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		

ММ 50 - разтвор за зидарии	силоз	247,00/t	296,40/t
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор		
От 1 t сух разтвор:	600 l пресен разтвор		
Опаковка:	силоз		

■ класическо решение



Надеждни и дълготрайни резултати

# Баумит Бетон

**Бетоните на Баумит предлагат гъвкавост и здравина за всякакви нужди, от обща употреба до специализирани приложения.**

Баумит предлага сух бетон, предназначен да отговори на различни нужди с прецизност и издръжливост. Стандартният Бетон В20 е универсален вариант, идеален за обща употреба и е много подходящ за повечето типични задачи.



## БАУМИТ СУХИ БЕТОНИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



■ без отпадъци



### Baumit ALL IN Beton V20 | Баумит ALL IN Бетон V20

Фабрично смесен, армиран с естествени фибри сух бетон с клас на якост C16/20 за бетониране на елементи без статични изисквания с иновативна технология за саморазтваряща се торба.

- По-малко мръсотия, без прах
- Бързо полагане
- Обогатен с естествени фибри

ALL IN Бетон V20	30 kg	8,16/торба	9,79/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm = 2 000 kg за 1 m <sup>3</sup> пресен бетон	<b>272,00/t</b>	<b>326,40/t</b>
От една торба:	получавате 15 l разтвор		
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 42 торби = 1 260 kg		



■ универсален и мразоустойчив



### Baumit Beton V20 | Баумит Бетон V20

Универсална суха смес, особено подходяща за малки ремонтни работи, вкъщи или в градината. При спазване на технологичните изисквания на разбъркване и полагане, якостта на натиск на свързания разтвор след 28-ия ден е минимум 20 N/mm<sup>2</sup>. Зърнометрия 8 mm.

- Лесен за пренасяне
- Гарантирана рецепта
- Постоянно качество

Бетон V20	25 kg	6,43/торба	7,71/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	<b>257,00/t</b>	<b>308,40/t</b>
Покриваемост:	ок. 1,2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Красиво и устойчиво на открито

# Баумит градина и околно пространство

Решенията на Баумит за озеленяване предлагат прецизност и издръжливост, от тънкослойни и разтвори за камък, до силни лепила и водопропускливи варианти, гарантиращи надеждни и дълготрайни резултати.

За проектите по озеленяване Баумит предлага разнообразие от решения, които отговарят на различни нужди и осигуряват високо качество на резултатите. Тънкослойните разтвори са перфектни за прецизни инсталации, позволявайки ефективно и точно изпълнение на сложни проекти. Разтворите за камък са идеални за изграждане на стабилни стени и поставяне на бордюри, осигурявайки дълготрайна опора и здравина. Баумит предлага също лепила, които създават надеждни, устойчиви на замръзване връзки, издържащи на екстремни атмосферни условия. Специализираните фугиращи смеси гарантират дълготрайна издръжливост на павета и каменни повърхности, а водопропускливите замазки са проектирани да предотвратяват задържането на вода на повърхността, като осигуряват надеждност и дълготрайност на външните елементи и поддържат добре оформено околното пространство.



## ПРОДУКТИ ЗА ГРАДИНА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Baunit GalaFuge | Баумит ГалаФуга

Обогатен, с висока разливна способност, готов сух разтвор със специални добавки за редуциране на изсолванията, с минимална опасност от образуване на пукнатини, устойчив на луга и замръзване, издръжлив и лесен за поддръжка. С възможност за полагане в твърдо-пластична, течно-пластична и течна консистенция, без това да влияе силно върху якостните показатели на сместа. За фугиране на бетон, паваж от естествени камъни, клинкерни павета, подови плочи от естествен и изкуствен камък, окрайчващи камъни и паважни бордюри. За широчина на фугата от 5 до 30 mm.

▪ За фуги от 5 mm ▪ Устойчива на замръзване и размразяване ▪ Намалено изсолване

■ устойчива на цикли замръзване-размръзване и на луга



ГалаФуга	25 kg	7,80/торба	9,36/торба
Разход:	ок. 2 kg/l празно пространство; за павета: ок. 2 - 4 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя; за плочи: ок. 1 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя; за фугиране на окрайчващи камъни: ок. 2 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя.	312,00/t	374,40/t
От една торба се получават:	ок. 14 l разтвор, ок. 560 l/t		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



### Baunit GalaBond | Баумит ГалаБонд

Фабрично произведена суха смес за среднослойно лепене (от 3 до 20 mm) или подреждане на плочи от естествен камък или бетон с различна форма и дебелина върху бетонови основи, замазки или Баумит ГалаДрейн, както и за безфугово лепене на зидарии от камъни с еднаква форма, само за хоризонтално приложение, за вътре и вън. Мразоустойчива и силно намаляваща склонността към изсолвания и изцветявания на камъка.

■ Мразоустойчиво ▪ Намалява изсолванията по камъка ▪ За хоризонтално приложение

■ здраво залепване



ГалаБонд	25 kg	12,38/торба	14,85/торба
Разход:	от 3 до 5 kg/m <sup>2</sup> /5 mm Дебелината на разтвора и разходът са зависими от начина на приложение.	495,00/t	594,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



## Baunit GalaDrain | Баумит ГалаДрейн

Мразоустойчив, водопрониклив, не позволяващ покачване на капилярна влага дренажен разтвор със специални добавки за редуциране на изсолванията, служещ за легло или за подложка върху подходящи основи при последващо полагане на павета или плочи за настилки. Устойчив на корени, не позволяващ образуването на бразди от автомобилни гуми върху настилката. Максимална зърнометрия 4 mm.

▪ Водопроникливи ▪ Предотвратява преовлажняване ▪ Лесна преработка

■ пропуска  
повърхностните води



ГалаДрейн	40 kg	12,88/торба	15,46/торба
Разход:	ок. 18 - 20 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя	<b>322,00/t</b>	<b>386,40/t</b>
Покриваемост:	ок. 2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		





Перфектна гладкост

# Инструменти за шпакловане

Шпакловката е майсторство, но и въпрос на инструменти.

За да постигнете перфектна гладкост се изискват три неща: отличен продукт, обучени ръце и добри инструменти. Баумит ви предлага освен разнообразни продукти за шпакловане и инструментите, с които да ги полагате лесно и безпроблемно. Ръцете все пак са от вас.



## ИНСТРУМЕНТИ ЗА ШПАКЛОВАНЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### SpachtelKlinge - Kunststoffprofil | Нож за шпакловане - пластмасов профил

40 cm x 0,3 mm  
60 cm x 0,3 mm  
80 cm x 0,3 mm

65,90/бр.  
89,60/бр.  
108,00/бр.

79,08/бр.  
107,52/бр.  
129,60/бр.



### SpachtelRoller | Валяк за шпакловка с дръжка

25 cm

33,00/бр.

39,60/бр.



### GlätteKelle Ultraflex Inox | Маламашка ULTRAFLEX INOX

0,4 x 120 x 305 mm

123,00/бр.

147,60/бр.



### GlätteKelle Semiflex Inox | Маламашка SEMIFLEX INOX

0,5 x 120 x 356 mm

130,00/бр.

156,00/бр.



### ErsatzKlinge gezahnt | Резервно назъбено острие

острие 600 x 0,5 mm, зъби 8 x 8 mm

70,00/бр.

84,00/бр.



### SpachtelKlingeadapter | Адаптор за нож

41,00/бр.

49,20/бр.



### Ersatzklinge aus Stahl | Резервно право стоманено острие

40 cm x 0,3 mm  
60 cm x 0,3 mm  
80 cm x 0,3 mm

43,00/бр.  
58,00/бр.  
70,00/бр.

51,60/бр.  
69,60/бр.  
84,00/бр.


**Baumit Wendelrührer mit Ring | Baumit Бъркалка**

 120 mm x 600 mm  
 90 mm x 500 mm

 59,50/бр.  
 39,00/бр.

 71,40/бр.  
 46,80/бр.

 11.012.00  
 11.011.00

**Baumit Glättkelle gezahnt |  
 Baumit Маламашка гребеновидна неръждаема**

 280 x 130 x 0,75 3 x 3 mm  
 280 x 130 x 0,75 6 x 6 mm  
 280 x 130 x 0,75 10 x 10 mm

 23,35/бр.  
 23,35/бр.  
 23,35/бр.

 28,02/бр.  
 28,02/бр.  
 28,02/бр.

 17.018.03  
 17.018.06  
 17.018.10

**Baumit Glättkelle rostfrei |  
 Baumit Маламашка неръждаема**

280 x 130 x 0,75 mm

20,80/бр.

24,96/бр.

21.010.02


**Baumit Aufziehglätte rostfrei Schweizer Modell |  
 Baumit Маламашка голяма неръждаема**

480 x 130 x 0,75 mm

52,50/бр.

63,00/бр.

21.021.01


**Baumit Glättkelle Kunststoff |  
 Baumit Пердашка пластмасова**

280 x 140 x 3 mm

17,55/бр.

21,06/бр.

42.012.02



**Baumit Giperspachtel rostfrei |  
 Baumit Мистрия зидарска неръждаема**

100 mm

15,45/бр.

18,54/бр.

42.060.06


**Baumit Eckenkelle für Innenecken rostfrei |  
 Baumit Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема**

110 x 75 x 75 mm

14,75/бр.

17,70/бр.

42.064.02


**Baumit Eckenkelle für Aussenecken rostfrei |  
 Baumit Мистрия за външен ъгъл неръждаема**

110 x 75 x 75 mm

17,15/бр.

20,58/бр.

42.065.02


**Baumit Styropor und Ytong Schleifbrett |  
 Baumit Шлайфбрет за стиропор и Итонг**

200 x 360 mm

41,65/бр.

49,98/бр.

45.630.02



## ИНСТРУМЕНТИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

Артикул №



### Reibebrett mit 20 mm Schwammgummibelag; feinporig | Пердашка за варо-циментови машинни мазилки

280 x 140 mm

26,65/бр.

31,98/бр.

56.695.03



### Maurerkelle | Мистрия зидарска

180 mm

21,90/бр.

26,28/бр.

43.057.01



### Gitter Rabott | Грейдер

285 x 140 mm

57,60/бр.

69,12/бр.

42.316.01

## РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



### Гащеризон

55,00/бр.

66,00/бр.



# Услуги за клиентите

## БАУМИТ ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Баумит цветове каталози



#### Easy Life

47,25/бр.

56,70/бр.

Цялата цветова система Life в практичен формат за ползване.



#### Shades of White

20,00/бр.

24,00/бр.

12 нюанса на бялото за неповторима фасада.



#### Mosaik

47,25/бр.

56,70/бр.

Мозайки и структури като оригинални мостри в удобен каталог. 30 мозайчни мазилки.



#### Ionit

30,00/бр.

36,00/бр.

65 избрани нежни нюанса за пречистващата въздуха боя Йонит.



#### ColorFinder

945,00/бр.

1 134,00/бр.

Колориметър.





## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Баумит Ви предлага пълен пакет от услуги за клиента във всички области – зидане, мазане, топлоизолиране, саниране и оформяне на околни пространства.

Ние ще Ви консултираме професионално при въпроси, свързани с технологията на полагане и ще Ви помогнем при избора на продукти.

### Нашата програма за обслужване на клиентите съдържа:

- пресмятане на необходимата Ви топлоизолация;
- предложения за саниране на фасади;
- изготвяне на оригинални цветове мостри в кофички, върху мострена плоскост или директно върху фасадата;
- организиране на семинари по теория и практика за професионалисти;
- получаване на съответната професионална квалификация в нашия сертифициран обучителен център.

## ЦВЕТЕН ДИЗАЙН - КОНСУЛТИРАНЕ НА КЛИЕНТИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Консултация по избор на цветове

52,50

63,00



Предложения с цветове решения според конкретната фасада\*

210,00

252,00

За всяка фасада са възможни до 3 предложения

\*Цена на цветове решения за една фасада!



## МОСТРИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

### Баумит мостри на всички оцветени продукти



Мостра в кофа (4 kg) мазилка за цветове, завършващи на 1 и 2

50,40/кофа

60,48/кофа

12,60/kg

15,12/kg

Мостра в кофа (4 kg) мазилка за цветове, завършващи на 3 - 9

27,20/кофа

32,64/кофа

6,80/kg

8,16/kg

Мостра в кофа (1,25 l) фасадна боя за цветове, завършващи на 1 и 2

25,00/кофа

30,00/кофа

20,00/l

24,00/l

Мостра в кофа (1,25 l) фасадна боя за цветове, завършващи на 3 - 9

20,38/кофа

24,45/кофа

16,30/l

19,56/l

Мостра върху плоскост

24,00/пл.

28,80/пл.



## ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПАСТООБРАЗНИТЕ МАЗИЛКИ И БОИ

**Цветове** Баумит Life е системата от цветове за всички оцветени фасадни мазилки и бои. Всеки продукт в ценовата листа е съпроводен с детайлна информация, касаеща оцветяването му.

**Цветове на склада** Бял (0019) – тъй като се използват естествени материали, е възможно да се получат минимални отклонения в цвета.

**Предварителна заявка** На всички цветове, с изключение на цвят бял (0019).

<b>Цветове</b>	Баумит КристалТоп	Баумит СтарКолор	Баумит Лазур
	Баумит СтарТоп	Баумит ПураКолор	Баумит Финиш
	Баумит ПураТоп	Баумит СиликонКолор	Баумит Металик
	Баумит СиликонТоп	Баумит СиликатКолор	Баумит Блясък
	Баумит СиликатТоп	Баумит ГранопорКолор	Баумит ЙонитКолор
	Баумит ГранопорТоп	Баумит ФлексаКолор	Баумит Дивина Колор
	Баумит ФайнТоп	Баумит СановаКолор	Баумит Дивина Професионал
	Баумит КреативТоп		Баумит КлимаКолор
	Баумит ДуоТоп		Баумит КлимаДекор
	Баумит МозаикТоп		

**Доставка** Срокът на доставка се договаря.

**Допълнително поръчване** При допълнително поръчване на количества са възможни леки отклонения в цвета. Еднаквост в съответните разцветки се гарантира само в рамките на една производствена партида. При поръчване за цял обект следва да се предвидят резервни количества.

**Разход** Отразените в ценовата листа разходни норми са ориентировъчни и са валидни за добре обработени и гладки основи за 1 m<sup>2</sup>. Действителният разход е силно зависим от попиваемостта и грапавината на основата и техниката на полагане.

**Срещу мухъл и водорасли** Всички Баумит фасадни мазилки съдържат във формулата си добавки, които ги предпазват от гъбички и водорасли. При обекти, които се намират на критични места (в области с висока влажност, валежи над обичайните, в близост до водни басейни, зелени площи, гори, поляни и др.) и при саниране на нападнати от водорасли или гъбички фасади се препоръчва съответните продукти да се произведат с допълнителна добавка. За противогъбична надбавка при мазилки и бои виж таблицата по-долу. При поръчка да се укаже задължително думата „ПРОТИВОГЪБИЧНА“.

**Надбавка в цената за цвят**

име на продукта	Цена лв. без ДДС/kg/l/t	Цена лв. с ДДС/kg/l/t	Цена лв. без ДДС/опаковка	Цена лв. с ДДС/опаковка
<b>Пастообразни мазилки и бои с цветове, завършващи на 3-9</b>	<b>без надбавка в цената</b>			
<b>Баумит ПураКолор за цветове, завършващи на 1 и 2</b>	<b>8,80 /l</b>	<b>10,56 /l</b>	<b>123,20</b>	<b>147,84</b>
<b>Баумит фасадни бои за цветове, завършващи на 2 (СтарКолор, СиликонКолор, СиликатКолор, ГранопорКолор, ФлексаКолор)</b>	<b>8,80 /l</b>	<b>10,56 /l</b>	<b>123,20</b>	<b>147,84</b>
<b>Баумит фасадни мазилки за цветове, завършващи на 2 (СтарТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, ФайнТоп, КреативТоп) и УниПраимер оцветен в цветове, завършващи на 3-9</b>	<b>1,70 /kg</b>	<b>2,04 /kg</b>	<b>42,50</b>	<b>51,00</b>
<b>Ефектни покрития Металик, Финиш и Блясък</b>	<b>без надбавка в цената</b>			
<b>Ефектни покрития Лазур</b>	<b>без надбавка в цената за посочените на стр. 26 цветове</b>			
<b>Ефектни покрития Лазур, оцветени по цветове Life</b>	<b>след допълнително договаряне на цената и срока за изпълнение</b>			
<b>Баумит ЙонитКолор</b>	<b>без надбавка в цената</b>			
<b>За мазилки в цветове, завършващи на 1 до 3</b>	<b>препоръчва се оцветен УниПраимер в цветове от 3 до 5</b>			
<b>Противогъбична добавка за Баумит бои (СтарКолор, ПураКолор, СиликонКолор, СиликатКолор, ГранопорКолор, ФлексаКолор)</b>	<b>0,85 /l</b>	<b>1,02 /l</b>	<b>11,90</b>	<b>14,28</b>
<b>Противогъбична добавка за Баумит мазилки (СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, ФайнТоп, КреативТоп, ДуоТоп, КристалТоп)</b>	<b>0,35 /kg</b>	<b>0,42 /kg</b>	<b>8,75</b>	<b>10,05</b>

**Цветни мостри** Виж стр. 133. Доставката на заявени мостри се осъществява до три работни дни.



## ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПАСТООБРАЗНИТЕ МАЗИЛКИ И БОИ

**Мин. дебелина на слоя** Крайните покрития върху топлоизолационни системи трябва да имат минимална дебелина на слоя 1,5 mm при драскана структура и 2 mm при влачена. Ако зърнометрията на крайното покритие е по-малка от посочената (напр. ФайнТоп), следва то да се положи на повече слоеве, докато достигне минималната дебелина.

**Мин. количество** 1 кофа.

**Връщане на материал** Останал материал не се връща.

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКИ

**Разходни норми** Всички данни, свързани с разходите на материалите, са ориентировъчни. Фактическите разходи са силно зависими от вида и изпълнението на основата, както и от начина на работа при полагането им.

**Връщане на стока** По принцип поръчани и доставени стоки не се приемат обратно.

**Рекламации** Рекламации, свързани с доставки и плащания, се признават само в рамките на 4 седмици.

**Гаранция** Виж стр. 141 - 143.

**Сървис** Виж стр. 139 - 140.

**Палети** Стоката се доставя върху европалети, които се начисляват на стойност **20,00 лв. за брой без ДДС**.  
При връщане от клиента на използваните палети в добро състояние, същите се изкупуват на стойност **20,00 лв. за брой без ДДС**.

**Фолиране** Добавка за фолиране **2,80 лв. без ДДС** на палет със сухи смеси.

**Доставка** Доставка се изпълнява само след изпращане на стандартно попълнен от клиента Баумит Талон за поръчка или направена поръчка онлайн през програмата BaumitShop.



## СИЛОЗИ И МАШИНИ

<b>Обща информация</b>	Предлагат се универсални силози.
<b>Достъп до обекта</b>	Получателят на стоката осигурява свободен достъп до обекта, който е съобразен със специализираните ни транспортни средства (4-осен камион). Вече изградените входи, пешеходни пътеки и др. трябва да са от такова естество, че специализираните транспортни средства да не оставят следи (40 t). Проходната височина трябва да не е по-малка от 4,20 m, а височината на мястото, на което ще се постави силозът, съответно да не е по-малка от 8,5 m.
<b>Място на силоза</b>	Монтаж на силос се извършва след получена и подписана от двете страни <b>Заявка за монтаж или преместване на силос</b> с точно описано Становище след оглед, и се монтира под надзора на Получателя. Получателят на вещите е длъжен да подготви място на силоза, подход и дървена основа под него. Той също така е отговорен за стабилността на тази основа. Баумит гарантира правилното поставяне на силоза. От този момент нататък отговорността, в случай на увреждане на силоза при несъобразена употреба, произшествие, загуба или унищожаване, се поема от Получателя на стоката.
<b>Разрешителни</b>	В случай, че силозът е поставен отчасти или изцяло на улица, площад или пешеходна зона, получателят на стоката трябва да осигури необходимите за това разрешителни. Той поема отговорност за осветление, заграждения и други свързани с тях задължения, както и евентуални глоби. При необходимост от временно затваряне на улица при монтаж или дозареждане на силос, Получателят трябва да осигури необходимата организация и разрешителни за това.
<b>Отговорности при възникване на опасност</b>	Силозите и смесителните станции на Баумит отговарят на изискванията на българското законодателство. Поради това те могат да се използват само при съблюдаване директивите на българското законодателство и указанията на Баумит. Отговорността на Баумит се ограничава до доставката и обратното получаване на силозите, т.е. ние носим отговорност, докато силозите са скачени с хидравличния агрегат на силозовоза. За щети, възникнали вследствие на употребата на силози на обекта, както и на машини и оборудване, доставени заедно със силоза, отговорност носи получателят на стоката.
<b>Рекламации при доставка</b>	Доставки, които не са пристигнали в договорения срок, трябва да бъдат писмено съобщени в рамките на една седмица, считано от договорения срок за доставка. По-късни рекламации не се приемат.
<b>Дължина на маркуча за дозареждане</b>	Поради опасност от разслояване на продукта следва да се работи с възможно по-къси маркучи. Максималната допустима дължина е 15 m.
<b>Доставка на силос</b>	Доставката на силозите на Баумит се извършва в срок до 3 работни дни. За да се гарантира гладък старт на работния процес, доставката на пълен силос се извършва 1 ден преди пускането му в експлоатация.
<b>Дозареждане</b>	Времето за доставка при дозареждане с цистерна се извършва в срок до 3 работни дни.

### ТАКСА ЗА МОНТАЖ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА СИЛОЗИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



#### Такса за монтаж

Таксата за монтаж се начислява еднократно за един продукт на един строителен обект, независимо от броя на допълванията на този силос.

Силози на обекти до 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	315,00	378,00
Силози на обекти над 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	470,00	564,00

#### Такса за преместване на силози

В рамките на един строителен обект:

Силози на обекти до 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	315,00	378,00
Силози на обекти над 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	470,00	564,00

Обратно получаване на силос: без такса.\*

\* Ако монтажът, демонтажът или преместването на силос изисква ползването на специализирана техника (напр. кран), то осигуряването е ангажимент и за сметка на Получателя.





## СИЛОЗИ И МАШИНИ

**Време за използване** Силозите на Баумит се предоставят на разположение без наем за времето, предвидено за нормалното им използване.

Време за нормално използване без наем	Зидарски разтвори: Разтвор за зидарии ММ 50 1 ден/t	Варо-циментови и гипсови машинни мазилки 1 ден/t	Замазки: Солидо E225 1 ден/2 t
---------------------------------------	--	---	--------------------------------------

**Наем на силов** В случай на продължителност, по-голяма от **20 работни дни** на незареждане на силоза и с консумация под минималната, посочена в таблицата, собственикът има право да начисли еднократно такса за Наем силов в размер на **400 лв.** без ДДС за всеки 20-дневен период.

**Предоставяне на машини** Неизправности при функциониране на монтирани машини се отстраняват до 3 работни дни след оповестяване. Всички възникнали повреди вследствие на неправилна експлоатация са за сметка на получателя на машината.

**Количества за доставка** Нормалното количество за доставка е пълен силов, съответно пълна цистерна.

**Остатъчни количества** Остатъчните количества материал от силовите на Баумит се приемат обратно:

- получаване обратно на материал < **1 t** - не се издава кредитно известие;
- получаване обратно на материал **1 - 3 t** - издава се кредитно известие;
- получаване обратно на материал **3 - 8 t** - издава се кредитно известие, като се приспада **100 лв./тон без ДДС** от цената;
- получаване обратно на материал > **8 t** - издава се кредитно известие за материала, като се приспада **100 лв./тон без ДДС** от цената и се начислява такса от **400 лв. без ДДС** поради необходимостта от използване на допълнителни технически средства и оборудване за обслужване на силоза по извозването му от обекта.


**Поръчка за обратно извозване** Веднага след приключване на работа със силоза клиентът трябва да заяви обратното му извозване, като същевременно не трябва да пада под средната консумация на ден при ползването му.

**Допълнителни условия** За допълнителен превоз и допълнителен престой на строителния обект над договорените, включително възпрепятстване от всякакъв род, се начислява такса в размер на **100 лв./час без ДДС**. Всеки започнат нов час се таксува като цял час.


**Други** При приемане (връщане) на техниката и установяване на липси и/или повреди по силоза и/или окомплектовката към силоза, възникнали вследствие на небрежно боравене с техниката или недостатъчно почистване на силовите и машините, Баумит фактурира на клиента/втората страна ремонта по ценова листа на производителя на техниката, с надбавка от 50% - за доставни, монтажни и/или демонтажни дейности.


**Проточен смесител D50 за зидарски разтвор и лепилни и шпакловъчни смеси, твърдо монтиран към силоза**

Силоз:	универсален 18 m <sup>3</sup>
Ел. захранване:	400 V, 50 Hz, 3 ph
Контролно табло:	16 A / 5 P / 6 h
Предпазител:	16 A
Удължител:	5 x 4 mm <sup>2</sup>
Връзка с вода:	маркуч ¾" GEKA, 3 bar
Връзка с вибратор:	16 A / 5 P / 7 h

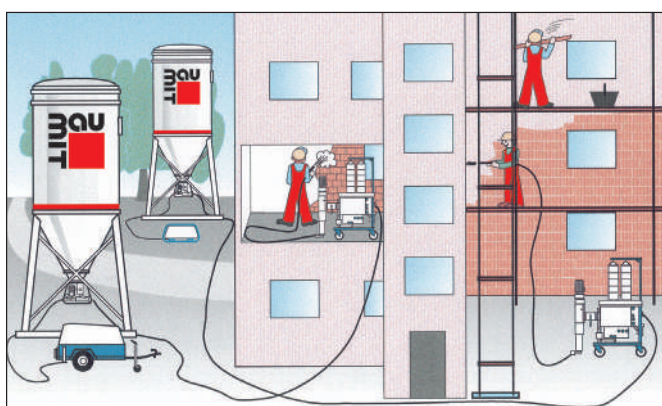
**Подаваща система за сухи смеси F100 IV plus, F140 IV plus или SILOMAT trans plus DFQ 140**

Силоз:	универсален 18 m <sup>3</sup>
Ел. захранване:	400V, 50 Hz, 3 ph, консумация 5,5 kW, 7,5 kW или 8,5 kW за брой силомат в зависимост от вида на подаващата система
Контролно табло:	32 A / 5 P / 6 h
Предпазител:	32 A
Удължител:	5 x 4 mm <sup>2</sup>

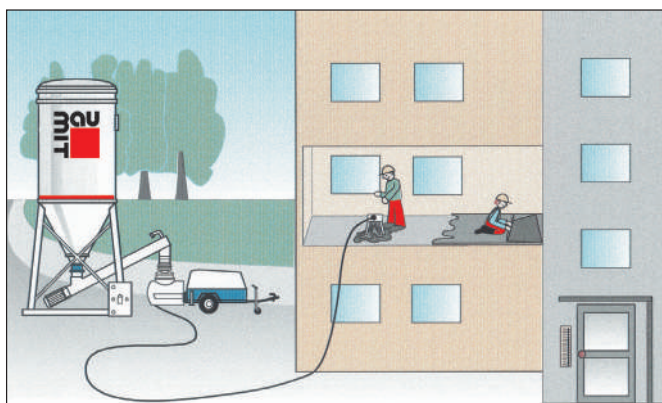
**Подаваща система модел EDS за циментова замазка, твърдо монтирана към силоза**

Силоз:	универсален 18 m <sup>3</sup>
Ел. захранване:	400 V, 50 Hz, 3 ph
Контролно табло:	16 A / 5 P / 6 h
Предпазител:	16 A
Удължител:	5 x 4 mm <sup>2</sup>
Връзка с вибратор:	16 A / 5 P / 7 .




В обновената ни интернет страница [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ще намерите възможно най-актуалната и обширна информация за всички наши продукти и услуги.



### Продукти

Бутон „Продукти“ ще ви отведе до детайлната продуктова информация, от която се нуждаете във Вашата работа, както и до интересни статии за предимствата на съответните системи. Всички статии са свързани с линкове към съответните продукти, техническите карти, листове за безопасност и филми, показващи тяхното приложение.

### Услуги

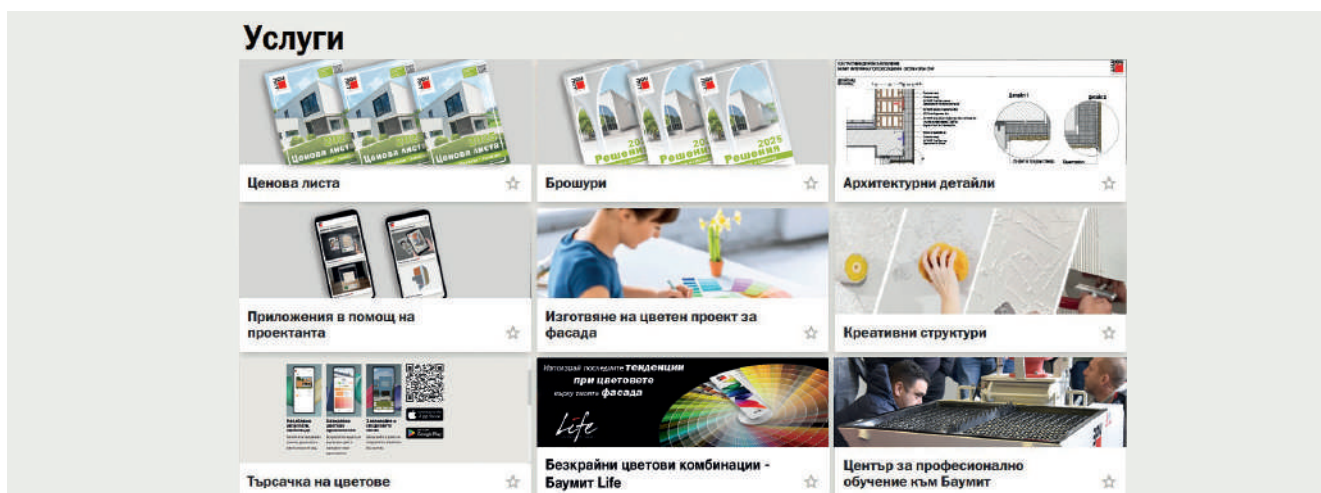


### Услуги

Бутон „Услуги“ предоставя на Вашето внимание инструментите, които ще улеснят Вашата работа:

- Най-новите версии на продуктови **брошури**
- Актуална **ценава** листа
- **Гаранционните** условия на системите
- **Архитектурни детайли** в помощ на проектанта
- Всички **приложения** към цветовата система Баумит Life



На <https://viva.baumit.com/bg/> можете да получите актуална информация за връзката между строителните материали и здравословното обитаване. Всички твърдения са подкрепени с данни от изследователския парк на Баумит ВИВА.

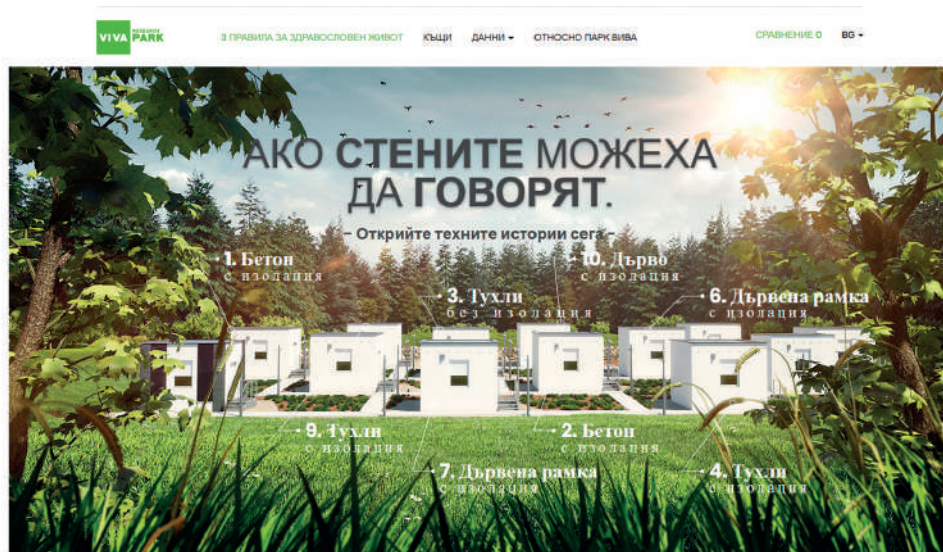

### Конкурс „Фасада на годината“



Уважаеми проектантите, строители и инвеститори,

Пред Вас стои уникалната възможност да подадете Вашата Баумит фасада за участие в конкурса. Освен, че фасадата Ви ще придобие популярност в България и ще набира фенове, тя ще бъде оценявана от специално жури от професионалисти, след което ще има правото да кандидатства за участие и в международния конкурс Life Challenge 66 и да се състезава с фасади от цяла Европа.

На <https://baumit.bg/fasada-na-godinata> можете да се запознаете подробно с условията на конкурса „Фасада на годината“ и да изтеглите документите за участие.





## ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

### I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ:

В настоящите „ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ“ изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях както следва:

ГАРАНТ - „Баумит България“ ЕООД като дружество – производител;

ГАРАНЦИЯ - терминът следва да се разбира в смисъл на прекузивен срок за ангажиране отговорността на „Баумит България“ ЕООД като производител на материали за изпълнение на топлоизолационни системи;

ПОЛУЧАТЕЛ НА ГАРАНЦИЯ - получател на гаранцията може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което е инвеститор или изпълнител (строител) на Баумит топлоизолационна система;

ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ – гаранцията се издава за положена Баумит топлоизолационна система на цяла сграда, а при многосекционни сгради - за отделна секция, която е конструктивно самостоятелна.

ГАРАНЦИЯ не се издава за отделни елементи от фасади на сгради (отделни апартаменти или отделни етажи от сгради), които не са включени в инвестиционен проект за цялостна топлоизолация;

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА - всяко физическо или юридическо лице, натоварено от инвеститор или получател на гаранция да извърши цялостно полагане на БАУМИТ топлоизолационна система върху конкретен обект на ГАРАНЦИЯ.

### II. МИНИМАЛНА ГАРАНЦИЯ:

„Баумит България“ ЕООД гарантира качеството на произведените и предлаганите от дружеството продукти с 5 годишна ГАРАНЦИЯ.

### III. ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ 10 И 15 ГОДИНИ:

#### III.1. РЕГИСТРАЦИЯ

Ако желаете да Ви бъде издадена удължена гаранция за положените Баумит топлоизолационни системи, бихте могли да се регистрирате по следните начини:

- на интернет-страницата ни [www.baumit.bg](http://www.baumit.bg);
- чрез обаждане на Баумит фирмен телефон 02 9266 911;
- да се свържете директно с нашите регионални мениджъри (вижте корицата на ценовата листа или листа за контакти в нашата интернет страница).

Регистрацията се извършва само преди началото на изпълнението на фасадната топлоизолация. С регистрацията, ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА се легитимира и прави избор, за продължителността на удължената ГАРАНЦИЯ, която желае да получи (10 или 15 години).

Регистрацията на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА поражда ангажимент на Баумит България ЕООД за последващи действия по гаранционния процес.

#### III. 2. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 10 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ:

#### **БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР или ПРО, а именно:

- Баумит Опън плюс, ОпънТерм, СтарТерм, ПроТерм или минерална вата;
- Баумит СтарТекс;
- Баумит СтарКонтакт бял, ПроКонтакт;
- Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
- Баумит КристалТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаикТоп;
- Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.

2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит Интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС).

3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция. Полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улуци, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система. За това действие се попълва първата част от ПРОТОКОЛ за първоначален инструктаж, който се подписва от двете страни.

4. Контролът върху изпълнението на Баумит топлоизолационна система се извършва от ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА според предоставеното ръководство.

5. ГАРАНЦИЯТА е валидна само по отношение на качествата на материалите и отпада автоматично при установяване на дефекти, вследствие на неспазване на технологията на полагане и експлоатация на топлоизолационната система.

6. След завършване на фасадната топлоизолационна система ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА информира служителя на ГАРАНТА. Служителят на ГАРАНТА констатира, че топлоизолационната система е завършена и подписва втората част на ПРОТОКОЛА. От този момент започва да тече гаранционният срок, като служителят на ГАРАНТА предоставя на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА гаранционна карта по специален образец, подписана от управителя на ГАРАНТА.

**III. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 15 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ****БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА 15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР, а именно:
  - Баумит Опън плюс, ОпънТерм, СтарТерм, ПроТерм или минерална вата;
  - Баумит СтарТекс;
  - Баумит СтарКонтакт бял;
  - Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
  - Баумит КристалТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаикТоп;
  - Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.
2. Теплоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит ИТИС .
3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция.
4. Всеки етап от технологията на изпълнение на топлоизолационната система се контролира от служител на ГАРАНТА. Етапите могат да бъдат обобщени така:
  - 4.1. подготовка на основата;
  - 4.2. лепене на топлоизолационните плочи;
  - 4.3. дюбелиране на плочите;
  - 4.4. шпакловане на плочите с влагане на стъклотекстилна мрежа;
  - 4.5. полагане на пастообразна мазилка;
  - 4.6. изпълнение на цокъла;
  - 4.7. полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улуци, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система.
5. За отразяване на резултатите от извършвания мониторинг се попълват КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ в специално заведена ГАРАНЦИОННА КНИЖКА. Всеки от протоколите се подписва от служител на ГАРАНТА и от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЕКТА (бригадир, технически ръководител, управител).
6. ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА получава веднага копие от ПРОТОКОЛИТЕ. Така той бива осведомен за етапите на изпълнение, както и за направените констатации и препоръки, които могат да повлияят върху издаването на ГАРАНЦИЯТА.
7. ГАРАНЦИЯТА е валидна както по отношение на качествата на материалите, така и за извършените работи по полагането. ГАРАНЦИЯТА отпада автоматично, ако се установят дефекти (като например лепене на топлоизолационните плочи само на топки), които не са могли да бъдат установени при посещение от служител на ГАРАНТА.
8. Гаранционната карта се издава от Управителя на ГАРАНТА по специален образец след писмено становище от Продуктов мениджър, основаващо се на представените с ГАРАНЦИОННАТА КНИЖКА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ.

**IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:**

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на завършване на топлоизолационната система;
2. ГАРАНЦИЯТА обхваща дефекти, които се появяват в рамките на гаранционния срок;
3. Дефекти, които възникват, докато тече срокът на ГАРАНЦИЯТА, и които са потвърдени от ГАРАНТА, се овъзмездяват за сметка на ГАРАНТА на стойност:
  - за 5 и 10 годишен гаранционен срок - равняваща се на стойността на материалите;
  - за 15 годишен гаранционен срок ГАРАНТЪТ овъзмездява притежателя на ГАРАНЦИЯТА по взаимно споразумение.
4. В случай, че се появи дефект, притежателят на ГАРАНЦИЯТА трябва в срок не по-късно от 10 работни дни от появата на дефекта да изпрати писмено уведомление до ГАРАНТА, съдържащо изчерпателно описание на дефекта;
5. Условие за разглеждане на уведомлението е представянето на оригиналната ГАРАНЦИОННА КАРТА;
6. След получаване на уведомлението, ГАРАНТЪТ трябва в едноседмичен срок да констатира наличието или липсата на гаранционно събитие;
7. Притежателят на ГАРАНЦИЯТА е длъжен да осигури достъп до ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ за констатиране на дефектите. Констатирането се извършва с протокол, с който ГАРАНТЪТ установява наличие или отсъствие на гаранционно събитие;
8. При възникване на спор относно констатациите на ГАРАНТА, в тежест на притежателя на ГАРАНЦИЯТА е да докаже наличието на гаранционно събитие;
9. Начинът и сроковете за овъзмездяване на дефектите се определят от ГАРАНТА и се съобщават на притежателя на ГАРАНЦИЯТА, след безспорно установяване на наличието на гаранционно събитие.



**ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:**

1. Дефекти, възникнали в резултат от неправилно използване на материалите;
2. Дефекти, произтичащи от неспазване на условията, посочени в техническите карти на продуктите и технологията, описана от ГАРАНТА в Ръководството за полагане на Баумит ИТИС в последната му към момента на изпълнение на ОБЕКТА НА ГАРАНЦИЯ редакция;
3. Дефекти, произтичащи от неспазени специфични препоръки на служителя на ГАРАНТА, описани в първоначалния инструктаж или в протоколите от мониторинга на ОБЕКТА НА ГАРАНЦИЯ.
4. Дефекти, които са възникнали в резултат на използването на материали от други производители, които не са елемент от Баумит ИТИС;
5. Дефекти, породени от неправилна експлоатация на топлоизолационната система;
6. Дефекти, причинени от механични повреди;
7. Дефекти, породени от форсмажорни обстоятелства.

**V. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:**

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1. Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;

2. Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

3. Съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.



# Азбучен указател

<b>А</b>		<b>В</b>		<b>И</b>	
Адаптор за нож	129	Валяк за шпакловка с дръжка	129	ИзиПраймер	42, 87
Алфа 2000 - саморазливна замазка	120			Изолиращ грунд за гипсокартон	87
АнтиСулфат	42, 79				
<b>Б</b>		<b>Г</b>		<b>Й</b>	
Баумакол АкваСейф	113	ГалаБонд	127	ЙонитКолор	84
Баумакол АкваСейф Екстра	113	ГалаДрейн	128	ЙонитФиниш	88
Баумакол Бейсик	108	ГалаФуга	127	ЙонитФино	88
Баумакол Премиум Фугираща смес	110	Гашцеризон	131		
Баумакол ПроПлюс	108	Глема Брилянт	64, 91		
Баумакол Протект	112	ГранопорКолор	25		
Баумакол Пруф - течна хидроизолация	112	ГранопорТоп	36		
Баумакол Силикон	111	Грейдер	131		
Баумакол СтрапПлюс	113	Грунд	100, 119		
Баумакол ФлексМрамор медио	107			<b>К</b>	
Баумакол ФлексСпийд	106			КерамикТекс 220	57
Баумакол ФлексТоп	107	<b>Д</b>		Класико	39
Баумакол ФлексТрас медио	107	Декоративни фасадни профили	62	КлимаДекор	85
Баумакол ФлексТрийм	106	Дивина Класик	86	КлимаКолор	85
Баумакол ФлексУни	108	Дивина Колор	86	КлимаУайт	96
Баумакол ФлексУни Гел	108	Дивина Професионал	86	КлимаФиниш	89
Баумакол XL фугираща смес	109	ДуоКонтакт	49	КлимаФино	89
Бетон В20	126	ДуоТерм	51	Клинкер - разтвор за зидане на клинкер	124
Бетон ALL IN В20	126	ДуоТоп	36	КреативТоп	37
БетонКонтакт	99	ДуоФикс	49	КристалАктиватор	30
БетоПадинг	76	Дюбел N	55	КристалТоп	31
БетоПротект	75	Дюбел навивен STR U	53		
БетоФиниш	76	Дюбел CN	54		
БетоХафт	75	Дюбел FIF-PN 8	54		
Блясък	27	Дюбел HA	55		
Бъркалка	130	Дюбел ND	56		
				<b>Л</b>	
				Лазур	26





<b>М</b>					
Мазилка за цокъл	64	Профил за външен ръб	60	СтарТоп	32
Маламашка голяма неръждаема	130	Профил завършващ към подпр. дъска	60	СтарТрек дуплекс	52
Маламашка гребеновидна неръждаема	130	Профил за деформационни фуги Е-образен	61	СтарТрек оранжев	52
Маламашка неръждаема	130	Профил за деформационни фуги V-образен	61	СтарТрек син	53
Маламашка SEMIFLEX INOX	129	Профил за прозорци и врати 12	101	СтарТрек червен	52
Маламашка ULTRAFLEX INOX	129	Профил за прозорци Класик	60	Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки	101
Металик	27	Профил за прозорци Професионален	60	СуперПраймер	100, 119
Мистрия за външен ъгъл неръждаема	130	Профил за прозорци Стандарт	60	СупраФикс	49
Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема	130	Профил за ъгли с мрежа - пластмасов	59		
Мистрия зидарска	131	Профил рол-ек	59	<b>Т</b>	
Мистрия зидарска неръждаема	130	Профил цокъл алуминиев	58	Тениска	131
МозаикТоп	38 - 39	Профил цокъл универсален	58		
Мостри	133	Профил шлицов с мрежа	61	<b>У</b>	
МультиПраймер	42, 77	Профил ъглов за шпакловка - пластмасов	101	УниПраймер	42
МультиРенова - реновираща шпакловка	69	Профил ъглов метален за мазилки	101	УноРед	98
МультиУайт	69	Профил ъглов пластмасов за мазилки	101	Уплътнителна лента за фуги	61
ММ 50 - разтвор за зидарии	125	Пула	98		
МРА 35	64	ПураКолор	24		
МРІ 25	97	ПураТоп	33		
		<b>Р</b>		<b>Ф</b>	
		Рапидо 1	120	ФайнТоп	38
		Радио 1000	97	ФилПраймер	43, 78
		Радио 1000 Л	97	Финиш	27
		Резервно назъбено острие	129	ФинишЕксперт	89
		Рондела от EPS за дюбел STR U	54	ФинишСупериор	90
				ФиноБело	91
				ФиноГранде плус	91
				ФлексаКолор	26
				ФунгОФлуид	43, 79
		<b>С</b>			
		СановаКолор	70	<b>Ц</b>	
		Санова МоноТрас	71	Цветове Блясък	27
		Санова Пор	71	Цветове Лазур	26
		СановаПраймер	43, 77	Цветове Металик	27
		СиликатКолор	25	Цветове МозаикТоп	38 - 39
		СиликатТоп	35	Цветове на Баумакол Премиум фугиращи смеси и силикони	111
		СиликонКолор	25	Цветови каталози	132
		СиликонТоп	34		
		Силози	136 - 137		
		СинтерФлуид	43, 78		
		Сменяеми резци за дюбел STR U	53		
		Снадки за ъгли за водооткапващ профил	59		
		Солидо ALL IN E160	121		
		Солидо E160	121		
		Солидо E225	121		
		СпийдТоп	34		
		СпийдТоп Стар	32		
		СтарКолор	24	<b>Ш</b>	
		СтарКонтакт бял	48	Шапка	131
		СтарТекс 145	57	Шлайфбрет за стиропор и Итонг	130
		СтарТерм	51	Шприц 4	99

# Светът на Баумит



**AT - AUSTRIA**  
**Baumit GmbH**  
 Wopfinger 156  
 A - 2754 Waldegg  
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0  
 office@wopfinger.baumit.com  
 www.baumit.at

**BA - BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Baumit d.o.o.**  
 BiH-71210 Ilidža  
 Osik 2 b  
 Tel.: +387 33 566 770  
 info@baumit.ba  
 www.baumit.ba  
**In charge of: ME**

**DE - DEUTSCHLAND**  
**Baumit GmbH**  
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
 Reckenberg 12  
 Tel.: +49 83 24 921-0  
 info@baumit.de  
 www.baumit.de  
**In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**

**FR - FRANCE**  
**Baumit SAS**  
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne  
 1 Impasse de la Centrale  
 Tel.: +33 1 762 170 21  
 office@baumit.fr  
 www.baumit.fr


**BG - BULGARIA**  
**Baumit Bulgaria EOOD**  
 BG - 21 00 Elin Pelin  
 Bulgaria Str. 38  
 Tel.: +359 2 926 69 11  
 office@baumit.bg  
 www.baumit.bg

**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**  
**Baumit, spol. sr.o.**  
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
 Průmyslová 1841  
 Tel.: +420 326 900 400  
 info@baumit.cz  
 www.baumit.cz

**ES - ESPAÑA**  
**Baumit S.L.**  
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
 Tel.: +34 916 407 227  
 info@baumit.es  
 www.baumit.es  
**In charge of: PT**

**GR - GRIECHENLAND**  
**Baumit A.E.**  
 GR - 15235 Vrillissia-Athens  
 142, Pentelis avenue  
 Tel.: +30 210 6095600  
 info@baumit.gr  
 www.baumit.gr  
**In charge of: CY**



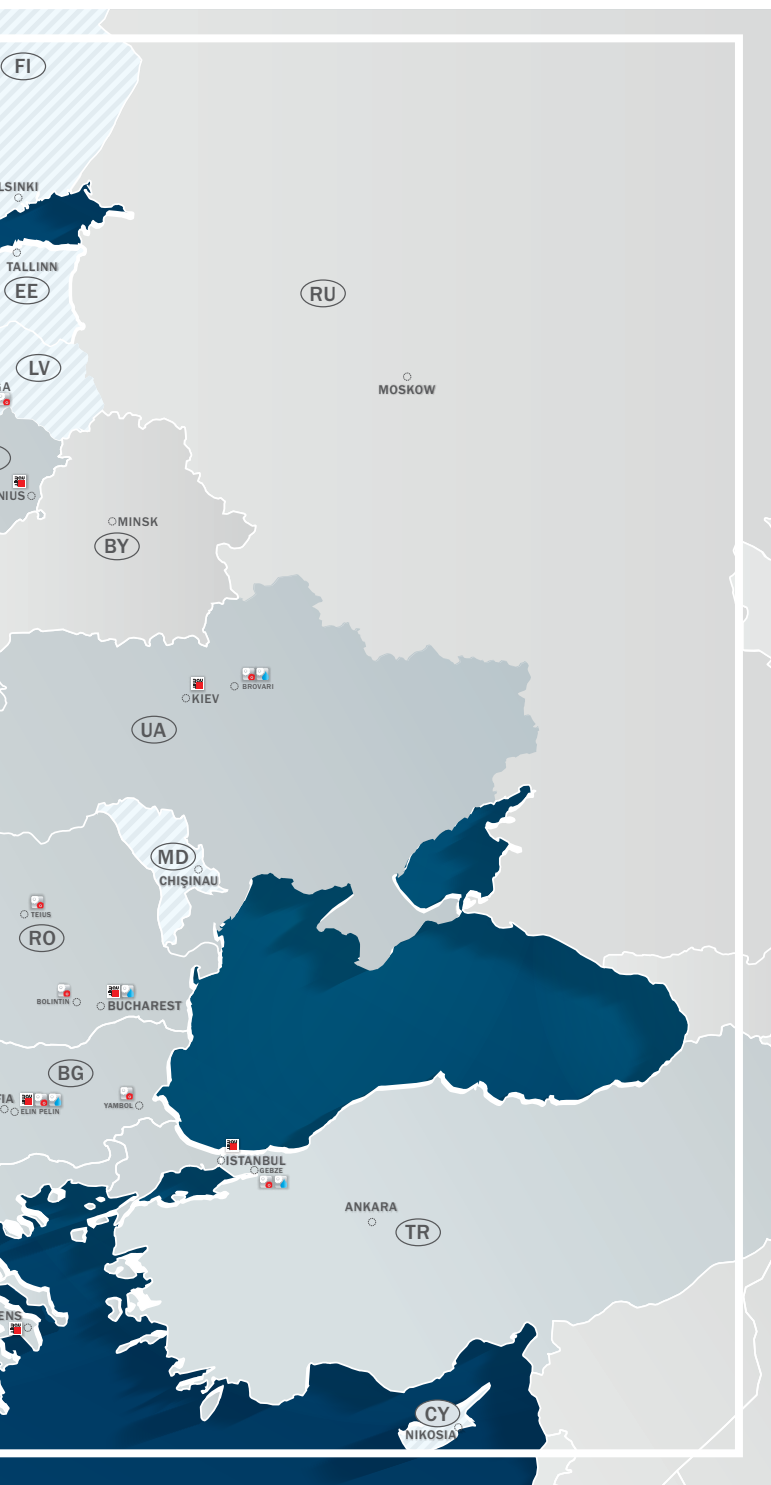

**HU - MAGYARORSZÁG**  
**Baunit Kft.**  
 H - 2510 Dorog, Baunit út 1.  
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: +36 33 512 910  
 baunit@baunit.hu  
 www.baunit.hu

**HR - HRVATSKA**  
**Baunit d.o.o.**  
 HR - 10090 Zagreb  
 Vučak 34  
 Tel.: +385 1 346 68 00  
 baunit@baunit.hr  
 www.baunit.hr

**IT - ITALIA**  
**Baunit S.p.a.**  
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)  
 Via Lusevera, 3 -  
 Z.I. Ponte Rosso  
 Tel.: +39 0434 1850980  
 info@baunit.it  
 www.baunit.it

**LT - LIETUVA**  
**Baunit UAB**  
 LT-14188 Lithuania  
 Ukmergės g. 364, Vilnius  
 Tel.: +370 5 264 07 78  
 info@baunit.lt  
 www.baunit.lt  
**In charge of: LV, EE**

## БАУМИТ ЛЕГЕНДА



**Баумит Централа**



**Баумит производство на пастообразни продукти**



**Баумит производство на сухи смеси**



**Баумит Експорт**

**MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA**  
**Baunit Makedonija Doel**  
 MK - 1000 Skopje  
 Ul. Jadranska Magistrala 165  
 Tel.: +389 2 306 98 07  
 info@mk.baunit.com  
 www.baunit.com.mk

**PL - POLSKA**  
**Baunit sp. z o.o.**  
 PL - 53-012 Wrocław  
 ul. Wyścigowa 56 G  
 Tel.: +48 71 358 25 00  
 info@baunit.pl  
 www.baunit.pl

**RO - ROMANIA**  
**Baunit Romania Com SRL**  
 RO - 061129 Bucuresti  
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
 Tel.: +40 21 350 01 06  
 office@baunit.ro  
 www.baunit.ro

**RS - SRBIJA**  
**Baunit Serbia d.o.o.**  
 SRB - 11130 Beograd  
 Smederevski put 25k  
 Tel.: +381 11 347 50 82  
 office@baunit.rs  
 www.baunit.rs  
**In charge of: AL, KO**

**SI - SLOVENIJA**  
**Baunit d.o.o.**  
 SLO - 1236 Trzin  
 Dobrave 12  
 Tel.: +386 1 236 37 55  
 baunit@baunit.si  
 www.baunit.si

**SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
**Baunit, spol. s r. o.**  
 SK - 811 02 Bratislava  
 Žitkova 9  
 Tel.: +421 2 593 03 311  
 office@baunit.sk  
 www.baunit.sk

**TR - TURKIYE**  
**Baunit TR**  
 Baunit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti  
 Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok  
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul  
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
 info@baunit.com.tr  
 www.baunit.com.tr

**UA - UKRAINE**  
**TOV Baunit Ukraine**  
 UA - 03083 Kiev  
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34  
 Tel.: +380 44 568 52 54  
 office@baunit.ua  
 www.baunit.ua

**UK - UNITED KINGDOM**  
**Baunit Ltd.**  
 Unit 2 Westmead  
 New Hythe Lane, Aylesford  
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK  
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
 contact@baunit.co.uk  
 www.baunit.co.uk  
**In charge of: IE**



**BAU  
MIT**

baumit.com



# Шпакловка за **Експерти**

**Баумит Финиш - променя правилата  
при пастообразните шпакловки!**



Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38  
тел.: 02 92 66 911, мобилен: 0888 843 400

office@baumit.bg, www.baumit.bg

- **Без пукнатини**
- **Без съсъхване**
- **Гладко полагане при ръчна и машинна преработка**