
baumit.com



2023 Продуктов каталог

Фасади • Мазилки • Замазки

Баумит. Идеи с бъдеще.

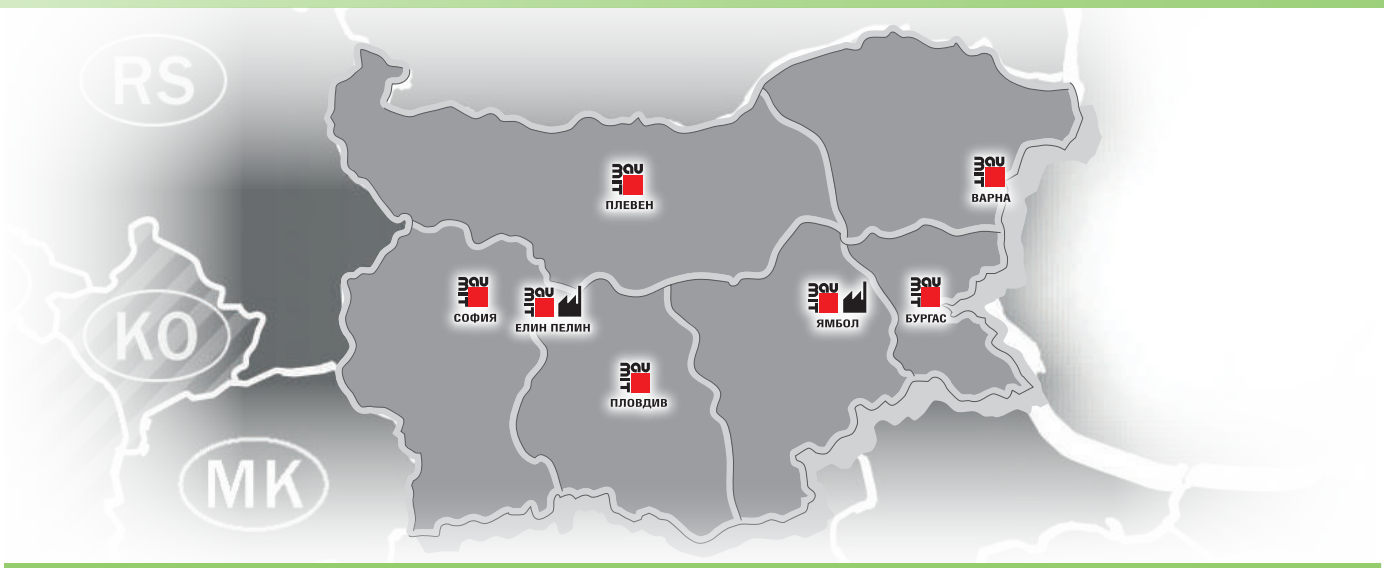

СОФИЯ И ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Рег. търговски директор:
тел. 0882 518 496

Рег. мениджъри за София:
рег. мениджър (запад)
тел. 0886 909 766
рег. мениджър (изток)
тел. 0882 306 867

Рег. мениджър за Благоевград и Кюстендил: тел. 0886 909 875
Рег. мениджър за София област и Перник: тел. 0888 100 684

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

Рег. търговски директор:
тел. 0888 843 402

Рег. мениджъри за град Пловдив и област Пловдив (север):
тел. 0887 592 036

Рег. мениджър за град Пловдив и област Пловдив (юг):
тел. 0885 858 738
Рег. мениджър за Панагюрище, Велинград и Смолян:
тел. 0882 400 013

ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Рег. търговски директор:
тел. 0884 219 180

Рег. мениджър за Стара Загора и Хасково: тел. 0888 068 878
Рег. мениджър за Кърджали:
тел. 0884 521 621

Рег. мениджър за Сливен и Ямбол:
тел. 0884 938 795

ОБЛАСТ БУРГАС

Рег. търговски директор:
тел. 0886 843 957

Рег. мениджъри за област Бургас:
тел.: 0887 598 215, 0888 222 201

СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Рег. търговски директор:
тел. 0888 843 408

Рег. мениджъри за Варна:
тел. 0884 849 377, 0882 011 691

Рег. мениджър за Шумен, Търговище, Добрич и Силистра:
тел. 0884 624 442

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Рег. търговски директор:
тел. 0886 959 002

Рег. мениджър за Плевен и Ловеч: тел. 0888 843 410
Рег. мениджър за Габрово:
тел. 0885 750 488

Рег. мениджър за Видин, Враца и Монтана: тел. 0886 909 513
Рег. мениджър за Велико Търново и Русе: тел. 0885 054 970

СТРОИТЕЛНИ ХИПЕРМАРКЕТИ

Мениджър продажби:
тел. 0882 279 422



”Ние даваме възможност на нашите партньори да изграждат здрави, енергийноефективни и красиви домове за устойчиво бъдеще.“

Визия на Баумит

Ние в Баумит сме ангажирани с красотата и устойчивостта в областта на строителството и обитаването от самото начало. Ние се стремим да разработваме и произвеждаме устойчиви продукти, които да отговарят на най-високите стандарти за качество и естетически изисквания. Провеждането на изследвания в нашия уникален VIVA Research Park ни помага постоянно да изследваме и подобряваме нашите продукти, както и да предлагаме иновативни решения за здрави, енергийноефективни и красиви домове. Виждаме като част от нашата визия да предадем това знание от над 30 години опит под формата на висококачествени системи и услуги на нашите партньори за съвместно изграждане на устойчиво бъдеще.



3-те елемента
на здравословния живот

След няколко години интензивни проучвания, през които бяха анализирани и оценени милиони данни, стана ясно: Начинът на строителство и строителните материали имат забележително влияние върху здравето и качеството на живот. Независимо на какво архитектурно решение за Вашата къща сте се спрели, всички постройки имат едно нещо общо. За да строите здравословно, трябва да съблюдавате следните три важни стълба:

ПЪРВО ИЗОЛИРАЙТЕ
За защита и уют

ЦЕННОСТИТЕ НА ИНТЕРИОРА
За естествено и здравословно обитаване

СОЛИДНОТО Е ВАЖНО
За сигурност и комфорт





ПЪРВО
ИЗОЛИРАЙТЕ

Защита и уют

Добрата топлоизолация осигурява не само значителен принос към енергийната ефективност на Вашата сграда, но се грижи през зимата за приятно топли, а през лятото за приятно прохладни стени. Жилищното помещение се превръща в уютен оазис без въздушни течения. Вие живеете по-приятно и здравословно.



ЦЕННОСТИТЕ НА
ИНТЕРИОРА

Естествено и здравословно обитаване

Една добра минерална мазилкова система може да буферира точно с първите си няколко сантиметра пиковете на влагата, като ги поема и впоследствие ги отдава. По такъв начин влагата в помещението остава постоянна, а това е основна предпоставка за здравословен вътрешен климат.



СОЛИДНОТО
Е ВАЖНО

Сигурност и комфорт

Масивните стени, както и масивните тавани и подове могат, благодарение на това, че са защитени от добра топлоизолация, да акумулират топлината през зимата и прохладата през лятото. Колкото повече маса, толкова по-добре действа този акумулатор и толкова по-стабилен, приятен и здравословен е вътрешният климат.

Баумит Кристал Комплект

Виж стр. 20



Баумит Контакти

Виж стр. 32



Баумит Система от цветове Life

Виж стр. 8 - 13



baumit.com

ПЪРВО ИЗОЛИРАЙТЕ 14 - 55

КРАЙНИ ПОКРИТИЯ 16 - 31

КОЛОР Фасадни бои ..... 16 - 19
КРИСТАЛ КОМПЛЕКТ/ТОП/КЛАСИКО Фасадни мазилки ..... 20 - 29
ПРАЙМЕР Подготовка на основата и добавки ..... 30 - 31

ИТИС 32 - 46

КОНТАКТ/ФИКС Лепилни и шпакловъчни смеси ..... 32 - 33
ТЕРМ Топлоизолационни плочи ..... 34 - 35
ТЕКС Мрежи 36
СТАРТРЕК И ДЮБЕЛИ Анкери и дюбели ..... 37 - 41
АКСЕСОАРИ И ДЕКОРАТИВНИ ПРОФИЛИ ..... 42 - 46

МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ 47 - 48

МРА/ПРИМО/ФИНО Минерални мазилки ..... 47 - 48

РЕНОВИРАНЕ 49 - 55

МУЛТИ/САНОВА/NHL Многофункционални разтвори за реновиране ..... 49 - 52
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ..... 53 - 54
САНИРАНЕ НА БЕТОНИ 55

ЦЕННОСТИТЕ НА ИНТЕРИОРА 56 - 71

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ 58 - 62

ЙОНИТ Здравословен живот ..... 58 - 59
КЛИМА СИСТЕМИ Здравословен живот ..... 60 - 62

КРАЙНИ ПОКРИТИЯ ЗА ИНТЕРИОРА 63 - 66

ДИВИНА Интериорни бои ..... 63 - 64
ФИНО Шпакловки ..... 65 - 66

МАЗИЛКИ ЗА ИНТЕРИОРА 67 - 71

РАЦИО/МРІ/УНО Мазилки ..... 67 - 68
ПРАЙМЕР/КОНТАКТ/ГРУНД Грундиране ..... 69 - 70
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 71

СОЛИДНОТО Е ВАЖНО 72 - 89

ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ 74 - 81

БАУМАКОЛ Лепила за плочки ..... 74 - 76
БАУМАКОЛ Фугиращи смеси ..... 77 - 79
БАУМАКОЛ Хидроизолации ..... 80 - 81

ПОДОВЕ 82 - 85

НИВЕЛО Нивелиращи смеси 82
ГРУНД И СУПЕРПРАЙМЕР Подготовка на основата 83
РАПИДО Бързи замазки 84
АЛФА Саморазливни замазки 85
СОЛИДО Циментови замазки 85

КОНСТРУКЦИЯ И ГРАДИНА 86 - 89

ММ Зидарски разтвори 86
БЕТОН Бетон 87
ГАЛА Продукти за градина и ландшафт ..... 88 - 89

ИНСТРУМЕНТИ И РАБОТНО ОБЛЕКЛО 90 - 91

СЪРВИС 92 - 111




2023
Ценова листа
Виж цените


Life

Life
COLORED BY BAUMIT

Баумит система от цветове Life

„Life“ на Баумит - уникалната цветова система за фасадни цветове предлага подходящия цвят за всеки вкус. Сега дори е разширена със 180 естествени и землисти цвята, за да може да пренесе най-новите тенденции за фасаден дизайн на Вашите стени.

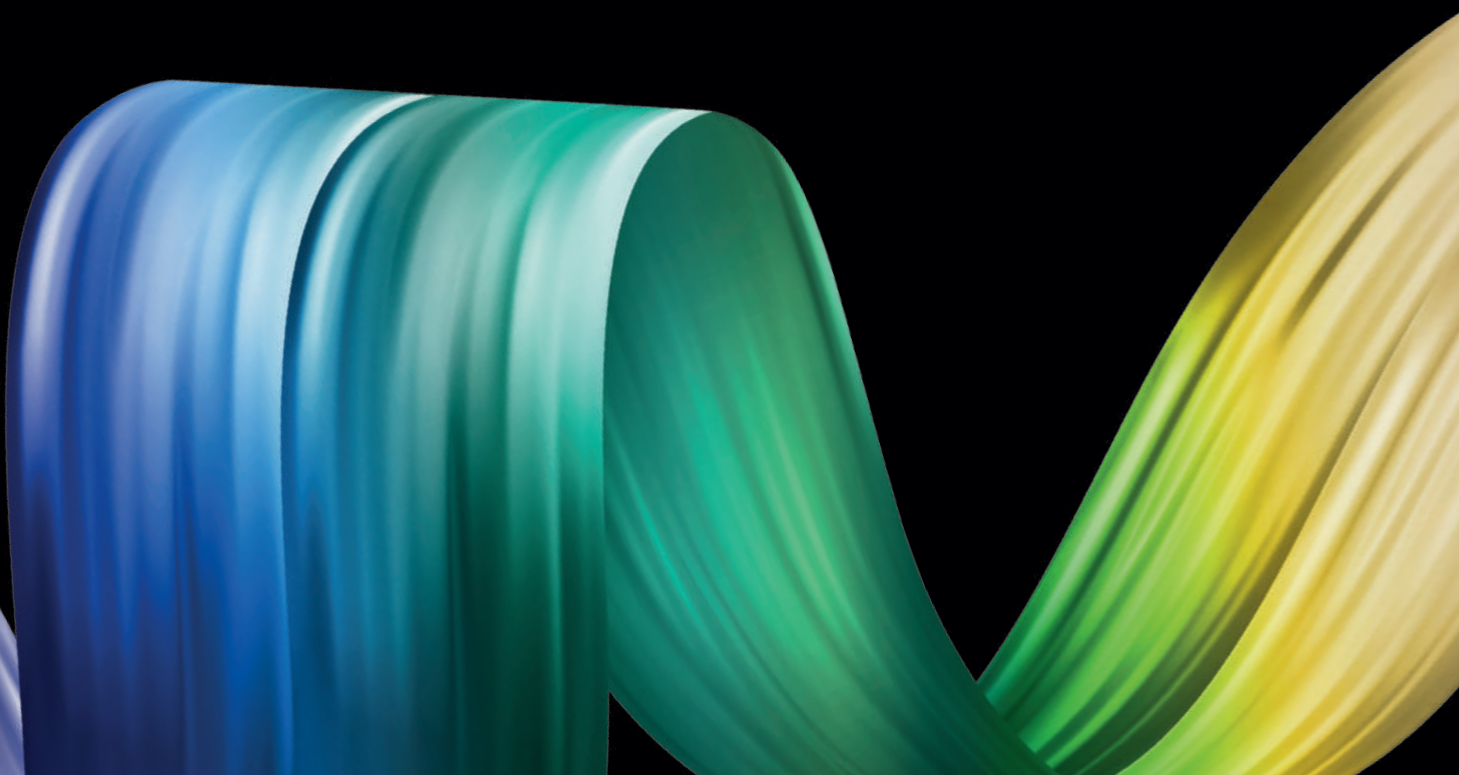



Life
COLORED BY BAUMIT

W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069


0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389


0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699

1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Показаните цветове и текстури служат като цветен ориентир за избрания продукт.
Не може да се гарантира пълно съвпадение на цветовете с доставения материал.

Баумит цветова система Life

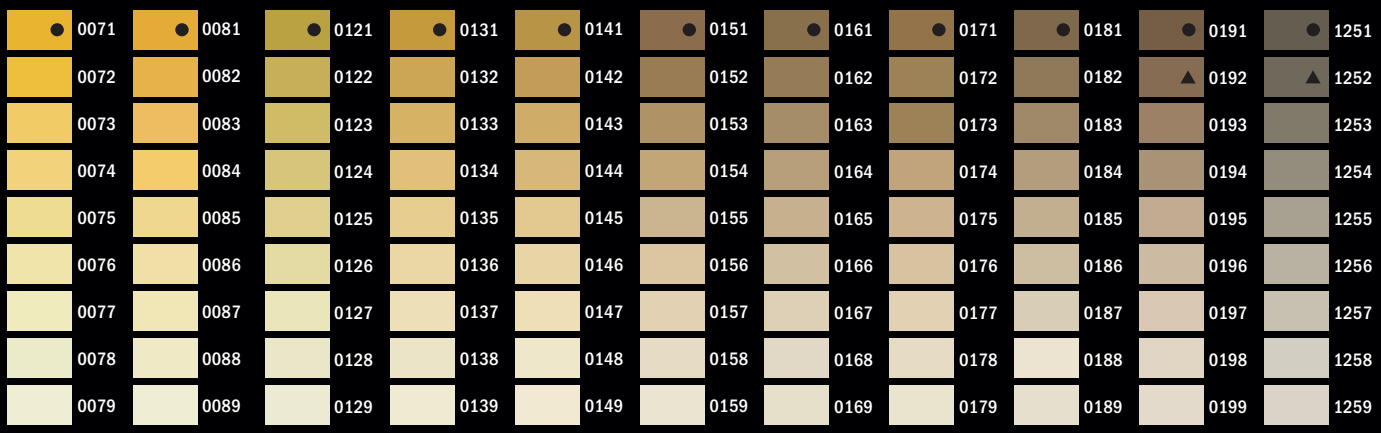

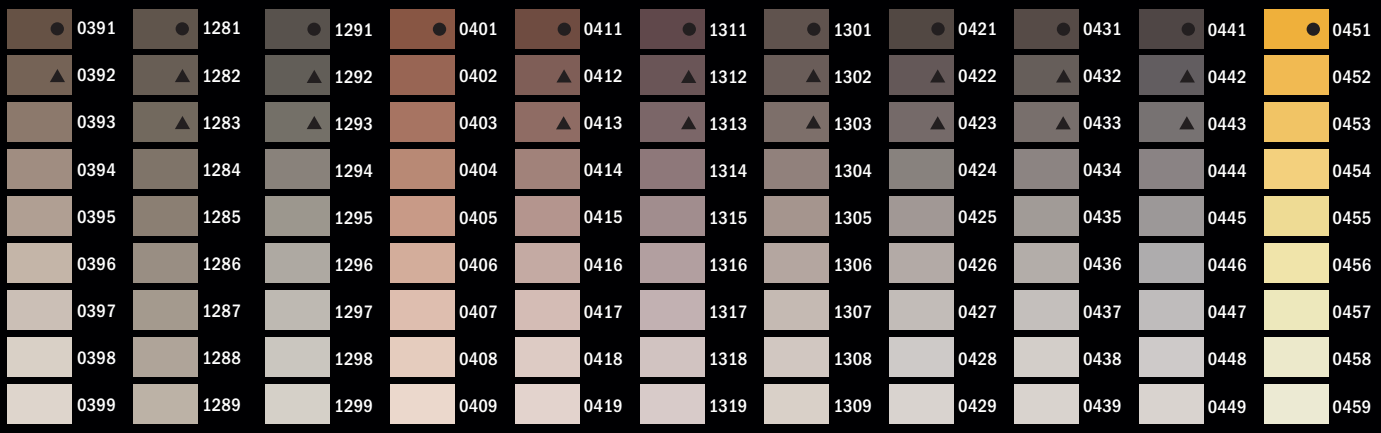





Крайни цифри 1-3: Препоръчва се грундиране с оцветен Баумит УниПраймер.

● Цветовете се предлагат само в Баумит ПураТоп/Колор. ◗ Цветовете се предлагат само в Баумит СтарТоп/Колор, ПураТоп/Колор, ГранопорТоп/Колор и КреативТоп.

▲ Цветовете могат да се използват върху ИТИС само в Баумит ПураТоп/Колор, Баумит СтарТоп/Колор и Баумит КристалТоп (налични в цветове 3–9 като крайна цифра).

Повече информация на life.baumit.com.

Life
COLORED BY BAUMIT

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
▲ 1263	1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1264	1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1265	1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1266	1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1267	1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1268	1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1269	1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319

● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
◗ 0462	◗ 0472	◗ 0482	◗ 0492	◗ 0502	◗ 0512	◗ 0522	0562	0572	◗ 0582	0592
◗ 0463	◗ 0473	◗ 0483	◗ 0493	◗ 0503	◗ 0513	◗ 0523	0563	0573	◗ 0583	0593
◗ 0464	◗ 0474	◗ 0484	◗ 0494	◗ 0504	◗ 0514	◗ 0524	0564	0574	◗ 0584	0594
◗ 0465	◗ 0475	◗ 0485	◗ 0495	◗ 0505	◗ 0515	◗ 0525	0565	0575	◗ 0585	0595
◗ 0466	◗ 0476	◗ 0486	◗ 0496	◗ 0506	◗ 0516	◗ 0526	0566	0576	◗ 0586	0596
◗ 0467	◗ 0477	◗ 0487	◗ 0497	◗ 0507	◗ 0517	◗ 0527	0567	0577	◗ 0587	0597
◗ 0468	◗ 0478	◗ 0488	◗ 0498	◗ 0508	◗ 0518	◗ 0528	0568	0578	◗ 0588	0598
◗ 0469	◗ 0479	◗ 0489	◗ 0499	◗ 0509	◗ 0519	◗ 0529	0569	0579	◗ 0589	0599

● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939

● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Крайни цифри 1-3: Препоръчва се грундиране с оцветен Баумит УниПраймер.

● Цветовете се предлагат само в Баумит ПураТоп/Колор. ◗ Цветовете се предлагат само в Баумит СтарТоп/Колор, ПураТоп/Колор, ГранопорТоп/Колор и КреативТоп.

▲ Цветовете могат да се използват върху ИТИС само в Баумит ПураТоп/Колор, Баумит СтарТоп/Колор и Баумит КристалТоп (налични в цветове 3–9 като крайна цифра).

Повече информация на life.baumit.com.



baumit.com

12 УНИКАЛНИ БЕЛИ ТОНАЛНОСТИ НЮАНСИТЕ НА БЯЛОТО НИКОГА НЕ ИЗЛИЗАТ ОТ МОДА

Нюанси на бялото от Баумит

W1200 **StarWhite** | W1201 **MineralWhite** | W1202 **CottonWhite** | W1203 **ChampagneWhite** | W1204 **LaceWhite** | W1205 **IvoryWhite**

W1206 **OpalWhite** | W1207 **AntiqueWhite** | W1208 **CeramicWhite** | W1209 **MagnoliaWhite** | W1210 **ShadowWhite** | W1211 **IceWhite**

W1200 StarWhite се произвежда само в СтарТоп/Колор и КреативТоп! Всички останали 11 бели тоналности се произвеждат в Баумит СтарТоп/Колор, КреативТоп и СиликонТоп/Колор.

Баумит Лазур

725L Shine | **726L Sensual** | **727L Impulse** | **728L Gentle** | **729L Solid** | **730L Mystic** | **731L Fresh** | **732L Casual** | **733L Placid** | **734L Faith** | **735L Cosy**

Баумит Блясък

771G Gold | **773G Silver** | **774G SilverFine** | **775G Rainbow**

Баумит Металик

746M Tital | **747M Platin** | **748M Saphir** | **751M Smaragd** | **753M Gold** | **754M Rubin** | **7755M Bronze** | **756M Azurit**

Баумит Мозаик - Основна линия

M 301 Albaron | **M 302 Monviso** | **M 303 Matterhorn** | **M 304 Denali** | **M 305 Victoria** | **M 306 Parnass** | **M 307 Bistra** | **M 308 Kope**

M 312 Cook | **M 313 Athos** | **M 314 Ararat** | **M 315 Rodna** | **M 316 Kosh** | **M 317 El Capitan** | **M 318 Rax** | **M 325 Bellavista**

M 326 Triglav | **M 327 Rushmore** | **M 328 Durano** | **M 329 Cristallo** | **M 330 Elbrus** | **M 331 Nemrut**

Всички цветни мостри, показани тук, служат за визуална ориентация за избрания продукт. Леки отклонения между показаните тук цветове, цветни мостри, цветни папки, естествени мостри и доставените материали са свързани с производството и не могат да бъдат рекламирани. Еднородност на цвета и текстурата могат да бъдат гарантирани в рамките само на една производствена партида.

Баумит Мозаик - Природна линия

M 337 Montblanc | **M338 Olympus** | **M 339 Castle** | **M 340 Babia** | **M 341 Rocky** | **M 342 Everest** | **M 343 Etna** | **M 344 Vesuvius**



baumit.com

За защита
Първо изолирайте
и уют



КРАЙНИ ПОКРИТИЯ СТР. 16 - 31

ИТИС СТР. 32 - 46

МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ СТР. 47 - 48

РЕНОВИРАНЕ СТР. 49 - 55



Фасадни бои

Виж „Първо изолирайте“ стр. 24 - 46 и 52 - 55

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ



Baumit NanoporColor | Баумит НанопорКолор

Самопочистваща се, дишаща и с ниска склонност към замърсяване боя на минерална основа. Притежава нанокристалинна повърхност за дълготрайни фасади. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“.
За повече подробности виж стр. 98.

- Нанокристалинна повърхност
- Естествен сапопочистващ ефект
- Дишаща

НанопорКолор	14 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

НанопорКолор	5 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l



Baumit StarColor | Баумит СтарКолор

Високоустойчива на атмосферни влияния силиконова боя с иновативен функционален пълнител за бързосъхнещи фасадни повърхности след дъжд, мъгла и роса. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 и 12 нюанса на бялото.
За повече подробности виж стр. 98.

- Бързосъхнеща повърхност
- Повишена защита срещу гъбички и водорасли
- С най-добри свойства при полагане

СтарКолор	14 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

СтарКолор	5 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ



Baumit PuraColor | Баумит ПураКолор

Устойчива фасадна боя за интензивни и брилянтни цветове. С изключително висока стабилност на цвета и особено добро свързване с пигментите. Оцветява се във всички цветове по каталога Life. *За цветове, завършващи на 1 и 2 - виж стр. 98.*

▪ Пълен набор от цветове ▪ Интензивни цветни тонове ▪ Технология с cool пигменти

ПураКолор	14 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

ПураКолор	5 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ БОИ



Baumit SilikonColor | Баумит СиликонКолор

Силно водоотблъскваща, паропропусклива, с ниска склонност към замърсяване боя на основа силиконови смоли с универсално приложение, за външно полагане. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“ и „триъгълник“ и 11 нюанса на бялото. *За повече подробности виж стр. 98.*

▪ Лесна за полагане ▪ Паропропусклива ▪ Водоотблъскваща

СиликонКолор	14 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

СиликонКолор	5 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l



Baumit SilikatColor | Баумит СиликатКолор

Силно паропропусклива боя, особено подходяща за реновиране на паметници на културата, за външно полагане. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“ и „триъгълник“. *За повече подробности виж стр. 98.*

▪ Дишаща ▪ Минерална ▪ Специализирана за реновиране

СиликатКолор	14 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

СиликатКолор	5 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ БОИ



Baumit GranoporColor | Баумит ГранопорКолор

Силно водоотблъскваща, паропропусклива боя на основата на изкуствени смоли, за външно полагане. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 без обозначение „триъгълник“. *За повече подробности виж стр. 98.*

▪ Широк спектър от цветове ▪ Изгодна ▪ Универсална

ГранопорКолор	14 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

ГранопорКолор	5 l
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

ПРЕМОСТВАЩИ ПУКНАТИНИ БОИ



Baumit FlexaColor | Баумит ФлексаКолор

Високоеластична, премостваща пукнатини, силно водоотблъскваща, високопокривна, устойчива на атмосферни влияния, съхнеща бързо и без напрежения боя на основа силиконови смоли. Лесна за преработка. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 без обозначение „триъгълник“. *За повече подробности виж стр. 98.*

▪ Високоеластична ▪ Премостваща пукнатини ▪ Висока покривна способност

ФлексаКолор	14 l
Разход:	ок. 0,3 l/m² за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 46 m²/кофа за едно нанасяне
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

ФлексаКолор	5 l
Разход:	ок. 0,3 l/m² за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 16 m²/кофа за едно нанасяне
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ



Baumit Lasur | Баумит Лазур

Готов за употреба, матов Лазур за декоративно оформление на стени и фасади.
За повече подробности виж стр. 98.

▪ Матови ▪ За автентично реновиране ▪ Перфектни имитиращи повърхности

Лазур	14 l
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m²
Покриваемост:	ок. 140 - 175 m²/кофа
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

Лазур	5 l
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m²
Покриваемост:	ок. 50 - 62 m²/кофа
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l



Shine 725L | Sensual 726L | Impulse 727L | Gentle 728L | Solid 729L | Mystic 730L | Fresh 731L | Casual 732L | Placid 733L | Faith 734L | Cosy 735 L

ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ



Baumit Finish | Баумит Финиш

Готово за преработка, матово, прозрачно, запечатващо покритие и като разредител за Баумит Лазур.
За повече подробности виж стр. 98.

▪ Запечатка при външно приложение на Лазур ▪ За помещения с повишена влажност ▪ Водоотблъскваща и паропропусклива

Финиш	**14 l**
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m²
Покриваемост:	ок. 140 - 175 m²/кофа
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

Финиш	**5 l**
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m²
Покриваемост:	ок. 50 - 62 m²/кофа
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l




Baumit Metallic | Баумит Металик

Готово за преработка, устойчиво металическо покритие, което се полага с шприц-техника или валяк с кожа, с дължина на косъма 11-22 mm. Виж техническата карта на продукта. *За повече подробности виж стр. 98.*

▪ Елегантна лъскавина ▪ За декоративни елементи ▪ Имитация на метал

Металик	**14 l**
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m² върху гладка основа за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 40 - 46 m²/кофа
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

Металик	**5 l**
Разход:	ок. 0,3 - 0,35l/m² върху гладка основа за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 14 - 16,5 m²/кофа
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l


Titan 746M


Platin 747M


Saphir 748M


Smaragd 751M


Gold 753M


Rubin 754M


Bronze 755M


Azurit 756M




Baumit Glitter | Баумит Блясък*

Готово за преработка прозрачно покритие с металически отблясъци. Полага се с шприц-техника. Виж техническата карта на продукта.
За повече подробности виж стр. 98.

▪ Брокатен ефект при наличие на източник на светлина ▪ Декоративно и изключително ▪ Дискретно и луксозно

Блясък	**14 l**
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 l/m² за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 95 - 140 m²/кофа
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

Блясък	**5 l**
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 l/m² за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 33 - 50 m²/кофа
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l


Gold 771G


Silver 773G


SilverFine 774G


Rainbow 775G

*По предварителна заявка.



Фасадни мазилки

Виж „Първо изолирайте“ стр. 26 - 51 и 55 - 56

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ




Baumit CrystalSet | Баумит Кристал Комплект НОВО

Баумит КристалТоп/Кристал Активатор

- **Естествена & дишаща**
- **Не задържа прах & не посивява**
- **Изключително дълготрайна**



Иновативният Комплект Баумит Кристал се състои от първото готово за употреба пастообразно минерално покритие КристалТоп, комбинирано със свързания с него грунд – Баумит КристалАктиватор, който се използва като обикновен фасаден грунд, предлагащ значително подобрени свойства на обработка.
Комбинирането на двата продукта е от съществено значение за формирането на здрава и солидна повърхност, която разкрива уникалния ефект Кристал, предлагащ първокласна устойчивост на замърсяване. Този забележителен съюз на Топ и Активатор гарантира на Вашите фасади дълготрайност, красота, блясък и чистота. Комплектът Баумит Кристал е естествен, дишащ и изключително издръжлив.




Ефектът Кристал

Тайната на комплекта Кристал на Баумит е ексклузивният ефект Кристал, който води до несравнимо покритие на повърхността. Този ефект прави комплекта Баумит Кристал не само особено дишащ, но и изключително дълготраен и издръжлив. Неговата кристална повърхност се отличава с най-високите свойства против прах и посивяване, благодарение на твърдото си минерално свързващо вещество, което не е термопластично и следователно не е податливо на високи температури. Това води до дълготрайна красота, блясък и чистота на Вашата фасада.

Калкулатор за количество

Интелигентният калкулатор Кристал Ви помага да поръчате точното количество КристалТоп и КристалАктиватор. Просто въведете квадратурата на Вашия проект и калкулаторът ще свърши работа!
crystal.baumit.com

С QR кода към калкулатора за Комплект Кристал

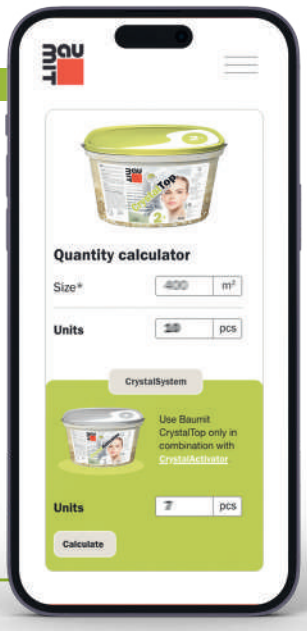

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ



Baumit CrystalTop | Баумит КристалТоп

Баумит КристалТоп е мазилката на комплекта Баумит Кристал. Нейната уникална повърхност е естествена, дишаща и благодарение на ефекта кристал е особено устойчива на замърсяване, и много издръжлива. Оцветява се във всички цветове, завършващи на цифри от 3 до 9.
За повече подробности виж стр. 98.

▪ Естествена и дишаща ▪ Не задържа прах & не посивява ▪ Изключително дълготрайна

2/2

КристалТоп	K 2.0 mm
Разход:	ок. 2,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 8,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КристалТоп	K 1.5 mm
Разход:	ок. 2,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 10 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КристалТоп	K 3.0 mm
Разход:	ок. 3,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,4 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КристалТоп	K 1.0 mm
Разход:	ок. 2,0 kg/m²
Покриваемост:	ок. 12,5 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КристалТоп	R 2.0 mm
Разход:	ок. 2,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 9,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

Грундове за фасада



Baumit CrystalActivator | Баумит КристалАктиватор

Баумит КристалАктиватор е първият компонент (грундът) на комплекта Баумит Кристал. От съществено значение е да се използва като подготовка на основата под Баумит КристалТоп. Страхотните му свойства при обработка го правят лесен за работа.

1/2

КристалАктиватор	20 kg
Разход:	ок.0,2 kg/m²
Покриваемост:	ок. 100 m²/кофа
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg

КристалАктиватор	5 kg
Разход:	ок.0,2 kg/m²
Покриваемост:	ок. 25 m²/кофа
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ



Baumit NanoporTop | Баумит НанопорТоп

Самопочистваща се и с ниска склонност към замърсяване пастообразна тънкослойна минерална мазилка за външно приложение. Притежава нанокристалинна повърхност и осигурява дълготрайност на фасадите. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“.
За повече подробности виж стр. 98.

▪ Нанокристалинна повърхност ▪ Естествен самопочистващ ефект ▪ Дишаща

НанопорТоп	K 2.0 mm
Разход:	ок. 2,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 8,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

НанопорТоп	K 1.5 mm
Разход:	ок. 2,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 10 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

НанопорТоп	K 3.0 mm
Разход:	ок. 3,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,4 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

НанопорТоп	R 2.0 mm
Разход:	ок. 2,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 9,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

НанопорТоп	R 3.0 mm
Разход:	ок. 3,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,9 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg



Baumit StarTop | Баумит СтарТоп

Високоустойчива на атмосферни влияния пастообразна силиконова мазилка с иновативен функционален пълнител за бързосъхнещи фасадни повърхности след дъжд, мъгла и роса. Паропропусклива и лесна за преработка. Особено подходяща за система Баумит Опън. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 и 12 нюанса бяло. *За повече подробности виж стр. 98.*

▪ Бързосъхнеща повърхност ▪ Повишена защита срещу гъбички и водорасли ▪ Най-добри свойства при преработка

СтарТоп	K 2.0 mm
Разход:	ок. 2,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 8,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СтарТоп	K 1.5 mm
Разход:	ок. 2,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 10 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СтарТоп	K 3.0 mm
Разход:	ок. 3,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,4 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СтарТоп	R 2.0 mm
Разход:	ок. 2,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 9,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СтарТоп	R 3.0 mm
Разход:	ок. 3,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,9 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ДОБАВКИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ



Baumit SpeedTop Star | Баумит СпийдТоп Стар

Готова за преработка добавка за СтарТоп. Осигурява ускорено образуване на филм, подобрява устойчивостта на фасадата при висока влажност и ниски температури, както и при мъгла. Може да се добавя при температури от > +1°C и < +15°C и при относителна влажност < 95%. Цялото съдържание на бутилката (400 ml) се изсипва в пълна кофа (25 kg) мазилка Баумит СтарТоп.

СпийдТоп Стар	**400 ml**
Опаковка:	бутилка 400 ml, 1 кашон = 12 бутилки = 4,8 l

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ



Baumit PuraTop | Баумит ПураТоп

Устойчива фасадна мазилка за интензивни и брилянтни цветове. С изключително висока стабилност на цвета и особено добро свързване с пигментите. Оцветява се във всички цветове по каталога Life. *За повече подробности виж стр. 98.*

- Безкрайни възможности за оцветяване
- Интензивни цветни тоналности
- Технология с cool пигменти

ПураТоп	**K 2.0 mm**
Разход:	ок. 2,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 8,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ПураТоп	**K 1.5 mm**
Разход:	ок. 2.5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 10 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ПураТоп	**K 3.0 mm**
Разход:	ок. 3,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,4 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ПураТоп	**R 2.0 mm**
Разход:	ок. 2,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 9,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ПураТоп	**R 3.0 mm**
Разход:	ок. 3,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,9 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ



Baumit SilikonTop | Баумит СиликонТоп

Пастообразна мазилка на основа силиконови смоли, водоотблъскваща, с универсално приложение, устойчива на атмосферни влияния, лесна за обработка, за външно полагане. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“ и „триъгълниик“ и 11 нюанса бяло. *За повече подробности виж стр. 98.*

▪ Първокласна защита ▪ Отблъсква водата и мръсотията ▪ Универсална

СиликонТоп	**K 2.0 mm**
Разход:	ок. 2,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 8,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СиликонТоп	**K 1.5 mm**
Разход:	ок. 2,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 10 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СиликонТоп	**K 3.0 mm**
Разход:	ок. 3,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,4 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СиликонТоп	**R 2.0 mm**
Разход:	ок. 2,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 9,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СиликонТоп	**R 3.0 mm**
Разход:	ок. 3,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,9 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ДОБАВКИ ЗА ФАСАДА - СЪЩО И ЗА ГРАНОПОРТОП



Baumit SpeedTop | Баумит СпийдТоп

Готова за употреба добавка за Баумит ГранопорТоп и СиликонТоп. Служи за ускоряване на образуването на повърхнинен филм и подобряване на устойчивостта на мазилката върху фасадата при висока влажност на въздуха (относителна влажност на въздуха ≤ 95%) и по-ниски температури (+1°C ≤ t ≤ +15°C). Цялото съдържание на бутилката (250 ml) се изсипва в пълна кофа (25 kg) мазилка.

▪ Ускорява образуването на повърхнинен филм ▪ Лесно дозиране ▪ За ниски температури и висока влажност

СпийдТоп	**250 ml**
Разход:	250 ml/25 kg кофа СиликонТоп и ГранопорТоп
Опаковка:	бутилка 250 ml, 1 кашон = 24 бутилки = 6 l

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ



Baumit SilikatTop | Баумит СиликатТоп

Пастообразна мазилка на основа калиево водно стъкло, водоотблъскваща, силно паропропусклива, за външно полагане. Може да се използва за реновиране и съхраняване на исторически фасади. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“ и „триъгълник“. *За повече подробности виж стр. 98.*

▪ Дишаща ▪ Минерална ▪ Специално за реновиране

СиликатТоп	K 2.0 mm
Разход:	ок. 2,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 8,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СиликатТоп	K 1.5 mm
Разход:	ок. 2,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 10 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СиликатТоп	K 3.0 mm
Разход:	ок. 3,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,4 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СиликатТоп	R 2.0 mm
Разход:	ок. 2,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 9,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

СиликатТоп	R 3.0 mm
Разход:	ок. 3,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,9 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg



Baumit GranoporTop | Баумит ГранопорТоп

Универсална, пастообразна мазилка на основа изкуствени смоли, еластична, водоотблъскваща, за външно полагане. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 без обозначение „триъгълник“. *За повече подробности виж стр. 98.*

▪ Широк спектър от цветове ▪ Еластична и водоотблъскваща ▪ Устойчива на механично въздействие

ГранопорТоп	K 2.0 mm
Разход:	ок. 2,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 8,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ГранопорТоп	K 1.5 mm
Разход:	ок. 2,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 10 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ГранопорТоп	K 3.0 mm
Разход:	ок. 3,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,4 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ



Baumit GranoporTop | Баумит ГранопорТоп

ГранопорТоп	R 2.0 mm
Разход:	ок. 2,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 9,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ГранопорТоп	R 3.0 mm
Разход:	ок. 3,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,9 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ФАСАДНИ МАЗИЛКИ



Baumit DuoTop | Баумит ДуоТоп

Пастообразна мазилка на основа изкуствени смоли в структури K1.5 и R2, за външно полагане.
ДуоТоп се произвежда в цветове от каталога LIfe, завършващи на цифри 6, 7, 8 и 9.
За повече подробности виж стр. 98.

- Еластична
- Водоотблъскваща
- Изгодна

ДуоТоп	K 1.5 mm цвят бял Life 0019
Разход:	ок. 2,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 10 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ДуоТоп	K 1.5 mm цветове от 6 - 9
Разход:	ок. 2,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 10 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ДуоТоп	R 2.0 mm цвят бял Life 0019
Разход:	ок. 2,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 9,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ДуоТоп	R 2.0 mm цветове от 6 - 9
Разход:	ок. 2,6 kg/m²
Покриваемост:	ок. 9,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ



Baumit CreativTop | Баумит КреативТоп

Готова за употреба, силно устойчива на атмосферни влияния, усилена със силикон финишна мазилка с нов, функционален пълнител за бързо изсъхване на фасадни повърхности след дъжд, мъгла и конденз. Моделираща се мазилка за креативен външен фасаден дизайн. За ръчно или машинно приложение. Разходът зависи от начина на преработка. Оцветява се в цветове по каталога Life* с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 и 12 нюанса бяло.

За повече подробности виж стр. 98.

*) Баумит КреативТоп Силк се предлага единствено в цвят 0019 (бял)

- Функционален ефект на съхнене (Драйпор)
- Безкрайни възможности за творчество
- Подобрени свойства при преработка

КреативТоп Макс	**4.0 mm**
Разход:	ок. 5,0 - 6,2 kg/m²
Покриваемост:	ок. 4,9 - 6,0 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КреативТоп Тренд	**3.0 mm**
Разход:	ок. 4,2 - 6,2 kg/m²
Покриваемост:	ок. 4,8 - 7,1 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КреативТоп Варио	**1.5 mm**
Разход:	ок. 2,5 - 5,0 kg/m²
Покриваемост:	ок. 5,0 - 10,0 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КреативТоп Файн	**1.0 mm**
Разход:	ок. 2,9 - 4,2 kg/m²
Покриваемост:	ок. 5,9 - 8,6 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КреативТоп Перла	**0.5 mm**
Разход:	ок. 1,5 - 3,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 7,0 - 16,5 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КреативТоп Силк	**0.2 mm**
Разход:	ок. 2,4 - 4,0 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,25 - 10,0 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ



Baumit FineTop | Баумит ФайнТоп

Готова за преработка, пастообразна тънкослойна мазилка на основа силиконови смоли за фаши и декоративни елементи. Пердашена мазилка в драскана структура. Зърнометрия 1 mm. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“ и „триъгълник“. *За повече подробности виж стр. 98.*

▪ За обрамчване на прозорци и врати ▪ Водоотблъскваща ▪ Лесно полагане

ФайнТоп	K 1.0 mm
Разход:	ок. 2 kg/m²
Покриваемост:	ок. 12,5 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg



Baumit MosaikTop | Баумит МозаикТоп

Мазилка на акрилатна основа за външно приложение. С оцветени кварцови камъчета, подходяща особено за областта на цокъла. За начина на грундиране - виж техническата карта на продукта.
За повече подробности виж стр. 98.

▪ Кварцов пясък с цветно покритие ▪ Многоцветни ефекти с камъчета ▪ Висока устойчивост на удар

МозаикТоп - природна линия	
Разход:	ок. 4,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 5,5 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg


МозаикТоп - основна линия	
Разход:	ок. 5,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 4,5 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

МОЗАИКТОП – ПРИРОДНА ЛИНИЯ


M 337 **Montblanc**



M 338 **Olympus**


M 339 **Castle**


M 340 **Babia**


M 341 **Rocky**



M 342 **Everest** ●


M 343 **Etna** ●


M 344 **Vesuvius** ●

Означените със ● цветови съчетания се прилагат върху ИТИС EPS само на малки площи (като декоративни елементи). Върху големи площи могат да се полагат върху ИТИС с минерална вата.

МОЗАИКТОП – ОСНОВНА ЛИНИЯ



M 301 **Albaron**


M 302 **Monviso**



M 303 **Matterhorn**



M 304 **Denali**



M 305 **Victoria**



M 306 **Parnass**



M 307 **Bistra**



M 308 **Kope**


M 312 **Cook**


M 313 **Athos**



M 314 **Ararat** •



M 315 **Rodna**



M 316 **Kosh**



M 317 **El Capitan** •


M 318 **Rax**



M 325 **Bellavista**


M 326 **Triglav**


M 327 **Rushmore**


M 328 **Durano**


M 329 **Cristallo**


M 330 **Elbrus**


M 331 **Nemrut** •

Всички цветни мостри, показани тук, служат за визуална ориентация за избрания продукт. Леки отклонения между показаните тук цветове, цветни мостри, цветни папки, естествени мостри и доставените материали са свързани с производството и не могат да бъдат рекламирани. Еднородност на цвета и текстурата могат да бъдат гарантирани само в рамките на една производствена партида.

Означените със • цветови съчетания се прилагат върху ИТИС EPS само на малки площи (като декоративни елементи). Върху големи площи могат да се полагат върху ИТИС с минерална вата.

КЛАСИЧЕСКИ ФИНИШНИ МАЗИЛКИ



Baumit Classico | Баумит Класико

Суха мазилка в пердашена структура като крайно покритие върху фасади, вароциментови, саниращи мазилки и термомазилки. Зърнометрия 2 mm.

▪ За защита и оформяне на фасади ▪ С пердашена структура ▪ Паропропусклива

Класико	25 kg
Разход:	ок. 5,5 kg/m² при 3 - 4 mm дебелина на слоя;
	ок. 5,0 kg/m² при грундиране с Баумит УниПраймер;
	ок. 8,0 kg/m² при двуслойно нанасяне
Покриваемост:	3,1 - 4,5 m²/торба в зависимост от дебелината на слоя
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



Грундове за фасада

Виж „Първо изолирайте“ стр. 58 - 61

ГРУНДОВЕ ЗА ФАСАДА



Baumit UniPrimer | Баумит УниПраймер

Паропропусклив универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи за свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Без разтворители. Може да се оцветява в цветове, завършващи на 3-9. За мазилки в цветове, завършващи на 1 до 3 се препоръчва оцветен УниПраймер в цветове от 3 до 5.

▪ Изравнява попиваемостта на основата ▪ Като свързващ мост ▪ Без разтворители

УниПраймер	**25 kg**
Разход:	ок. 0,20 - 0,25 kg/m² в/у шпакловки; ок. 0,40 kg/m² в/у мазилки
Покриваемост:	ок. 100 -125 m²/кофа в/у шпакловки; ок. 60 m²/кофа в/у мазилки
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

УниПраймер	**5 kg**
Разход:	ок. 0,20 - 0,25 kg/m² в/у шпакловки; ок. 0,40 kg/m² в/у мазилки
Покриваемост:	ок. 20 - 25 m²/кофа; ок. 12 m²/кофа в/у мазилки
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg



Baumit FillPrimer | Баумит ФилПраймер

Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен грунд с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премоства пукнатини в основата с широчина до 0,5 mm. Без разтворители.

▪ Усилен с фибри ▪ Запълва и премоства пукнатини ▪ За вътре и вън

ФилПраймер	**25 kg**
Разход:	ок. 0,30 kg/m² (върху фина основа за едно нанасяне)
Покриваемост:	ок. 80 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ФилПраймер	**5 kg**
Разход:	ок. 0,30 kg/m² (върху фина основа за едно нанасяне)
Покриваемост:	ок. 16 m²/кофа за едно нанасяне
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg



Baumit MultiPrimer | Баумит МултиПраймер

Паропропусклив грунд за заздравяване на минерални и органични повърхности преди прилагането на всички видове сухи и пастообразни мазилки и бои на Баумит. Степента на разреждане на грунда с вода е от 1 : 1 до 1 : 5, в зависимост от попиваемостта на основата (да не се полага неразреден!). Без разтворители.

▪ Заздравява основата ▪ Изравнява попиваемостта ▪ Подобрява сцеплението

МултиПраймер	**10 l**
Разход:	ок. 0,10 - 0,25 l/m² според степента на разреждане
Покриваемост:	ок. 40 - 100 m²/туба
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l

ГРУНДОВЕ ЗА ФАСАДА



Baumit EasyPrimer | Баумит ИзиПраймер

Паропропусклив универсален грунд за заздравяване и изравняване на попиващата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои, както и шпакловки.

▪ За попиващи и кредиращи основи ▪ Паропропусклив ▪ Качество EC1

ИзиПраймер	10 l
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m² според степента на разреждане
Покриваемост:	ок. 100 - 200 m²/туба
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l

ИзиПраймер	5 l
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m² според степента на разреждане
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m²/туба
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l



Baumit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер*

Силикатен грунд и заздравител на ронещи се минерални мазилки, както и като разредител на Баумит СановаКолор.

▪ Заздравява повърхността ▪ За минерални повърхности ▪ На силикатна основа

СановаПраймер	10 l
Разход:	ок. 0,2 l/m² на едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 50 m²/туба
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l

*По предварителна заявка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА



Baumit SinterFluid | Баумит СинтерФлуид*

Готов за употреба кисел разтвор на алуминиев оксид. За отстраняване на стъкловидна, съдържаща вар кожа по повърхността на бавносъхнещи мазилкови повърхности (напр. исторически варови мазилки), върху които трудно могат да бъдат положени крайни покрития. Флуидът разяжда повърхността и отваря порите, и мазилката може да бъде дообработвана.

▪ Отстранява стъкловидната повърхност ▪ Подобрява порьозността ▪ Подобрява адхезията

СинтерФлуид	10 l
Разход:	ок. 0,2 l/m² на едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 50 m²/туба
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l

*По предварителна заявка.



Baumit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид*

Фабрично приготвен санираш разтвор на водна основа, за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасадни и други стенни повърхности, без разтворители.

▪ Унищожава гъбички и водорасли ▪ Има обезцветяващ ефект ▪ Предпазва от ново заразяване

ФунгоФлуид	5 l
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m² според степента на разреждане
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m²/туба
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l

*По предварителна заявка.



FAST
EASY
SUSTAINABLE
GEL
TECHNOLOGY

Лепилни и шпакловъчни смеси

Виж „Първо изолирайте“ стр. 64 - 77

ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ



Baumit StarContact White | Баумит СтарКонтакт бял ПОДОБРЕН

Висококачествено лепило и армираща шпакловка с бял цимент специално за система Баумит Стар. Съответствие с висока степен на безопасност на всички параметри, изисквани от новия Европейски документ за оценка на външна топлоизолационна интегрирана система (ETICS). Много гъвкава, изключително устойчива на атмосферни влияния, с отлична обработваемост, гарантираща дълготрайност. Формулирана е за приложения с високи изисквания, при специфични метеорологични условия по време на обработка и за взискателни основи.

▪ Изключително гъвкава ▪ Бяла ▪ Висока устойчивост

СтарКонтакт бял	25 kg
Разход:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 kg/m²; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m²; като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 kg/m²
Покриваемост:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 m²/торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 m²/торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

Очаквайте скоро!



Baumit ProContact | Баумит ПроКонтакт ПОДОБРЕН

Минерално, сиво лепило и армираща шпакловка за Баумит система Про в съответствие с новия Европейски документ за оценка за външни топлоизолационни интерирани системи (ETICS). Гъвкава, устойчива на атмосферни влияния, подходяща за използване при стандартни условия по време на нанасяне. Особено подходяща за икономически ефективни решения.

▪ Дългосрочно одобрена ▪ Универсална ▪ Икономична

ПроКонтакт	25 kg
Разход:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 kg/m²; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m²; като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 kg/m²
Покриваемост:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 m²/торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 m²/торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

Очаквайте скоро!

ЛЕПИЛНИ СМЕСИ



Baumit DuoContact | Баумит ДуоКонтакт

Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен.

▪ Отлично сцепление с основата, топлоизолационната плоча и мазилката ▪ Устойчива срещу напукване ▪ Изгодна

ДуоКонтакт	25 kg
Разход:	като лепило: ок. 5,0 - 5,5 kg/m²; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m²
Покриваемост:	ок. 2,6 - 3,1 m²/торба общо при лепене и шпакловане
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



Baumit SupraFix | Баумит СупраФикс*

Лепилна смес с органични добавки за лепене на всички видове плоскости от експандиран и екструдиран полистирен върху критични основи (напр. дървени или битумни).

▪ За дървени или битумни основи ▪ Висока лепилна способност ▪ Еластична

СупраФикс	25 kg
Разход:	при нанасяне по цялата повърхност: ок. 2,0 - 2,5 kg/m²; при нанасяне на ивици и топки: ок. 4,0 - 4,5 kg/m²
Покриваемост:	ок. 10,0 - 12,5 m²/торба при нанасяне по цялата повърхност; ок. 5,6 - 6,25 m²/торба при нанасяне на ивици и топки
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg

* По предварителна заявка.



Baumit DuoFix | Баумит ДуоФикс

Лепилна смес за залепване на плоскости от експандиран полистирен.

▪ Здрава ▪ Отлично сцепление с основата и изолацията ▪ Изгодна

ДуоФикс	25 kg
Разход:	при стандартно лепене: ок. 5,0 - 6,0 kg/m²
Покриваемост:	ок. 4,0 - 5,0 m²/торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



Топлоизолационни плочи

Виж „Първо изолирайте“ стр. 64 - 75

ОПЪН ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ



Baumit openPlus 031 | Баумит опънПлюс 031

Сиви, дишащи фасадни плочи от експандиран полистирен, с число на дифузно съпротивление на водни пари μ ≤ 10, с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

опънПлюс 031 / Коеф. на топлопроводност: λ = 0,031 W/mK

Дебелина	Опаковка
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m²
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m²
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m²
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m²
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m²
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m²
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m²



Baumit openTherm 035 | Баумит опънТерм 035

Бели фасадни плочи от експандиран полистирен с изключително добра паропропускливост μ ≤ 10, с много добри топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

опънТерм 035 / Коеф. на топлопроводност: λ = 0,035 W/mK

Дебелина	Опаковка
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m²
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m²
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m²
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m²
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m²
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m²
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m²

EPS ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ



Baumit StarTherm 031 | Баумит СтарТерм 031

Сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

СтарТерм 031 / Коеф. на топлопроводност: λ = 0,031 W/mK

Дебелина	Опаковка
2 cm	24 плочи/пакет = 12 m²
3 cm	16 плочи/пакет = 8 m²
4 cm	12 плочи/пакет = 6 m²
5 cm	10 плочи/пакет = 5 m²
6 cm	8 плочи/пакет = 4 m²
7 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m²
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m²
9 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m²
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m²
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m²
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m²
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m²
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m²
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m²

Baumit ProTherm 035 | Баумит ПроТерм 035

Бели фасадни плочи от експандиран полистирен, устойчиви на стареене, несвиваеми, трудногорими. Размери 50 x 100 cm.

ПроТерм 035 / Коеф. на топлопроводност: λ = 0,035 W/mK

Дебелина	Опаковка
2 cm	24 плочи/пакет = 12 m²
3 cm	16 плочи/пакет = 8 m²
4 cm	12 плочи/пакет = 6 m²
5 cm	10 плочи/пакет = 5 m²
6 cm	8 плочи/пакет = 4 m²
7 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m²
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m²
9 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m²
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m²
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m²
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m²
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m²
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m²
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m²

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ДУО

Baumit DuoTherm 040 | Баумит ДуоТерм 040

Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен. Размери 50 x 100 cm.

ДуоТерм 040 / Коеф. на топлопроводност: λ = 0,040 W/mK

Дебелина	Опаковка
2 cm	24 плочи/пакет = 12 m²
4 cm	12 плочи/пакет = 6 m²
6 cm	8 плочи/пакет = 4 m²
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m²



МРЕЖИ, АНКЕРИ И ДЮБЕЛИ

Виж „Първо изолирайте“ стр. 78 - 79

СТЪКЛОТЕКСТИЛНИ МРЕЖИ



Baumit StarTex 145 | Баумит СтарТекс 145

Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при интегрираните топлоизолационни системи, тегло 145 g/m^2.

СтарТекс 145	
Размери на бримката:	ок. 4 x 4 mm, широчина: 100 cm
Разход:	1,1 m/m^2 площ (стига за ок. 45 m^2)
Опаковка:	ролка 50 m, 1 палет = 33 ролки = 1 650 m



Baumit CeramicTex 220 | Баумит КерамикТекс 220

Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на топлоизолационни системи с крайно покритие керамични и каменни плочи, тегло 220 g/m^2.

КерамикТекс 220	
Размери на бримката:	ок. 6,5 x 7,0 mm, широчина: 100 cm
Разход:	1,1 m/m^2 площ (стига за ок. 45 m^2)
Опаковка:	ролка 50 m, 1 палет = 20 ролки = 1 000 m

СТАРТРЕК




Baumit StarTrack Orange | Баумит СтарТрек оранжев

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, специално за кухи тухли, газобетон и критични основи. Налични стари мазилки до макс. 40 mm могат да бъдат премоствани. Дължина на стеблото: 88 mm, Ø на свредлото: 8 mm.
Монтаж на металния винт: чрез накрайник Bit Torx T30.

СтарТрек оранжев

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm в газобетон

Област на приложение:	бетон, плътни тухли, кухи тухли, газобетон
Категория:	A, B, C, E
Разход:	мин. 6 лепилни анкера/m² (1 кашон е за ок. 50 m²)
Опаковка:	кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.



Baumit StarTrack Duplex | Баумит СтарТрек дуплекс

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, специално за анкериране на нова топлоизолационна система върху съществуваща стара с дебелина до макс. 90 mm. Дължина на стеблото: 138 mm, Ø на свредлото: 8 mm.
Монтаж на металния винт: чрез накрайник Bit Torx T30.

СтарТрек дуплекс

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm в газобетон

Област на приложение:	бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини, газобетон
Категория:	A, B, C, E
Разход:	мин. 6 лепилни анкера/m² (1 кашон е за ок. 33 m²)
Опаковка:	кашон 200 бр., 1 палет = 12 кашона = 2 400 бр.



Baumit StarTrack Red | Баумит СтарТрек червен

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкериране в керамични тухли, вкл. при наличие на стари мазилки с макс. 40 mm дебелина. Дължина на стеблото: 88 mm, Ø на свредлото: 8 mm.

СтарТрек червен

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 40 mm

Област на приложение:	бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини
Категория:	A, B, C
Разход:	мин. 6 лепилни анкера/m² (1 кашон е за ок. 50 m²)
Опаковка:	кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.



Baumit StarTrack Blue | Баумит СтарТрек син

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкериране в неизмазани бетонови основи.
Дължина на стеблото: 55 mm, Ø на свредлото: 8 mm.

СтарТрек син

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 40 mm

Област на приложение:	бетон
Категория:	A
Разход:	мин. 6 лепилни анкера/m² (1 кашон е за ок. 50 m²)
Опаковка:	кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.

ДЮБЕЛИ



Baumit SchraubDübel STR U | Баумит Дюбел навивен STR U

Навивен дюбел, подходящ за всякакви топлоизолационни плоскости от полистирен и минерална вата и за всички видове основи, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрираната топлоизолационна система на Баумит.

Дюбел навивен STR U

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 25 mm / ≥ 55 mm в газобетон
Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm
Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, лек бетон, газобетон
Категория: A, B, C, D, E

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*
80 mm	60 mm	115 mm, 100 бр./кашон
100 mm	80 mm	135 mm, 100 бр./кашон
120 mm	100 mm	155 mm, 100 бр./кашон
140 mm	120 mm	175 mm, 100 бр./кашон
160 mm	140 mm	195 mm, 100 бр./кашон
180 mm	160 mm	215 mm, 100 бр./кашон

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.

Baumit Rondelle STR U | Баумит Рондела STR U

Капачка от изолационен материал, за изолиране върху главата на дюбела, с конична форма за по-добро сцепление с топлоизолационната плоскост.

Рондела за дюбел STR U

Размер: диаметър: 65 mm, дебелина: 15 mm
Опаковка: кашон 100 бр.

EPS 040	λ = 0,040 W/mK



Baumit Tool STR U | Баумит Накрайник за фрезоване STR U

За навиване на Баумит Дюбел навивен STR U и едновременно изготвяне на гнездо за Баумит Рондела, комплект с 1 бр. нож за Дюбел STR U, 1 бр. нож за дюбел STR H и 1 торксов накрайник T25. Монтаж с обичайните бормашини (ок. 1000 W).

Накрайник за фрезоване STR U

Опаковка: комплект



Baumit ErsatzSchneideblech STR U | Баумит Сменяеми резци за дюбел STR U

Сменяеми резци 3 бр. и винтове 3 бр. за Баумит Накрайник за фрезоване STR U.

Сменяеми резци за дюбел STR U

Опаковка: комплект

ДЮБЕЛИ



Baumit Dübel CN | Баумит Дюбел CN

Набивен дюбел със стоманена игла и подобрено съпротивление на изтръгване, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.

Дюбел CN

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 35 mm
Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm
Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, лек бетон
Категория: A, B, C, D

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*
60 mm	40 mm	110 mm, 100 бр./кашон
80 mm	60 mm	130 mm, 100 бр./кашон
100 mm	80 mm	150 mm, 100 бр./кашон

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



Baumit Dübel FIF-PN 8 | Баумит Дюбел FIF-PN 8

Набивен дюбел с пластмасова игла, с многогълна глава и тяло от полипропилен за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, плътни и кухи тухли. Сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.

Дюбел FIF-PN 8

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 35 mm
Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm
Област на приложение: бетон, плътни тухли и тухли с вертикални отвори
Категория: A, B, C
Минимално количество: 1 кашон

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*
60 mm	40 mm	110 mm, 100 бр./кашон
80 mm	60 mm	130 mm, 100 бр./кашон
100 mm	80 mm	150 mm, 100 бр./кашон

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



Baumit Dübel N | Баумит Дюбел N

Универсален набивен дюбел с метален пирон и свързан с него пластмасов накрайник, редуциращ топлинните загуби, с мултиразширителна зона и с дефинирано прибиране на главата към стъблото (телескопичен ефект). Дължини на дюбела от 95 - 295 mm през 20 mm.

Дюбел N

Дълбочина на анкериране в носещата основа 25 mm за категория A, B, C, D и 45 mm за категория E.
Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm
Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални отвори, леки бетони, газобетон
Категория: A, B, C, D, E

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*
100 mm	80 mm	135 mm, 100 бр./кашон
120 mm	100 mm	155 mm, 100 бр./кашон
140 mm	120 mm	175 mm, 100 бр./кашон
160 mm	140 mm	195 mm, 100 бр./кашон

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



Baumit Dübel HA | Баумит Дюбел HA

Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, плътни тухли, тухли с вертикални отвори и газобетон.

Дюбел HA

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 50 mm, за основи от бетон ≥ 30 mm, за основи от газобетон ≥ 65 mm
Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm
Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални отвори и газобетон
Категория: A, B, C, E
Минимално количество: 1 кашон

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*
50 mm	30 mm	115 mm, 200 бр./кашон
70 mm	50 mm	135 mm, 200 бр./кашон
90 mm	70 mm	155 mm, 200 бр./кашон
110 mm	90 mm	175 mm, 200 бр./кашон
130 mm	110 mm	195 mm, 150 бр./кашон

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



Baumit Dübel ND | Баумит Дюбел ND

Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон и плътни тухли.

Дюбел ND


Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 35 mm
Диаметър на дюбела: 10 mm, диаметър на главата: 60 mm
Област на приложение: плътни елементи
Категория: A, B
Минимално количество: 1 кашон

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*
50 mm	30 mm	100 mm, 250 бр./кашон
70 mm	50 mm	120 mm, 250 бр./кашон
90 mm	70 mm	140 mm, 250 бр./кашон
110 mm	90 mm	160 mm, 250 бр./кашон
130 mm	110 mm	180 mm, 250 бр./кашон
150 mm	130 mm	200 mm, 200 бр./кашон


*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.

СХЕМИ НА ДЮБЕЛИРАНЕ

Т-дюбелиране при EPS-F

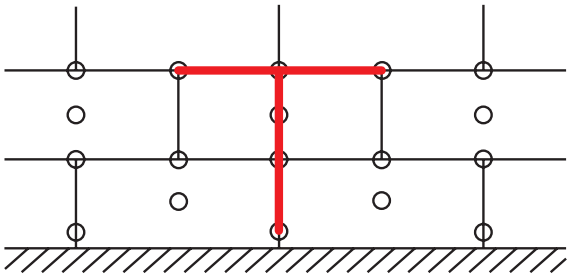

W-дюбелиране при минерална вата

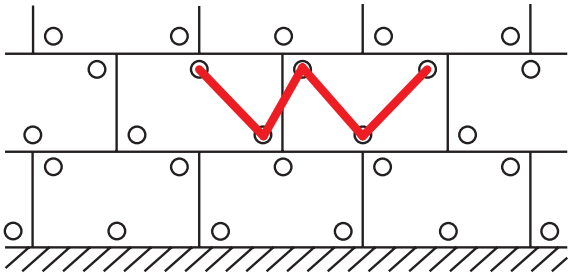

СХЕМИ НА ДЮБЕЛИРАНЕ

Баумит Скрепителни елементи	Анкериране[1]	A	B	C	D	E
		Бетон	Плътни тухли	Кухи тухли	Лек бетон	Газобетон
СтарТрек оранжев [2,3]	≥ 40 mm	●	●	●		●
СтарТрек дуплекс [2,3]	≥ 40 mm	●	●	●		●
СтарТрек син [2]	≥ 40 mm	●				
СтарТрек червен [2]	≥ 40 mm	●	●	●		
Дюбел навивен STR U [5]	≥ 25 mm	●	●	●	●	●
Дюбел HA [3,4]	≥ 50 mm	●	●	●		●
Дюбел ND	≥ 35 mm	●	●			
Дюбел CN	≥ 35 mm	●	●	●	●	
Дюбел N [6]	≥ 25 mm	●	●	●	●	●
Дюбел FIF-PN 8	≥ 35 mm	●	●	●		

[1] Анкериране в носещата основа.
[2] Приложение само за система Баумит Опън и Стар.
[3] Дълбочина на анкериране в газобетона - мин. 65 mm.
[4] Дълбочина на анкериране в бетон - мин. 30 mm.
[5] Дълбочина на анкериране в газобетон - мин. 55 mm.
[6] Дълбочина на анкериране в газобетон е ≥ 45 mm.



АКСЕСОАРИ

Виж „Първо изолирайте“ стр. 80 - 81

ПРОФИЛИ ЗА ЦОКЪЛА




Baumit SockelProfil | Баумит Профил цокълен алуминиев

Алуминиев профил с водооткап за подвеждане на топлоизолацията и завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла.

Профил цокълен алуминиев	2,5 m
Дължина:	2,5 m
Опаковка:	2,5 m, 1 връзка = 10 бр. = 25 m

За дебелина*	Опаковка	№
8 cm	10 бр.	9145-SP8

*За други дебелини на топлоизолационните плоскости по предварителна заявка.




Baumit SockelProfil PVC universal | Баумит Профил цокълен универсален

Пластмасов профил с водооткап за завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла. Профилът е подходящ в случаите, когато цокълната повърхност е разположена на 15 - 45 mm по-навътре от повърхността на фасадната топлоизолация.

Профил цокълен универсален	2,5 m
Широчина на рамото:	6,5 cm
Широчина на мрежата:	12,5 cm
Дължина:	2,5 m
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 15 бр. = 37,5 m

ПРОФИЛИ ЗА РЪБОВЕ



Baumit TropfkantenProfil | Баумит Профил водооткапващ

Пластмасов ъглов профил с водооткапваща функция с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на детайли по фасадата.

Профил водооткапващ 2 m


Широчина на мрежата:	2 x 12,5 cm
Дължина:	2 m
Опаковка:	2 m, 1 кашон = 25 бр. = 50 m



Baumit Verbindungselement für TropfkantenProfil | Баумит Снадки за ъгли за водооткапващ профил

Снадки за ъгли за водооткапващ профил

Опаковка:	10 бр. (външен/вътрешен ъгъл)



Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff | Баумит Профил за ъгли с мрежа - пластмасов

Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на ъгли.

Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 15,0 cm

За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати
с обща широчина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 15 cm.

Размер на мрежата:	10,0 x 15,0 cm
Дължина:	2,5 m
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m

Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 23,0 cm

За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати
с обща широчина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 23 cm.

Размер на мрежата:	10,0 x 23,0 cm
Дължина:	2,5 m
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m

Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 12,5 x 12,5 cm

За оформяне на външни ръбове при дебелина на плочата над 8 cm.

Размер на мрежата:	12,5 x 12,5 cm
Дължина:	2,5 m
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m




Baumit RollEck | Баумит Профил рол-ек

Лента от алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, с широчина 25 cm, с успоредно залепени в средата две пластмасови ивици, всяка широка по 24 mm, за оформяне на ръбове с ъгъл различен от 90°.

Профил рол-ек 25 m

Опаковка:	ролка 25 m

ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ




Baumit FensteranschlussProfil Classic | Баумит Профил за прозорци Класик

Бял, самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа за уплътняване на фугите между дограмата и топлоизолационната система срещу кос дъжд, при дебелини на изолацията до 10 cm и прозорци до 2 m^2. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата.

Профил за прозорци Класик 2,5 m

Широчина на мрежата: 12,5 cm
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 15 бр. = 37,5 m




Baumit FensteranschlussProfil Standard | Баумит Профил за прозорци Стандарт

Бял, самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа за уплътняване на фугите между дограмата и топлоизолационната система срещу кос дъжд, при дебелини на изолацията до 10 cm и прозорци до 2 m^2. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата.

Профил за прозорци Стандарт 2,4 m

Широчина на мрежата: 12,5 cm
Опаковка: 2,4 m, 1 кашон = 25 бр. = 60 m




Baumit FensteranschlussProfil Professionell | Баумит Профил за прозорци Професионален

Бял, самозалепващ се пластмасов профил с пресована, уплътнена полиуретанова лента и стъклотекстилна мрежа, за дълготрайна, UV-устойчива и устойчива на кос дъжд деформационна фуга между армираната шпакловка и дограмата. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката, лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата. При отделянето на лайсната от профила полиуретановата лента се освобождава и създава възможност да се поемат деформации между мазилката и дограмата във всички посоки. Използва се за дебелини на топлоизолационните плочи до 30 cm и големина на прозорците до 10 m^2.

Профил за прозорци Професионален 2,4 m

Широчина на мрежата: 12,5 cm
Опаковка: 2,4 m, 1 кашон = 25 бр. = 60 m




Baumit FensterbrettFugendichtprofil | Баумит Профил завършващ към подпрозоречна дъска

Бял, самозалепващ се пластмасов профил със стъклотекстилна мрежа и полиуретанова лента 12 x 3 mm, за уплътняване на фугата между подпрозоречната дъска и топлоизолационната система.

Профил завършващ към подпрозоречна дъска 2,5 m

Широчина на мрежата: 12,5 cm
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m




Baumit KantenschutzProfil mit TrennputzFeder | Баумит Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката

Бял, пластмасов профил, подсилен срещу механичен удар, от UV защитено PVC, с двустранно заварена стъклотекстилна мрежа, за естетично оформяне на външни ъгли по фасадата при промяна на цвета на мазилката.

Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката 2,5 m

Широчина на мрежата: 2 x 12,5 cm
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 10 бр. = 25 m

ПРОФИЛИ ЗА ФУГАТА




Baumit DehnfugenProfil V-Form |
Баумит Профил за деформационни фуги V-образен

Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги на сградата (при вътрешни ъгли между перпендикулярно разположени секции).

Профил за деформационни фуги V-образен 2,5 m	
Широчина на мрежата:	2 x 12,5 cm
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m

За поемане на фуги
5 - 25 mm
5 - 50 mm



Baumit DehnfugenProfil E-Form |
Баумит Профил за деформационни фуги E-образен

Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги в една равнина (при дълги фасади, изпълнени на секции).

Профил за деформационни фуги E-образен 2,5 m	
Широчина на мрежата:	2 x 12,5 cm
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m

За поемане на фуги
5 - 25 mm
5 - 50 mm



Baumit FugendichtBand | Баумит Уплътнителна лента за фуги

Самозалепваща, саморазширяваща се уплътнителна лента от мек полиуретан, с импрегнирани странични повърхности, устойчива на силен дъжд и атмосферни влияния.

Уплътнителна лента за фуги		
Вид	**За поемане на фуги**	**Опаковка**
15/2 - 6	2 - 6 mm	18 m
15/5 - 12	5 - 12 mm	9 m



Декоративни фасадни профили

ПОДПРОЗОРЕЧНИ И ПЕРИМЕТЪРНИ ПРОФИЛИ

SE



SH



SG



SA



SD



КЛЮЧОВИ КАМЪНИ

CB



ПРОФИЛИ ЗА ОБРАМЧВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

FF



FS



FO



C



FB



A



FP



L



КОРНИЗИ

GF




GC



GG



GE



ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ZA




ZB



ZF



Баумит разполага с богата гама от декоративни профили за фасада, които служат за обрамчване на прозорци и врати, поставят се под прозорци или по периметъра на сградата, оформят корнизи или наподобяват рустикални камъни или отливки. По-подробна информация за разнообразието от профили за декориране на фасадата може да намерите на нашата интернет страница или да потърсите консултация при нашите специалисти.

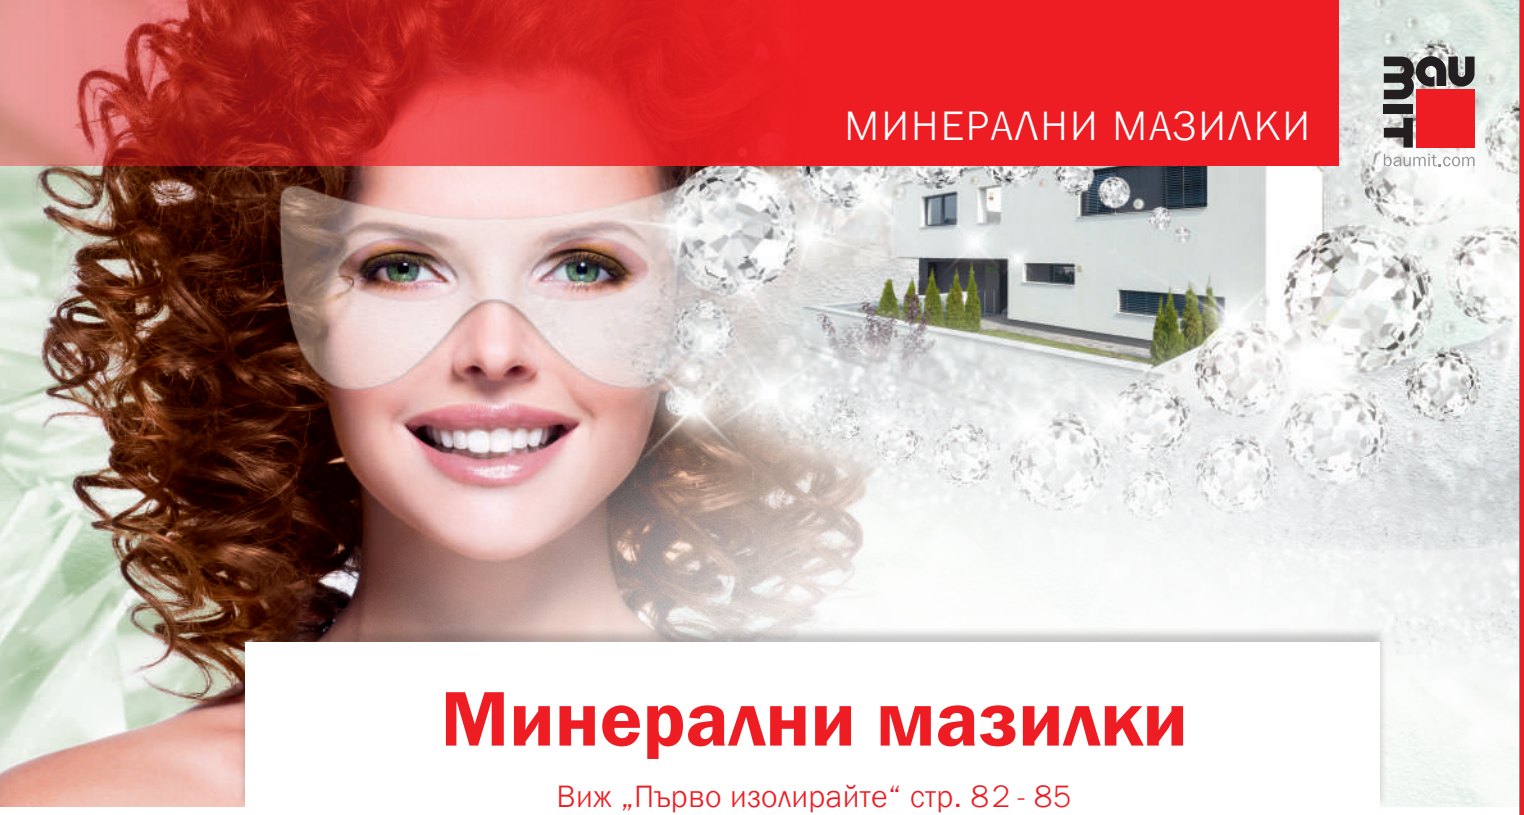

Минерални мазилки

Виж „Първо изолирайте“ стр. 82 - 85

МАШИННИ МАЗИЛКИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ



Baumit MPA 35 | Баумит MPA 35

Варо-циментова машинна мазилка за вътрешно и външно полагане. Пердашена или като хастар грубо изтеглена, зърнометрия 1 mm.

- Възпрепятства проникването на вода
- Добра паропропускливост
- Върху всякакви зидарии и бетон

MPA 35	40 kg
Разход:	ок. 15 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 1,3 m²/торба, 33 m²/t при 2 cm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg



Baumit SockelPutz | Баумит Мазилка за цокъл

Циментова мазилка за ръчно и машинно полагане, водоотблъскваща, зърнометрия 2 mm.

- Спира проникването на вода
- Мразоустойчива
- Циментова

Мазилка за цокъл	25 kg
Разход:	ок. 16 kg/m²/cm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 1,6 m²/торба при 1 cm дебелина на слоя; ок. 62 m²/t при 1 cm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg

ХАСТАРНИ МАШИННИ МАЗИЛКИ



Baumit Primo 2 | Баумит Примо 2

Варо-циментова машинна мазилка в зърнометрия 2 mm, особено подходяща за неравни зидарии, за сутерени и мокри помещения, за вътрешно и външно полагане.

- За бързо измазване на неравни зидарии
- Препятства проникването на вода
- Подходяща за сутерени и мокри помещения

Примо 2	**40 kg**
Разход:	ок. 16 kg/m² при 1 cm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 1,25 m²/торба при 2 cm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg

Примо 2	**силоз**
Разход:	ок. 16 kg/m² при 1 cm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 31 m²/t при 2 cm дебелина на слоя
Опаковка:	силоз

ШПАКЛОВКИ ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ



Baumit Fino Brillant | Баумит Фино Брилянт (Глема Брилянт)

Циментова бяла шпакловка за направа на гладки повърхности по стени и тавани, върху бетон и варо-циментови мазилки, за външно и вътрешно приложение, за ръчно и машинно полагане. Дебелина на слоя от 0,1 до 3 mm.

- Циментова
- Бяла
- Водоотблъскваща

Фино Брилянт	**20 kg**
Разход:	ок. 1 - 1,2 kg/m² при 1 mm дебелина на слоя; ок. 2 - 3,5 kg/m² при 2 - 3 mm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 17 m² при 1 mm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg



Ревитализиране, реновиране & реставриране

Виж „Първо изолирайте“ стр. 86 - 97

РЕНОВИРАНЕ С ФАСАДНИ БОИ



Baumit SanovaColor | Баумит СановаКолор*

Готова за полагане, силно паропропусклива, на основа водно стъкло минерална боя за защита и украса на фасадите, подходяща за полагане върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки. Особено подходяща за защита на паметници и реновиране както вътре, така и вън. Грундиране и разреждане с Баумит СановаПраймер, съгласно техническата карта на продукта. Може да се оцветява в цветове Баумит Life, чиито номера завършват от 4 до 9.

- SOL - технология
- Дишаща
- Директно се нанася върху минерални или органични основи

СановаКолор	14 l
Разход:	ок. 0,35 l/m² за две нанасяния
Покриваемост:	ок. 40 m²/кофа за две нанасяния
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

* По предварителна заявка.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ LIFE ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ФАСАДИ

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	0978	
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	1414	
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	1029	
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	1025	
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	1408	
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	1405	
0179	0205							

РЕВИТАЛИЗИРАНЕ



Baumit MultiWhite | Баумит МултиУайт

Бяла, еластична, реновираща смес специално за фасадни повърхности - ИТИС или за минерални мазилки. Намира приложение като свързващ мост, като шпакловка върху бетон или като завършваща мазилка с пердашена структура. За вътрешна и външна употреба, за ръчна и машинна преработка. Полага се на слой с дебелина от 3 до 5 mm. Подходяща за армиране с Баумит СтарТекс по цялата площ. Върху нея могат да се полагат всички фасадни бои Баумит без да е необходимо грундиране. Зърнометрия 0,6 mm.

▪ Бяла фина мазилка и шпакловка ▪ Обогатена с фибри ▪ С възможност за изглаждане и структуриране

МултиУайт	25 kg
Разход:	ок. 4,0 kg/m² за 3 mm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 6 m²/торба за 3 mm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



Baumit MultiRenova | Баумит МултиРенова - реновираща шпакловка

Обогатена шпакловка и фина мазилка в едно, особено подходяща за реновиране. Полага се върху хастарни мазилки и бетонови повърхности, подходяща за частично влагане на мрежа, зърнометрия 0,6 mm.

▪ Минерална шпакловка и фина мазилка в едно ▪ Пердашена структура, готова за боядисване повърхност ▪ Силно паропропусклива, водоотблъскваща

МултиРенова - реновираща шпакловка 25 kg	
Разход:	ок. 4,0 kg/m² при 3 mm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 6 m²/торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

РЕНОВИРАНЕ



Baumit Sanova MonoTrass | Баумит СановаМоноТрас*

Еднослойна, усилена с фибри, естествено бяла, съдържаща трас санираща мазилка за машинна преработка, за саниране на стари и исторически сгради за вътрешно и външно приложение.

▪ Изпитана по WTA санираща мазилка с буфер за соли ▪ Обогатена с трас и фибри ▪ Особено резистентна на соли и влага

Санова МоноТрас	25 kg
Разход:	ок. 10 - 11 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 1,2 m²/торба при 2 cm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg

*По предварителна заявка.



Baumit SanovaPor | Баумит СановаПор*

Сертифицирана по WTA санираща хастарна мазилка за зидария, натоварена с изсолявания и за изравняване на големи неравности. Преработва се машинно и ръчно.

▪ Сертифицирана по WTA ▪ Висок капацитет на задържане на соли ▪ Санираща и изравнителна мазилка

СановаПор	25 kg
Разход:	ок. 10,0 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 2,5 m²/торба/cm
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg

*По предварителна заявка.

РЕНОВИРАНЕ



Baumit SanovaUni | Баумит СановаУни*

Варо-циментова реновираща мазилка за ръчно и машинно нанасяне върху стари сгради, особено ако са с повреди от соли и влага.

▪ Специално за стари сгради ▪ Лесно полагане ▪ Резистентна на соли и влага

СановаУни	25 kg
Разход:	ок. 16,0 kg/m²/1 cm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 0,8 m²/торба/2 cm дебелина на мазилката
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 36 торби = 1 260 kg

*По предварителна заявка.



Baumit AntiSulfat | Баумит АнтиСулфат*

Воден разтвор за химическо третиране на изсолявания на основа сулфати и хлориди при саниране на зидарии.

АнтиСулфат	5 kg
Разход:	ок. 0,5 - 0,8 kg/m² според натоварването от соли на основата
Покриваемост:	ок. 6 - 10 m²/туба
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg

*По предварителна заявка.

РЕСТАВРИРАНЕ



Baumit NHL MP | Баумит NHL MP*

Несъдържаща цимент машинна мазилка на основа NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата, за вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 2 mm.

▪ Без цимент и паропропусклива ▪ За исторически сгради ▪ Машинно полагане

NHL MP	25 kg
Разход:	ок. 14,0 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 1,8 m²/торба/cm, ок. 35 m²/t при 2 cm дебелина на мазилката
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg

* По предварителна заявка.



Baumit NHL Manu | Баумит NHL Ману*

Несъдържащо цимент крайно покритие на основа естествена хидравлична вар NHL, за традиционно ръчно полагане, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата, подходящо и за цокълната област, за външно и вътрешно приложение. Зърнометрия 4 mm.

▪ Ръчно полагане ▪ За исторически сгради и паметници на културата ▪ Несъдържащо цимент и паропропускливо

NHL Ману	25 kg
Разход:	ок. 16,0 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 1,6 m²/торба/cm, ок. 30 m²/t при 2 cm дебелина на мазилката
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg

* По предварителна заявка.

РЕСТАВРИРАНЕ



Baumit NHL Fine | Баумит NHL Файн*

Несъдържаща цимент минерална фина мазилка на основа NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За ръчна и машинна преработка за вътре и вън, не е подходяща за областта на цокъла. Зърнометрия 1 mm.

▪ Насъдържаща цимент и паропропусклива ▪ Пердашена повърхност ▪ За исторически сгради и паметници на културата

NHL Файн	25 kg - Зърнометрия 1 mm
Разход:	ок. 5,0 kg/m²/4 mm
Покриваемост:	ок. 5 m²/торба при 4 mm дебелина на мазилката, ок. 200 m²/t при 4 mm дебелина на мазилката
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg

* По предварителна заявка.



Baumit NHL Multi | Баумит NHL Мулти*

Несъдържащ цимент, с естествен цвят разтвор за поправки и с възможност за армиране на основа NHL за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 0,6 mm.

▪ Несъдържаща цимент и паропропусклива ▪ Подходяща за армиране ▪ За исторически сгради и паметници на културата

NHL Мулти	25 kg
Разход:	ок. 3,6 kg/m² при 3 mm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 7 m²/торба при 3 mm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg

* По предварителна заявка.



Baumit NHL SuperFino | Баумит NHL СуперФино*

Несъдържаща цимент, с естествен цвят шпакловъчна смес на база NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За ръчно и машинно полагане, за направа на гладки повърхности за вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 0,1 mm.

▪ Несъдържаща цимент и паропропусклива ▪ Гладка повърхност ▪ За исторически сгради и паметници на културата

NHL СуперФино	20 kg
Разход:	ок. 3,5 kg/m² при 3 mm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 6 m²/торба при 3 mm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 56 торби = 1 120 kg

* По предварителна заявка.

ПОМОЩНИ ПРОДУКТИ ЗА РЕСТАВРИРАНЕ



Baumit NHL Pre | Баумит NHL Пре*

Несъдържащ цимент предварителен шприц на основа NHL за ръчна и машинна преработка за предварително третиране преди полагане на Баумит NHL мазилки. Специално разработен за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. Зърнометрия 4 mm.

▪ Несъдържащ цимент ▪ Паропропусклив ▪ Специално за паметници на културата

NHL Пре	25 kg
Разход:	ок. 6 kg/m²/ 100% покриваемост
Покриваемост:	ок. 4 m²/торба, ок. 160 m²/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg

* По предварителна заявка.

ПОМОЩНИ ПРОДУКТИ ЗА РЕСТАВРИРАНЕ



Baumit NHL 3,5 | Баумит NHL 3,5*

Естествена хидравлична вар като свързващо вещество без добавки. За изготвяне на мазилки и разтвори, специално за реновиране на защитени паметници на културата и исторически сгради. Клас на якост 3,5.

▪ Несъдържащо цимент свързващо вещество ▪ За мазилки и разтвори ▪ Специално за паметници на културата

NHL 3,5	25 kg
Разход:	ок. 6 kg/m²/100% покриваемост
Покриваемост:	ок. 4 m²/торба, ок. 160 m²/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg

* По предварителна заявка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА



Baumit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер*

Силикатен грунд и заздравител на ронещи се минерални мазилки, както и като разредител на Баумит СановаКолор.

▪ Заздравява повърхността ▪ За минерални повърхности ▪ На силикатна основа

СановаПраймер	10 l
Разход:	ок. 0,2 l/m² на едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 50 m²/ туба
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l

*По предварителна заявка.



Baumit MultiPrimer | Баумит МултиПраймер

Паропропусклив грунд за заздравяване на минерални и органични повърхности преди прилагането на всички видове сухи и пастообразни мазилки и бои на Баумит. Степента на разреждане на грунда с вода е от 1 : 1 до 1 : 5, в зависимост от попиваемостта на основата (да не се полага неразреден!). Без разтворители.

▪ Заздравява основата ▪ Изравнява попиваемостта ▪ Подобрява сцеплението

МултиПраймер	10 l
Разход:	ок. 0,10 - 0,25 l/m² според степента на разреждане
Покриваемост:	ок. 40 - 100 m²/туба
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l



Baumit FillPrimer | Баумит ФилПраймер

Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен грунд с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премоства пукнатини в основата с широчина до 0,5 mm. Без разтворители.

▪ Усилен с фибри ▪ Запълва и премоства пукнатини ▪ За вътре и вън

ФилПраймер	25 kg
Разход:	ок. 0,30 kg/m² (върху фина основа за едно нанасяне)
Покриваемост:	ок. 80 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

ФилПраймер	5 kg
Разход:	ок. 0,30 kg/m² (върху фина основа за едно нанасяне)
Покриваемост:	ок. 16 m²/кофа за едно нанасяне
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА



Baumit SinterFluid | Баумит СинтерФлуид*

Готов за употреба кисел разтвор на алуминиев оксид. За отстраняване на стъкловидна, съдържаща вар кожа по повърхността на бавносъхнещи мазилкови повърхности (напр. исторически варови мазилки), върху които трудно могат да бъдат положени крайни покрития. Флуидът разяжда повърхността и отваря порите, и мазилката може да бъде дообработвана.

- Отстранява стъкловидната повърхност
- Подобрява порьозността
- Подобрява адхезията

СинтерФлуид	10 l
Разход:	ок. 0,2 l/m² на едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 50 m²/туба
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l

*По предварителна заявка.



Baumit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид*

Фабрично приготвен саниращ разтвор на водна основа, за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасадни и други стенни повърхности, без разтворители.

- Унищожава гъбички и водорасли
- Има обезцветяващ ефект
- Предпазва от ново заразяване

ФунгоФлуид	5 l
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m² според степента на разреждане
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m²/туба
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l

*По предварителна заявка.

САНИРАНЕ НА БЕТОНИ



Baumit BetoHaft | Баумит БетоХафт

Обогатен с полимери, минерален свързващ шлам за възстановяване на бетонови елементи, за вертикални и хоризонтални повърхности, включително и за тавани. При полагане и в течно-пластична консистенция се постигат високи якости на сцепление. За вътрешно и външно приложение.

- Висока якост на сцепление и при течно-пластична консистенция
- Високоефективен свързващ мост между стар бетон или замазка и саниращ разтвор
- За хоризонтални, вертикални и над глава повърхности

БетоХафт	25 kg
Време за преработка:	15 - 30 min
Разход:	ок. 1,5 - 3,0 kg/m²
Направна вода:	ок. 0,23 l/kg
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

ФИНИ РАЗТВОРИ ЗА САНИРАНЕ НА БЕТОНИ



Baumit BetoFill | Баумит БетоФил

Прахообразен, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, обогатен с полимери разтвор с минимална склонност към сърхване. За вътрешно и външно приложение, за репрофилиране на повреди по бетона, хоризонтално, вертикално и по тавана. Дебелина на слоя: от 10 до 40 mm за един слой.

- За ремонт на носещи и неносещи елементи
- Отлично сцепление
- Минимална склонност към сърхване

БетоФил	30 kg
Време за преработка:	45 min
Разход:	ок. 2 kg/m²/mm
Направна вода:	ок. 5 l на торба 30 kg
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 42 торби = 1 260 kg



Baumit BetoFinish | Баумит БетоФиниш

Прахообразна, обогатена, устойчива на замръзване и атмосферни влияния, хидравличносвързваща шпакловъчна смес, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, без свличане при шпакловане на ъгли и ръбове, за вътрешно и външно приложение. За покритие на обрушвания и драскотини, за изправяне на неравности, шупли, чакълени гнезда в бетона, обрушени ръбове, за покритие на оголена армировка, за затваряне на кухини след монтажни работи на готови бетонни елементи, видим бетон и други, във високото и ниското строителство. Макс. дебелина на слоя: 5 mm за един слой.

- Устойчива на атмосферни влияния
- За покритие на обрушвания и изправяне на неравности
- За хоризонтални, вертикални и над глава повърхности

БетоФиниш	25 kg
Време за преработка:	20 min
Разход:	ок. 1,5 kg/m²/mm
Направна вода:	ок. 0,26 l/kg (26%)
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

САНИРАНЕ НА АРМИРОВКА



Baumit BetoProtect | Баумит БетоПротект

Еднокомпонентен, на циментова основа, обогатен с изкуствени смоли, бързосвързващ разтвор за защита на армировката от корозия. Благодарение на минералните компоненти се получава отлично сцепление към армировката и към бетона. Дебелина на покритието: мин. 1 mm (полага се в два слоя).

- Защитава шпакловката от корозия
- Създава отлично сцепление между армировката и бетона
- Бързосвързващ

БетоПротект	2 kg
Време за преработка:	ок. 90 min
Разход:	ок. 0,2 kg/m армировка
Направна вода:	ок. 0,22 l/kg
Опаковка:	кофа 2 kg, 1 палет = 100 кофи = 200 kg





За естествен
Ценностите на интериора
и здравословен живот

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ СТР. 58 - 62

КРАЙНИ ПОКРИТИЯ ЗА ИНТЕРИОРА СТР. 63 - 66

МАЗИЛКИ ЗА ИНТЕРИОРА СТР. 67 - 71



Йонит

Виж „Ценностите на интериора“ стр. 20 - 23

ЙОНИТ КОЛОР



Baumit IonitColor | Баумит ЙонитКолор

Висококачествена минерална интериорна боя за стени и подове. Доставя се в 65 избрани цветове. Полагане: посредством валяк, четка или безвъздушно пръскане. Силно паропропусклива, много добре покриваща, E.L.F., без консерванти. Баумит ЙонитКолор активно подобрява вътрешния въздух като генерира естествени въздушни йони.

- Повече здравословни въздушни йони
- По-добро отпочиване
- По-малко полени, фина прах и аерозоли

ЙонитКолор	14 l
Разход:	ок. 0,25 l/m²
Покриваемост:	ок. 4 m²/l, 56 m²/кофа
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

ЙонитКолор	5 l
Разход:	ок. 0,25 l/m²
Покриваемост:	ок. 4 m²/l, 20 m²/кофа
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

ЙОНИТ ФИНИШ



Baumit IonitFinish | Баумит ЙонитФиниш

За бързо нанасяне - готова за употреба, пастообразна шпакловка за вътрешно приложение, която регулира активно влажността. Подходяща е за фино шпакловане на повърхности (клас на качество Q1 до Q4). За механична (безвъздушно пръскане) и ръчна обработка. Подходяща за основи: гипсокартон, гипс и бетон. Препоръчва се за нови сгради и реновиране. Най-добре в комбинация с ЙонитКолор.

- Подобрява вътрешния климат
- Идеална в комбинация с ЙонитКолор
- Перфектно качество на повърхността

ЙонитФиниш	20 kg
Разход:	ок. 1,55 kg/m²/mm дебелина на слоя
	ок. 2,30 kg/m²/mm за дебелина на слоя 1,5 mm
Покриваемост:	ок. 8 m²/кофа за дебелина на слоя 1,5 mm
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg

ЙОНИТ ШПАКЛОВКИ



Baumit IonitFino | Баумит ЙонитФино

Суха шпакловка за вътрешно нанасяне, която регулира активно влажността. Подходяща е за фино шпакловане на повърхности (клас на качество Q1 до Q4). За ръчна преработка. Подходяща за основи: гипсокартон, гипс и бетон. Препоръчва се за нови сгради и реновиране. Най-добре в комбинация с ЙонитКолор.

- Подобрява вътрешния климат
- Идеална в комбинация с ЙонитКолор
- Перфектно качество на повърхността

ЙонитФино	15 kg
Разход:	ок. 0,85 kg/m²/mm дебелина на слоя
	ок. 1,275 kg/m² за дебелина на слоя 1,5 mm
Покриваемост:	ок. 12 m²/торба за дебелина на слоя 1,5 mm
Опаковка:	торба 15 kg, 1 палет = 54 торби = 810 kg

БАУМИТ ЙОНИТКОЛОР – 66 РЕЛАКСИРАЩИ ЦВЕТНИ НЮАНСИ

0010 **Whitney***

0018 **Bianca**

0056 **Flora**	0186 **Kim**	0286 **Alice**	0356 **Lea**	0406 **Romy**	0416 **Olivia**	0566 **Selina**	0596 **Victoria**
0057 **Jana**	0187 **Grace**	0287 **Ina**	0357 **Mia**	0407 **Marie**	0417 **Ria**	0567 **Nadine**	0597 **Yuna**
0058 **Denise**	0188 **Fiona**	0288 **Ivy**	0358 **Emma**	0408 **Naomi**	0418 **Nina**	0568 **Tessa**	0598 **Xenia**
0059 **Diana**	0189 **Elisa**	0289 **Amy**	0359 **Lucy**	0409 **Sophie**	0419 **Sarah**	0569 **Vivien**	0599 **Tina**
0706 **Killian**	0776 **Ennio**	0786 **Flynn**	0866 **Jasper**	0936 **Maxim**	0976 **Milan**	1036 **Odin**	1066 **Vito**
0707 **Benno**	0777 **Darius**	0787 **Hugo**	0867 **Andre**	0937 **Lio**	0977 **Navid**	1037 **Marco**	1067 **Toni**
0708 **Adam**	0778 **Elliah**	0788 **Keno**	0868 **Levin**	0938 **Norman**	0978 **Vincent**	1038 **Rafael**	1068 **Nico**
0709 **Aron**	0779 **Klaas**	0789 **Juri**	0869 **Carlos**	0939 **Oskar**	0979 **Noah**	1039 **Sam**	1069 **Tom**

*0010 само за проекти. Моля, свържете се с Вашата локална Баумит фирма.



Клима

Виж „Ценностите на интериора“ стр. 24 - 31

КЛИМА МАЗИЛКИ



Baumit KlimaWhite | Баумит КлимаУайт

Тази паропропусклива, бяла варова, лека мазилка, регулира влажността на въздуха както в стаите, така и в мокрите помещения. Естествената микропореста структура се грижи за бързото поемане и отдаване на водните пари и за превъзходен климат в помещенията. Подходяща е за машинно полагане. Повърхността е с пердашена структура, зърнометрията е 0,6 mm.

- Регулираща влажността в помещенията и паропропусклива
- Естествено бяла
- Без вредни емисии и препятстваща образуването на плесени

КлимаУайт	25 kg
Разход:	ок. 12 kg/m² за 1 cm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 3 m²/торба за 1 cm дебелина на мазилката;
	ок. 83 m²/t за 1 cm дебелина на мазилката
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg

КлимаУайт	силоз
Разход:	ок. 12 kg/m² за 1 cm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 83 m²/t за 1 cm дебелина на мазилката
Опаковка:	силоз

КЛИМА ШПАКЛОВКИ



Baumit KlimaFino | Баумит КлимаФино

Естествено бяла, прахообразна варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности, подходяща за полагане върху варови, варо-циментови основи и бетон. Може да се полага ръчно и машинно.

- Подобрява вътрешния климат, силно паропропусклива
- Висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, препятства образуването на плесени

КлимаФино	20 kg
Разход:	ок. 3,5 kg/m² при 2 - 3 mm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 6 m²/торба за 2 - 3 mm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg



Baumit KlimaFinish | Баумит КлимаФиниш

Пастообразна, естествено бяла варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности. Подходяща за полагане върху варови и циментови основи, бетон, газобетон и гипсокартон. Може да се полага ръчно или машинно. Без разтворители.

- Подобрява климата в помещенията, силно паропропусклива
- Готова за преработка, постига висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, препятства образуването на плесени

КлимаФиниш	20 kg
Разход:	ок. 3 kg/m²/2 mm
Покриваемост:	ок. 6 m²/кофа при 2 - 3 mm дебелина на слоя
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg

КЛИМА КРАЙНИ ПОКРИТИЯ



Baumit KlimaDekor | Баумит КлимаДекор

Естествено бяла, тънкослойна, пастообразна, подобряваща околната среда, готова за преработка минерална мазилка на варова основа, за полагане върху вътрешни стени. Може да се преработва ръчно. Оцветява се в цветове по каталога Баумит Life, чиито номера завършват на цифри 8 и 9, които нямат допълнително означение „полукръг".

- За красиви повърхности
- Регулира вътрешния климат
- Лесно и бързо полагане

КлимаДекор	K 1.0
Разход:	ок. 1,6 - 1,8 kg/m²
Покриваемост:	ок. 11 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КлимаДекор	K 1.5
Разход:	ок. 2,7 - 2,9 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,8 - 7,4 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КлимаДекор	K 2.0
Разход:	ок. 3,2 - 3,4 kg/m²
Покриваемост:	ок. 5,8 - 6,2 m²/кофа
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

КЛИМА КРАЙНИ ПОКРИТИЯ



Baumit KlimaColor | Баумит КлимаКолор

Паропропусклива, еднокомпонентна силикатна боя с добра покривност, почти без мирис, без емисии, разтворители и консерванти. Може да бъде полагана с валяк, с четка или с еърлес машини. Тонира се в цветове от каталога Баумит Life, чиито номера завършват на цифри 7-9, които нямат допълнително означение „полукръг".

- За красиви повърхности
- Регулира климата в помещението
- Лесно и бързо полагане

КлимаКолор	14 l
Разход:	ок. 0,2 l/m² за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 70 m²/кофа за едно нанасяне
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА




Baumit EasyPrimer | Баумит ИзиПраймер

Паропропусклив универсален грунд за заздравяване и изравняване на попиващата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои, както и шпакловки.

- За попиващи и кредиращи основи
- Паропропусклив
- Качество EC1

ИзиПраймер	10 l
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m² според степента на разреждане
Покриваемост:	ок. 100 - 200 m²/туба
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l

ИзиПраймер	5 l
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m² според степента на разреждане
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m²/туба
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l

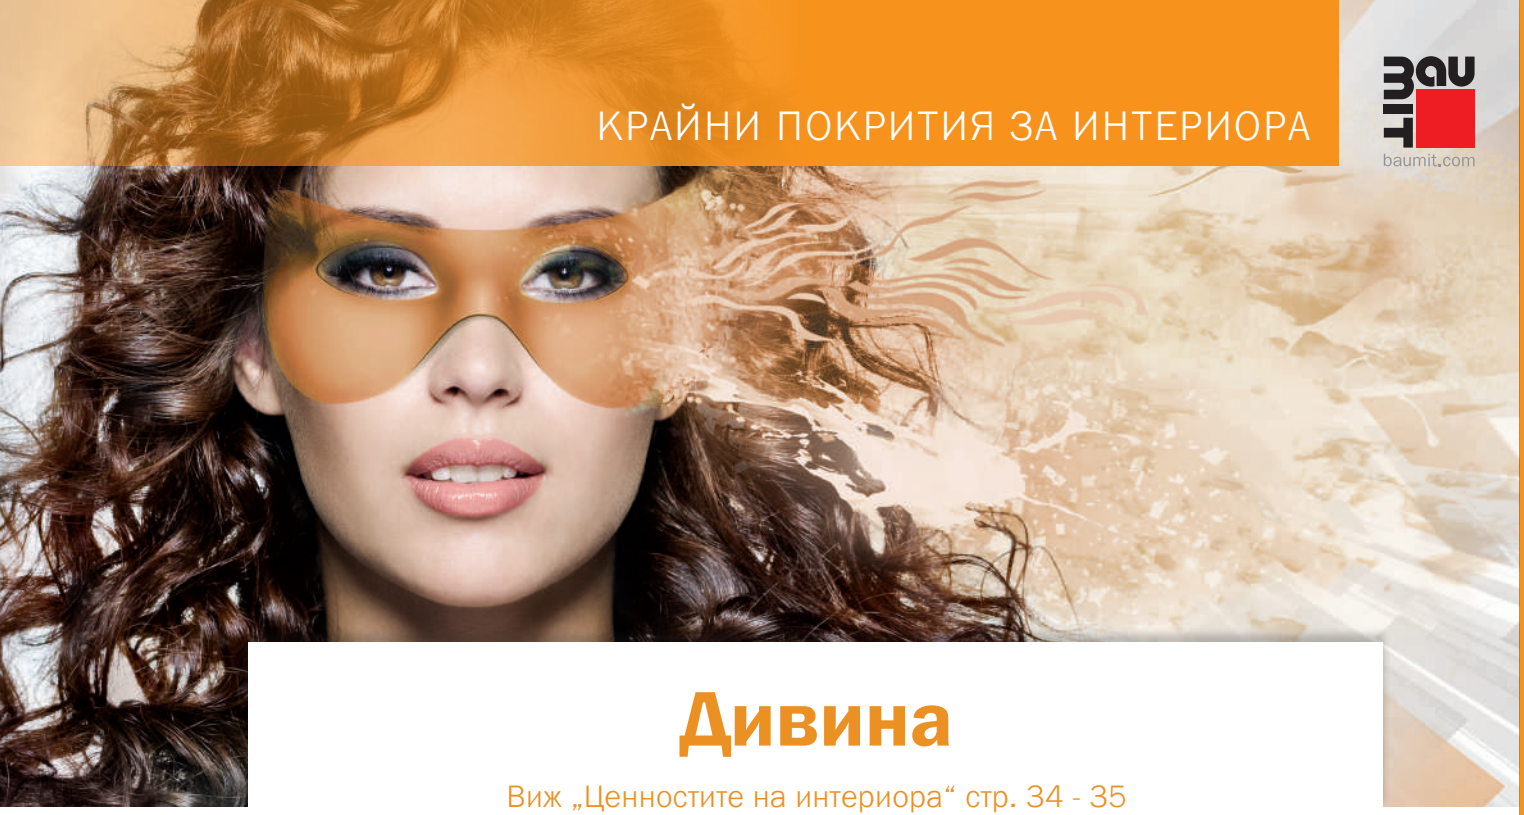

Дивина

Виж „Ценностите на интериора“ стр. 34 - 35

ДИВИНА ВЪТРЕШНИ БОИ



Baumit Divina Pro | Баумит Дивина Про

Добре покриваща (клас 1), копринематова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, дишаща, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валяк, както и с еърлес уред. Само в цвят бял Life 0019.

- Професионално качество
- Оптимални възможности за поправки
- Бедна на емисии, без разтворители и омекотители

Дивина Про	**14 l**
Разход:	ок. 0,10 l/m² за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 140 m²/кофа за едно нанасяне
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l

Дивина Про	**5 l**
Разход:	ок. 0,10 l/m² за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 50 m²/кофа за едно нанасяне
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l



Baumit Divina Color | Баумит Дивина Колор

Добре покриваща (клас 2), копринематова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, дишаща, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валяк, както и с еърлес уред. Оцветява се в цветове Life, завършващи на 6, 7, 8, 9.

- Професионално качество
- 379 цвята Life
- Бедна на емисии, без разтворители и омекотители

Дивина Колор	**14 l**
Разход:	ок. 0,13 l/m² за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 108 m²/кофа за едно нанасяне
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l

Дивина Колор	**5 l**
Разход:	ок. 0,13 l/m² за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 38 m²/кофа за едно нанасяне
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

ДИВИНА ВЪТРЕШНИ БОИ



Baumit Divina Classic | Баумит Дивина Класик

Паропропусклива вътрешна дисперсна боя с много добра покриваемост (клас 2) и клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгл. EN 13300, коприненоматова. Без вредни емисии, разтворители и омекотители. Може да се полага с четка или валяк, както и с еърлес уред. Произвежда се само в цвят бял Life 0019.

- Изгодна
- Без омекотители и разтворители
- Съхне без мирис

Дивина Класик	**14 l**
Разход:	ок. 0,12 l/m² за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 117 m²/кофа за едно нанасяне
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l

Дивина Класик	**5 l**
Разход:	ок. 0,12 l/m² за едно нанасяне
Покриваемост:	ок. 42 m²/кофа за едно нанасяне
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА



Baumit EasyPrimer | Баумит ИзиПраймер

Паропропусклив универсален грунд за заздравяване и изравняване на попиващата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои, както и шпакловки.

- За попиващи и кредиращи основи
- Паропропусклив
- Качество EC1

ИзиПраймер	**10 l**
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m² според степента на разреждане
Покриваемост:	ок. 100 - 200 m²/туба
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l

ИзиПраймер	**5 l**
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m² според степента на разреждане
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m²/туба
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l




Baumit SperrGrund | Баумит Изолиращ грунд за гипсокартон

Бял грунд срещу изцветявания, идващи от гипсокартон или плочи от дървесни частици, нанася се двукратно.

- Създава изолиращ слой срещу изцветявания
- Като грунд за последващо нанасяне на Баумит пастообразни мазилки и бои
- Върху гипсосъдържащи материали, дърво и мазилки

Изолиращ грунд за гипсокартон 14 l	
Разход:	ок. 0,42 l/m² при две нанасяния
Покриваемост:	ок. 33 m²/кофа
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l

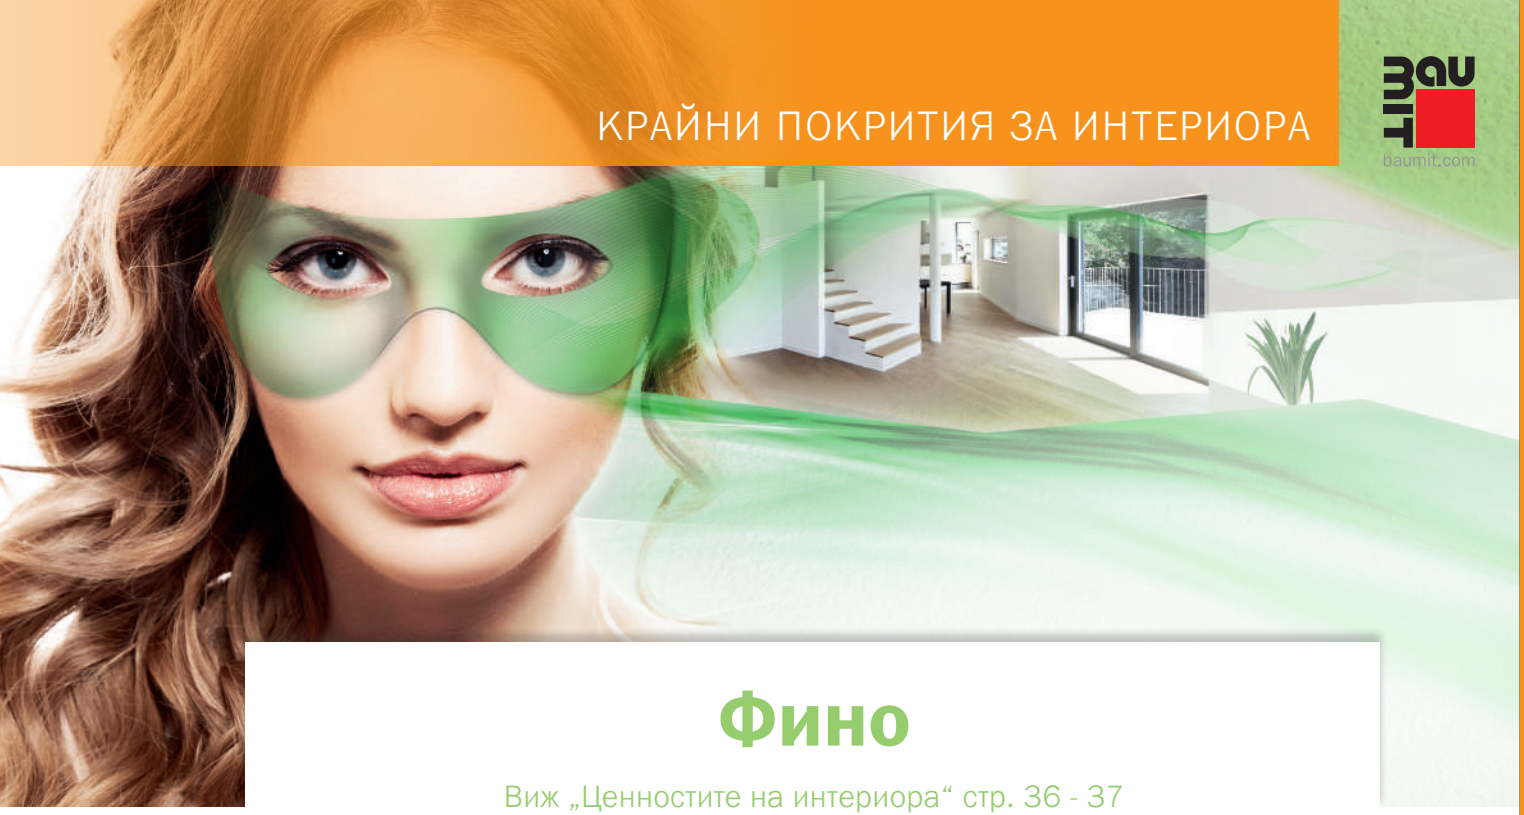

Фино

Виж „Ценностите на интериора“ стр. 36 - 37

ПАСТООБРАЗНИ ШПАКЛОВКИ



Baumit FinishSuperior | Баумит ФинишСупериор

Готова за употреба пастообразна шпакловка за създаване на изключително гладки повърхности. Отлични шпакловъчни свойства. Само за вътрешна употреба. Подходяща за ръчно или машинно приложение. Дебелина на полагане 0-2 mm.

- За изключително гладки повърхности
- Лесно шпакловане
- За ръчна и машинна преработка

ФинишСупериор	20 kg
Разход:	ок. 1,7 kg/m²/mm
Покриваемост:	ок. 15,6 m²/кофа при 1 mm дебелина на слоя
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg

ФинишСупериор	5 kg
Разход:	ок. 1,7 kg/m²/mm
Покриваемост:	ок. 2,9 m²/кофа при 1 mm дебелина на слоя
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg



Baumit FinishExpert | Баумит ФинишЕксперт

Готова за употреба пастообразна шпакловка за универсално приложение върху минерални основи, върху цели повърхности на гипсокартонени конструкции, по стени и тавани. Само за вътрешна употреба. Дебелина на полагане 0-3 mm.

- Универсална готова за употреба шпакловка
- Оптимално шпакловане
- За ръчно или машинно приложение

ФинишЕксперт	20 kg
Разход:	ок. 1,6 kg/m²/mm
Покриваемост:	ок. 15,6 m²/кофа при 1 mm дебелина на слоя
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg

ФинишЕксперт	5 kg
Разход:	ок. 1,6 kg/m²/mm
Покриваемост:	ок. 3,1 m²/кофа при 1 mm дебелина на слоя
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg

ШПАКЛОВКИ



Baumit FinoBello | Баумит ФиноБело

Обогатена с минерални добавки, особено фина шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, минимална дебелина на слоя 0,1 mm, максимална - 4 mm.

- Постига супертънък финишен слой
- Добре запълва неравностите
- С дълго отворено време

ФиноБело	20 kg
Разход:	ок. 0,8 kg/m^2/mm
Покриваемост:	ок. 25 m^2/торба при 1 mm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg



Baumit FinoGrande plus | Баумит ФиноГранде плюс

Обогатена с минерални добавки шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, минимална дебелина на слоя 1 mm, максимална - 3 mm.

- Изравнява и пълни добре при големи отклонения
- С добра пластичност и сцепление
- Създава еднородна основа преди боядисване

ФиноГранде плюс	20 kg
Разход:	ок. 0,9 kg/m^2/mm
Покриваемост:	ок. 22 m^2/торба при 1 mm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg



Мазилки

Виж „Ценностите на интериора“ стр. 38 - 43

ВАРО-ЦИМЕНТОВИ МАШИННИ МАЗИЛКИ



Baumit MPI 25 | Баумит MPI 25

Варо-циментова фина машинна мазилка в зърнометрия 0,6 mm, с пердашена повърхност, за вътрешно приложение, включително за мокри помещения.

▪ Перфектно регулира влажността в помещението ▪ Пердашена структура с фина зърнометрия ▪ Отлична здравина и лесно полагане

MPI 25	25 kg
Разход:	ок. 15 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 1,7 m²/торба при 1 cm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

MPI 25	силоз
Разход:	ок. 15 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 67 m²/t при 1 cm дебелина на слоя
Опаковка:	силоз

ГИПСОВИ МАШИННИ МАЗИЛКИ



Baumit Ratio 1000 L | Баумит Рацио 1000 Л

Гипсова лека машинна мазилка, със съдържание на перлит, за постигане на гладки повърхности, готова за полагане на фини шпакловки, на тапети или за боядисване с матови структурни бои, за вътрешно приложение.

▪ Лека ▪ Лесна за полагане ▪ Нисък разход

Рацио 1000 Л	30 kg
Разход:	ок. 8 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 3,7 m²/торба при 1 cm дебелина на мазилката
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg

Рацио 1000 Л	силоз
Разход:	ок. 8 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 125 m²/t при 1 cm дебелина на мазилката
Опаковка:	силоз



Baumit Ratio 1000 | Баумит Рацио 1000

Гипсова машинна мазилка за постигане на гладки повърхности, готова за полагане на фини шпакловки, на тапети или за боядисване с матови структурни бои, за вътрешно приложение.

▪ Гладка повърхност ▪ Лесно полагане ▪ Върху всякакви тухли, бетон и смесени зидарии

Рацио 1000	30 kg
Разход:	ок. 10 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 3,0 m²/торба при 1 cm дебелина на мазилката
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg

Рацио 1000	силоз
Разход:	ок. 10 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 100 m²/t при 1 cm дебелина на мазилката
Опаковка:	силоз

РЪЧНИ МАЗИЛКИ



Baumit UnoRed | Баумит УноРед

Заводски произведена суха мазилка на гипсова основа, със съдържание на перлит, специално за ръчно полагане, лека и с нисък разход, с отлично сцепление, за вътрешно приложение.

▪ Лека и с нисък разход ▪ Перфектна гладкост ▪ Отлична за ремонтни работи

УноРед	25 kg
Разход:	ок. 0,8 kg/m²/mm
Покриваемост:	ок. 3 m²/торба при 1 cm дебелина
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg

МАЗИЛКА И ЗИДАРСКИ РАЗТВОР В ЕДНО



Baumit Puma | Баумит Пума

Сух разтвор за зидане и мазане. Отговаря на зидарски разтвор клас M2,5 и мазилка клас CS II, съгл. EN 998. Особено подходящ за ремонтни работи и за измазване на малки площи, за вътрешно и външно приложение. При използването му като мазилков разтвор, основата се третира задължително с Баумит Шприц 4 или Баумит СуперПраймер.

▪ Измазване и зидане с един продукт ▪ За бързи ремонтни работи ▪ Гарантирано постоянно качество

Пума	25 kg
Разход:	като зидарски разтвор - в зав. от вида и размера на тухлите
	като мазилка - 16 kg/m²/cm дебелина на мазилката
Покриваемост:	като зидарски разтвор - 15 l готов разтвор
	като мазилка - покрива 1,5 m² при 1 cm дебелина на мазилката
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ МАЗИЛКИ



Baumit Spritz 4 | Баумит Шприц 4

Предварителен шприц за ръчна или машинна преработка, за изравняване на попиващата способност при силно попиващи основи и за подобряване на сцеплението, преди полагане на варови и варо-циментови мазилки, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 mm.

▪ Готов за преработка ▪ Отлично сцепление с основата ▪ Възможност за машинно нанасяне

Шприц 4	**40 kg**
Разход:	ок. 10 kg/m² при пълно покриване
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg

ГРУНДИРАНЕ



Baumit SuperPrimer | Баумит СуперПраймер

Готов за полагане, висококачествен грунд със съдържание на кварцов пясък, като свързващ мост, специално за гладки, по-слабо попиващи и непопиващи основи на стени и подове, както и за стари основи при реновирането им, за вътрешно и външно приложение.

▪ Универсален свързващ мост ▪ Специално за по-слабо попиващи и непопиващи основи ▪ Без разтворители

СуперПраймер	**20 kg**
Разход:	ок. 0,30 kg/m² в зависимост от грапавината на основата
Покриваемост:	ок. 60 m²/кофа
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg

СуперПраймер	**5 kg**
Разход:	ок. 0,30 kg/m² в зависимост от грапавината на основата
Покриваемост:	ок. 15 m²/кофа
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg

СуперПраймер	**1 kg**
Разход:	ок. 0,30 kg/m² в зависимост от грапавината на основата
Покриваемост:	ок. 3 m²/кофа
Опаковка:	кофа 1 kg



Baumit BetonKontakt | Баумит БетонКонтакт

Течен грунд, като свързващ мост на гипсови мазилки с гладки бетонови повърхности, полага се неразреден.

▪ Много добро сцепление с бетона и мазилката ▪ Лесно полагане ▪ Специално за гипсови мазилки

БетонКонтакт	**20 kg**
Разход:	ок. 0,4 kg/m²
Покриваемост:	ок. 50 m²/кофа
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg

БетонКонтакт	**5 kg**
Разход:	ок. 0,4 kg/m²
Покриваемост:	ок. 12,5 m²/кофа
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg

БетонКонтакт	**1 kg**
Разход:	ок. 0,4 kg/m²
Покриваемост:	ок. 2,5 m²/кофа
Опаковка:	кофа 1 kg



Baumit Grund | Баумит Грунд

Без разтворители, разредим с вода универсален грунд за изравняване на попиващата способност на минерални основи.

- Изравнява попиващата способност
- Универсално приложение
- Като свързващ мост

Грунд	25 kg
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m²
Покриваемост:	ок. 165 m²/туба
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg

Грунд	5 kg
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m²
Покриваемост:	ок. 33 m²/туба
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg

Грунд	1 kg
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,5 m²/туба
Опаковка:	туба 1 kg

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ



Baumit MP-Tex | Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки

Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за частично армиране на машинни и ръчни мазилки, бримка 8 x 8 mm.

Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки с широчина 1 m и дължина 50 m

Разход:	ок. 1,1 m/m² измазана повърхност
Покриваемост:	1 ролка е достатъчна за 45 m² стенна повърхност
Опаковка:	ролка 50 m² (с широчина 1 m, 50 m дължина)

Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки с широчина 25 cm и дължина 50 m

Разход:	ок. 1 m/m
Опаковка:	4 ролки/опаковка (с широчина 25 cm, 50 m дължина)



Baumit Fenster- und TüranschlussProfil 12 | Баумит Профил за прозорци и врати 12

Самозалепващ се, бял пластмасов профил с предпазна лайсна за захващане на защитно фолио, за дебелини на мазилката ≥ 12 mm.

Профил за прозорци и врати 12 2,4 m

Опаковка:	2,4 m, 1 връзка = 30 бр. = 72 m



Baumit PVC PutzEckleisten | Баумит Профил ъглов пластмасов за мазилки

Ъглов профил от пластмаса за оформяне на външни ръбове при полагане на гипсови мазилки, за вътрешно приложение, дължина 2,7 m.

Профил ъглов пластмасов за мазилки 2,7 m

Опаковка:	2,7 m, 1 връзка = 20 бр.



Baumit PutzEckleisten | Баумит Профил ъглов метален за мазилки

Ъглов профил от стоманена поцинкована ламарина за оформяне при полагане на варо-циментови мазилки за вътрешно и външно приложение, дължина 2,75 m.

Профил ъглов метален за мазилки 2,75 m

Опаковка:	2,75 m, 1 връзка = 25 бр. = 68,75 m

Baumit Kantenschutz für Spachtelung - Kunststoff | Баумит Профил ъглов за шпакловка - пластмасов

Пластмасов профил за армиране на външни ъгли при полагане на шпакловка за постигане на връзка, без опасност от пукнатини. Подходящ за боядисване с всякакви бои, за вътрешно и външно приложение.

Профил ъглов за шпакловка - пластмасов 2,7 m

Опаковка:	2,7 m, 1 кашон = 80 бр. = 216 m

Профил ъглов за шпакловка - пластмасов 3,0 m

Опаковка:	3,0 m, 1 кашон = 20 бр. = 60 m*

*По специална поръчка.



baumit.com

За сигурност

Солидното е важно

и комфорт



ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ - БАУМАКОЛ СТР. 74 - 81

ПОДОВЕ СТР. 82 - 85

КОНСТРУКЦИЯ И ГРАДИНА СТР. 86 - 89



Полагане на плочки

Виж „Солидното е важно“ стр. 18 - 27

ЛЕПИЛА



Baumit Baumacol FlexTreme | Баумит Баумакол ФлексТрийм

Изключително еластично, водо- и мразоустойчиво, хидравличносвързващо лепило с удължено отворено време и увеличена стабилност, C2TE S2, съгласно EN 12004. За полагане на всички стенни и подови плочки с по-големи размери, мозайка, фини каменни плочи и естествен камък в интериора и екстериора. Особено подходящо за тънки, дълги фини каменни плочи, както и за плочи с очаквано термично и статично натоварване, като редуцира стреса.

▪ Изключително еластично (S2) ▪ За всички плочки и размери ▪ За основи и приложения с високи изисквания

C2TE S2

Баумакол ФлексТрийм	20 kg
Разход:	ок. 1,2 kg/m²/mm дебелина
Покриваемост:	ок. 5 m² за 4 mm дебелина
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg



Baumit Baumacol FlexSpeed | Баумит Баумакол ФлексСпийд

Бързосвързващо, високоеластично лепило за плочки за вътрешно и външно приложение, за полагане на всички видове керамични плочки и големи плочи от естествени камъни, клас C2FT S1. Керамичните покрития могат да бъдат фугирани след 3 часа, а след 4 - 6 часа върху тях може да се ходи.

▪ Високоеластично и тънкослойно ▪ За всички видове плочи ▪ Готово за фугиране покритие след 3 часа

C2FT S1

Баумакол ФлексСпийд	25 kg
Разход:	ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

ЛЕПИЛА



Baumit Baumacol FlexTrass medio | Баумит Баумакол ФлексТрас медио

За еластично лепене до 20 mm дебелина на разтвора, специално за клинкер, керамика и естествени камъни, водо- и мразоустойчиво, клас C2T S1 (съгл. EN 12004).

▪ За лепене без поява на соли ▪ За лепене на каменни плочи по фасади ▪ За естествен камък и клинкер

Баумакол ФлексТрас медио	25 kg
Разход:	ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

C2T S1





Baumit Baumacol FlexMarmor medio | Баумит Баумакол ФлексМрамор медио

Лепило на основата на бял цимент, за еластично полагане на керамични плочки, мрамор и естествени камъни, плочка върху плочка, за вътрешно и външно приложение. Дебелина на полагане от 3 до 20 mm, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

▪ За мрамор и порьозни камъни без поява на петна ▪ За гранитогрес и стъклокерамика ▪ За тераси, балкони и басейни

Баумакол ФлексМрамор медио 25 kg	
Разход:	ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

C2TE S1





Baumit Baumacol FlexTop | Баумит Баумакол ФлексТоп

Високообогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, подходящо за полагане на плочка върху плочка, естествен камък, за басейни и др.; водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

▪ Еластично ▪ За плочка върху плочка и върху подово отопление ▪ За всички видове облицовъчни плочи

Баумакол ФлексТоп	25 kg
Разход:	ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

C2TE S1



ЛЕПИЛА



C2TE

Baumit Baumacol FlexUni Gel | Баумит Баумакол ФлексУни Гел

Еластично, лесно разливащо се, водо- и мразоустойчиво, хидравличносвързващо, обогатено със смоли лепило за плочки с удължено отворено време и повишена стабилност, C2TE, съгласно EN 12004. За полагане на керамични стенни и подови плочки - мозайка, плочки от фин и естествен камък в интериора и екстериора. Изключителна обработваемост, хомогенно и бързо съхнене, възможност за промяна на консистенцията - допълнителна тиксотропия за големи плочки, повече разтвор за пълно контактно залепване, възможност за промяна на дебелината на слоя лепило от 2 до 15 mm.

▪ Иновативна гел технология ▪ Лесно и бързо полагане ▪ Възможност за промяна на консистенцията

Баумакол ФлексУни Гел	25 kg
Разход:	ок. 1,2 kg/m²/mm дебелина
Покриваемост:	ок. 5 m² за 4 mm дебелина
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



C2T

Baumit Baumacol FlexUni | Баумит Баумакол ФлексУни

Обогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, за фаянс, теракота, естествен камък и гранитогрес, при повишено термично и статично натоварване, водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас C2T (съгл. EN 12004).

▪ За гранитогрес на открито и закрито ▪ За фаянс, теракота и камък ▪ За плочка върху плочка

Баумакол ФлексУни	25 kg
Разход:	ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



C1TE

Baumit Baumacol ProPlus | Баумит Баумакол ПроПлюс

Професионално, обогатено лепило за керамични плочки и гранитогрес на закрито, за леки строителни и мозаични плочи, за кухня, коридор и баня. Клас C1TE (съгл. EN 12004).

▪ За всички керамични плочки ▪ За гранитогрес на закрито ▪ За леки строителни и мозаични плочи

Баумакол ПроПлюс	25 kg
Разход:	ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



C1

Baumit Baumacol Basic | Баумит Баумакол Бейсик

Лепило за полагане на фаянс и теракота, за лепене по тънкослойния метод; водо- и мразоустойчиво, клас C1 (съгл. EN 12004).

▪ Здраво и изгодно ▪ За фаянс и теракота ▪ Водо- и мразоустойчиво

Баумакол Бейсик	25 kg
Разход:	ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

БАУМАКОЛ ФУГИРАЩИ СМЕСИ



Baumit Baumacol PremiumFuge | Баумит Баумакол Премиум фугираща смес

Висококачествена, еластична циментова фугираща смес, клас CG2 WA, съгл. EN13888, за широчина на фугата от 1-8 mm. За вътрешно и външно приложение по стени и под, за покрития от керамика, порцелан, стъклени мозайки, клинкерни плочи, естествен и изкуствен камък по тераси, балкони или върху замазки с подово отопление.

▪ Бързо полагане ▪ Еластична и мразоустойчива ▪ Богат избор от цветове

Баумакол Премиум Фугираща смес 2 kg

Разход: ок. 0,2 – 0,8 kg/m² - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите

Опаковка: кофа 2 kg, 1 палет = 168 кофи = 336 kg

Natural line	Country line
white (бял)	rubin (рубин)
jasmin (жасмин)	dark brown (тъмнокафяво)
bahama (бахама)	brown (кафяво)
manhattan (манхатън)	light brwon (светлокафяво)
pale olive (светла маслина)	miel (миел)
irish sand (ирландски пясък)	camel (камел)
Vintage line	**Urban line**
bermuda (бермуда)	grey (сив)
ice blue (ледено синьо)	silk grey (коприненосив)
lavender (лавандула)	cement grey (циментовосив)
spring rose (пролетна роза)	taupe (таупе)
antique pink (антично розово)	antracite (антрацит)
terracotta (теракота)	carbon (карбон)

Баумакол Премиум Фугираща смес 5 kg

Разход: ок. 0,2 – 0,8 kg/m² - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите

Опаковка: кофа 5 kg, 1 палет = 90 кофи = 450 kg

Natural line	Country line
white (бял)	rubin (рубин)
jasmin (жасмин)	dark brown (тъмнокафяво)
bahama (бахама)	brown (кафяво)
manhattan (манхатън)	light brwon (светлокафяво)
pale olive (светла маслина)	miel (миел)
irish sand (ирландски пясък)	camel (камел)
Vintage line	**Urban line**
bermuda (бермуда)	grey (сив)
ice blue (ледено синьо)	silk grey (коприненосив)
lavender (лавандула)	cement grey (циментовосив)
spring rose (пролетна роза)	taupe (таупе)
antique pink (антично розово)	antracite (антрацит)
terracotta (теракота)	carbon (карбон)

Баумакол Премиум Фугираща смес 20 kg

Разход: ок. 0,2 – 0,8 kg/m² - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите

Опаковка: кашон 20 kg, 1 палет = 60 кашона = 1 200 kg

Natural line	Urban line
white (бял)	cement grey (циментовосив)



Baumit Baumacol XL Fuge | Баумит Баумакол XL фугираща смес

Висококачествена, гъвкава циментова смес (CG2 WA, съгл. EN 13888) за широчини на фугите от 3 до 15 mm. Подходяща за фугиране на керамични плочки, естествени камъни и бетонни блокчета/павета. Особено за тераси и балкони, поради намален риск от ефлоресценция (изцветяване). Подходяща и за системи за подово отопление.

▪ За фуги от 3 до 15 mm широчина ▪ Предотвратява изцветяванията ▪ За външно приложение и естествени камъни

Баумакол XL фугираща смес 5 kg

Разход: ок. 0,2 – 0,8 kg/m²

Опаковка: торба 5 kg, 1 кашон = 4 торби = 20 kg

jasmin (жасмин)	camel (камел)
bahama (бахама)	grey (сив)
manhattan (манхатън)	cement grey (циментовосив)

СИЛИКОНИ



Baumit Baumacol Silikon | Баумит Баумакол Силикон

Висококачествен трайноеластичен, силиконов уплътнител, с антигъбична защита, на основата на ацетат. Втвърдява, когато въздухът е влажен и започва напълно да действа, след като се изпари оцетната киселина. Подходящ за непрекъснати еластични фуги вътре и вън, и за уплътнение в санитарната област.

- UV- и водоустойчив
- Трайноеластичен
- Универсална употреба

Баумакол Силикон	310 ml
Разход:	ок. 10 m/флакон/5 mm широчина на фугите
Опаковка:	флакон 310 мл, 1 кашон = 12 бр., 936 флакона/палет

Natural line
- white (бял)
- jasmin (жасмин)
- bahama (бахама)
- manhattan (манхатън)
- pale olive (светла маслина)
- irish sand (ирландски пясък)

Vintage line
- bermuda (бермуда)
- ice blue (ледено синьо)
- lavender (лавандула)
- spring rose (пролетна роза)
- antique pink (антично розово)
- terracotta (теракота)

Country line
- rubin (рубин)
- dark brown (тъмнокафяво)
- brown (кафяво)
- light brwon (светлокафяво)
- miel (миел)
- camel (камел)

Urban line
- grey (сив)
- silk grey (коприненосив)
- cement grey (циментовосив)
- taupe (таупе)
- antracite (антрацит)
- carbon (карбон)
- transparent (прозрачен)

ЦВЕТОВЕ НА БАУМАКОЛ СИЛИКОН И ФУГА

NATURAL LINE

white (бял) | jasmin (жасмин)* | bahama (бахама)* | manhattan (манхатън)* | pale olive (светла маслина) | irish sand (ирландски пясък)

VINTAGE LINE

bermuda (бермуда) | ice blue (ледено синьо) | lavender (лавандула) | spring rose (пролетна роза) | antique pink (антично розово) | terracotta (теракота)

COUNTRY LINE


rubin (рубин) | dark brown (тъмнокафяво) | brown (кафяво) | light brwon (светлокафяво) | miel (миел) | camel (камел)*

URBAN LINE

grey (сив)* | silk grey (коприненосив) | cement grey (циментовосив)* | taupe (таупе) | antracite (антрацит) | carbon (карбон)

* Така изобразените цветови мостри служат само за ориентиране. Пълно съответствие на цвета с този на доставения материал не може да бъде постигнато.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА БАУМАКОЛ ЛЕПИЛА И ФУГИРАЩИ СМЕСИ



C1	Съдържащ цимент разтвор за нормални изисквания.
C1TE	Съдържащ цимент разтвор за нормални изисквания с минимално свличане и удължено отворено време.
C2T	Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства.
C2TE	Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, минимално свличане и удължено отворено време.
C2TE S1	Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, минимално свличане и удължено отворено време. Еластичен S1 ≥ 2,5 mm.
C2TE S2	Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, минимално свличане и удължено отворено време. Еластичен S2 ≥ 5 mm.
C2FT S1	Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания за бързо набиране на начална якост, с минимално свличане. Еластичен S1 ≥ 2,5 mm.
CG2	Съдържаща цимент фугираща смес за повишени изисквания.
CG2 WA	Съдържаща цимент фугираща смес за повишени изисквания, водоотблъскваща и устойчива на изтриване.

ПИКТОГРАМИ



ТАБЛИЦА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАУМАКОЛ ЛЕПИЛА

	Баумакол ФлексТрийм	Баумакол ФлексСпийд	Баумакол ФлексТоп	Баумакол ФлексТрас медио	Баумакол ФлексМрамор медио	Баумакол ФлексУни Гел	Баумакол ФлексУни	Баумакол ПроПлюс	Баумакол Бейсик
Клас	C2 TE S2	C2 FT S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 T	C1 T	C1
Характеристики на плочите									
Гладки плочки	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Силно профилирани плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Светли, порьозни плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Много тъмни плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Размер/площ на плочите									
- при външно полагане	Гигаформатни > 120x120 cm	l ≤ 60 cm; A ≤ 3 600 cm²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm²	l ≤ 60 cm; A ≤ 3 600 cm²	l ≤ 50 cm; A ≤ 2 500 cm²	l ≤ 30 cm; A ≤ 900 cm²	●
- при вътрешно полагане	Гигаформатни > 120x120 cm	l ≤ 120 cm; A ≤ 14 400 cm²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm²	l ≤ 60 cm; A ≤ 3 600 cm²	l ≤ 40 cm; A ≤ 1 600 cm²	l ≤ 30 cm; A ≤ 900 cm²
Водопоглъщане на плочите									
> 10%	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение
3-10% (керамика, камък)	●	●	●	●	●	●	●	●	за вътрешно приложение
0,5-3% (клинкер, керамика, мозайка, стъклофазер, твърда пяна, камък)	●	●	●	●	●	●	●	за вътрешно приложение	●
< 0,5% (гранитогрес, изкуствен камък, стъклокерамика)	●	●	●	●	●	●	●	за вътрешно приложение	●
Основа									
Варо-циментова	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гипсова	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бетон	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сухо строителство (гипсокартон)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
С подово/стенно отопление	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Хидроизолация (Баумакол)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плочки (върху плочки)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Деформируема/критична основа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фасадна топлоизолационна система	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Басейн	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● **Препоръчително за приложение** ● **С условно приложение** ● **Неприложимо**

ХИДРОИЗОЛАЦИИ



Baumit Baumacol Proof | Баумит Баумакол Пруф - течна хидроизолация

Еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие за безфугово хидроизолиране на вътрешни помещения под керамични покрития; нанася се на два слоя с обща дебелина 1 - 2 mm; цвят жълт; предварително грундиране с Баумит Грунд.

- Еластична
- Безшевна и безфугова
- За вътрешно приложение

Баумакол Пруф - течна хидроизолация 25 kg	
Разход:	ок. 1,5 kg/m^2 на 1 mm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 16 m^2/кофа за 1 mm дебелина на слоя
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 24 кофи = 600 kg

Баумакол Пруф - течна хидроизолация 7 kg	
Разход:	ок. 1,5 kg/m^2 на 1 mm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 4,6 m^2/кофа за 1 mm дебелина на слоя
Опаковка:	кофа 7 kg, 1 палет = 85 кофи = 595 kg



Baumit Baumacol Protect | Баумит Баумакол Протект

Еднокомпонентно, еластично, хидравлично свързващо, несъдържащо разтворители, водоплътно, но паропропускливо изолационно покритие за безшевна и безфугова хидроизолация, за външно и вътрешно приложение. Нанася се в два слоя с обща дебелина минимум 2 mm. Основата се грундира предварително с Баумит Грунд.

- Еднокомпонентна
- Безшевна и безфугова
- За вътрешно и външно приложение


Баумакол Протект	20 kg
Разход:	ок. 1,7 kg/m^2 на 1 mm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 6 m^2/торба при 2 mm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 48 торби = 960 kg



Baumit Baumacol AquaSafe | Баумит Баумакол АкваСейф

Трислойна водонепропусклива мембрана за защита от пукнатини и влага по стени и подове под тънкослойно положени плочки и керамика.

Баумакол АкваСейф	30 m
Цвят:	сив
Широчина:	1 000 mm
Дебелина:	0,62 mm
Опаковка:	ролка 30 m, 1 палет = 33 броя




Baumit Baumacol AquaSafe Extra | Баумит Баумакол АкваСейф Екстра

Трислойна мембрана със специален долен слой за поемане на деформации в основата, за еластично площно уплътняване на подове.

Баумакол АкваСейф Екстра	30 m
Цвят:	горна страна - жълт; долна страна - черен
Широчина:	1 000 mm
Дебелина:	0,90 mm
Опаковка:	ролка 30 m, 1 палет = 20 броя

ХИДРОИЗОЛАЦИИ



Baumit Baumacol StrapPlus | Баумит Баумакол СтрапПлюс

Специална уплътнителна лента от покрит с TPE, разтягащ се в напречна посока и стабилен в надлъжна посока нетъкан полипропилен текстил. Системен компонент заедно с Баумакол Пруф или Протект за уплътняване в областта на стените и пода. За премостване и уплътняване на съединителни и ъглови фуги.

- За уплътняване и премостване на съединителни и ъглови фуги
- Не пропуска вода
- Химически устойчива на разредени киселини, основи и солни разтвори

Баумакол СтрапПлюс	10 m
Цвят:	тъмносив
Дебелина:	0,66 mm
Опаковка:	ролка 10 m/120 mm

Баумакол СтрапПлюс	50 m
Цвят:	тъмносив
Дебелина:	0,66 mm
Опаковка:	ролка 50 m/120 mm



Нивело

Виж „Солидното е важно“ стр. 30

НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ НА ГИПСОВА ОСНОВА



Baumit Nivello Quattro | Баумит Нивело Куатро

Саморазливна нивелираща смес на калциево-сулфатна основа (клас CA-C20-F6, съгл. EN 13813), за създаване на равнинни повърхности с дебелина на слоя от 1 до 20 mm, подходяща за подово отопление, както и преди полагане на плочки и подови настилки от всякакъв вид, устойчива на натоварване от столове на колелца, за вътрешно приложение.

- Саморазливна
- За вътрешно приложение
- За стари и нови основи и при подово отопление

Нивело Куатро	25 kg
Разход:	ок. 1,5 kg/m²/mm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 16,5 m²/торба за 1 mm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА



Baumit Nivello 30| Баумит Нивело 30

Саморазливна, циментосвързана, нечувствителна към влага нивелираща смес (клас CT-C35-F6, съгл. EN 13813) за вътрешно приложение, в дебелини от 2 до 30 mm, преди полагане на покрития от всякакъв вид.

- Саморазливна
- За вътрешно приложение
- Нечувствителна към влагата

Нивело 30	25 kg
Разход:	ок. 1,5 kg/m²/mm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 16,5 m²/торба за 1 mm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА



Baumit SuperPrimer | Баумит СуперПраймер

Готов за полагане, висококачествен грунд със съдържание на кварцов пясък, като свързващ мост, специално за гладки, по-слабо попиващи и непопиващи основи на стени и подове, както и за стари основи при реновирането им, за вътрешно и външно приложение.

▪ Универсален свързващ мост ▪ Специално за по-слабо попиващи и непопиващи основи ▪ Без разтворители

СуперПраймер	20 kg
Разход:	ок. 0,30 kg/m² в зависимост от грапавината на основата
Покриваемост:	ок. 66 m²/кофа
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg

СуперПраймер	5 kg
Разход:	ок. 0,30 kg/m² в зависимост от грапавината на основата
Покриваемост:	ок. 16 m²/кофа
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg

СуперПраймер	1 kg
Разход:	ок. 0,30 kg/m² в зависимост от грапавината на основата
Покриваемост:	ок. 3 m²/кофа
Опаковка:	кофа 1 kg



Baumit Grund | Баумит Грунд


Без разтворители, разредим с вода универсален грунд за изравняване на попиващата способност на минерални основи.

▪ Изравнява попиващата способност ▪ Универсално приложение ▪ Като свързващ мост

Грунд	25 kg
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m²
Покриваемост:	ок. 165 m²/туба
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg

Грунд	5 kg
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m²
Покриваемост:	ок. 33 m²/туба
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg

Грунд	1 kg
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m²
Покриваемост:	ок. 6,5 m²/туба
Опаковка:	туба 1 kg

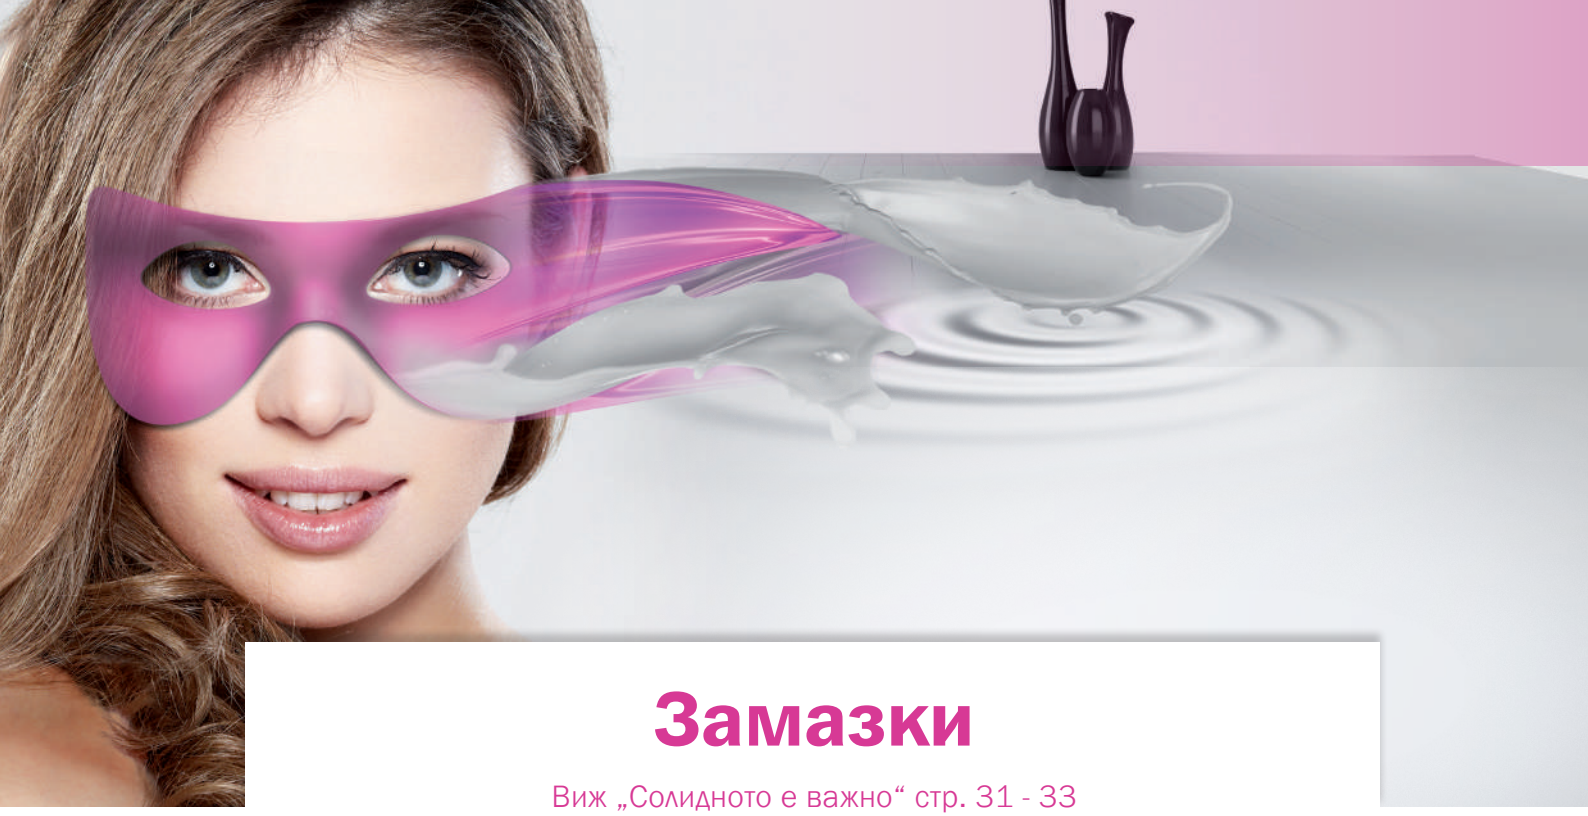

Замазки

Виж „Солидното е важно“ стр. 31 - 33

БЪРЗОСВЪРЗВАЩИ ЗАМАЗКИ



Baumit Rapido 1 | Баумит Рапидо 1

Циментова замазка за вътрешно и външно приложение, клас CT-C30-F5, съгл. EN 13813, бързосъхнеща (1 ден), с приложение като плаваща (напр. върху полистирен), като свързана замазка или при наличие на подово отопление. Само след 24 часа върху нея могат да бъдат полагани подови покрития от керамика, естествен камък, мокети, ПВЦ настилки, линолеум, паркет (стойността на остатъчната влага е ≤ 2%, измерена с хидрометър с калциев карбид при нормални условия на температура и влажност). Минимална дебелина на полагане за свързани замазки е 3 cm, а максималната дебелина: 7 cm на един слой.

▪ Готова след 24 часа за последващи покрития ▪ Подходяща за подово отопление без добавки ▪ За вътрешно приложение

Рапидо 1	**25 kg**
Разход:	ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 1,2 m²/торба при 1 cm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

САМОРАЗЛИВНИ ЗАМАЗКИ



Baumit Alpha 2000 | Баумит Алфа 2000 - саморазливна замазка

Саморазливна замазка на калциево-сулфатна основа (CA–C20–F5, съгласно EN 13813), плаваща или свързана, за машинно полагане, подходяща за големи площи и за подово отопление; минимална дебелина на полагане - 25 mm при свързани замазки и 35 mm при плаващи; за вътрешно приложение.

▪ За машинно полагане ▪ За вътрешно приложение ▪ Без допълнителни добавки за подово отопление

Алфа 2000 - саморазливна замазка 40 kg	
Разход:	ок. 18,5 - 19 kg/m²/cm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 2 m²/торба/1 cm
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg

ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ



Baumit Solido E225 | Баумит Солидо E225

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, подходяща без други добавки за подово отопление, клас CT-C20-F5, съгл. EN 13813.

▪ Лесна за полагане ▪ Също и за външно приложение ▪ За подово отопление без добавки

Солидо E225	40 kg
Разход:	ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 2 m²/торба при 1 cm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg



Baumit All In Solido E160 | Баумит All In Солидо E160 НОВО

Заводски произведен, усилен с естествени фибри, сух циментов разтвор за замазки, клас CT-C16-F4, съгл. EN 13813, с иновативна технология на торбата, за ръчно или машинно полагане, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 мм.

▪ Лесна за полагане ▪ Също и за външно приложение ▪ Съхне без напрежения

All In Солидо E160	25 kg
Разход:	ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 1,2 m²/торба при 1 cm дебелина на замазката
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

Очаквайте скоро!



Baumit Solido E160 | Баумит Солидо E160

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас CT-C16-F4, съгл. EN 13813, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 мм.

▪ Лесна за полагане ▪ Също и за външно приложение ▪ Съхне без напрежения

Солидо E160	25 kg
Разход:	ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 1,2 m²/торба при 1 cm дебелина на замазката
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



Зидарски разтвори

Виж „Солидното е важно“ стр. 36 - 37

ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ



Baumit Klinker | Баумит Клинкер - разтвор за зидане на клинкер

Съдържащ добавки, ограничаващи изсоляванията, устойчив на атмосферни влияния, сив зидарски разтвор от група M5 G, съгл. EN 998-2, за изграждане на видима зидария.

▪ Ограничава изсоляванията ▪ За видима зидария ▪ Устойчив на атмосферни влияния

Клинкер - разтвор за зидане на клинкер 25 kg	
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор
От една торба:	15 l пресен разтвор
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



Baumit PlanoFix | Баумит ПланоФикс - лепило за газобетон и керамични тухли

Сух разтвор за лепене и зидане на газобетонни блокчета и керамични тухли от група M5 T, съгл. EN 998-2.

▪ За тънкослойно лепене ▪ За елегантно зидане ▪ С добавки против бързо пресъхване и напукване

ПланоФикс	25 kg
Разход:	според указанията на производителя на блокчетата
От една торба:	20 l пресен разтвор
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg




Baumit MM 50 | Баумит MM 50 - разтвор за зидарии

Варо-циментов разтвор за зидарии от група M5 G, съгл. EN 998-2, особено подходящ за тухли с вертикални отвори, тъй като в разбъркано състояние не се стича в кухините.

▪ Постоянна рецептура ▪ Гарантирана якост ▪ За всички видове зидарии

MM 50 - разтвор за зидарии	40 kg
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор
От една торба:	24 l пресен разтвор
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg

MM 50 - разтвор за зидарии	силоз
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор
От 1 t сух разтвор:	600 l пресен разтвор
Опаковка:	силоз

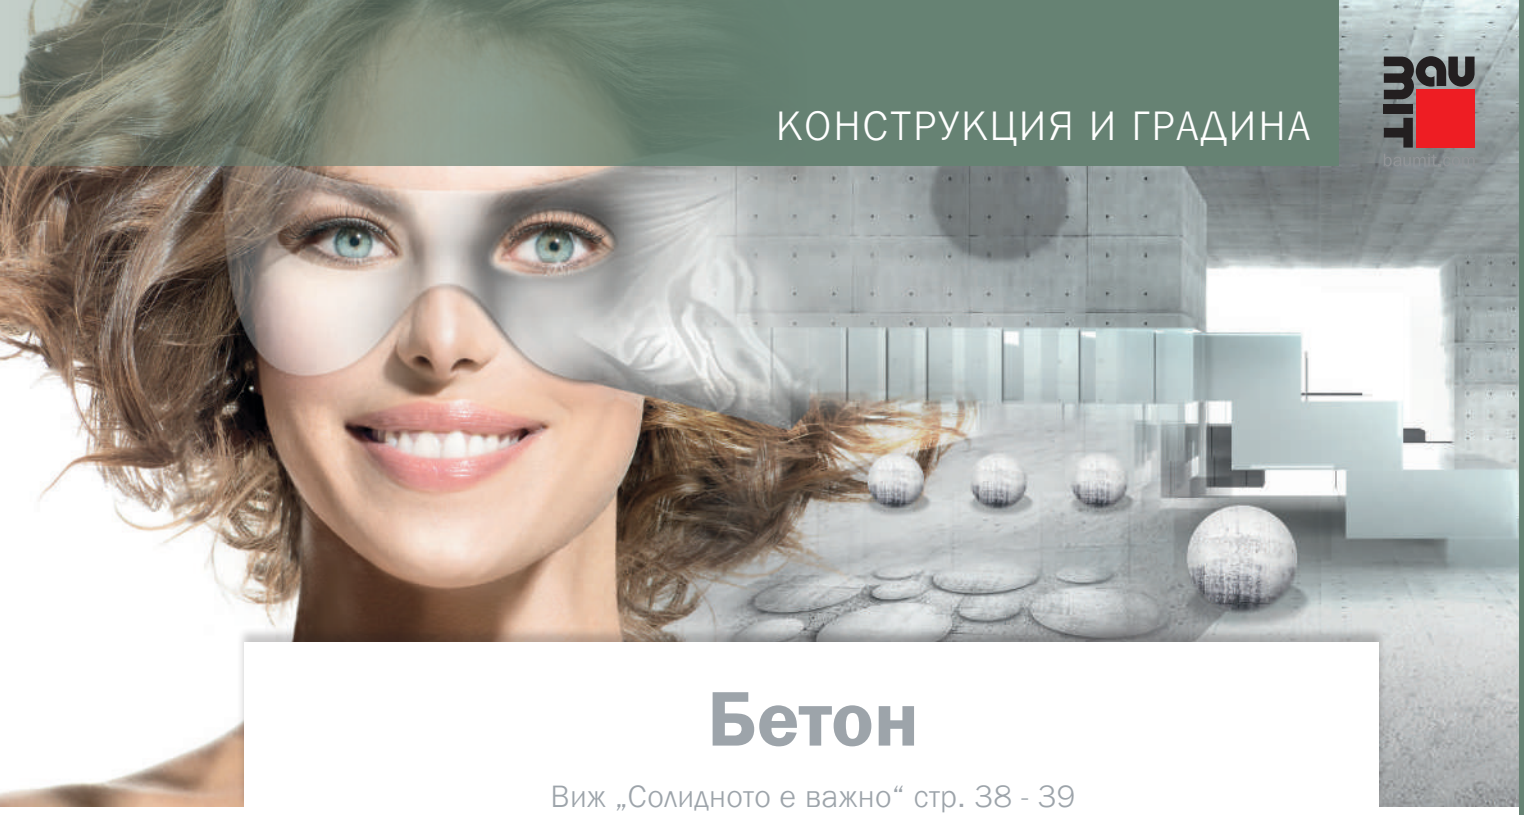

Бетон

Виж „Солидното е важно“ стр. 38 - 39

БАУМИТ СУХИ БЕТОНИ



Baumit ALL IN Beton B20 | Баумит ALL IN Бетон B20

Фабрично смесен, армиран с естествени фибри сух бетон с клас на якост C16/20 за бетониране на елементи без статични изисквания с иновативна технология за саморазтваряща се торба.

▪ По-малко мръсотия, без прах ▪ Бързо полагане ▪ Обогатен с естествени фибри

ALL IN Бетон B20	30 kg
Разход:	ок. 20 kg/m²/cm = 2 000 kg за 1 m³ пресен бетон
От една торба:	получавате 15 l разтвор
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 42 торби = 1 260 kg



Baumit Beton B20 | Баумит Бетон B20

Универсална суха смес, особено подходяща за малки ремонтни работи, вкъщи или в градината. При спазване на технологичните изисквания на разбъркване и полагане, якостта на натиск на свързалия разтвор след 28-ия ден е минимум 20 N/mm². Зърнометрия 8 mm.

▪ Лесен за пренасяне ▪ Гарантирана рецептура ▪ Постоянно качество

Бетон B20	25 kg
Разход:	ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост:	ок. 1,2 m²/торба при 1 cm дебелина на слоя
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



Градина и ландшафт

Виж „Солидното е важно“ стр. 40 - 41

ПРОДУКТИ ЗА ГРАДИНА И ЛАНДШАФТ



Baumit GalaBond | Баумит ГалаБонд

Фабрично произведена суха смес за среднослойно лепене (от 3 до 20 mm) или подреждане на плочи от естествен камък или бетон с различна форма и дебелина върху бетонови основи, замазки или Баумит ГалаДрейн, както и за безфугово лепене на зидарии от камъни с еднаква форма, само за хоризонтално приложение, за вътре и вън. Мразоустойчива и силно намаляваща склонността към изсолявания и изцветявания на камъка.

▪ Мразоустойчиво ▪ Намалява изсоляванията по камъка ▪ За хоризонтално приложение

ГалаБонд	25 kg
Разход:	от 3 до 5 kg/m²/5 mm Дебелината на разтвора и разходът са зависими от начина на приложение.
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



Baumit GalaDrain | Баумит ГалаДрейн

Мразоустойчив, водопропусклив, непозволяващ покачване на капилярна влага дренажен разтвор със специални добавки за редуциране на изсоляванията, служещ за легло или за подложка върху подходящи основи при последващо полагане на павета или плочи за настилки. Устойчив на корени, непозволяващ образуването на бразди от автомобилни гуми върху настилката. Максимална зърнометрия 4 mm.

▪ Легло и подложка на плочи и павета ▪ Редуцира изсоляванията ▪ Устойчив на корени

ГалаДрейн	40 kg
Разход:	ок. 18 - 20 kg/m²/cm дебелина на слоя
Покриваемост:	ок. 2 m²/торба при 1 см дебелина на слоя
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg

ПРОДУКТИ ЗА ГРАДИНА И ЛАНДШАФТ



Baumit GalaFuge | Баумит ГалаФуга

Обогатен, с висока разливна способност, готов сух разтвор със специални добавки за редуциране на изсоляванията, с минимална опасност от образуване на пукнатини, устойчив на луга и замръзване, издръжлив и лесен за поддръжка. С възможност за полагане в твърдо-пластична, течно-пластична и течна консистенция, без това да влияе силно върху якостните показатели на сместа. За фугиране на бетон, паваж от естествени камъни, клинкерни павета, подови плочи от естествен и изкуствен камък, окрайчващи камъни и паважни бордюри. За широчина на фугата от 5 до 30 mm.

▪ С висока разливна способност ▪ Устойчива на луга и замръзване ▪ Лесна за поддръжка


ГалаФуга	25 kg
Разход:	ок. 2 kg/l празно пространство; за павета: ок. 2 - 4 kg/m²/cm дебелина на слоя; за плочи: ок. 1 kg/m²/cm дебелина на слоя; за фугиране на окрайчващи камъни: ок. 2 kg/m²/cm дебелина на слоя.
От една торба се получават:	ок. 14 l разтвор, ок. 560 l/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

ИНСТРУМЕНТИ	Артикул №



Baumit Wendelrührer mit Ring | Баумит Бъркалка

120 mm x 600 mm	**11.012.00**
90 mm x 500 mm	**11.011.00**



Baumit Glättekelle gezahnt |
Баумит Маламашка гребеновидна неръждаема

280 x 130 x 0,75 3 x 3 mm	**17.018.03**
280 x 130 x 0,75 6 x 6 mm	**17.018.06**
280 x 130 x 0,75 10 x 10 mm	**17.018.10**




Baumit Glättekelle rostfrei |
Баумит Маламашка неръждаема

280 x 130 x 0,75 mm **21.010.02**



Baumit Aufziehglätte rostfrei Schweizer Modell |
Баумит Маламашка голяма неръждаема

480 x 130 x 0,75 mm **21.021.01**



Baumit Glättekelle Kunststoff |
Баумит Пердашка пластмасова

280 x 140 x 3 mm **42.012.02**



Baumit Gipserspachtel rostfrei |
Баумит Мистрия зидарска неръждаема

100 mm **42.060.06**



Baumit Eckenkelle für Innenecken rostfrei |
Баумит Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема

110 x 75 x 75 mm **42.064.02**



Baumit Eckenkelle für Aussenecken rostfrei |
Баумит Мистрия за външен ъгъл неръждаема

110 x 75 x 75 mm **42.065.02**



Baumit Styropor und Ytong Schleifbrett |
Баумит Шлайфбрет за стиропор и Итонг

200 x 360 mm **45.630.02**

baumit.com

ИНСТРУМЕНТИ

Артикул №




Reibebrett mit 20 mm Schwammgummibelag; feinporig |
Пердашка за варо-циментови машинни мазилки

280 x 140 mm — **56.695.03**



Maurerkelle | Мистрия зидарска

180 mm — **43.057.01**



Gitter Rabott | Грейдер

285 x 140 mm — **42.316.01**



H-Kardätsche | Н-мастар

250 cm



Трапецовиден мастар

РАБОТНО ОБЛЕКЛО



Шапка



Тениска



Гащеризон


НОВА
РЕЦЕПТУРА
ДЪЛГОТРАЙНОСТ
ПО-ЛЕКО БОРАВЕНЕ
ПО-МАЛЪК РАЗХОД

baumit.com



УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ, СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКИ СТР. 94 - 104


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ СТР. 105 - 107

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ СТР. 108 - 109

ВАШИТЕ БАУМИТ КОНСУЛТАНТИ



д-р инж. Красимир Делов
Главен технолог
02 9266 928, 0885 252 288
krassimir.delov@baumit.bg



инж. Огнян Цонков
Мениджър „Приложна техника"
02 9266 941, 0889 918 310
ognyan.tzonkov@baumit.bg



Любомир Миланов
Мениджър „Приложна техника"
0886 835 969
lubomir.milanov@baumit.bg



арх. Анна Цукева
Архитектурен консултант
02 9266 940, 0885 995 857
anna.tzoukeva@baumit.bg

БАУМИТ ОТДЕЛ ЛОГИСТИКА



инж. Мариана Минтова
Мениджър покупки и логистика
02 9266 919, 0885 839 303
mariana.mintova@baumit.bg



Нора Стоянова
Ръководител логистика
02 9266 938, 0882 644 002
nora.stoyanova@baumit.bg



Румяна Николова
Специалист логистика за
София град - Юг и Изток
02 9266 939, 0882 887 911
rumyana.nikolova@baumit.bg



Величка Йорданова
Специалист логистика за
София град - Север и Запад
02 9266 923, 0884 848 372
velichka.yordanova@baumit.bg



Десислава Димитрова
Специалист логистика за
София област и Северна България
02 9266 947, 0886 060 073
desislava.dimitrova@baumit.bg



Анна Андонова
Специалист логистика за Северо-
източна България и Южна България
02 9266 935, 0886 835 107
anna.andonova@baumit.bg



Десислава Георгиева
Специалист логистика за строителни
хипермаркети и силозни доставки
02 9266 962, 0884 866 944
desislava.georgieva@baumit.bg



Йорданка Йорданова
Специалист логистика за
Благоевград и региона
02 9266 918, 0882 357 577
yordanka.yordanova@baumit.bg



Сосе Костанян
Специалист логистика за
Югоизточна България
02 9266 927, 0884 648 870
sose.kostanyan@baumit.bg



Маргарита Панева
Специалист логистика в завод Ямбол
046 699 502, 0882 260 747
margarita.paneva@baumit.bg



Петя Желязкова
Специалист логистика в завод Ямбол
046 699 501, 0884 288 181
petia.geliazkova@baumit.bg




ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38, тел. 02 9266 911, факс 0725 60 336, мобилен 0888 843 400, office@baumit.bg, www.baumit.bg



ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА В ГР. ЯМБОЛ:

гр. Ямбол, Промишлена зона Запад №47, тел.: 046 699 501, 046 699 502

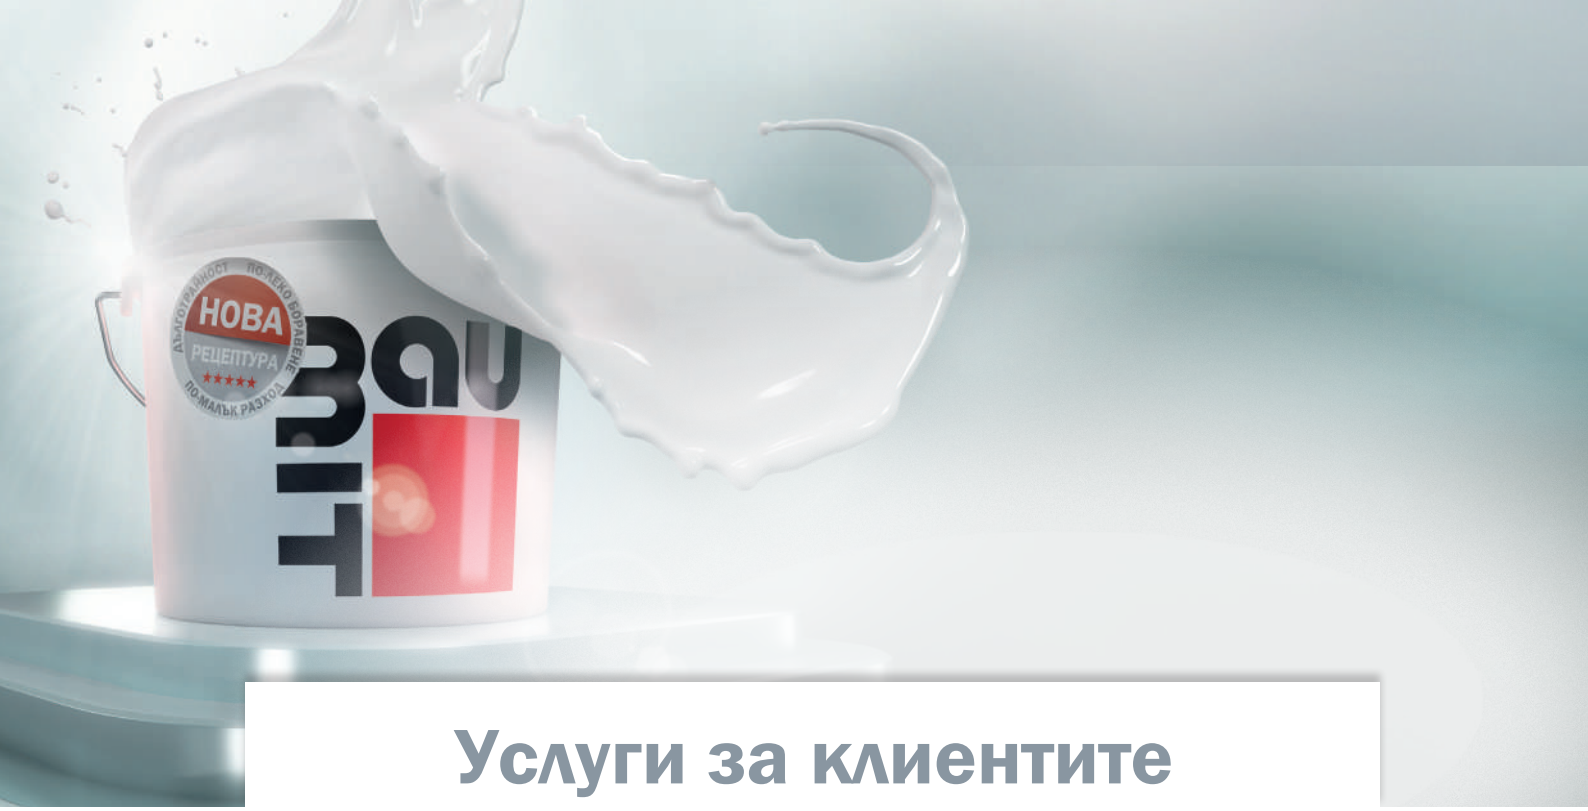

Услуги за клиентите

БАУМИТ ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ

Баумит цветови каталози



Easy Life

Цялата цветова система LIfe в практичен формат за ползване.



Mosaik

Мозайки и структури като оригинални мостри в удобен каталог. 30 мозаични мазилки.



Ionit

65 избрани нежни нюанса за пречистващата въздуха боя Йонит.



ColorFinder

Колориметър.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Баумит Ви предлага пълен пакет от услуги за клиента във всички области – зидане, мазане, топлоизолиране, саниране и оформяне на околни пространства.
Ние ще Ви консултираме професионално при въпроси, свързани с технологията на полагане и ще Ви помогнем при избора на продукти.

Нашата програма за обслужване на клиентите съдържа:

- пресмятане на необходимата Ви топлоизолация;
- предложения за саниране на фасади;
- изготвяне на оригинални цветови мостри в кофички, върху мострена плоскост или директно върху фасадата;
- организиране на семинари по теория и практика за професионалисти;
- получаване на съответната професионална квалификация в нашия сертифициран обучителен център.

ЦВЕТЕН ДИЗАЙН - КОНСУЛТИРАНЕ НА КЛИЕНТИ



Консултация по избор на цветове Виж Ценова листа 2023



Предложения с цветови решения според конкретната фасада* Виж Ценова листа 2023

За всяка фасада са възможни до 3 предложения
*Цена на цветови решения за една фасада!







МОСТРИ

Баумит мостри на всички оцветени продукти



Мостра в кофа (4 kg) мазилка Виж Ценова листа 2023

Мостра в кофа (1,25 l) фасадна боя Виж Ценова листа 2023



Мостра върху плоскост Виж Ценова листа 2023

Полагане на мостра върху фасадата от Баумит специалист Виж Ценова листа 2023

(при обекти над 1 000 m^2)

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦВЕТОВЕТЕ НА ПАСТООБРАЗНИТЕ МАЗИЛКИ И БОИ

Цветове
Баумит Life е системата от цветове за всички оцветени фасадни мазилки и бои. Всеки продукт в ценовата листа е съпроводен с детайлна информация, касаеща оцветяването му.

Цветове на склад
Бял (0019) – тъй като се използват естествени материали, е възможно да се получат минимални отклонения в цвета.

Предварителна заявка
На всички цветове, с изключение на цвят бял (0019).

Цветове

Баумит КристалТоп
Баумит НанопорТоп
Баумит СтарТоп
Баумит ПураТоп
Баумит СиликонТоп
Баумит СиликатТоп
Баумит ГранопорТоп
Баумит ФайнТоп
Баумит КреативТоп
Баумит ДуоТоп
Баумит МозаикТоп

Баумит НанопорКолор
Баумит СтарКолор
Баумит ПураКолор
Баумит СиликонКолор
Баумит СиликатКолор
Баумит ГранопорКолор
Баумит ФлексаКолор
Баумит СановаКолор

Баумит Лазур
Баумит Финиш
Баумит Металик
Баумит Блясък
Баумит ЙонитКолор
Баумит Дивина Колор
Баумит КлимаКолор
Баумит КлимаДекор

Доставка
Срокът на доставка се договаря.

Допълнително поръчване
При допълнително поръчване на количества са възможни леки отклонения в цвета. Еднаквост в съответните разцветки се гарантира само в рамките на една производствена партида. При поръчване за цял обект следва да се предвидят резервни количества.

Разход
Отразените в ценовата листа разходни норми са ориентировъчни и са валидни за добре обработени и гладки основи за 1 m^2. Действителният разход е силно зависим от попиваемостта и грапавината на основата и техниката на полагане.

Надбавка в цената за цвят
Виж Ценова листа 2023.

Срещу мухъл и водорасли
Всички Баумит фасадни мазилки съдържат във формулата си добавки, които ги предпазват от гъбички и водорасли. При обекти, които се намират на критични места (в области с висока влажност, валежи над обичайните, в близост до водни басейни, зелени площи, гори, поляни и др.) и при саниране на нападнати от водорасли или гъбички фасади се препоръчва съответните продукти да се произведат с допълнителна добавка. За противогъбична надбавка при мазилки и бои виж Ценова листа 2023. При поръчка да се укаже задължително думата „ПРОТИВОГЪБИЧНА“.

Цветни мостри
Виж стр. 97. Доставката на заявени мостри се осъществява до три работни дни.

Мин. дебелина на слоя
Крайните покрития върху топлоизолационни системи трябва да имат минимална дебелина на слоя 1,5 mm при драскана структура и 2 mm при влачена. Ако зърнометрията на крайното покритие е по-малка от посочената (напр. ФайнТоп), следва то да се положи на повече пластове, докато стигне минималната дебелина.


Мин. количество
1 кофа.

Връщане на материал
Останал материал не се връща.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ДИСТРИБУТОРИТЕ

Вашите поръчки през BaumitShop

Баумит България ЕООД Ви дава възможност за бързо и прецизно поръчване по интернет на **onlineshop.baumit.bg**.

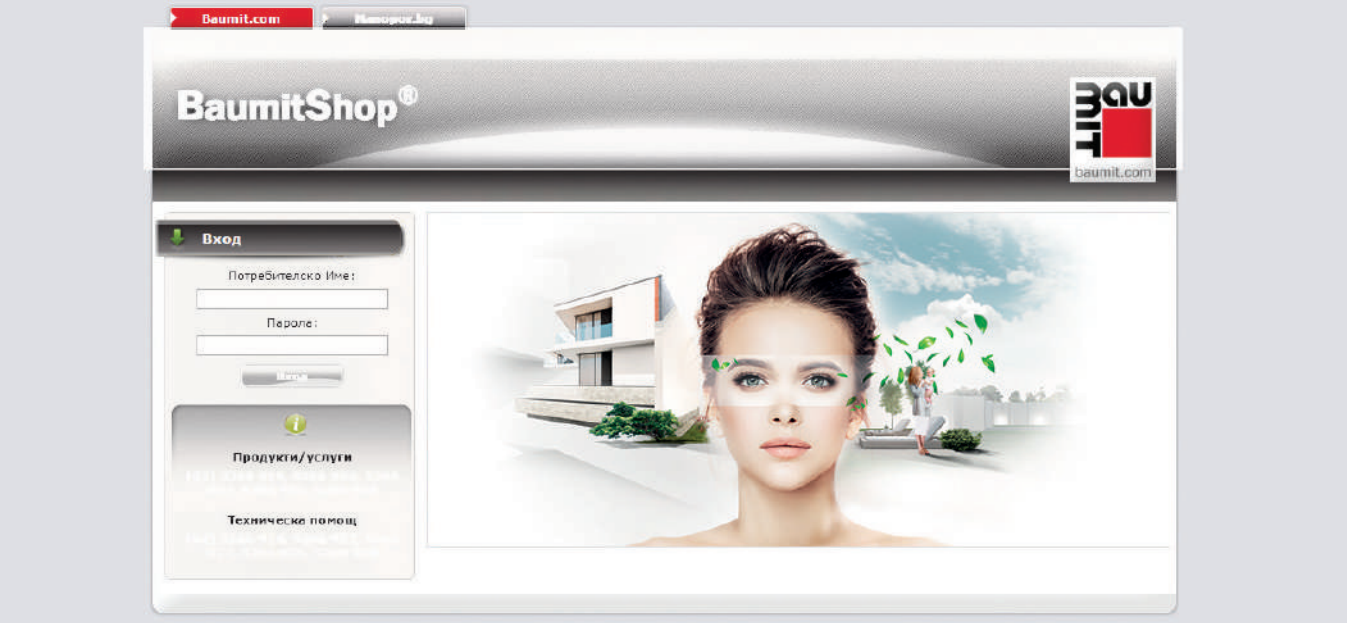

Разбира се, на Ваше разположение остава и e-mail за поръчки: виж стр. 94.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКИ

Цени Виж Ценова листа 2023.

Разходни норми Всички данни, свързани с разходите на материалите, са ориентировъчни. Фактическите разходи са силно зависими от вида и изпълнението на основата, както и от начина на работа при полагането им.

Връщане на стока По принцип поръчани и доставени стоки не се приемат обратно.

Рекламации Рекламации, свързани с доставки и плащания, се признават само в рамките на 4 седмици.

Гаранция Виж стр. 105 - 107.

Сервис Виж стр. 94 - 104.

CE IQNet qualityaustria SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:2015 No.09387/0 ISO 14001:2015 No.01237/0

Палети Стоката се доставя върху европалети, които се начисляват на стойност - виж Ценова листа 2023.
При връщане от клиента на използваните палети в добро състояние, същите се изкупуват на стойност - виж Ценова листа 2023.

Фолиране За добавка за фолиране - виж Ценова листа 2023.

Доставка Доставка се изпълнява само след изпращане на стандартно попълнен от клиента Баумит Талон за поръчка или направена поръчка онлайн през програмата BaumitShop.

СИЛОЗИ И МАШИНИ

Обща информация Предлагат се универсални силози.

Достъп до обекта Получателят на стоката осигурява свободен достъп до обекта, който е съобразен със специализираните ни транспортни средства (4-осен камион). Вече изградените входове, пешеходни пътеки и др. трябва да са от такова естество, че специализираните транспортни средства да не оставят следи (40 t). Проходната височина трябва да не е по-малка от 4,20 m, а височината на мястото, на което ще се постави силозът, съответно да не е по-малка от 8,5 m.

Място на силоза Монтаж на силоз се извършва след получена и подписана от двете страни **Заявка за монтаж или преместване на силоз** с точно описано Становище след оглед, и се монтира под надзора на Получателя. Получателят на вещите е длъжен да подготви място на силоза, подход и дървена основа под него. Той също така е отговорен за стабилността на тази основа. Баумит гарантира правилното поставяне на силоза. От този момент нататък отговорността, в случай на увреждане на силоза при несъобразена употреба, произшествие, загуба или унищожаване, се поема от Получателя на стоката.

Разрешителни В случай, че силозът е поставен отчасти или изцяло на улица, площад или пешеходна зона, получателят на стоката трябва да осигури необходимите за това разрешителни. Той поема отговорност за осветление, заграждения и други свързани с тях задължения, както и евентуални глоби. При необходимост от временно затваряне на улица при монтаж или дозареждане на силоз, Получателят трябва да осигури необходимата организация и разрешителни за това.

Отговорности при възникване на опасност Силозите и смесителните станции на Баумит отговарят на изискванията на българското законодателство. Поради това те могат да се използват само при съблюдаване директивите на българското законодателство и указанията на Баумит. Отговорността на Баумит се ограничава до доставката и обратното получаване на силозите, т.е. ние носим отговорност, докато силозите са скачени с хидравличния агрегат на силозовоза. За щети, възникнали вследствие на употребата на силози на обекта, както и на машини и оборудване, доставени заедно със силоза, отговорност носи получателят на стоката.

Рекламации при доставка Доставки, които не са пристигнали в договорения срок, трябва да бъдат писмено съобщени в рамките на една седмица, считано от договорения срок за доставка. По-късни рекламации не се приемат.

Дължина на маркуча за дозареждане Поради опасност от разслояване на продукта следва да се работи с възможно по-къси маркучи.
Максималната допустима дължина е 15 m.

Доставка на силоз Доставката на силозите на Баумит се извършва в срок до 3 работни дни. За да се гарантира гладък старт на работния процес, доставката на пълен силоз се извършва 1 ден преди пускането му в експлоатация.

Дозареждане Времето за доставка при дозареждане с цистерна се извършва в срок до 3 работни дни.

ТАКСА ЗА МОНТАЖ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА СИЛОЗИ



Такса за монтаж

Таксата за монтаж се начислява еднократно за един продукт на
един строителен обект, независимо от броя на допълванията на този силоз.

Силози на обекти до 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	**(виж Ценова листа 2023)**
Силози на обекти над 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	**(виж Ценова листа 2023)**

Такса за преместване на силози

В рамките на един строителен обект:

Силози на обекти до 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	**(виж Ценова листа 2023)**
Силози на обекти над 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	**(виж Ценова листа 2023)**

Обратно получаване на силоз: **без такса.***

* Ако монтажът, демонтажът или преместването на силоз изисква ползването на специализирана техника (напр. кран), то осигуряването ѝ е ангажимент и за сметка на Получателя.

СИЛОЗИ И МАШИНИ

Време за използване
Силозите на Баумит се предоставят на разположение без наем за времето, предвидено за нормалното им използване.

Време за нормално използване без наем

Зидарски разтвори: Разтвор за зидарии MM 50	Варо-циментови и гипсови машинни мазилки	Замазки: Солидо E225
1 ден/t	1 ден/t	1 ден/2 t

Наем на силоз
В случай на продължителност, по-голяма от **20 работни дни** на незареждане на силоза и с консумация под минималната, посочена в таблицата, собственикът има право да начисли еднократно такса за Наем силоз в размер на **(виж Ценова листа 2023)** за всеки 20-дневен период.

Предоставяне на машини
Неизправности при функциониране на монтирани машини се отстраняват до 3 работни дни след оповестяване.
Всички възникнали повреди вследствие на неправилна експлоатация са за сметка на получателя на машината.


Количества за доставка
Нормалното количество за доставка е пълен силоз, съответно пълна цистерна.

Остатъчни количества
Остатъчните количества материал от силозите на Баумит се приемат обратно:
- получаване обратно на материал < **1 t** - не се издава кредитно известие;
- получаване обратно на материал **1 - 3 t** - издава се кредитно известие;
- получаване обратно на материал **3 - 10 t** - издава се кредитно известие, като се приспада **(виж Ценова листа 2023)** от цената;
- получаване обратно на материал > **10 t** - издава се кредитно известие за материала, като се приспада **(виж Ценова листа 2023)** от цената и се начислява такса от **(виж Ценова листа 2023)** поради необходимостта от използване на допълнителни технически средства и оборудване за обслужване на силоза по извозването му от обекта.

Поръчка за обратно извозване
Веднага след приключване на работа със силоза клиентът трябва да заяви обратното му извозване, като същевременно не трябва да пада под средната консумация на ден при ползването му.


Допълнителни условия
За допълнителен превоз и допълнителен престой на строителния обект над договорените, включително възпрепятстване от всякакъв род, се начислява такса в размер на **(виж Ценова листа 2023)**.
Всеки започнат 1/2 час се таксува като цял час.

Други
При приемане (връщане) на техниката и установяване на липси и/или повреди по силоза и/или окомплектовката към силоза, възникнали вследствие на небрежно боравене с техниката или недостатъчно почистване на силозите и машините, Баумит фактурира на клиента/втората страна ремонта по ценова листа на производителя на техниката, с надбавка от 50% - за доставни, монтажни и/или демонтажни дейности.

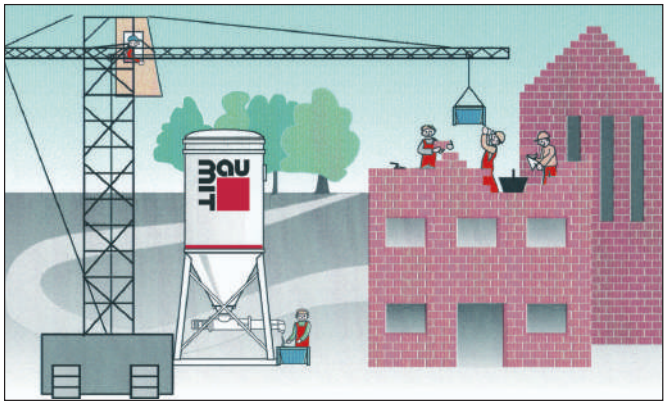


Проточен смесител D50 за зидарски разтвор и лепилни и шпакловъчни смеси, твърдо монтиран към силоза

Силоз:	универсален 18 m^3
Ел. захранване:	400 V, 50 Hz, 3 ph
Контролно табло:	16 A / 5 P / 6 h
Предпазител:	16 A
Удължител:	5 x 4 mm^2
Връзка с вода:	маркуч ¾" GEKA, 3 bar
Връзка с вибратор:	16 A / 5 P / 7 h

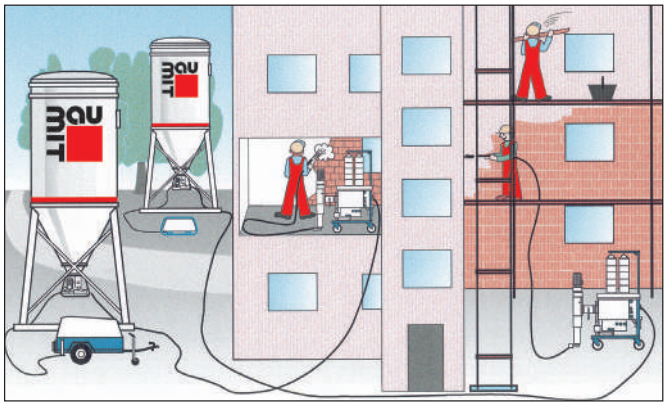

Подаваща система за сухи смеси F100 IV plus, F140 IV plus или SILOMAT trans plus DFQ 140

Силоз:	универсален 18 m^3
Ел. захранване:	400V, 50 Hz, 3 ph, консумация 5,5 kW, 7,5 kW или 8,5 kW за брой силомат в зависимост от вида на подаващата система
Контролно табло:	32 A / 5 P / 6 h
Предпазител:	32 A
Удължител:	5 x 4 mm^2

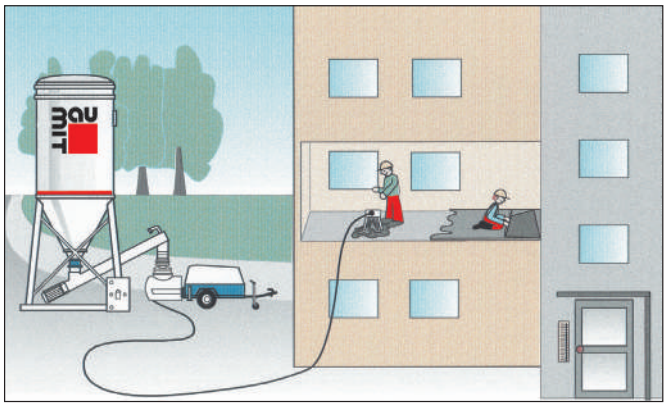


Подаваща система модел EDS за циментова замазка, твърдо монтирана към силоза

Силоз:	универсален 18 m^3
Ел. захранване:	400 V, 50 Hz, 3 ph
Контролно табло:	16 A / 5 P / 6 h
Предпазител:	16 A
Удължител:	5 x 4 mm^2
Връзка с вибратор:	16 A / 5 P / 7 .


БАУМИТ В ИНТЕРНЕТ

В обновената ни интернет страница **www.baumit.com** ще намерите възможно най-актуалната и обширна информация за всички наши продукти и услуги.

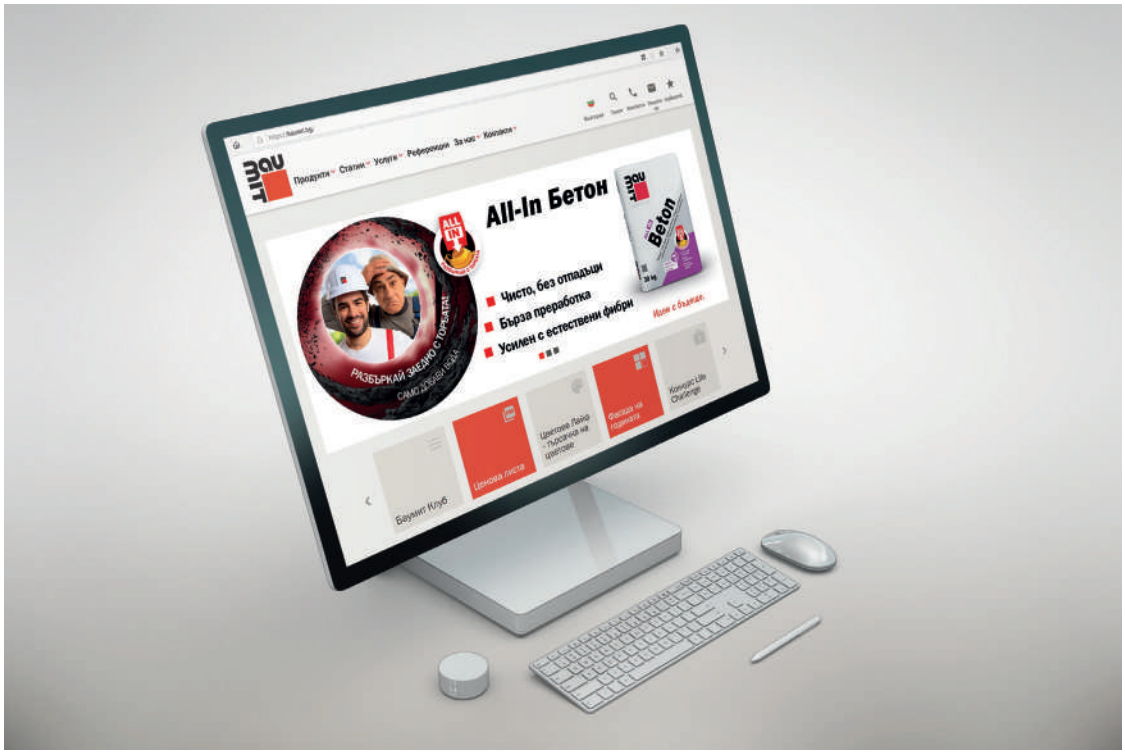

Продукти

Бутон „Продукти“ ще ви отведе до детайлната продуктова информация, от която се нуждаете във Вашата работа, както и до интересни статии за предимствата на съответните системи. Всички статии са свързани с линкове към съответните продукти, техническите карти, листове за безопасност и филми, показващи тяхното приложение.

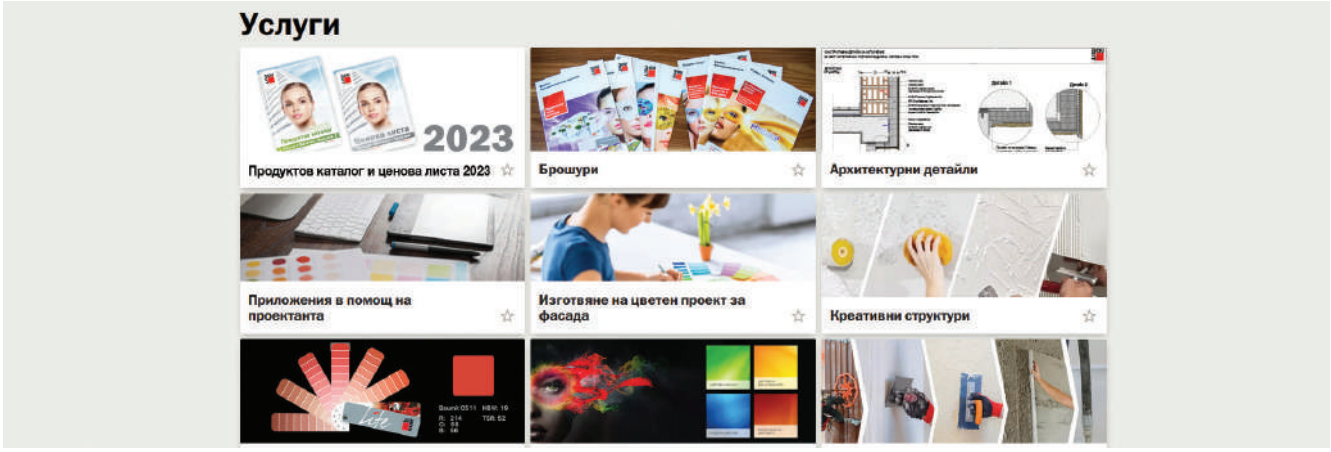


Услуги

Бутон „Услуги“ предоставя на Вашето внимание инструментите, които ще улеснят Вашата работа:

- Най-новите версии на продуктови **брошури**
- Актуална **ценова** листа
- **Гаранционните** условия на системите
- **Архитектурни детайли** в помощ на проектанта
- Всички **приложения** към цветовата система Баумит Life

БАУМИТ В ИНТЕРНЕТ

На https://viva.baumit.com/bg/ можете да получите актуална информация за връзката между строителните материали и здравословното обитаване. Всички твърдения са подкрепени с данни от изследователския парк на Баумит ВИВА.

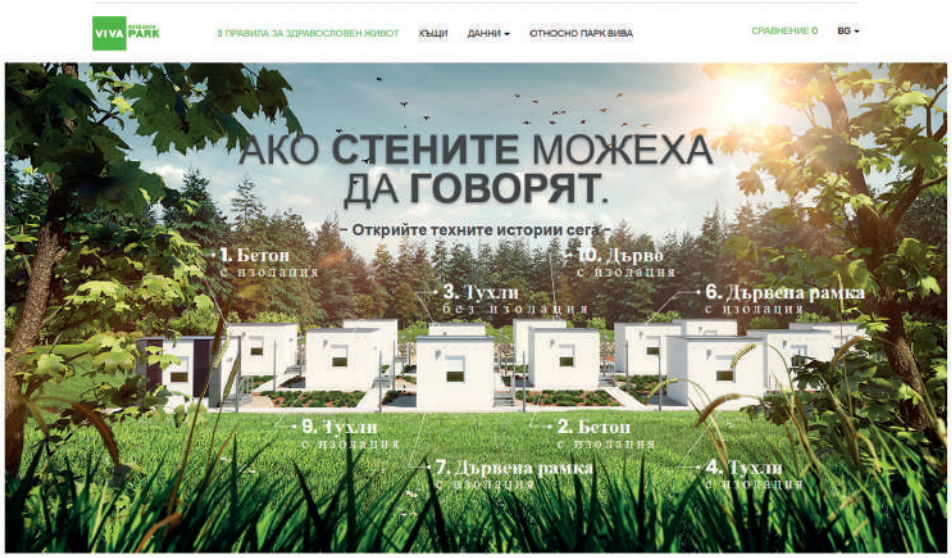

Конкурс „Фасада на годината“



Уважаеми проектанти, строители и инвеститори,
Пред Вас стои уникалната възможност да подадете Вашата Баумит фасада за участие в конкурса. Освен, че фасадата Ви ще придобие популярност в България и ще набира фенове, тя ще бъде оценявана от специално жури от професионалисти, след което ще има правото да кандидатства за участие и в международния конкурс Life Challenge 66 и да се състезава с фасади от цяла Европа.
На https://baumit.bg/fasada-na-godinata можете да се запознаете подробно с новите условия на конкурса „Фасада на годината“ и да изтеглите документите за участие.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ:

В настоящите „ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ" изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях както следва:

ГАРАНТ - „Баумит България" ЕООД като дружество – производител;

ГАРАНЦИЯ - терминът следва да се разбира в смисъл на преклузивен срок за ангажиране отговорността на „Баумит България" ЕООД като производител на материали за изпълнение на топлоизолационни системи;

ПОЛУЧАТЕЛ НА ГАРАНЦИЯ - получател на гаранцията може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което е инвеститор или изпълнител (строител) на Баумит топлоизолационна система;

ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ – гаранцията се издава за положена Баумит топлоизолационна система на цяла сграда, а при многосекционни сгради - за отделна секция, която е конструктивно самостоятелна.

ГАРАНЦИЯ не се издава за отделни елементи от фасади на сгради (отделни апартаменти или отделни етажи от сгради), които не са включени в инвестиционен проект за цялостна топлоизолация;

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА - всяко физическо или юридическо лице, натоварено от инвеститор или получател на гаранция да извърши цялостно полагане на БАУМИТ топлоизолационна система върху конкретен обект на ГАРАНЦИЯ.

II. МИНИМАЛНА ГАРАНЦИЯ:

„Баумит България" ЕООД гарантира качеството на произвежданите и предлаганите от дружеството продукти с 5 годишна ГАРАНЦИЯ.

III. ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ 10 И 15 ГОДИНИ:

III.1. РЕГИСТРАЦИЯ

Ако желаете да Ви бъде издадена удължена гаранция за положените Баумит топлоизолационни системи, бихте могли да се регистрирате по следните начини:

- на интернет-страницата ни www.baumit.bg;
- чрез обаждане на Баумит фирмен телефон 02 9266 911;
- да се свържете директно с нашите регионални мениджъри (вижте корицата на ценовата листа или листа за контакти в нашата интернет страница).

Регистрацията се извършва само преди началото на изпълнението на фасадната топлоизолация. С регистрацията, ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА се легитимира и прави избор, за продължителността на удължената ГАРАНЦИЯ, която желае да получи (10 или 15 години).

Регистрацията на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА поражда ангажимент на Баумит България ЕООД за последващи действия по гаранционния процес.

III. 2. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 10 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ:

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР или ПРО, а именно:
- Баумит Опън плюс, ОпънТерм, СтарТерм, ПроТерм или минерална вата;
- Баумит СтарТекс;
- Баумит СтарКонтакт бял, ПроКонтакт;
- Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
- Баумит КристалТоп, НанопорТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаикТоп;
- Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.

2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит Интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС).

3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция. Полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улуци, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система. За това действие се попълва първата част от ПРОТОКОЛ за първоначален инструктаж, който се подписва от двете страни.

4. Контролът върху изпълнението на Баумит топлоизолационна система се извършва от ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА според предоставеното ръководство.

5. ГАРАНЦИЯТА е валидна само по отношение на качествата на материалите и отпада автоматично при установяване на дефекти, вследствие на неспазване на технологията на полагане и експлоатация на топлоизолационната система.

6. След завършване на фасадната топлоизолационна система ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА информира служителя на ГАРАНТА. Служителят на ГАРАНТА констатира, че топлоизолационната система е завършена и подписва втората част на ПРОТОКОЛА. От този момент започва да тече гаранционният срок, като служителят на ГАРАНТА предоставя на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА гаранционна карта по специален образец, подписана от управителя на ГАРАНТА.

III. 3. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 15 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА 15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР, а именно:
- Баумит Опън плюс, ОпънТерм, СтарТерм, ПроТерм или минерална вата;
- Баумит СтарТекс;
- Баумит СтарКонтакт бял;
- Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
- Баумит КристалТоп, НанопорТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаикТоп;
- Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.

2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит ИТИС .

3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция.

4. Всеки етап от технологията на изпълнение на топлоизолационната система се контролира от служител на ГАРАНТА. Етапите могат да бъдат обобщени така:

4.1. подготовка на основата;

4.2. лепене на топлоизолационните плочи;

4.3. дюбелиране на плочите;

4.4. шпакловане на плочите с влагане на стъклотекстилна мрежа;

4.5. полагане на пастообразна мазилка;

4.6. изпълнение на цокъла;

4.7. полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улуци, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система.

5. За отразяване на резултатите от извършвания мониторинг се попълват КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ в специално заведена ГАРАНЦИОННА КНИЖКА. Всеки от протоколите се подписва от служител на ГАРАНТА и от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЕКТА (бригадир, технически ръководител, управител).

6. ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА получава веднага копие от ПРОТОКОЛИТЕ. Така той бива осведомен за етапите на изпълнение, както и за направените констатации и препоръки, които могат да повлияят върху издаването на ГАРАНЦИЯТА.

7. ГАРАНЦИЯТА е валидна както по отношение на качествата на материалите, така и за извършените работи по полагането. ГАРАНЦИЯТА отпада автоматично, ако се установят дефекти (като например лепене на топлоизолационните плочи само на топки), които не са могли да бъдат установени при посещение от служител на ГАРАНТА.

8. Гаранционната карта се издава от Управителя на ГАРАНТА по специален образец след писмено становище от Продуктов мениджър, основаващо се на представените с ГАРАНЦИОННАТА КНИЖКА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на завършване на топлоизолационната система;

2. ГАРАНЦИЯТА обхваща дефекти, които се появяват в рамките на гаранционния срок;

3. Дефекти, които възникват, докато тече срокът на ГАРАНЦИЯТА, и които са потвърдени от ГАРАНТА, се овъзмездяват за сметка на ГАРАНТА на стойност:
- за 5 и 10 годишен гаранционен срок - равняваща се на стойността на материалите;
- за 15 годишен гаранционен срок ГАРАНТЪТ овъзмездява притежателя на ГАРАНЦИЯТА по взаимно споразумение.

4. В случай, че се появи дефект, притежателят на ГАРАНЦИЯТА трябва в срок не по-късно от 10 работни дни от появата на дефекта да изпрати писмено уведомление до ГАРАНТА, съдържащо изчерпателно описание на дефекта;

5. Условие за разглеждане на уведомлението е представянето на оригиналната ГАРАНЦИОННА КАРТА;

6. След получаване на уведомлението, ГАРАНТЪТ трябва в едноседмичен срок да констатира наличието или липсата на гаранционно събитие;

7. Притежателят на ГАРАНЦИЯТА е длъжен да осигури достъп до ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ за констатиране на дефектите. Констатирането се извършва с протокол, с който ГАРАНТЪТ установява наличие или отсъствие на гаранционно събитие;

8. При възникване на спор относно констатациите на ГАРАНТА, в тежест на притежателя на ГАРАНЦИЯТА е да докаже наличието на гаранционно събитие;

9. Начинът и сроковете за овъзмездяване на дефектите се определят от ГАРАНТА и се съобщават на притежателя на ГАРАНЦИЯТА, след безспорно установяване на наличието на гаранционно събитие.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

1. Дефекти, възникнали в резултат от неправилно използване на материалите;

2. Дефекти, произтичащи от неспазване на условията, посочени в техническите карти на продуктите и технологията, описана от ГАРАНТА в Ръководството за полагане на Баумит ИТИС в последната му към момента на изпълнение на ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ редакция;

3. Дефекти, произтичащи от неспазени специфични препоръки на служителя на ГАРАНТА, описани в първоначалния инструктаж или в протоколите от мониторинга на ОБЕКТА НА ГАРАНЦИЯ.

4. Дефекти, които са възникнали в резултат на използването на материали от други производители, които не са елемент от Баумит ИТИС;

5. Дефекти, породени от неправилна експлоатация на топлоизолационната система;

6. Дефекти, причинени от механични повреди;

7. Дефекти, породени от форсмажорни обстоятелства.

V. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3)(Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1. Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;

2. Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

3. Съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.



АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ

А

Алфа 2000 - саморазливна замазка 85
АнтиСулфат 51

Б

Баумакол АкваСейф 80
Баумакол АкваСейф Екстра 80
Баумакол Бейсик 76
Баумакол Премиум Фугираща смес 77
Баумакол ПроПлюс 76
Баумакол Протект 80
Баумакол Пруф - течна хидроизолация 80
Баумакол Силикон 78
Баумакол СтрапПлюс 81
Баумакол ФлексМрамор медио 75
Баумакол ФлексСпийд 74
Баумакол ФлексТоп 75
Баумакол ФлексТрас медио 75
Баумакол ФлексТрийм 74
Баумакол ФлексУни 76
Баумакол ФлексУни Гел 76
Баумакол XL фугираща смес 77
Бетон B20 87
Бетон B20 ALL IN 87
БетонКонтакт 69
БетоПротект 55
БетоФил 55
БетоФиниш 55
БетоХафт 55
Блясък 19
Бъркалка 90

Г

ГалаБонд 88
ГалаДрейн 88
ГалаФуга 89
Гащеризон 91
ГранопорКолор 18
ГранопорТоп 25 - 26
Грейдер 91
Грунд 70, 83

Д

Декоративни фасадни профили 46
Дивина Класик 64
Дивина Колор 63
Дивина Про 63
ДуоКонтакт 33
ДуоТерм 35
ДуоТоп 26
ДуоФикс 33
Дюбел N 39
Дюбел навивен STR U 38
Дюбел CN 39
Дюбел FIF-PN 8 39
Дюбел HA 40
Дюбел ND 40

И

ИзиПраймер 31, 62, 64
Изолиращ грунд за гипсокартон 64

Й

ЙонитКолор 58
ЙонитФиниш 58
ЙонитФино 59

К

КерамикТекс 220 36
Класико 29
КлимаДекор 61
КлимаКолор 62
КлимаУайт 60
КлимаФиниш 61
КлимаФино 61
Клинкер - разтвор за зидане 86
КреативТоп 27
КристалАктиватор **НОВО** 21
КристалТоп **НОВО** 21

Л

Лазур 18

М

Мазилка за цокъл 47
Маламашка голяма неръждаема 90
Маламашка гребеновидна неръждаема 90
Маламашка неръждаема 90
Металик 19

Мистрия за външен ъгъл неръждаема 90
Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема 90
Мистрия зидарска 91
Мистрия зидарска неръждаема 90
МозаикТоп 28 - 29
Мостри 97
МултиПраймер 30, 53
МултиРенова - реновираща шпакловка 50
МултиУайт 50
MM 50 - разтвор за зидарии 86
MPA 35 47
MPI 25 67

Н

Накрайник за фрезоване STR U 38
НанопорКолор 16
НанопорТоп 22
Нивело Куатро 82
Нивело 30 82
Н-мастар 91
NHL 3,5 53
NHL Ману 51
NHL Мулти 52
NHL MP 51
NHL Пре 52
NHL СуперФино 52
NHL Файн 52

О

опънПлюс 34
опънТерм 34

П

Пердашка за варо-циментови маш. мазилки 91
Пердашка пластмасова 90
ПланоФикс - лепило за газобетон и керамични тухли 86
Примо 2 48
ПроКонтакт **ПОДОБРЕН** 32
ПроТерм 35
Профил водооткапващ 43
Профил за външен ръб 44
Профил завършващ към подпр. дъска 44
Профил за деформационни фуги E-образен 45
Профил за деформационни фуги V-образен 45
Профил за прозорци и врати 12 71
Профил за прозорци Класик 44
Профил за прозорци Професионален 44
Профил за прозорци Стандарт 44
Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 43
Профил рол-ек 43
Профил цокълен алуминиев 42
Профил цокълен универсален 42
Профил ъглов за шпакловка - пластмасов 71
Профил ъглов метален за мазилки 71
Профил ъглов пластмасов за мазилки 71
Пума 68
ПураКолор 17
ПураТоп 23

Р

Рапидо 1 84
Рацио 1000 67
Рацио 1000 Л 67
Рондела от EPS за дюбел STR U 38

С

СановаКолор 49
Санова МоноТрас 50
СановаПор 50
СановаПраймер 31, 53
СановаУни 51
СиликатКолор 17
СиликатТоп 25
СиликонКолор 17
СиликонТоп 24
Силози 100 - 102
СинтерФлуид 31, 54
Сменяеми резци за дюбел STR U 38
Снадки за ъгли за водооткапващ профил 43
Солидо E160 ALL IN **НОВО** 85
Солидо E160 85
Солидо E225 85
СпийдТоп 24
СпийдТоп Стар 23
СтарКолор 16
СтарКонтакт бял **ПОДОБРЕН** 32
СтарТекс 145 36
СтарТерм 35
СтарТоп 22
СтарТрек дуплекс 37
СтарТрек оранжев 37
СтарТрек син 37
СтарТрек червен 37
Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки 71
СуперПраймер 69, 83
СупраФикс 33

Т

Тениска 91
Трапецовиден мастар 91

У

УниПраймер 30
УноРед 68
Уплътнителна лента за фуги 45

Ф

ФайнТоп 28
ФилПраймер 30, 53
Финиш 19
ФинишЕксперт 65
ФинишСупериор 65
ФиноБело 66
Фино Брилянт (Глема Брилянт) 48
ФиноГранде плюс 66
ФлексаКолор 18
ФунгоФлуид 31, 54

Ц

Цветове Блясък 19
Цветове Лазур 18
Цветове Металик 19
Цветове МозаикТоп 28 - 29
Цветове на Баумакол Премиум фугиращи смеси и силикони 78
Цветови каталози 96

Ш

Шапка 91
Шлайфбрет за стиропор и Итонг 90
Шприц 4 69


2023
Ценова листа
Виж цените

СВЕТЪТ НА БАУМИТ



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH - 71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba
In charge of: ME

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG
CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77360 Vaires-sur-Marne
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIA
Baumit Spa
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.L. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 14188 Vilnius
Ukmergės g. 364
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV - 1035 Riga
Duntes iela 3
Tel.: +371 674 513 15
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD – REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova
MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

PL - POLSKA
Baumit sp. z.o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
Baumit OOO
RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

TR -TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

baumit.com



Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911, факс: 0725 60 336

office@baumit.bg, www.baumit.bg

Издадено 03/2023

Баумит. Идеи с бъдеще.