

Баумит Солидо E225



**Циментова
замазка
за ВСИЧКИ
ПОДОВИ
конструкции**



- Пести място на обекта
- Не се разпилява материал
- За подово отопление без допълнителни добавки



Идеи с бъдеще.

**Баумит
Солидо
E225**



**Качеството на марката
означава сигурност**

Комплексна система

Използвайте сигурността, която Ви дава марка Баумит за дълготрайни, стабилни и красиви подове.

Баумит Солидо E225 (Baumit Solido E225)



Заводски приготвената циментова замазка спестява място на обекта и се грижи за чиста работна площадка.

Подходяща за всички подови конструкции при вътрешно приложение, както и за външно приложение – напр. върху тераси и балкони.

Може да се ходи след:

3 дни

Възможност за натоварване след:

21 дни

Възможност за пускане на подово отопление след:

21 дни

Показатели	Продукти	Маркова замазка	Други замазки	Разтвор, приготвен на обекта
Постоянно качество		+++	++	--
Готова за преработка		+++	++	---
Преработка		+++	++	-
Силно намалена склонност към образуване на пукнатини		+++	+	--
Изпитана за качество		+++	+	---
Сертифицирана за качество		+++	---	---
Подходяща за всички подови конструкции		+++	-	--
За подово отопление без допълнителни добавки		+++	-	--
Продукти за индивидуални изисквания		+++	---	---

Критерии: +++ за „много добри“, съответно ---- означава „много лоши“.



Като водеща марка Баумит предлага обширна производствена програма, включваща аксесоари и контрол върху полагането. Системните решения със замазки Баумит са на разположение на клиента. Продуктите са създадени да работят съвместно и с това гарантират професионално изпълнение.

Замазките на Баумит са заводски приготвени, което осигурява равномерно втвърдяване и предпазва от образуване на пукнатини. Това е риск със съществени последствия, който съществува при използването на разтвори, които допълнително се бъркат с пясък на обекта.

За ново или възстановително строителство, независимо от вида на основата или последващото покритие, с Баумит Солидо E225 имате възможност да работите бързо, надеждно и икономично. Замазката е подходяща за подово отопление и може да бъде положена като свързана, плаваща с наличие на топлоизолационен слой или плаваща без наличие на топлоизолационен слой.

Вашите предимства:

- **Постоянно качество**
- **Изпитана и сертифицирана**
- **За всички подове**
- **За подово отопление без добавки**
- **Готова за преработка**

Приложение за всички подови конструкции

Начини на полагане

Правилното изграждане на подовата конструкция и в частност на замазката определя в голяма степен качеството на довършителните работи както при жилищно строителство така и при офис-помещенията.

Свързана замазка:

Баумит Солидо E225 е подходяща за изграждане на свързани замазки. Преди полагане се препоръчва грундиране с Баумит Грунд. Минимална дебелина на замазката – 12 mm.

1 Плаваща замазка:

Топлоизолацията и шумоизолацията са от важно значение в жилищното строителство. Плаващата замазка се полага върху теплоизолацията и/или шумоизолацията, отделена от нея с полиетиленово фолио.

Области на приложение: жилищни помещения, офиси, училищни сгради, обществени сгради.

2 Плаваща замазка с подово отопление:

Поставянето на подово отопление е свързано с допълнителни изисквания към свойствата на замазките. Затова, като оптимален начин на полагане се препоръчва плаващата замазка.


Баумит Солидо E225 е подходяща за подово отопление без допълнителни добавки.

Области на приложение: жилищни помещения, офиси, училищни сгради, обществени сгради, често и в мокри помещения.

3 Плаваща замазка без наличие на топло- или шумоизолационен слой:


Ако не се изисква топло- или шумоизолация, замазката се полага върху двуслойно разделително фолио директно върху бетона.

Области на приложение: мазета, гаражи и т. н.

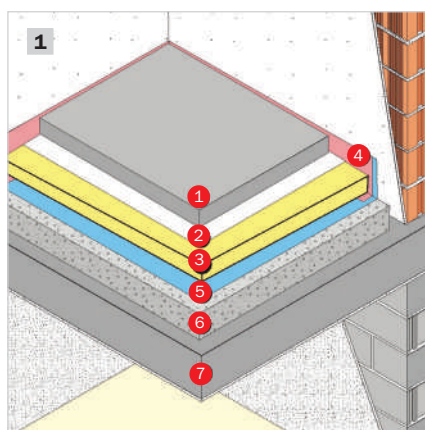


Плаваща замазка

- 1 Баумит Солидо E225 (мин. 50 mm)
- 2 РЕ-фолио (0,1 mm)
- 3 Топло- и шумоизолация
- 4 Обкантвеща лента (мин. 4 mm)
- 5 Пароизолация
- 6 Запълване на пространството между инсталационните тръби с изолационен материал
- 7 Конструктивна плоча

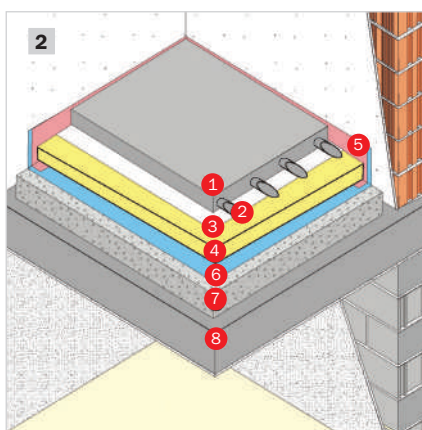

Плаваща замазка с подово отопление

- 1 Баумит Солидо E225 - покритие на тръбите за подово отопление 40 - 45 mm
- 2 Подово отопление
- 3 РЕ-фолио (0,1 mm)
- 4 Топло- и шумоизолация
- 5 Обкантвеща лента (мин. 10 mm)
- 6 Пароизолация
- 7 Запълване на пространството между инсталационните тръби с изолационен материал
- 8 Конструктивна плоча

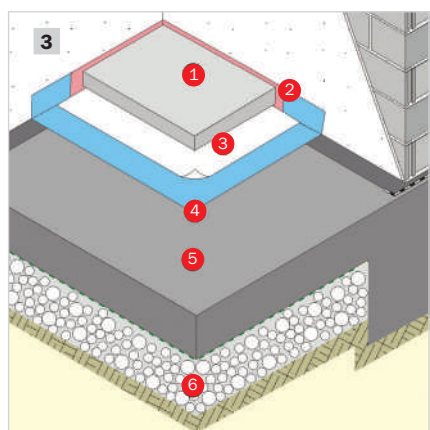


Плаваща замазка без наличие на топло- или шумоизолационен слой

- 1 Баумит Солидо E225 (мин. 40 mm)
- 2 Обкантвеща лента (мин. 4 mm)
- 3 РЕ-фолио (0,1 mm), двуслойно
- 4 Хидроизолация
- 5 Подложен бетон/фундаментна плоча
- 6 Баластра

Надеждно и здраво с лесна обработка


Технология на полагане

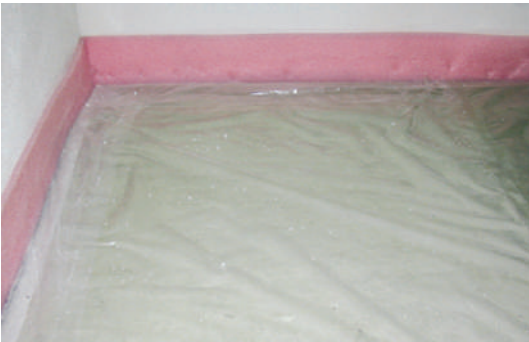

Правилно полагане на фолиото с обкантователна лента мин. 4 mm (при подово отопление – мин. 10 mm)



Подходяща за полагане на подово отопление без добавки

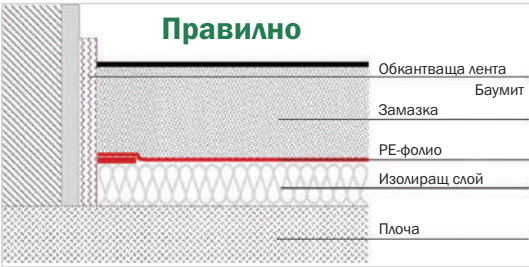

Чиста изработка на периметъра:
Равномерно положена замазка, гладко изпънато разделително фолио.



Полага се ръчно или с машини за замазки



Разделителното фолио образува кухо пространство:
Опасност от разрушаване при натоварване поради отслабване на замазката в периметърната област.



Изтегля се с мастер за замазки



Гънки в разделителното фолио:
Възможност за поява на пукнатини.



След като дръпне се загладва ръчно или се шлайфа с машина

**Баумит
Солидо
E225**



**Качество
на изгодна цена**

Баумит Солидо E225

Дълготрайност, съчетана с качество

Съблюдаването на оптимален температурен режим на съхнене осигурява дълготрайно качество на замазките.



■ ударно проветряване

Съхнене и проветряване

- След полагане, замазката трябва да се пази от директно слънце, течение и бързо изсушаване. Предпоставка за това са затворените прозорци.
- След 14 дни да се осигури достатъчно проветряване чрез пълно отваряне на врати и прозорци – ударно проветряване.

Съхненето зависи от:

- **Дебелината на замазката**
(времето на съхнене се удължава с увеличаване дебелината на замазката)
- **Климатичните условия:**
 - Влажност на въздуха
 - Температура
 - Циркулация на въздуха
 - Други

С интелигентни
продукти
строите здрава
и красива
къща



- ММ 50 - разтвор за зидарии
- ПлатоФикс - лепило за газобетон и керамични тухли с правилна геометрия
- Пума - зидарски разтвор и хастарна мазилка в едно
- ВиваРенова - реновираща шпакловка



ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ БАУМИТ

Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911
факс: 0725 60 336
мобилен: 0888 843 400
office@baumit.bg
www.baumit.bg



**BAU
MIT**
baumit.com