


АКСОНОМЕТРИЯ КАМЕННИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ -
ТЕГЛО НА СИСТЕМАТА ДО 60 КГ.

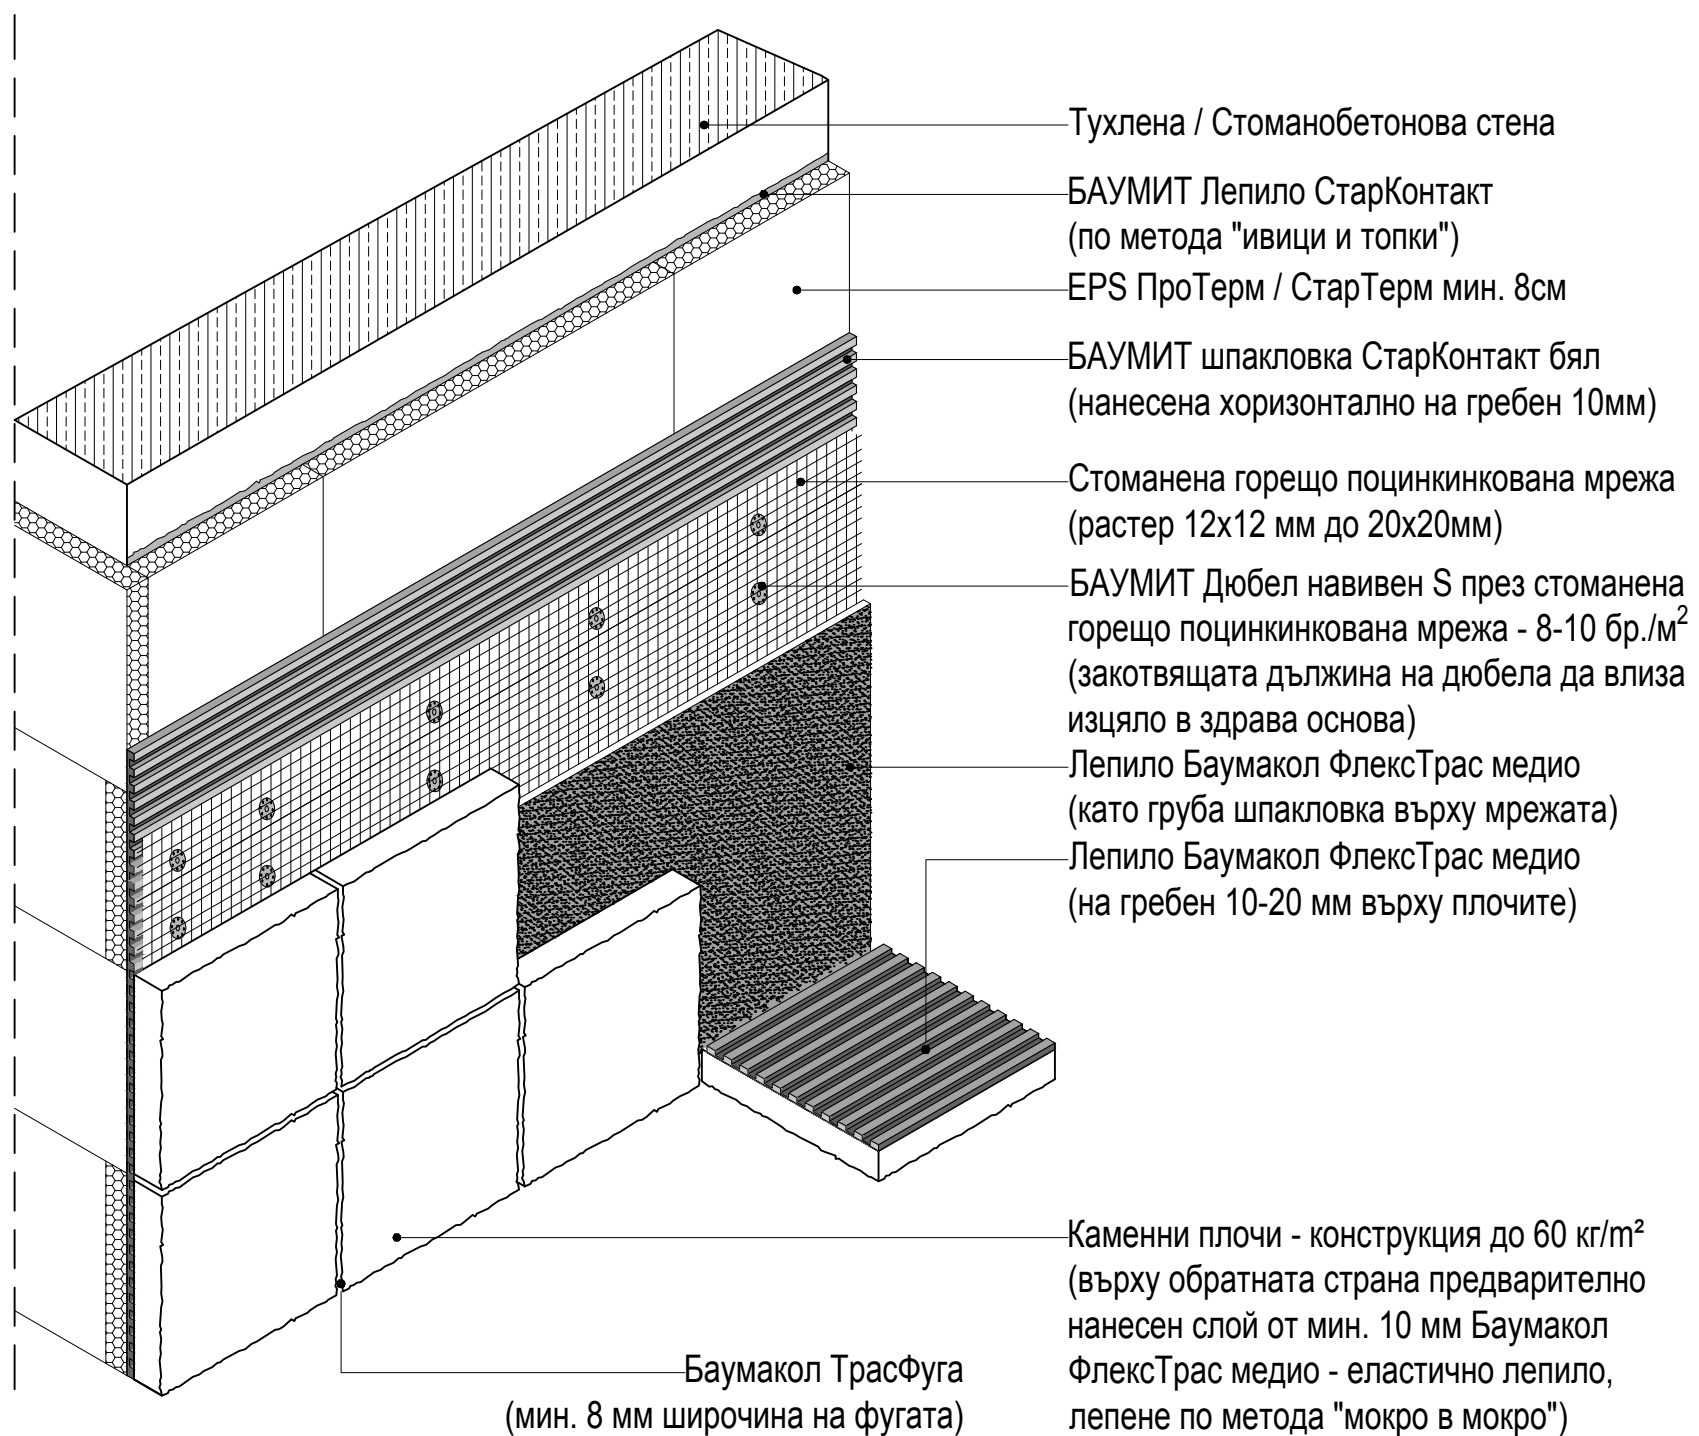

Забележка :

Широчината на фугите се определя от производителя на плочи - минимална ширина 5 - 8 мм, в зависимост от вида на плочите. Фугирането се изпълнява с Баумакол ТрасФуга.

При полагането на плочите е задължително оформянето на дилатационни фуги през разстояние 1,00 - 1,20 м във височина и 4,00 м по ширина. Дилатационните фуги се запълват с подходяща еластична фугираща смес, например полиуретанова, като предварително се обработват със съответния полиуретанов грунд.