

Баумит варо-циментова машинна мазилка MPI 25

3au
MIT
baumit.com

**За вътрешно
приложение**

**Подходяща за
цялото жилище**





- Регулатор на влажността в помещенията
- За всички минерални основи
- Отлична здравина и лесно полагане
- Вече и в силози

Баумит Система за вътрешна мазилка MPI 25

Комфорт във всяка стая

Баумит Система за вътрешна мазилка MPI 25 е създадена на базата на традиционно използваната варо-циментова мазилка. Освен за нормално обитаваните жилищни, офис или индустриални пространства, тя е подходяща и за мокри помещения, съответно и за полагане върху нея на керамични покрития.

Резултатът е здрава стена и здравословен живот!

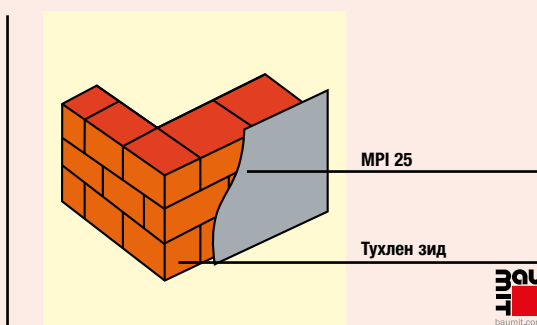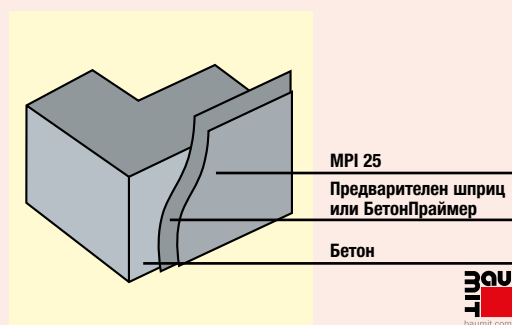

Вашите предимства:

- Приложение при всички видове строителство
- Пердашена структура с фина зърнометрия (0,6 мм)
- Приятно грапава повърхност (без шпакловане)
- Перфектно регулира влажността на въздуха в помещението
- Особено подходяща при ново строителство – възможност за безпрепятствено отделяне на излишната строителна влага
- Подходяща за мокри помещения в жилищното и промишлено строителство
- Възможност за директно полагане на керамични покрития



Хигиенична, антиалергична, антисептична

Баумит MPI 25 е варо-циментова мазилка за машинно и ръчно полагане, подходяща за всички видове помещения.



Баумит MPI 25

Едрина на зърното: 0,6 мм
 Разход при 1 см деб. на слоя:
 15 кг/м²/см
 Макс. дебелина при 1 ръка:
 25 мм
 Мин. дебелина:
 стена – 10 мм, таван – 8 мм



Баумит Финоклима - варова шпакловка за перфектен завършек

Разход:
 ок. 3,5 кг/м²
 при 2 - 3 мм дебелина на слоя

Приложимостта на Баумит MPI 25 върху обичайните строителни основи е изпитана в съответствие с нормативните изисквания. В зависимост от основата трябва да се съблюдават специални подготвителни мероприятия:

| ОСНОВА | ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ОСНОВАТА | МИН. ДЕБЕЛИНА НА МАЗИЛКАТА | ОБРАБОТКА НА ПОВЪРХНОСТТА |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Керамични тухли, плътни и с отвори | Не е необходимо. При големи отклонения и неравности е необходимо предварително изравняване. Полагането на основния слой се препоръчва да се направи „прясно в прясно“. | Стена: 10 мм Таван: 8 мм | При последващо полагане на керамично покритие повърхността се насича, без да се пердаши. След пердашене повърхността е готова за полагане на тапети или за боядисване, както и за последващо шпакловане с Баумит Финоклима - варова шпакловка. |
| Газобетон | Основата се намокря обилно един ден предварително и още веднъж 1/2 - 1 ч. преди работа, след което се полага Баумит Шприц 4. Разход: ок. 10 кг/м ² шприц Престой: 3 дни при шприцване | Стена: 10 мм | |
| Бетон | Полага се Баумит Шприц 4 - предварителен шприц или Баумит БетонПраймер. Разход: ок. 10 кг/м ² шприц, съответно 0,4 кг/м ² грунд Престой: 3 дни при шприцване, съответно между 12 ч. и 48 ч. при грундиране | Стена: 10 мм Таван: 8 мм | |
| Цименто - свързани зидарийни блокчета | Не е необходимо. При големи отклонения и неравности е необходимо предварително изравняване. Полагането на основния слой се препоръчва да се направи „прясно в прясно“. | Стена: 10 мм | |

Полагане:

Баумит MPI 25 може да се преработва с всички обичайни за строителството машини за мазилки.

Баумит MPI 25 се полага на ивици в необходимата дебелина и се изтегля с Н-мастар.

Пердашене: След като „дръпне“, ако е необходимо, допълнително се намокря и се пердаши.

Шпакловане: Извършва се с Баумит Финоклима.

Нашият съвет: Грапавата повърхност е на мода! Баумит MPI 25 позволява след пердашене, върху приятно грапавата ѝ повърхност да получите съвременни интересни цветови решения с директно полагане на Баумит Дивина Професионал (вътрешна дисперсна боя), Баумит ГранопорКолор или Баумит СиликонКолор.

Нека природата
влезе във
Вашия дом.

**Здравословен
ЖИВОТ!**



- **Баумит Финоклима - варова шпакловка за перфектен завършек върху варо-циментови, варови мазилки и бетон**

Идеи с бъдеще.

3au
IT

baumit.com

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин • ул. България 38

тел.: 02 92 66 911 • мобилен: 0888 843 400 • www.baumit.bg

